



*Catal'***ONIP**

LE GUIDE DU PRO



Protection
et hygiène



Brosserie
et outillage



Enduits,
colles, mastics



Décapage et
traitement



Matériels,
échafaudages



Peintures
et finitions



Revêtements
murs et sols



Chères clientes, chers clients,

Nous sommes très heureux de vous présenter la 6ème édition du **CATAL'ONIP**.

Ce **GUIDE PROFESSIONNEL**, voulu le plus complet possible, se veut l'outil indispensable pour la bonne réalisation de vos chantiers. Bien plus qu'un simple référencement d'articles disponibles dans toutes nos agences, le format, la reliure, la mise en page ont été conçus pour vous permettre la recherche la plus facile et la plus rapide possible des produits qui répondent à une seule exigence :

Vous satisfaire !

Dans cette édition, vous découvrirez toute la gamme des Peintures ONIP, leader dans l'innovation et le développement de peintures intelligentes et à fonctionnalités.

Vous pourrez également visiter le site www.onip.com en flashant le « QR Code » présent en dernière page du Catal'onip.

Nos distributeurs et leurs équipes commerciales sont à votre entière disposition pour vous apporter toutes les informations complémentaires.

Avec cette nouvelle édition, nous souhaitons vivement et sincèrement vous remercier de la confiance que vous nous accordez depuis de nombreuses années !!!

L'Équipe CLUB'ONIP



La gamme Label'Onip Clean'R assainit l'air intérieur

Pollution
intérieure :

80 %

de notre temps
passé en espace clos
(habitat, bureau,
transports...).

enjeu de santé
publique

L'air intérieur est
5 à 10 fois
plus pollué que
l'air extérieur.



L'innovation Clean'R

de Peintures Onip qui dépollue durablement l'air intérieur.

Et toujours la qualité professionnelle
de la gamme Label'Onip

L'innovation Clean'R par Onip



- 1 Les molécules de formaldéhyde sont captées par la peinture.
- 2 Le principe actif **Clean'R** intégré à la gamme Label'Onip détruit les molécules de formaldéhyde.
- 3 La pollution intérieure se transforme en une quantité infinitésimale de vapeur d'eau.

La gamme Label'Onip Clean'R est la première gamme assainissante certifiée Ecolabel Européen, spécifiquement destinée aux supports type plaques de plâtre cartonnées, plâtres et boiseries. Disponible en impression, une finition mate, une finition velours et une finition satinée.

- Très haut rendement
- Facilité d'application
- Très grande blancheur
- Temps ouvert long
- Teneur en COV < 1%

- Absence d'odeur
- Bonne dureté
- Très bonne opacité
- Absence de projection et de reprise



PROTECTION
ET HYGIÈNE



BROSSERIE
ET OUTILLAGE



ENDUITS,
COLLES, MASTICS



DÉCAPAGE ET
TRAITEMENT



MATÉRIELS,
ÉCHAFAUDAGES



PEINTURES
ET FINITIONS



REVÊTEMENTS MURS ET SOLS

« Je trouve tout dans mon Catal'Onip »





PROTECTION ET HYGIÈNE

PROTECTION INDIVIDUELLE

Vêtements	6 à 11
Chaussures	12 à 13
Gants	14
Lunettes	15
Masques	16 à 17
Casques anti-bruit	17
Autres protections	18
Crèmes	19

PRÉPARATION DU CHANTIER

Bâches	20 à 23
Adhésifs	24 à 25
Eponges	26
Signalisation	27
Lessives et nettoyeurs	28 à 29

NETTOYAGE DU CHANTIER

Chiffons / ouates	30
Sacs poubelles / sacs gravats	31
Matériels	32
Brosserie	33





« AVEC DULARY C'EST VOUS... L'EXPERT »



+
Léger et respirant.

006-01

POLO EXPERT NOIR ET GRIS

Tailles disponibles : **du S au XXL**
Quick dry facilitant l'évacuation de la transpiration, col classique, 3 boutons, bande de propreté en velours. Col et manches avec liseré contrasté.

Réf.
3060

006-02 GILET EXPERT



+
Coupe vent /
Doublure matelassée.
Respirant / Pratique /
Résistant : Cordura®

Réf.	Couleur
3070	Blanc
3270	Noir

Composition
Softshell
100% Polyester
280 g/m²

Tailles disponibles : **du M au XXL**. Couleurs : **Blanc ou Noir**
Extérieur Softshell, doublure intérieure matelassée 100% polyester noir. Col officier intérieur en micro polaire noir. Epaulés renforcés en Cordura®. 2 poches biais à glissière / 1 poche téléphone intérieure à rabat scratch (type Smartphone) / 1 poche porte-feuilles, 1 poche basse intérieure à glissières. Fermeture à glissière double sens sous rabat avec boutons à pression.

CORDURA®

Fibre textile 20 fois plus résistante à l'abrasion que le coton. Genouillères en Cordura® pouvant accueillir des mousses de protection

GAMME EXPERT NORMÉE EN14404

Pour lutter contre les troubles liés à la position agenouillée (l'hygroma du genou) Dulary vous propose sa gamme Expert normée EN14404. Cette norme garantit à l'utilisateur qu'il porte un équipement qui va le protéger et parfaitement s'adapter lorsqu'il travaillera à genoux. La norme implique d'utiliser les pantalons Dulary Expert avec exclusivement les mousses Dulary référence 3030 (vendues séparément).

006-03 BLOUSON EXPERT

Réf.	Couleur
3075	Blanc
3275	Noir



Composition
Softshell
100% Polyester
280 g/m²

+
Coupe vent /
Isolant thermique /
Résistant / Léger /
Souple / Multipoches.

Tailles disponibles : **du M au XXL**. Couleurs : **Blanc ou Noir**.
Extérieur Softshell 100% polyester, intérieur en micro-polaire noir.
Col officier intérieur en micro polaire noir. 2 poches biais à glissière,
1 poche stylos sur manche gauche. 1 poche téléphone intérieure à rabat scratch (type Smartphone). 1 poche porte-feuilles, 1 poche basse intérieure à glissières. Fermeture à glissière double sens sous rabat avec boutons à pression.

006-04 BERMUDA EXPERT

+
2 grandes poches
plaquées.

Composition
60% coton
40% Polyester
310 g/m²



Tailles : **du 36 au 54**. Couleurs : **Blanc ou Gris**.
Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille
et 1 anneau porte clé, 2 poches arrière avec rabat scratch,
2 poches avant plaquées, braguette à fermeture éclair.
1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté,
2 poches à soufflets et 1 poche téléphone.

Réf.	Couleur
3035	Blanc
3335	Gris

006-05 008-05 MOUSSE DULARY

Dim. 165 x 240 mm.
Mousses pour protection des genoux adaptées aux pantalons et pantacourt de la gamme DULARY. 100% polyéthylène.
Vendues par 2.
Épaisseur : 18 mm.
conforme à la norme EN 14404.

Réf.
3030



007-01 PANTACOURT EXPERT

Tailles : **du 36 au 54**
 Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille et 1 anneau porte clé, 2 poches arrière avec rabat scratch, 2 poches avant plaquées, 1 poche mètre, braguette à fermeture éclair
 1 poche outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone.
 Genouillères en Cordura® pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies).

Composition
 60% coton
 40% Polyester
 310 g/m²

2 grandes poches plaquées.
 Renfort des genoux en Cordura®

Réf.

3040


007-02 PANTALON COUPE FEMME EXPERT

Tailles disponibles : **du 34 au 48**
 Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille. Braguette à fermeture éclair.
 2 poches arrière passepoils, 2 poches avant en biais, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone.
 Genouillères en Cordura® pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies).

Composition
 60% coton
 40% Polyester
 310 g/m²

Coupe femme.
 Renfort des genoux en Normé EN14404.

Réf.

3020


007-03 PANTALON MULTI-POCHES HOMME EXPERT

Tailles disponibles : **du 36 au 54**
 Ceinture à 7 passants avec élastique à la taille et 1 anneau porte clé.
 2 poches arrière avec rabat scratch, 2 poches avant plaquée, 2 doubles poches flottantes, braguette à fermeture éclair,
 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 2 poches à soufflets et 1 poche téléphone.
 Genouillères pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies).

Composition du blanc et du gris
 60% coton
 40% Polyester
 310 g/m²

Composition du beige
 65% coton
 35% Polyester
 310 g/m²

Genouillères et bas du pantalon renforcés en Cordura®
 Doubles poches flottantes avec intérieur en Cordura®
 Normé EN 14404



Réf.	Couleur
3015	Blanc
3215	Beige
3315	Gris

007-04 JEAN BLEU/NOIR EXPERT

Tailles disponibles : **du 36 au 54**
 Ceinture à 5 passants.
 2 poches arrière, 2 poches avant plaquées. Braguette à boutons.
 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté, 1 poche à soufflet et 1 poche téléphone. Genouillères en Cordura® pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies).

Composition
 91 % coton
 8 % polyester
 1 % lycra
 370 g/m².

Réf.

3410


EXTENSIBLE

Genouillères renforcées en Cordura®, Triple-couture à l'entrejambe, matière extensible, Normé EN14404.

008-01 POLO PRESTI-CONFORT

Tailles disponibles : **du S au XXL**
 Polo gamme PRESTI en 100 % polyester Quick dry facilitant l'évacuation de la transpiration. Col et manches avec liseré contrasté. Col classique, 3 boutons. Bande de propreté en velours.

Léger et respirant.

Réf. 2860	Composition 100% Polyester 140 g/m ² .
---------------------	----------------------------------------------------------------



008-02 PANTALON PRESTI-CONFORT

Tailles disponibles : **du 36 à 60**
 2 poches plaquées en biais bicolore, 2 poches arrières avec rabat, braguette fermeture nylon, ceinture 5 passants, 1 poche côté, 1 poche mètre, 1 poche outils sur le côté.

Élastique à la taille.
 Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses de protection (non fournies)

Réf. 2810	Composition 60% Coton 40% Polyester 310 g/m ²
---------------------	--------------------------------------------------------------------------

008-03 BERMUDA PRESTI-CONFORT

Tailles disponibles : **du 36 au 60**
 2 poches plaquées en biais bicolores, 2 poches arrières avec rabat scratch, 1 poche mètre
 1 poche outils sur le côté
 1 poche scratch sur le côté.
 Braguette fermeture éclair nylon, ceinture 5 passants.

Élastique réglable à la taille.

Composition 60% Coton 40% Polyester 310 g/m ²

Réf. 2835



008-04 PANTALON MULTI-POCHE PRESTI-CONFORT

Tailles disponibles : **du 36 à 60**
 2 poches arrières avec rabat scratch, 1 grande poche avec scratch à soufflet de chaque côté, braguette fermeture éclair nylon, ceinture 7 passants, élastique à la taille, 2 poches plaquées en biais bicolore, 1 anneau porte clef, côté droit :
 + 1 poche outils
 + 1 poche téléphone
 + 1 poche stylo.

Très fonctionnel avec ses multiples poches. Renfort aux genoux pouvant accueillir des mousses ergonomiques (non fournies) réglable en hauteur



Réf. 2815	Composition 65% Coton 35% Polyester 245 g/m ²
---------------------	--------------------------------------------------------------------------



008-05 006-05 MOUSSE DULARY

Dim. 165 x 240 mm.
 Mousses pour protection des genoux adaptées aux pantalons et pantacourt de la gamme DULARY. 100% polyéthylène. Vendues par 2.
 Épaisseur : 18 mm.
 conforme à la norme EN 14404.

Réf. 3030



008-06

PANTALON CLASSIQUE

Tailles disponibles : **du 36 à 66.**
 2 poches plaquées en biais bicolore, 1 poche arrière, passants pour la ceinture, braguette à boutons.
 • Confortable, absorbe la transpiration.
 • Résiste aux étincelles de soudure.
 • Lavable à haute température.

Composition 100% Coton

Réf. 2210



009-01 BLOUSON PRESTI-CONFORT

Doublure polaire
4 poches zippées.
Poignets élastiqués.

Réf.
2875



Composition
35% Coton
65% Polyester
310 g/m²

Tailles disponibles : **du M au XXL**

Doublure en micro-polaire blanche 100% polyester (250 g/m²), col doublé en micro polaire noire, 1 poche extérieure zippée, 2 poches basses zippées, poignets bord cottes élastiqués, taille réglable par bande scratch, 1 poche intérieure portefeuille zippée, 1 poche téléphone à rabat scratch (type Smartphone).

009-03 CASQUETTE DE SECURITE ANTI-HEURT

Casquette anti-heurt type base-ball.
Composée d'une calotte moulée en ABS
et équipée d'une mousse de confort.
Ajustement par bande auto-agrippante.

Réf.	Couleur
710515	Blanc
710516	Noir


009-04 GILET BLANC MATELASSÉ ALBATROS

Tailles disponibles : **du M au XXL**
Matière intérieure : 100 % polyamide.
Isolation : 100% polyester 180 g/m², légère.
Fermeture à glissière en plastique avec
 curseur en métal.

Réf.
5ALBW



Dos protège reins

Composition
35% Coton
65% Polyester


009-02
**GILET POLAIRE
PRESTI-CONFORT**

Dos plus long.

Composition
65% Coton
35% Polyester
240 g/m²

Réf.
2870



Tailles disponibles : **du M au XXL**

Col gris.
Doublure polaire blanche 100% polyester. 250gr/m².
1 grande poche poitrine + 1 poche téléphone.
1 poche intérieure. 4 grandes poches basses dont 2 avec rabat.
Fermeture éclair nylon + boutons pression.

009-05
GILET CITY NOIR

Tendance. Léger.
2 poches latérales
zippées avec rabat.

Composition
100% polyester
Extérieur pongé

Réf.
4015



Tailles disponibles : **du M au XXL**

Intérieur : 100% polyester taffetas matelassé. Bodywarmer tendance de ville.
Déperlant et coupe-vent.
Grand zip avec une poche intérieure gauche velcro pour marquage.
Possibilité de ranger totalement le bodywarmer dans la poche intérieure droite.
Cordon de serrage à la taille. Ourlets aux emmanchures.

GAMME BODYWARMER



010-01 TEE-SHIRT MANCHES COURTES
Noir, tailles M, L, XL



010-02 TEE-SHIRT MANCHES LONGUES
Gris, tailles M, L, XL



010-03

PANTALON

Gris, tailles M, L, XL

95% fibre de soja,
CONFORTABLE ET DOUX



FIBRE DE SOJA

Fibre naturelle : le soja est doux comme de la soie, il évacue l'humidité et sèche rapidement. C'est une fibre verte : 100 % biodégradable et écologique. Résistance aux déchirures favorisées par la haute teneur en protéines du soja.



010-04

COMBINAISON JETABLE

Tailles XL et XXL
Combinaison jetable.
Non tissé polypropylène
(40 g/m²).
Fermeture à glissière.
Poignets, taille, chevilles et
capuche élastiqués.
Protection contre les
risques mineurs (Cat I)

Réf.
4410



010-05

COMBINAISON JETABLE TYVEK

tailles M, L et XL.
Combinaison jetable en Tyvek®
nontissé 100% polypropylène
(41 g/m²). Modèle à cagoule.
Fermeture à glissière avec
rabat sur fermeture. Capuche,
poignets, taille et chevilles
élastiqués.
Protection contre les risques
irréversibles (Cat III Type 5 et 6)

Réf.
4430



010-06

GILET DOUBLE BANDE HI VIZ

taille XXL.
Matière en maille polyester
120 g/m² fluorescente.
2 bandes torso rétro
réfléchissantes, classe 2.
Fermeture avec bande
agrippante ajustable
horizontale.



010-07

ENSEMBLE DE PLUIE SOUPLE POLYAMIDE

tailles L, XL et XXL.
Matière extérieure : polyamide enduit PVC
souple, Imperméable épaisseur 0,18 mm
cousu et soudé. 186g/m².

VESTE :
Longueur : 85 cm.
Fermeture à glissière.
Capuche fixe, cordelette de serrage.
Dos ventilé.
Poches bas 2 droites avec rabat horizontal.
Serrage bas avec cordelette de serrage.

PANTALON :
Serrage taille élastique.
Bas jambes à pressions.
Poches : 2 passe mains.

Réf.	Taille
50501	L
50502	XL
50503	XXL



010-08

ENSEMBLE DE PLUIE POLYURÉTHANE / PVC

tailles M, L, XL et XXL.
Matière extérieure PU/PVC sur support
polyester (300 g/m²). Coutures soudées
étanchées. Oeilletons d'aération.

VESTE :
Capuche serrage élastique frontal et cordon de réglage.
Fermeture à glissière simple avec rabat pressions.
Manches terminées par élastique coupe-vent.
Poches Ext pas 2 plaquées rabat horizontal à scratch.
Serrage bas cordon.

PANTALON :
Taille élastique.
Jambes terminée par pression pour serrage.

Réf.	Taille
50900	M
50901	L
50902	XL
50903	XXL





011-01 VESTE WINTER

Tailles du M au XXL.
Veste softshell contrecollé sur laine micropolaire, membrane respirante et imperméable, manches avec stop neige lycra avec passage du pouce et resserrage à velcro, fermeture éclair double sens, serrage à la taille avec bloque cordon sur les côtés,
1 poche coeur avec stop-zip,
2 grandes poches avec stop-zip.



Softshell
90 % polyester élasthane,
10 % spandex

Réf.
2880



011-02 VESTE ANGARA

Tailles : M, L, XL, XXL.
Matière extérieure : Double surface micropolaire 450 g/m², 100% polyester, anti-pilling.
Fermeture : Simple glissière jusqu'en haut du col.
Manches : Montées terminées par élastique de serrage.
Serrage bas : Élastique de serrage réglable par bloque-cordons intérieurs latéraux.

Couleur : Gris



Réf.
5VANG



011-03 VESTE YANG SOFTSHELL

Tailles : L, XL, XXL.
Matière extérieure Softshell 94% polyester /6% Spandex, déperlant et respirant collé sur 100% polyester micro polaire. 310 g/m². Doublure tricot 100% polyester. Manches terminées par poignets élastiques réglables par bandes agrippantes. Serrage bas élastique avec bloque cordons sur côtés intérieurs.

Réf.	Couleur
5YANB	Noir
5YANR	Rouge



Réf.
5LOOB

011-04 VESTE LOO RESPIRANTE

Tailles : L, XL, XXL.
Imperméable et respirant, tailles L, XL, XXL. Matière extérieure 95% polyester, 5% Elasthanne. Membrane respirante collée sur micro-polaire. Fermeture à glissière simple jusqu'en haut du col avec curseur métal. Capuche intégrée au col avec serrage élastique. Manches terminées par poignets élastiques.



011-05 PARKA CASUAL YANG WINTER

Tailles L, XL, XXL
Matière extérieure Softshell 94% polyester / 6 % Spandex, déperlant et respirant. Doublure polyester tricot 120g/m². Col droit avec capuche intégrée, Rabat cache col intérieur. Capuche fermeture par bande agrippantes, serrage élastique avec bloque cordons. Manches terminées par poignets droits réglables par bandes agrippantes, finition intérieur par poignet élastiques. Serrage bas , élastique avec bloque cordons. Intérieur dos avec Fermeture à glissière horizontale pour le marquage.

Réf.	Couleur
5CYWB	Noir
5CYWR	Rouge

011-06 VESTE BORA BI-MATIÈRE (SOFTSHELL+TRICOT)

Conjugez technologie et style !

Tailles L, XL, XXL
Veste bi-matière offrant une excellente protection contre le vent et le froid. Tissu Softshell double polaire sur les épaules, les côtés et les bras pour + d'aisance et une durée de vie prolongée. Tissu polyester en maille tricotée pour + de confort. Se porte toute l'année.
Capuche intégrée et protège-reins.
Disponible en 3 couleurs.

Réf.	Couleur
5BORG	Gris foncé/noir
5BORM	Gris clair/noir
5BORY	jaune fluo/noir



012-01

BASKET RUNNING S1P SRC

Pointures : du 39 au 47.

Chaussure basse, couleur blanc, en tissu BreaTEX au tissage 3D hautement respirant, doublure en tissu. Languette à soufflet contre les corps étrangers.

Semelle intérieure amovible en polyuréthane souple et confortable (revêtue de tissu). Semelle extérieure résistante aux abrasions, aux huiles minérales et aux acides faibles, anti-glissement, anti-statique, anti-perforation non métallique. Embout de protection en aluminium. Poids : 460 g.

Très souple et très légère, avec semelle extérieure blanche ne laissant pas de traces au sol.

6511



Style tendance, très légère (toile), confortable et souple.



012-02

TENNIS BLUES S1P SRC

Pointures : du 35 au 47

Chaussure basse, couleur bleu royal, en toile coton renforcé, doublure en textile non-tissé, semelle intérieure de propreté ERGO FIT anatomique et antistatique. Semelle en polyuréthane bi-densité avec anti-perforation non métallique HRP INSOLE pour plus de souplesse. Semelle extérieure résistante aux abrasions, anti-glissement et antistatique. Embout de protection en acier.

Réf.	Couleur	Poids
6210	Bleue	460g
6215	Blanche	530g

012-03

TENNIS SWING S3 SRC

012-04

BASKET URBAN GREEN

Technicité, confort, respirante



Tailles : du 38 au 47

Entièrement doublée. LINING en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Semelle intérieure complète CONFORTPLUS, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche en PU mono densité avec intercalaire anti-perforation non métallique FLEX-SYSTEM ZERO, protection intégrale de la plante du pied.

Embout de sécurité LIGHT-PLUS en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J.

Chaussure normée : S1P + SRC

Poids : 477 gr

Réf.
6530

Image de marque, technicité, confort.



Image de marque, technicité, confort, bon maintien de la cheville.



Réf.
6610

012-05

BASKET MUGELLO DUCATI

Chaussure basse, couleur noir, en safety-tex avec rembourrage à la hauteur de la malléole. Normée : S1P + SRC / Poids : 466 g



Réf.
6611

012-06

BASKET ASSEN DUCATI

Chaussure haute, couleur noir, en cuir pleine fleur graissé. Normée : S3 + SRC / Poids : 526 g

Pointures : du 38 au 47

Doublure 100% polyamide travaillé en nid d'abeille. Semelle intérieure SPORT-LITE à double densité avec une mousse à cellules ouvertes de dernière génération, anatomique, antistatique et respirant. Semelle à haute densité pour une plus grande résistance à l'usure et à la détérioration et semelle intercalaire en polyuréthane expansé pour un meilleur confort. Semelle extérieure en polyuréthane bi-densité, résistante aux flexions, aux abrasions, à l'huile, antiglisse et antistatique. Semelle anti-perforation en tissu réalisée avec des couches de fibre à haute ténacité. Embout de protection en composite.

012-07 089-01

CHAUSSURE SPÉCIAL SOLIER S1P SRC

ROMUS

- Chaussure de sécurité.
- Modèle sport textile
- Embout acier inoxydable

- Semelle anti-perforations
- Poids 1100gr en taille 42

Réf.	Taille
94930	39
94931	40
94932	41
94933	42
94934	43
94935	44
94936	45
94937	46
94938	47

Ne marque pas les revêtements



Ultra souple

013-01 **KEN S3 SRC**

Tailles 35 à 48.
CUIR Pull-up HYDROFUGE SOUPLE ET RESISTANTE.
Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
EMBOUT AirToe Aluminium.
SEMELLE AMOVIBLE Polysoft Semelle anatomique en polyuréthane souple, respirante et anti bactérienne grâce à un tissu à cellules ouvertes sur la face au contact du pied.

Réf.
UF 10104



013-02 **TROPHY S1P SRC**

Réf.
SN 20056



013-03 **CARAVAN S1P SRC**

Tailles 38 à 48.
Toile CANVAS extra-résistante, respirante avec insert en cuir velours souple.
Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
Anti-Perforation.
AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Réf.
SN10056



013-04 **SAVANA S3 SRC**

Réf.
SN 20034



013-05 **SAFARI S3 SRC**

Tailles 38 à 48.
Souple cuir «OLD STYLE», hydrofuge.
Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante.
Anti-Perforation.
AirToe Aluminium embout de sécurité perforé avec membrane respirante.

Réf.
SN 10034



013-06

YUKON S3 SRC

tailles 38 à 47.
Souple, cuir velours
Doublure Wing Tex avec tunnel d'air respirante
AirToe Composite embout de sécurité perforé avec membrane respirante
Anti-Perforation



Réf.
RR 20464

013-07

ALAIN S1P SRC

tailles 35 à 48.
Cuir velours souple avec insert en mesh ultra-respirant
Doublure Wing Tex
Embout AirToe Aluminium
Anti-Perforation



Réf.
UF 20146

NORMES - chaussures

EN345-1 : Spécifications des chaussures de sécurité à usage professionnel. Cette norme définit, en référence à la norme EN344, les exigences fondamentales et additionnelles (facultatifs) des chaussures de sécurité à usage professionnel. Ces chaussures comprenant des dispositifs pour protéger le porteur des blessures résultant d'accidents qui pourraient se produire dans l'environnement industriel pour lequel la chaussure a été conçue, équipée d'embout de sécurité destiné à fournir une protection contre les chocs à un niveau équivalent à 200 joules.

S1 : propriétés fondamentales plus : Arrière fermé - Propriétés antistatiques - Absorption d'énergie du talon

S2 : comme S1 plus : Imperméabilité à l'eau

S3 : comme S2 plus : Semelle antiperforation - Semelles à crampons

Norme SRA : Chaussure antidérapante sur un sol céramique recouvert d'eau ou de détergent.

Norme SRB : Chaussure antidérapante sur un sol acier recouvert de glycérine.

Norme SRC = Norme SRA + SRB



014-01
1. GANT USAGE UNIQUE
Matière vinyle, boîte de 100.

Réf.	Taille
5708	M
5710	L
5712	XL



014-02
2. GANT COTON POIGNET TRICOT

Réf.	Taille
4155	9-10



014-03
3. GANT COTON MANCHETTE 15CM

Réf.	Taille
4175	9-10



014-04
4. GANT NEOPRENE NOIR FLOCKE

Réf.	Taille
5308	T8
5309	T9
5310	T10



014-05
5. GANT POLYAMIDE PAUME PU BLANC

Réf.	Taille
6107	T7
6108	T8
6109	T9
6110	T10
6111	T11



014-06
6. GANT DOCKER CROUTE PORC
Taille unique.

Réf.	Taille
200	T10



014-07
7. GANT ALASKA
Tout fleur de vachette supérieur, Taille unique.

Réf.	Taille
2480	T10



014-08
8. GANT EUROBAMBOU NYLON/SPANDEX

Réf.	Taille
6678	T8
6679	T9
6680	T10



GANT HIVER
014-09
9. GANT EURO-ICE

Réf.	Taille
6628	T8
6629	T9
6630	T10



014-10
10. GANT POLAIRE

Réf.	Taille
4248	T8
4250	T10



014-11
11. GANT ANTI-COUPURE

Réf.	Taille
6808	T8
6809	T9
6810	T10



014-12
12. GANT MIROITIER KEVLAR® LATEX
Anti-coupure.

Réf.	Taille
3879	T9



014-13 **GANT XTRA GRIP**
100% nitrile. Résistant aux produits chimiques. Texture Xtra Grip, prise en main optimale. Ambidextre, confort de travail sans précédent. Sans poudre. Dextérité de niveau 5. Disponible en boîte distributrice de 50 gants.

Réf.	Taille
8203/8	T8 / M
8203/9	T9 / L
8203/10	T10 / XL
8203/11	T11 / XXL





014-14 **ROMUS**
GANT ANTI-COUPURE NIVEAU 5
• 1 Gant ambidextre.
• Coloris blanc.
• Livré avec un sous gant coton.

Réf.	Taille
94878	T8
94896	T9
94879	T10

Résiste aux coupures de lames de cutters et de lames droites

1. Taille M = T8, L = T10, XL = T12. Vinyle 5700 poudré. Matière : vinyle, ambidextre. Norme : E 420 **2.** Matière : toile coton croisé. Poignet : tricot. Norme : Protection des pièces. Conforme EN 420. Conforme à la directive européenne 89/686 du 21 décembre 1989 **3.** Matière : toile coton croisé. Manchette 15 cm. Norme : Protection des pièces. Conforme EN 420. Conforme à la directive européenne 89/686 du 21 décembre 1989 **4.** Matière : polychloroprène et latex. Longueur : 310 mm. Épaisseur : 0,70 mm. Intérieur : coton flocké. Finition extérieure : adhésivée. **5.** Polyamide blanc. Tricoté 100% **6.** Dos : toile bayadère. Manchette : toile bayadère. Normes : EN 420 et EN 388 **7.** Fleur de vachette supérieur. Intérieur : entièrement molletonné Thinsulate®. Normes : EN 511, EN 420 et EN 388 **8.** Tricotés en fibre de bambou / nylon / spandex. Paumes nitrile noires enduites **9.** Hydropellent™ Technology. Tricoté nylon. Paume et doigts : PVC-HPT. Poignet : serrage élastique. Normes : EN 420, EN 388 et EN 511 **10.** Gant polaire noir T8 et T10. **11.** Tricoté 100% HPPE. Paume enduite de polyuréthane blanc. **12.** Matière : latex condensé bleu Kevlar®. Normes : EN 420 et EN 388



015-01 LUNETTES ECOLUX INCOLORE

Monture > Nylon.
Branche > Nylon, longueur réglable.
Oculaire > Polycarbonate épaisseur : 2,2 mm.
Protection > Latérale monobloc.



Réf.
60360



Les plus économiques

015-02 LUNETTES MARCUS 3M SOLAIRE BLEUE

Lunettes à branches Marcus Gronholm. Monture en métal hypoallergénique.
Oculaire bleu miroité pour réduire le stress et la fatigue des yeux.
Protection solaire pour les travaux en extérieur.

Réf.
7146230



Lunettes légèrement galbées pour une meilleure couverture du visage et un champ de vision optimal

LUNETTES STREAMLUX TEINTÉ OU INCOLORE

Protection sur les côtés.

Confort, Légèreté, Solidité

Monture : Polycarbonate + TPR

Branche : Polycarbonate + TPE

Oculaire : Polycarbonate, 2,1 mm

Protection : Oculaire courbée pour protection latérale.

Poids : 28 g.

• Solidité renforcée de l'oculaire.

• Traitement antirayure.

• Nez antiglisse.

• Branché réglable en longueur et extrémités flexibles pour un meilleur renfort.



015-03 Réf. 62593 Couleur Teinté

015-04 Réf. 62590 Couleur Incolore

015-05 LUNETTES SPHERLUX

Protection et Design

Branche : Polycarbonate ; Spatule en PVC.

Oculaire : Polycarbonate ; épaisseur : 2,3 mm.

Protection : Latérale.

Poids : 25 g

Réf.
60493



015-06 LUNETTES PIVOLUX

Ergonomique. Incolore, Anti-rayures

Monture : Nylon.

Branche : Nylon, pivotante et longueur réglable.

Oculaire : Polycarbonate épaisseur : 2,4 mm.

Protection : Latérale monobloc.

Réf.
60325



015-07 SURLUNETTES ANTI-RAYURES VISILUX

Permet le port de lunettes correctives.

Monture : Polycarbonate.

Branche : Polycarbonate.

Oculaire : Polycarbonate, épaisseur : 2,2 mm.

Protection : Latérale monobloc.

INCOLORE.

Réf.
60400



015-08 LUNETTES TECHNILUX

Protection sur les côtés, Confort, Légèreté, Ajustable.

Monture : Polycarbonate

Branche : Polycarbonate

Oculaire : Polycarbonate épaisseur 2,1 mm

Protection : Complète

Poids : 42 g.

Réf.
60960



Protection complète, traitement antibuée, branche réglable en hauteur, élastique de maintien réglable et détachable, fixé sur branche. Mousse intérieure, très confortable.

015-09 SURLUNETTES VISILUX

Permet le port de lunettes correctives.

Monture : Nylon.

Branche : Nylon forme spatule large.

Oculaire : Polycarbonate.

Protection : complète : côté, dessus et face.

Pont : 33mm

Tenon en polycarbonate : 2 goupilles

Poids : 45g

Réf.
60411



015-10 LUNETTES MASQUE CHIMILUX

Très confortable, Anti-buée.

Monture : PVC souple.

Aération : 4 aérateurs anti-poussière, anti-projection chimique réglables.

Maintien : Par élastique de serrage réglable.

Ecran : Polycarbonate incolore.

Incolore

Réf.
60600



1

Les risques respiratoires ?

Réels et nocifs, ils touchent les organes vitaux du corps (système nerveux, poumons, reins, foie, ...).

- Irritations, allergies
- Troubles respiratoires
- Intoxication
- Cancer

2

Les types de protection ?

Anti-poussières

Coque

- Souape 3M™ Cool Flow™
- Barrière nasale ajustable
- Coque résistante à l'abrasion

Pliable 3 panneaux Aera

- Souape 3M™ Cool Flow™
- Est adapté à la plupart des formes de visage
- Plus hygiénique (remplace le sachet individuel)

Niveau de protection

← FFP1 → FFP2 → FFP3 →

Les avantages de la souape 3M™ Cool Flow™

Prise de vue avec caméra infrarouge (zone rouge = chaleur et humidité)



Une conception unique brevetée

- Facilite l'inspiration et l'expiration
- Diminue la chaleur et l'humidité
- Réduit la suée

Anti-gaz

Demi-masque à filtres intégrés

- Permet à l'emploi et sans maintenance (filtres intégrés)
- Double protection : anti-gaz et anti-poussières
- Léger dans un sachet hermétique refermable pour une plus longue durée de vie



Demi-masque réutilisable à cartouches

- Système de fixation à 3 points
- Filtre amovible après usage
- Claque de vis toujours de la même façon - 1 clic
- Léger

3

Quand remplacer sa protection ?

Anti-poussières : quand vous ressentez une difficulté à respirer avec votre masque.

Anti-gaz : dès que vous percevez l'odeur ou le goût du gaz contaminant*

* En cas de doute de ce que ce message est l'absence de gaz ou de l'absence de filtre car elle est souvent indiquée. Néanmoins, des symptômes tels que l'irritation des yeux, l'irritation de la gorge, l'irritation de la peau ou une sensation de brûlure dans le nez ou la gorge, sont des signes de contamination. Pour plus de détails sur les symptômes de l'absence de gaz ou de l'absence de filtre, consultez le manuel d'utilisation de votre masque. * En cas de doute de ce que ce message est l'absence de gaz ou de l'absence de filtre car elle est souvent indiquée. Néanmoins, des symptômes tels que l'irritation des yeux, l'irritation de la gorge, l'irritation de la peau ou une sensation de brûlure dans le nez ou la gorge, sont des signes de contamination. Pour plus de détails sur les symptômes de l'absence de gaz ou de l'absence de filtre, consultez le manuel d'utilisation de votre masque.

016-01 MASQUE COQUE FFP1 NR D SL

Réf. 23101
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
Pince-nez en aluminium.
Cousinnet nasal en mousse de polyéthylène.
Poids : 8 g.
Bte de 20 masques.



016-02 MASQUE COQUE FFP2 NR D SL

Réf. 23206
Souape d'expiration.
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
Pince-nez en aluminium.
Cousinnet nasal en mousse de polyéthylène.
Poids : 14 g.
Bte de 10 masques



016-03 MASQUE PLIABLE FFP3 NR D SL

Réf. 23305
Avec souape d'expiration.
Média filtrant en polypropylène (MB) électrostatique.
Pince-nez en métal entouré de polyéthylène.
Poids : 19 g.
Bte de 20 masques.



016-04

DEMI-MASQUE

Demi-masque pour 2 filtre à vis.
Caoutchouc polychloroprène.
Brides réglables.
Souape d'expiration.
Poids : 140 g.
COMPATIBILITÉ cartouches 22130, 22140, 22150, 22160, 22170, 22210

Réf. 22102



016-05 CARTOUCHES A1-P2

Réf. 22130
Gaz et vapeurs de composés organiques dont le point d'ébullition est 65°C.
Poussières nuisibles.
Poids : 73 g.



016-06 CARTOUCHES A1-B1-E1-K1

Réf. 22150
Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est 65°C.
Gaz et vapeurs inorganiques.
Gaz acides (azote, acide chlorhydrique...) et dioxyde de soufre.
Ammoniac (et dérivés organiques aminés).
Poids : 84 g.



017-01 Projection d'enduit

DEMI-MASQUE + 2 CART. A2P2

Réf. 6002C

3M

- Réutilisable
- Projection d'enduit, peinture avec solvants résiduels...
- Besoin de protection contre vapeurs, gaz, brouillards.
- Masque à baïonnettes : adaptation des cartouches selon travaux
- Port de lunettes masque possible

017-02 Pulvérisation peinture

DEMI-MASQUE A COQUE - FFA1P2D

Réf. 4251A

3M

- Prêt à l'emploi
- Pulvérisation de peinture, gouttelettes, utilisation solvants, white-spirit...
- Protection contre vapeurs, gaz...
- Masque à cartouches intégrées
- Léger, ajustement facile au visage
- Sac de rangement hermétique

017-03 Ponçage

MASQUE FFP2

Pliable 3 panneaux, La boîte de 5

Réf. PF9322

3M

- Ponçage de plâtre, enduit, bois...
- Protection contre poussières, particules...

017-04 Ponçage

MASQUE FFP2

La boîte de 10

Réf. 8822A

- Avec soupape
- Ponçage de plâtre, enduit, bois...
- Protection contre poussières, particules...

017-05 ARCEAU ANTI-BRUIT

Réf. 30 220

Confort et légèreté.

- Protection auditive pour moyenne intensité
- Pas de manipulation, léger, se porte autour du cou en dehors des travaux
 - Bouchons en mousse PU remplaçables réf 30221
 - SNR* : 20 dB

017-06 CASQUE ANTI-BRUIT MAX700 HAUTE PERFORMANCE

Réf. 31 070

Très confortable

- Coquille en ABS
- Coussinets en PVC, sensation cuir
- Arceau réglable et double arceau permettant le port d'un autre équipement de protection
 - SNR* : 30 dB
 - Poids : 234 g

017-07 CASQUE ANTI-BRUIT ÉLECTRONIQUE

Réf. 31 850

Serre-tête à atténuation dépendante du niveau

- Coquille en ABS jaune
- Arceau réglable et pliable, modèle poche
 - Coussinet PVC sensation cuir
- Principaux domaines d'utilisation : bâtiment, travaux publics.
 - SNR* : 31 dB
 - Poids : 274 gr sans piles

* SNR : indice global d'affaiblissement

018-01 SAC A DECHETS AMIANTE

- Sac à déchets spécial chantier amiante. Transparent.
- A fermer avec l'adhésif amiante.
- Capacité 160 L.
- Dim. 900 x 1100 mm.
- Paquet de 10 sacs.



Réf.
194823

ROMUS

018-02 TROUSSE DE SECOURS BTP

- Pour 5 personnes



Réf.
711510

Dulary

018-03 CASQUE DE CHANTIER

- Coiffe en polyéthylène.
- Réglable (de 2 en 2 mm).
- Bande anti-transpiration BASANE 20 cm.
- Aération latérale.
- Poids : 370 g.
- Couleur jaune



Réf.
65103

018-04 JUGULAIRE
Pour casque de chantier

Réf.
65250

EP

018-05

NEWSKIN

Bandage protection auto adhésif. 9,14m.



- Résiste à l'eau, aux poudres et aux poussières
- Protège des blessures
- Aide à continuer le travail
- Adapté aux peaux sensibles



Réf.
50001

TMH

018-06 KIT SPÉCIAL AMIANTE

- Kit jetable spécial chantier amiante courte durée.
- Composé de :
1 masque jetable FFP3 EN149,
1 combinaison jetable 5-6 EN13982-1 EN13034,
1 lunette-masque EN166,
1 paire de gants étanches EN388,
1 paire de surbottes PE,
1 sac de récupération déchets amiante 80 µ,
1 rouleau adhésif amiante 5 cm x 10 m.

Réf.	Taille
194820	L
194821	XL

Afin d'éviter toute contagion, les équipements sont à usages uniques et doivent être évacués selon des consignes strictes et dans des contenants identifiés.

ROMUS



018-07 KIT ANTICHUTE

le kit :

Réf.
71630

- Harnais complet avec sous-fessière
- Antichute mobile stop corde 10 mètres + absorbeur d'énergie



Mousquetons acier à vis

À faire contrôler 1 an après la date d'achat

Livré en coffret. Cet équipement doit être utilisé par des personnes ne pesant pas plus de 100 kg (charge maximale autorisée)

018-08 089-02 GENOUILLÈRES

Genouillères à coquille avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive de pose de revêtements de sol. Résistantes à l'eau, l'abrasion et l'usure, équipées d'un tissu de revêtement extra-résistant, d'un rembourrage en mousse super-compacte, de pattes de fermeture réglables auto-agrippantes et de lanières élastiques ne coupant pas la circulation sanguine.



Réf.
91665

ROMUS

018-09 GENOUILLÈRES T0, T1 et T2.

Supprime l'appui sur le genou, soulage les contraintes articulaires et musculaires. Libère les articulations. Limite les points de compression. Légèreté de 104 à 106 gr selon la taille. Facilite le déplacement et assure une grande mobilité. Isole du sol (permet de travailler au sol plus longtemps). Grand confort de serrage. E.P.I



OxyA En

019-01

ONIP MAGIC PLUS

- Crème de nettoyage
- Tube de 200 ml

Réf.	
06004	

019-02

ONIP PROTECT

- Crème de protection
- Tube de 200 ml.

Réf.	
06005	

019-03 **ONIP MAGIC**

SPECIAL PEINTRE
Élimine instantanément toutes les peintures, colles, mastics, vernis, teintés à bois, etc ...
Évite le nettoyage des mains au White Spirit.

019-04 **ONIP MAGIC AVEC POMPE**

Réf.	
06784	0,6L
06785	3L

Réf.	
06784.PI	0,6L pompe intégrée
06785.PI	3L pompe intégrée

019-05 **LINGETTES DÉGRAISSANTES**

- Pot de 80 lingettes 20x30 cm non tissées, avec 1 face abrasive + solution détergente sans paraben

Réf.	
SA3602	

CDO

019-06 **ONIP PRATIC**

- 70 lingettes.
- Sans rinçage
- Sans eau
- Sans résidus

019-07 **ONIP GEL ROUGE MICROBILLE**

Pots de 0,6 L et de 4,4 L.

Réf.	
29009	

Réf.	
06520	0,6L
06519	4,4L

Nettoyage rapide des mains et salissures.



020-01 **PACK ZIPWALL**

4 perches télescopiques acier
+ Zipper + Sac

Réf. ZIP-ZP4/F



Comment bien choisir son film plastique :

QUALITÉ	UTILISATION	LES +	ÉPAISSEUR
Basic	Verticale	Le premier prix	30 microns
Basic-plus	Verticale ou au sol	Protection économique des sols	40 microns
Standard	Verticale ou au sol	Résistance standard	50 microns
Premium	Verticale ou au sol	Haute résistance	80 microns
Pro 150	Sol	Réutilisable, très haute résistance	150 microns

021-01 BOBINEAUX

BASIC
Dimensions : 3 m x 25 m
Réf. 100510

BASIC PLUS
Dimensions : 3 m x 25 m
Réf. 100520

STANDARD
Dimensions : 3 m x 25 m
Réf. 100530

PREMIUM
Dimensions : 3 m x 25 m
Réf. 100540

75 m²

021-02 ROULEAUX

DULYBAT
Dimensions : 3 m x 50 m
Qualité : **Premium**
Réf. 101050

150 m²

021-03 ROULEAUX

FILMS BÂTIMENT
Réf. 102020
Dimensions : 3 m x 50 m
Plié en 2, couleur neutre, 150 microns.

Réf. 102040
Dimensions : 3 m x 50 m
Plié en 4, couleur neutre, 150 microns.

Réf. 102050
Dimensions : 3 m x 50 m
Plié en 4, couleur teinté, 150 microns.

150 m²

021-04 COUPES EN POLYÉTHYLÈNE

- **Fine**
Dimensions : 5 m x 4 m Réf. 106510
- **Standard**
Dimensions : 5 m x 4 m Réf. 106515
- **Premium**
Dimensions : 4 m x 3 m Réf. 106520
Dimensions : 5 m x 4 m Réf. 106525

021-05 PROTECSOL CARTON

- Carton lisse double face : 1 face blanche / 1 face marron
- Protection des sols soumis au passage intensif et à l'utilisation de matériels lourds (échafaudage, nacelle).
- Très résistant aux griffures, déchirures et au poinçonnement.
- Imperméable.
- Poids : 280 g/m² env.

Réf.	Dimensions
145010	1m x 25m

Réutilisable !

021-06 BÂCHE KRAFT P526

À LISIÈRES ADHÉSIVES
Protection large pendant les travaux de peinture.
Étanche contre les projections grâce à sa fibre synthétique.
Mise en place facile et rapide grâce à ses 2 lisières adhésives.
Permet de couvrir 45m².

Réf.	Dimensions
907656	50m x 900mm

COMMENT BIEN CHOISIR SA BÂCHE ABSORBANTE :

QUALITÉ	UTILISATION	LES +	GRAMMAGE
Feutre "Eco"	Protection absorbante et étanche pour les sols et escaliers - Etanche	Non glissant - réutilisable produit économique	200 g/m2
Feutre	Protection absorbante pour les sols. Non étanche	Amortit les chutes d'objets	300 g/m2
"Eco" Coton Plastifié	Protection absorbante et étanche pour les sols - Etanche	Non glissant - produit économique réutilisable	230 g/m2
Coton	Protection absorbante pour les sols. Non étanche	Très résistant - réutilisable	300 g/m2
Coton plastifié	Protection absorbante et étanche pour les sols - Etanche	Très résistant - réutilisable	280 g/m2
Dulyfix absorbante	Protection absorbante et étanche pour les sols et escaliers - Etanche	Auto-adhésive - repositionnable réutilisable	205 g/m2
Dulyfix plastifiée	Protection plastique étanche pour les sols et escaliers - Etanche	Auto-adhésive - repositionnable réutilisable	130 g/m2



022-01 BÂCHE FEUTRE ABSORBANT «ECO»

En non tissé synthétique d'épaisseur 2 mm.

- 1 face supérieure absorbante.
- 1 face inférieure en polyéthylène étanche antidérapant d'une épaisseur de 50 microns.
- Poids : environ 200 g/m2
- Dimensions : 10 m x 1 m

Ref.
141010



022-02 BÂCHE FIBRE TEXTILE PLASTIFIÉE

- 100% imperméable, antidérapante.
- Non tissé aigilleté coton 50% et fibres synthétiques 50%.
- Sans formaldéhyde.
- Sur film anti glisse contrecollé sur le non-tissé.
- 100% imperméable et antidérapante.
- Epaisseur 2,5mm.
- 270gr/m².

TOP QUALITÉ !!!



Ref.	Dimensions
TT3010	2 X 6 M
TT3005	1 X 12 M



022-03 BÂCHE «ECO» COTON PLASTIFIÉ

Coton plastifié d'une épaisseur de 1 mm.

- 1 face supérieure absorbante.
- 1 face inférieure en polyéthylène étanche d'une épaisseur de 45 microns.
- Poids : environ 230 g/m2

Ref.	Dimensions
142010	4 X 3 M
142015	5 X 4 M

Bâche non glissante / Étanche.



023-01 BÂCHE COTON ÉCRU

- Coton d'une épaisseur de 2 mm.
- Poids : environ 300 g/m²

Réf.	Dimensions
142520	4 X 3,20 M
142530	5 X 1,60 M


Très résistant.

023-02 BÂCHE COTON PLASTIFIÉ

- Coton plastifié 2 mm d'épaisseur.
- 1 face supérieure absorbante.
- 1 face inférieure PVC antidérapante.
- Poids : environ 280 g/m²

Réf.	Dimensions
143010	5 X 4 M
143020	4 X 3 M
143030	5 X 1,50 M

Bâche étanche et très résistante.

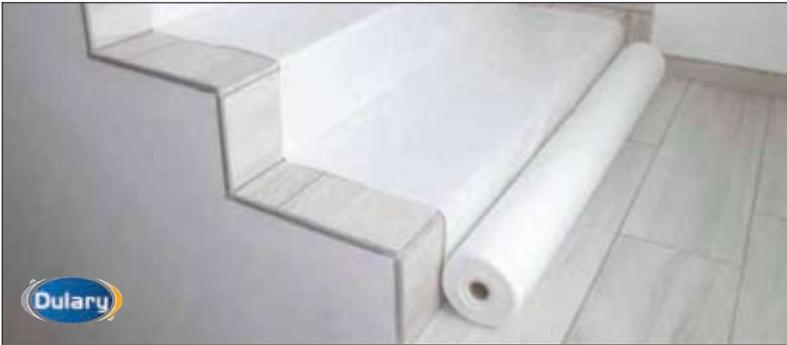

023-03 BÂCHE DULYFIX ABSORBANTE

- Non tissé synthétique d'une épaisseur de 2,2 mm.
- 1 face supérieure absorbante.
- 1 fi lm plastique.
- 1 face inférieure auto-adhésive.
- Poids : environ 205 g/m²

Bâche étanche. Absorbante et auto-adhésive.

Réf.	Dimensions
143510	1 X 12 M
143515	1 X 25 M

023-04 BÂCHE DULYFIX PLASTIFIÉE

- Non tissé synthétique d'une épaisseur de 2,2 mm.
- 1 face supérieure absorbante.
- 1 fi lm plastique.
- 1 face inférieure auto-adhésive.
- Poids : environ 205 g/m²

Bâche étanche. Plastifiée et auto-adhésive.

Réf.	Dimensions
144010	1 X 20 M
144015	1 X 50 M



023-05 BÂCHE SOL SPÉCIAL ESCALIER

- Dimensions : 25 X 1 m
- 100% étanche.
- Coton plastifié

Bâche adhérente = Antidérapante

Réf. TT3025





La protection peinture, une affaire de Pros.

P3630

Adhésif de masquage
Qualité supérieure

- travaux de peinture, de plâtrerie, de carrelage
- s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur (par temps sec)
- **48 heures sans traces.** même en plein soleil



P3630 : votre allié sur les chantiers depuis plus de 50 ans.



024-01

Réf.	Dimensions
856274	50m x 19mm
856275	50m x 25mm
856273	50m x 38mm
856278	50m x 48mm
906801	50m x 75mm

024-02

MASQUAGE SCOTCH HAUTE PRÉCISION P244

Garantit une limite surface peinte/surface protégée parfaite grâce à son papier extra fin.
150 jours sans traces.



Réf.	Dimensions
R24425	50m x 24mm
R24438	50m x 36mm
R24450	50m x 48mm

024-03

MASQUAGE SCOTCH MULTI-SURFACES P2090

Longue durée.
14 jours sans traces.
Int./Ext.



Réf.	Dimensions
209025	50m x 24mm
209038	50m x 36mm
209050	50m x 48mm

024-04

MASQUAGE SCOTCH HAUTE PRÉCISION, SURFACES DÉLICATES P2071

(papier peints, peintures fraîches).
Se retire sans abîmer le support.
60 jours sans traces.



Réf.	Dimensions
207125	50m x 24mm
207138	50m x 36mm
207150	50m x 48mm

024-05

DÉVIDOIR ET BACHE ADHÉSIVEE SCOTCH* 2090

Réf.	Dimensions
199450M	27m x 600mm
199454M	17m x 2700mm

Recharges disponibles :
27m x 600mm réf. 199451M
17m x 2700mm réf. 199455M



024-06

BÂCHE ÉLECTROSTATIQUE LISIÈRE ADHÉSIVE PAPIER P715

Intérieur.
La version 2700mm permet des travaux au plafond en protégeant toute la hauteur du mur.
24 heures sans traces.



Réf.	Dimensions
857987	33m x 550mm
857988	33m x 1100mm
908889	25m x 2700mm

024-07

BÂCHE ÉLECTROSTATIQUE P728

à lisière adhésive toilée pour l'extérieur.
72 heures sans traces.



Réf.	Dimensions
902797	20m x 550mm
902798	20m x 1100mm

024-08

BÂCHE FACADIER EXPRESS P736

Protection extérieure lors des travaux de façade. Protège de 11 à 22m² selon le modèle.
Deux fois plus rapide à mettre en place car la bâche et l'adhésif sont déjà complexés.



Réf.	Dimensions
907948	20m x 550mm
907924	20m x 1100mm

**025-01 MASQUAGE SCOTCH
EXTÉRIEUR ET SURFACES
DIFFICILES P2060**

Béton, bois brut, . Positionnement possible même sur les surfaces légèrement poussiéreuses. **3 jours sans traces** (jusqu'à une semaine si pas exposé aux U.V.).



Réf.	Dimensions
206025	50m x 24mm
206038	50m x 36mm
206050	50m x 48mm

**025-02 TOILE ADHÉSIVE ORANGE
P334**

Spéciale surfaces difficiles. Masquage, protection, fixation des bâches lors des travaux de façade. Se coupe à la main.
3 jours sans traces même en plein soleil.



Réf.	Dimensions
908854	25m x 48mm
907767	25m x 75mm

025-03
ANTI-TRACE

Lotion nettoyante pour supprimer toutes traces ou résidus d'adhésifs / étiquettes. Pour une efficacité optimale, laissez agir 15mn.



Réf.	Contenance
908698	500 ml

**025-04 ADHÉSIF PVC ORANGE
P471**

Multi-usages du Bâtiment. Réparation et masquage extérieur sur toutes surfaces.



Réf.	Dimensions
914059	33m x 48mm
914061	33m x 75mm

**025-05 DOUBLE-FACE STANDARD
P753**

Sur base polypropylène pour pose et fixation de revêtement sur sols lisses.



Réf.	Dimensions
902826	25m x 50mm

**025-06 DOUBLE-FACE TOILÉ
P353**

Fixation de revêtements de sols. Forte adhésivité. Permet un collage même sur sols irréguliers.



Réf.	Dimensions
902825	25m x 50mm

**025-07 ADHÉSIF D'EMBALLAGE HAVANE
EN PVC P444**

Fermeture des caisses, cartons, paquets. Forte adhésivité. Ultra-résistant.



Réf.	Dimensions
830318	100m x 50mm

**025-08 GRILLE ADHÉSIVE
P301**

Fibre de verre. Adhésif servant au raccordement de plaques de plâtre. Ne convient pas pour raccorder 2 plaques au plafond.



Réf.	Dimensions
902810	50m x 48mm
902812	153m x 48mm

025-09
PATTEX POWER TAPE GRIS

- Adhésif surpuissant universel : tous supports, toutes fonctions
- Surface en polyéthylène, tissage polyester, adhésif élastomère
- Permet de consolider, maintenir, étanchéifier, fixer, réparer, isoler
- Adhère sur tous types de supports et matériaux sains, propres et secs
- 100 % étanche : eau/air
- Résiste aux fortes tractions
- Pas de trace à l'arrachement**
- Se coupe à la main
- Rouleau 30 m x 50 mm


025-10
PATTEX POWER TAPE ORANGE

- Adhésif surpuissant 3 couches.
- Permet de consolider, maintenir, étanchéifier, fixer, réparer, isoler.
- Universel : multi-support, multi-fonctions.
- Étanche à l'eau et à l'air.
- Résistance aux fortes tractions.
- Se coupe à la main.
- Rouleau 30 m x 50 mm



H.BADAULT



026-01

ÉPONGE NATURELLE TUNISIE 18/19CM

Produit naturel issu de la mer.
Exceptionnelle pour tous les gros travaux de lessivage.
Très forte capacité d'absorption et de rétention d'eau,
c'est un filtre marin.
Incomparable pour les effets de peinture déco.

Réf.

775C

026-02


ÉPONGE VÉGÉTALE GROS TRAVAUX

Fabriquée à partir de bois (cellulose) et de lin.
Se rapproche le plus d'une éponge naturelle.
Efficace pour les lessivages et tous travaux de
nettoyage, rinçage et décoration.
Taille 146x96x60



Réf.

1012



026-03

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE GT

Très bonne capacité d'absorption.
Travaux de lessivage et de rinçage.
Bonne prise en main.
Taille 160x120x60.

Réf.

1022

026-04

ÉPONGE VÉGÉTALE+RÉCURANT

Très robuste pour tous les travaux.
Un côté éponge pour retenir et distribuer
ce qu'il a absorbé et alimenter le côté abrasif
Sa taille est étudiée pour correspondre à la valeur de la main



Réf.

1014



026-05

ROULEAU TAMPON ABRASIF 3M X 14CM

Performant pour les récurages, ponçages, décapages des
peintures. Utilisation à sec ou à l'eau.

Réf.

1072

026-06

ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

Mousse Hydrophile à haute densité.
Souple et très absorbante.
Traité spécialement pour le peintre afin d'exécuter les gros lessivages.
taille 165x100x60.



Réf.

1027



026-07

PEAUX CHAMOISÉES

Produit naturel.
Peau de mouton tannée à l'huile de poisson.
Permet après lessivage de conservation de sécher la surface pour une mise en
peinture immédiate. Gain de temps.



Réf.	Dimensions
RF239G	38,00 DM²
RF226G	26,00 DM²
RF220G	19,50 DM²

027-01 RUBAN DE SIGNALISATION

- Dimensions : 100 m x 5 cm
- Coloris rouge et blanc.
- Paquet de 12 rouleaux.

Réf.
711010



027-02

BALISE DE SIGNALISATION

Cône plastique rouge fluo
2 bandes blanches sérigraphiées
Pied caoutchouc avec excellente stabilité
Hauteur 0,50m

Réf.
950



027-03 PANNEAU PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE

Polypropylène alvéolaire.
Largeur 300mm x hauteur 200mm.

Réf.
5029



027-06

RISQUE DE PROJECTION...

Réf.
920



027-07

ATTENTION À LA PEINTURE

Réf.
931



027-08

ATTENTION TRAVAUX

Réf.
925



027-09

DÉFENSE DE MONTER

Réf.
930



027-10

CHANTIER INTERDIT AU PUBLIC

Réf.
919



027-11

STATIONNEMENT INTERDIT

Réf.
918



027-04 PANNEAU CHANTIER "4 EN 1"

Largeur 800mm x hauteur 400mm.
Le panneau "4 en 1" permet une signalisation claire à l'entrée du chantier.
Il précise l'accès obligatoire au chantier avec un casque, l'interdiction de celui-ci au public, le stationnement interdit au public et la prévention du danger.

Réf.
5034



027-05

PANNEAU INTERDIT DE STATIONNER

Support en PS choc blanc rigide
Avec système d'accrochage
Diamètre 300mm.

Réf.
5033



028-01 LESSIVE PROFESSIONNELLE

Poudre soluble dans de l'eau et à haut rendement pour dégraisser et mater les peintures, vernis, laques etc. avant de les recouvrir ainsi que pour nettoyer les supports saisis.

- Dilution entre 5 à 15 litres par paquet.
- 500 g.

Repérable à l'application par sa couleur bleutée.

deco tric



028-02 ST-MARC OXYDRINE

- Elle lessive, décape et nettoie toutes les surfaces.
- Au savon de résine de pin.
- 1,8 kg.



028-03 SCALP AQUA 03

LESSIVE DU PEINTRE UNIVERSELLE

- Super lessive industrielle et universelle pour Aluminium, Zinc, Galva, PVC et toutes surfaces devant être repeintes ou non.
- Sans danger pour l'environnement.
- Disponible en 20L, 5L, 1L, et 1L en SPRAY.

Sans rinçage.



028-04 RENOVACI

- Lessive, dégraisse, nettoie à la main au pulvérisateur ou en machine haute pression (auto-laveuse).
- Formule déposée au centre antipoisson.
- Produit dangereux (respecter les précautions d'emploi)

Pour lessiver du sol au plafond.

Réf.	Conditionnement
1956	1 L
1957	5 L



028-05

LESSIV' NET

- Nettoyant dégraissant concentré, peu moussant et légèrement parfumé.
- S'utilise pour le lessivage et le dégraissage de toutes les surfaces du sol au plafond.
- Conditionnement : 1, 5 et 20 litres



028-06

LESSIV' C+

- Nettoyant dégraissant concentré et spécifiquement formulé pour les surfaces nécessitant un usage en **contact alimentaire** (sols, hottes et murs de cuisines de restauration collectives).
- Conditionnement : 5 et 20 litres



028-07

SCALP AQUA 04

- Extrêmement efficace sur tout type de surface. SCALP AQUA 04 Home Cleaner est de par sa composition, homologué et recommandé pour le nettoyage des surfaces rencontrées au sein des «collectivités»!
- Homologué pour le nettoyage de surfaces pouvant entrer en contact avec les aliments selon la liste positive des composants (l'arrêté du 8 septembre 1999)
- Produit très concentré, sans odeur, sans rinçage
- Action rapide
- Fort pouvoir dégraissant
- Très polyvalent : graisses, nicotine, suie, etc...
- Conditionnement Spray 1L, 1L, 5L, 20L



029-01 **LESSIVE HAUTE CONCENTRATION NET+ PRO**



Net+ Pro Lessive Haute Concentration nettoie, lave et désincruste en profondeur. Action détergente puissante, sans solvant chlore et organique, bio-dégradable.

Idéal pour vos murs, plinthes, sols plastiques, carrelages, terrasses bois et composites, planchers, moquettes, tapis, marbre, chrome, aluminium, inox, carrosseries.

Revive les couleurs et prépare votre support pour une parfaite accroche avant application des laques, vernis, peintures, enduits... Sans danger pour l'environnement

• Conditionnement : 1, 5 et 20 litres



Sans solvant,
Chlore ou Hydrocarbure.



NETTOYANT DÉGRAISSANT MULTI-USAGES ONIP

Nettoie à l'intérieur : surfaces peintes, stratifiés, mélaminés, tissus, moquettes, faïences, sanitaires, inox, huisseries alu, sols carrelage...
Nettoie à l'extérieur : sols pavés ou dallés, bardages métalliques, façades, toitures ...



029-02

CONCENTRÉ

Bidon de 1 Litre.

Réf.
06902



029-03

CONCENTRÉ

Bidon de 5 Litres.

Réf.
06903



029-04

PRÊT À L'EMPLOI

Pulvérisateur de 1 litre.

Réf.
06901



029-05

ONIP EFFACE TOUT

Idéal pour les résidus de colle et de peinture. 40 lingettes. Sans danger.

Réf.
06905

029-06

BIOSOLY

• 100% origine naturelle et exclusivement issu de la chimie végétale.
• Multi-fonctions : Dégrippant, Désoxydant, Anti-humidité, Lubrifiant, Dégraissant, Dégoudronnant, Diluant (encres et peintures fraîches), Nettoyeur (colles, Mastics, Graffitis sur surfaces lisses, brouillard de peinture ...)

Réf.	
NE 2427	500 ml
NE 2428	5 L





030-01

CHIFFON BLANC LABO

- Carton de 10 kg.

Réf.
ETC00041-2



030-02

CHIFFON COULEUR LABO

- Carton de 10 kg.

Réf.
ETC002-3



030-03

LEADERTEX COULEUR

- Valisette de 120 formats, 37 x 37 cm.

Format trié et plié !!!

Réf.
ET1037



030-04

CHIFFON COULEUR

- 1kg.

Réf.
ETC002-8



OUATE D'ESSUYAGE

030-05 **BOBINE BLANCHE**

- 1500 FTS



Réf.
EP1043

030-06 **BOBINE CHAMOIS**

- 1500 FTS



Réf.
EP2035

030-07 **OUATE BLANCHE**

- Dévidage central
- 2 plis
- 450 formats



Réf.
EP1081

030-08

PAPIER HYGIENIQUE

- Lot de 6 rouleaux.
- Blanc, Pur ouate, 2 plis.

Réf.
3240



030-09

PAPIER HYGIENIQUE

- 2 Plis blanc, 400m.
- 1,4 kg.

Réf.
EP0126



031-01

SACS POUBELLES

• Carton de 200 sacs

Réf.	Litrage
SP1060	100 Litres
SP1160	110 Litres

• Carton de 100 sacs

Réf.	Litrage
SP1370	130 Litres

Haute résistance
55 microns



031-02

SAC À GRAVATS

• BD. Haute densité.



	tailles
SP5090	PM 500x1000mm
SP8551	GM 850X1000mm

031-03

SAC À GRAVATS POLYPROPYLÈNE

- Dimensions : L57 x H95 cm
- Polypropylène tissé blanc
- 60 litres / 50 kg

Très résistant aux déchirures
et aux perforations.



Réf.
113010



031-04

POUBELLE AVEC COUVERCLE

- Equipée de 2 poignées de transport, couvercle avec système de fermeture.
- Volume 80 litres.
- Hauteur 51 cm.
- Diam. 49 cm.

Réf.
2616



031-05 SACS À GRAVATS AVEC POIGNÉES

Idéal pour le transport de gravats et d'objets lourds et tranchants.
Economique et réutilisable.



Pratique

Fond plat garantissant une grande ouverture et un meilleur maintien au sol lors du remplissage.



Facile

Doté de 2 poignées pour une meilleure préhension lors du transport.



Résistant

En polypropylène tressé, ultra-résistant aux déchirures et aux perforations.

H55 X L44 X P33

Réf.
2587 Sachet de 2 sacs





032-01

NETTOYANT VITRES & SURFACES MODERNES

Nettoyant vitres écologique pour le nettoyage et le dégraissage des vitres, miroirs et toutes surfaces modernes. Fait briller sans laisser de traces ou de voiles. Efficace aussi bien sur les surfaces intérieures qu'extérieures. Prêt à l'emploi, se pulvérise directement sur la surface à nettoyer.

Efficace sur les tâches de graisse et les résidus calcaires



Ref.	
NE09551	750 mL avec pulvérisateur jet réglable.
NE09240	5 L



032-02

JEDOR 2 D

Détergent Surodorant nettoie et désodorise un grand nombre de surfaces : sols, murs, thermoplastiques, mobilier, sanitaires... Sans rinçage. PH neutre (6). Conforme à la législation rendant son utilisation possible en milieu alimentaire. Dosage : 0.5 à 1.5 % dans de l'eau froide ou tiède. Parfums : citron vert, eucalyptus

Son parfum rémanent prolonge la sensation de bien-être.



032-03

MOUILLEUR A VITRES 35CM COMPLET

Ref.
NE08651



032-04

RACLETTE VITRES INOX PRO 35CM

Ref.
NE08692



032-05

RACLETTE SOLS INDUSTRIE PRO 55CM

Douille renforcée

Ref.
NE08421

032-06 LAVETTE MICROFIBRE CLASSIQUE BLEUE

- 38CM X 38CM
- 250gr/m²

Ref.
NE0410



032-07

LAVE PONT POLYPROPYLÈNE

Largeur 23cm. S'adapte sur manche Réf. 0188, 3283.

Ref.
236



032-08

SERPILLIERE ECRUE 100X50CM

Ref.
NE0750



032-09

SEAU DE MÉNAGE 10L SOUPLE, Ø26 CM

- En polyéthylène souple.
- Anse métal.
- Graduation intérieure.

Ref.
2618



033-01 BALAI MÉNAGE COCO ÉCONOMIQUE 29 CM

- Utilisation intérieur / extérieur en univers sec pour atelier, garage, terrasse, etc.
- Fibres végétales coco.
- Sortie de fibres : H 75 x larg. 330 x Ep. 75mm. u Dimension : H 95 x larg. 330 mm.
- Semelle bois brut poncé.
- Douille polypropylène à vis ø 24.
- S'adapte sur le manche réf 0188, 3283 ou 3289.

Balayage fin occasionnel.

Réf.
0185



033-02 BROSSÉ À MAIN CHIENDENT VÉRITABLE 17 CM

- Intérieur/extérieur.
- Lessivage et brossage manuel.
- Fibres chiendent extra, résiste à 90°.
- Sortie de fibres : Long. 200 x larg. 55 x haut. 30mm.
- Talon bois naturel poncé.

Pour toutes surface et toutes matières.

Réf.
0229



033-03 BALAI USINE COCO 60 CM

- Utilisation int / ext, en univers sec .
- Balayage fin de grandes surface.
- Fibres végétales coco.
- Largeur 640mm
- Douille Ø28 mm (s'adapte sur manche réf.0191)

Réf.
0202



033-04 BROSSÉ À MAIN NYLON 17 CM

- Intérieur/extérieur.
- Lessivage et brossage manuel.
- Fibres nylon extra, résiste à 90°.
- Sortie de fibres : Long. 200 x larg. 55 x haut. 30mm.
- Talon bois naturel poncé.

Pour toutes surface et toutes matières.

Réf.
0235



033-05 BALAI DE CHANTIER 25CM

- 4 rangs, talon bois.
- Douille Ø24 mm
- S'adapte sur manche réf.0188 / 3283 / 3289.

Réf.
0207



033-06 BALAYETTE COCO MANCHE LONG 48 CM

- Pour dépeussierage en univers sec sur toutes surfaces.
- Fibres végétales coco.
- Sortie de fibres : H 80 x larg. 210 mm.
- Dimension : H 80 x larg. 460 mm.
- Semelle : bois brut poncé.
- Trou d'accrochage.

Balayage fin.

Réf.
0203



033-07 MANCHE À BALAI

- 1,20 M
- Ø24
- Embout vissant polypropylène
- Trou d'accrochage Ø10mm.

Réf.	Matière
3283	Métal peint
0188	Bois brut



033-08 PELLE À POUSSIÈRE MÉTALLIQUE

- Peinture laquée.
- Largeur 23cm.



Réf.
2098



Vous souhaitez devenir
**DÉPOLLUEUR
D'AIR INTERIEUR**
Renseignez-vous
ici !

- Facilité d'application
- Gain de temps de main d'œuvre

- Haut pouvoir couvrant
- Un rendu exceptionnel



Label'Onip Impression

- Mat tendu
- Insensibilité aux fonds alcalins
- Adhérence sur anciens fonds glycérophthaliques
- Recouvrable par des acryliques ou des glycéros
- Rendement : 11 m²/l
- Teintes : + de 1200 teintes du système Color'Onip réalisables à partir du blanc
- Conditionnements : 1 L, 4 L, 15 L



Label'Onip Mat

- Procédé Clean'R
- Aspect mat (brillant < 3% à 85°)
- Lessivable
- Rendement : 11 m²/l
- Teintes : + de 2000 teintes* du système Color'Onip réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY
- Conditionnements : 1 L, 4 L, 15 L



Label'Onip Velours

- Procédé Clean'R
- Aspect velouté (brillant 3 à 7% à 60°)
- Lessivable
- Rendement : 11 m²/l
- Teintes : + de 2000 teintes* du système Color'Onip réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY
- Conditionnements : 1 L, 4 L, 15 L



Label'Onip Satin

- Procédé Clean'R
- Aspect satiné (brillant 20 à 25% à 60°)
- Lessivable
- Rendement : 12 m²/l
- Teintes : + de 2000 teintes* du système Color'Onip réalisables à partir du blanc et des bases PO2, PO3 et POY
- Conditionnements : 1 L, 4 L, 15 L





BROSSERIE, OUTILLAGE

BROSSERIE

Brosses	36 à 42
Manchons et rouleaux	43 à 51
Montures	52 à 53
Perches	54
Camions, seaux et accessoires	55 à 58

OUTILLAGE

Couteaux, platoirs et truelles	60 à 64
Grattoirs, scrapers	65 à 67
Couteaux à colles	68
Lames	69
Cutters, couteaux et ciseaux	70 à 73
Spatules à maroufler	74
Niveaux, cordeaux	75 à 76
Mesures Rubans	77
Lasermètres, testeurs humidité	78 à 80
Outillages divers	82 à 85
Tables et encolleuses	86 à 87
Outillage manuel divers	88 à 94
Outillage électrique	95
Pochoirs	96

PONÇAGE

Cales et abrasifs manuels	97 à 101
---------------------------------	----------



PEINDRE & DÉCORER



"Bien choisir sa brosse"

Tableau de correspondance :

Brosse plate en mm			
Largeur	Épaisse	Moyenne	Mince
15	8	7	6
20	10	8	6
25	11	9	6,5
30	12,5	10	7,5
35	14	11	8
40	15	12	8,5
45	16	12,5	9
50	17	13	10
60	18	13,5	11
70	19	14	11,5
80	20	15	12
100	22	17	14

Pouce et rechargir	
N°	ø
5/0	11
3/0	15
2/0	17
0	18
1	19
2	21
3	23
4	25
5	27
6	29
8	32
22	36
24	39
28	45

037-01 BROSSE À RECHAMPIR SÉRIE UNIVERSELLE

- Fibre 100 % synthétique fleurée.
- Tirure longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout rouge.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
515R-3/0	N° 3/0
515R-0	N° 0
515R-2	N° 2
515R-4	N° 4
515R-6	N° 6
515R-8	N° 8

037-02 BROSSE POUCE SÉRIE UNIVERSELLE

- Fibre 100 % synthétique fleurée.
- Tirure longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout rouge.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
477R-2	N° 2
477R-4	N° 4
477R-6	N° 6
477R-8	N° 8

037-03 BROSSE PLATE SÉRIE UNIVERSELLE

- Fibre 100 % synthétique fleurée.
- Tirure longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout rouge.



Référence	Taille
88R-30	N° 30
88R-40	N° 40
88R-50	N° 50
88R-60	N° 60
88R-80	N° 80

037-04 BROSSE RADIATEUR SÉRIE UNIVERSELLE

- Fibre 100 % synthétique fleurée.
- Tirure longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout rouge.



Référence	Taille
89R-30	N° 30
89R-40	N° 40

037-05 BROSSE À RECHAMPIR EFFILÉE SÉRIE PRESTIGE

- Soies blanches extra, préparées par nos soins.
- Montée sur fleur.
- Tirure longue.
- Collet ficelle rouge.
- Virole cuivre double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout rouge.
- Présentée avec coiffe de protection.



Référence	Taille
670-5/0	N° 5/0
670-3/0	N° 3/0
670-0	N° 0
670-2	N° 2
670-3	N° 3
670-4	N° 4
670-5	N° 5
670-6	N° 6
670-8	N° 8

037-06 BROSSE RADIATEUR COUDÉE SUR CHANT SÉRIE PRESTIGE

- Soies blanches extra.
- Tirure longue.
- Virole inox.
- Montage sans cale.
- Manche en bois verni incolore bout rouge.



Référence	Taille
89B-30	N° 30
89B-40	N° 40

037-07 SPALTER SÉRIE PRESTIGE

- Soies blanches extra.
- Tirure normale.
- Virole acier cuivré.
- Manche en bois verni incolore
- 7 couches de contreplaqué bout rouge



Référence	Taille
100-80	N° 80
100-100	N° 100
100-120	N° 120
100-150	N° 150
100-200	N° 200

038-01 BROSSE À RECHAMPIR SÉRIE SELLEXPERT

- Fibre 100 % synthétique fleurée blanche souple.
- Tirure longue (ultra effilé).
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout bleu.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
515B-3/0	N° 3/0
515B-0	N° 0
515B-2	N° 2
515B-4	N° 4
515B-6	N° 6
515B-8	N° 8

038-02 BROSSE POUCE SÉRIE SELLEXPERT

- Fibre 100 % synthétique fleurée blanche souple.
- Tirure extra longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout bleu.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
477B-2	N° 2
477B-4	N° 4
477B-6	N° 6
477B-8	N° 8

038-03 BROSSE PLATE SÉRIE SELLEXPERT

- Fibre 100 % synthétique fleurée blanche souple.
- Tirure extra longue.
- Virole inox.
- Manche en bois verni incolore bout bleu.



Référence	Taille
88B-30	N° 30
88B-40	N° 40
88B-50	N° 50
88B-60	N° 60
88B-80	N° 80

038-04 BROSSE RADIATEUR SÉRIE SELLEXPERT

- Fibre 100 % synthétique fleurée blanche souple.
- Tirure extra longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout bleu.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
89BC-30	N° 30
89BC-40	N° 40

038-05 SPALTER SÉRIE SELLEXPERT

- Fibre 100 % synthétique fleurée blanche souple.
- Tirure extra longue.
- Virole inox.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout bleu.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
100B-80	N° 80
100B-100	N° 100
100B-120	N° 120
100B-150	N° 150

038-06 BROSSE PLATE SÉRIE LASURE

- Mélange soies et Hollester.
- Tirure longue.
- Virole acier nickelée épaisse moyenne.
- Manche en bois verni incolore bout marron.



Référence	Taille
486-40	N° 40
486-50	N° 50
486-60	N° 60
486-80	N° 80

038-07 BROSSE POUCE SÉRIE LASURE

- Mélange soies et Hollester.
- Tirure longue.
- Virole acier cuivré.
- Double sertissage.
- Manche en bois verni incolore bout marron.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
478-4	N° 4
478-6	N° 6
478-8	N° 8

039-01 BROSSE PLATE À VERNIR BOMBÉE SÉRIE TRADITION

- Soies blanches pures extra.
- Tirure extra longue.
- Montée à la main sur fleur.
- Virole acier nickelée épaisse.
- Manche en bois verni incolore.
- Montage sans cale.

Top qualité !!!


Référence	Taille
87A-20	N° 20
87A-30	N° 30
87A-40	N° 40
87A-50	N° 50
87A-60	N° 60
87A-70	N° 70
87A-80	N° 80

039-02 BROSSE PLATE À LAQUER SÉRIE TRADITION

- Soies blanches extra.
- Tirure extra longue.
- Virole acier nickelée.
- Manche en bois verni incolore.
- Montage sans cale.

Top qualité !!!


Référence	Taille
90-20	N° 20
90-30	N° 30
90-40	N° 40
90-50	N° 50
90-60	N° 60
90-80	N° 80

039-03 BROSSE RADIATEUR COUDÉE SUR PLAT SÉRIE TRADITION

- Soies blanches extra.
- Tirure normale.
- Virole inox.
- Manche en bois naturel poncé.
- Montage sans cale.

Top qualité !!!


Référence	Taille
89A-20	N° 20
89A-25	N° 25
89A-30	N° 30
89A-35	N° 35
89A-40	N° 40
89A-45	N° 45
89A-50	N° 50
89A-60	N° 60

039-04 BROSSE À RECHAMPIR EFFILÉ POINTU SÉRIE EXCELLENCE

- Soies blanches extra, préparées par nos soins.
- Montée sur fleur. Tirure longue.
- Collet ficelle rouge.
- Virole cuivre.
- Double sertissage.
- Manche en bois naturel poncé.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
671-5/0	N° 5/0
671-3/0	N° 3/0
671-0	N° 0
671-2	N° 2
671-3	N° 3
671-4	N° 4
671-5	N° 5
671-6	N° 6
671-8	N° 8

039-05 BROSSE POUCE EXTRA SÉRIE EXCELLENCE

- Soies blanches extra, préparées par nos soins.
- Montée sur fleur.
- Tirure longue.
- Collet ficelle rouge.
- Virole cuivre.
- Double sertissage.
- Manche en bois naturel poncé.
- Présentée avec coiffe de protection



Référence	Taille
62L-2	N° 2
62L-4	N° 4
62L-6	N° 6
62L-8	N° 8

039-06 BROSSE RADIATEUR COUDÉE SUR PLAT SÉRIE ARTISAN

- Soies blanches.
- Tirure longue.
- Virole acier cuivré.
- Manche en bois verni incolore bout jaune.



Référence	Taille
89AC-25	N° 25
89AC-30	N° 30
89AC-35	N° 35
89AC-40	N° 40
89AC-45	N° 45

040-01 BROSSE À RECHAMPIR SÉRIE PERFORMANCE

- Soies blanches.
- Tirure moyenne.
- Virole acier cuivré.
- Simple sertissage.
- Manche en bois naturel.



Référence	Taille
674-0	N° 0
674-2	N° 2
674-4	N° 4
674-6	N° 6
674-8	N° 8

040-02 BROSSE POUCE SÉRIE PERFORMANCE

- Soies blanches.
- Tirure moyenne.
- Virole acier cuivré.
- Simple sertissage.
- Manche en bois naturel.



Référence	Taille
62-2	N° 2
62-4	N° 4
62-6	N° 6
62-8	N° 8

040-03 BROSSE À PEINDRE OU À NETTOYER

- Soies blanches.
- Tirure courte.
- Virole fer blanc.
- Montage par collage résistant à l'acétone.
- Manche en bois brut.
- Présentée avec coiffe de protection.



Référence	Taille
891-20	N° 20
891-30	N° 30
891-40	N° 40
891-50	N° 50
891-60	N° 60
891-70	N° 70
891-80	N° 80

040-04 BROSSE À NETTOYER OU À DÉGRAISSER

- Spécial dégraissage.
- Épaisseur mince.
- Polypropylène blanc.
- Virole fer blanc.
- Manche en bois brut.



Référence	Taille
89CN-40	N° 40

040-05 BROSSE À LESSIVER SOIES GRISES

- Soies naturelles grises 100%.
- Virole cadmiée.
- Manche en bois naturel galbé.
- Présentée avec coiffe de protection.



Référence	Taille
56S	ø56

040-06 BROSSE PERSIENNE

- Soies blanches extra préparées et mélangées par nos soins.
- Montée sur fleur.
- Tirure longue.
- Collet ficelle rouge.
- Virole cuivre, double sertissage.
- Manche en bois verni incolore.
- Présentée avec coiffe de protection.



Référence	Taille
48L-7	N° 7

040-07 BROSSE COUDÉE SUR PLAT EXTRA ÉPAISSE

- Soies grises extra.
- Tirure longue.
- Virole inox épaisse.
- Manche en bois naturel poncé.



Référence	Taille
88A-70	N°70

+ Spécialement étudiée pour peindre les dessous de toits.

041-01 BROSSE À ENCOLLER

- Manche ergonomique bi-matière bois verni satiné et élastomère vissé et collé.
- Soies grises extra.
- Montage main.
- Monture aluminium.



Réf.	Taille
870-170	N° 170/70

041-02 BROSSE À ENCOLLER

- Mélange synthétique extérieur blanc et intérieur noir.
- Semelle et manche polypropylène



Réf.	Taille
RD	N° 170/75

041-03 BROSSE POUR ENCOLLER ET À PEINDRE

- Soies blanches.
- Tirure longue.
- Virole nickelée.
- Manche polypropylène.



Réf.	Taille
831	N° 120/30

041-04 BALAI COLLEUR VINYLE

- Vinyle fleuré marron.
- Montage mécanique 4 rangs.
- Manche en bois verni



Réf.	300SH
------	-------

041-05 BALAI COLLEUR SPÉCIAL VITRIFICATEUR

- Monture polypropylène double poignée
- Nylon blanc ondulé souple.
- Montage mécanique 3 rangs.



Réf.	104
------	-----

041-06 BALAI COLLEUR ÉPAIS SÉRIE PRESTIGE

- Soies grises extra.
- Epaisseur du talon 18mm.
- Manche en bois verni incolore 300mm.

Montage plein traditionnel à la main.



Réf.	Taille
2100-56	30 cm

041-07 GOUPILLON RADIATEUR À PEINDRE

- Soies blanches.
- Virole métal.
- Manche en bois verni



Réf.	Taille
GR60	ø60

041-08 GOUPILLON RADIATEUR À GRATER

- Fil acier laitonné.
- Manche en bois indémanchable.



Réf.	Taille
1646	ø25
1645	ø50

042-01 BROSSE À ÉPOUSETER

- Manche en bois naturel longueur 21 cm
- Soies grises.
- Forte épaisseur du manche.
- Montage mécanique 5 rangs.



Référence	Taille
113	21 cm

042-02 BROSSE À ÉPOUSETER

- Manche en bois naturel longueur 21 cm
- Vinyle fleuré marron.
- Montage mécanique 4 rangs.



Référence	Taille
113SH	21 cm

042-03 BROSSE À PATINER VÉRITABLE

- Soies blanches extra.
- Montage main 6 rangs pour obtenir une patine fine et régulière.
- Manche en bois verni incolore.



Référence	Taille
110B	N°210-45

042-04 BROSSE À POCHEUR VÉRITABLE

- Soies blanches extra.
- Montage main pour obtenir un pochage fin et régulier.
- Monture et poignée en bois verni



Référence	Taille
106-125	N°125-85
106-205	N°200-125

042-05 LISSEUR À VERNIR OU À VITRIFIER

- Poignée ergonomique en bois verni.
- Montage monobloc à la main sur fleur.
- Soies blanches extra.
- Tirure normale.
- Virole acier cuivré.



Réf.	Taille
1010-150	N°150

042-06 BROSSE POUR EFFETS DÉCO

- Soies blanches pures.
- Tirure normale.
- Virole fer blanc pour n°70.
- Manche en bois naturel poncé.



Référence	Taille
10118-70	N°70

042-07 QUEUE À BATTRE FORME PLATE EXTRA LONGUE

- Forme plate, extra longue.
- Soies «Shanghai» grises.
- Virole cuivrée.
- Manche en bois naturel



Réf.	Taille
99-60	N°60

042-09 BROSSES ET PINCEAUX À TABLEAUX

- Brosses raccords n°6/8/10/12 (Réf. 136),
- Brosses à lettres marte Kolinsky n°6/8 (Réf. 161CC),
- Brosses rondes à tableaux n°6/8/10/12/14 (Réf. 140),
- Brosses plates à tableaux n°6/8/10/12/14 (Réf. 151),
- Brosses sifflet biseautées à tableaux n°6/8 (Réf. 182B).

Réf.
2567



042-08 BROSSE À CARACTÈRES FORME RONDE PLATE SOIES

- Forme ronde plate.
- Soies «Shanghai».
- Virole métal.
- Manche court en bois naturel



Réf.	Taille
129-6	N°6

043-01 MANCHON LAKNET - FIBRES PROJETÉES VIS

- Fibres polyamides projetées sur une mousse densité forte, 2 bords arrondis pour éviter les marques et les reprises.
- Très faible perte de fibre.
- ø65mm

Pour travaux soignés et finition tendue.



Réf.	Taille
204718	180 mm

043-02 MANCHON AQUALAKE - POLYESTER TISSÉ VIS

- Fibre 5mm, montage par thermofusion, finition très tendue.
- Excellente charge de peinture, dépose régulière et uniforme.
- Très bon pouvoir couvrant.
- ø47mm

Aucune perte de fibres.



Réf.	Taille
205418	180 mm

043-03 MANCHON OCRYL 8 «MICROFIBRE» VIS

- Microfibre polyester tissé 8mm, montage par thermo fusion.
- Pas de perte de fibres, finition semi-tendue.
- ø47mm

Très fort pouvoir d'absorption et excellente restitution de la peinture. Évite les coulures.



Réf.	Taille
204118	180 mm

043-04 MANCHON OCRYL 9 VIS

- Polyester tissé soudé 9 mm.
- Montage par thermofusion.
- Pas de perte de fibres. Finition semi-tendue.
- ø47mm

Dépose régulière et uniforme de la peinture, très bon pouvoir couvrant.



Réf.	Taille
209618	180 mm

043-05 MANCHON GOLDERYC - ANTIGOUTTE SUPÉRIEUR VIS

- Polyamide tissé soudé cardé double fil jaune 12 mm, montage cousu.
- Très bonne absorption et relâchement très régulier de la peinture.
- ø47mm

Antigoutte et anti-projection. Très bon pouvoir couvrant.



Réf.	Taille
203118	180 mm

043-06 MANCHON OCRYL VIS

- Polyester tissé soudé 13mm, montage cousu.
- Anti-projection. Très bon pouvoir couvrant.

Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture.



Réf.	Taille
204218	180 mm

043-07 MANCHON TEXTURÉ COURT VIS

- Polyamide texturé tissé soudé 13mm, montage cousu.
- Pas de perte de fibres.

Grosse absorption et relâchement très régulier de la peinture. Très bon pouvoir couvrant. Grande résistance à l'abrasion.



Réf.	Taille
201218	180 mm

043-08 MANCHON POLYROC - ANTIGOUTTE MÉCHÉ VIS

- Polyamide tissé soudé méché 18mm, montage cousu.
- Grosse absorption, bon pouvoir couvrant.
- Grande résistance à l'abrasion.

Pour surfaces irrégulières, sur ciment, béton, parpaings, briques.



Réf.	Taille
200118	180 mm

043-09 MANCHON TEXTURÉ LONG VIS

- Polyamide texturé tissé soudé 18 mm, montage cousu
- Grande résistance à l'abrasion.
- Pas de perte de fibres.

Bonne absorption, très bon pouvoir couvrant.



Réf.	Taille
201118	180 mm

045-01 MANCHON MÊCHÉ LONG ROTAFLOR SOUPLE

- Polyamide mêché 20 mm.
- Monté sur mousse.

• **Cousue replié**

Référence	Taille
15_901	180 mm

Peintures façades.
Surfaces à très forts reliefs.



045-02 MANCHON MÊCHÉ LONG ROTAFLOR

- Polyamide mêché 20 mm.

• **Cousue replié.**

Référence	Taille
25_901	180 mm
29_900	230 mm
27_901	250 mm

Peintures façades.
Surfaces irrégulières.



045-03 MANCHON MÊCHÉ EXTRA LONG ROTASTREIF 24

- Polyamide mêché 24 mm.

• **Cousue replié.**

Référence	Taille
25_923	180 mm
29_962	230 mm

Peintures façades.
Surfaces à forts reliefs.



045-04 MANCHON TEXTURÉ LONG ROTANYL 20

- Polyamide mêché 24 mm.

• **Thermofusion.**

Référence	Taille
25_140	180 mm

Peintures façades.
Revêtements acryliques semi-épais et épais



045-05 MANCHON SUPER ANTI-GOUTTES GOLDFADEN

- Polyamide mêché 12 mm.

• **Cousue replié**

Référence	Taille
25_221	180 mm

Murs et plafonds.
Toutes peintures, mates et satinées.



045-06 MANCHON SUPER ANTI-GOUTTES GOLDFADEN

- Polyamide mêché 20 mm.

• **Thermofusion.**

Référence	Taille
25_220	180 mm
29_220	230 mm
27_220	250 mm

Murs et plafonds.
Toutes peintures, mates et satinées.



045-07 MANCHON ANTI-GOUTTES EXTRA ROTAGOLD 12

- Polyamide fil continu 12 mm
- Pas de perte de fibres.

• **Thermofusion.**

Référence	Taille
25_222	180 mm

Murs et plafonds.
Toutes peintures, mates et satinées.



045-08 MANCHON TEXTURÉ COURT ROTANYL 14

- Polyamide texturé 14 mm.

• **Thermofusion.**

Référence	Taille
25_110	180 mm
29_110	230 mm
27_110	250 mm

Murs et plafonds.
Peintures acryliques garnissantes, mates et satinées.





ROTA!

046-01 MANCHON PHASE AQUEUSE AQUASTAR 13

- Polyester tissé 13 mm. • Cousee replié.

Référence	Taille
25_880	180 mm

Murs et plafonds.
Peintures phase aqueuse, mates et satinées.



046-02 MANCHON PHASE AQUEUSE AQUASTAR 13

- Polyester tissé 13 mm • Bouts biseautés
- Thermofusion.

Référence	Taille
25_170	180 mm
29_170	230 mm

Murs et plafonds.
Peintures phase aqueuse, mates et satinées.



046-03 MANCHON PHASE AQUEUSE MICROTUX 12

- Mélange microfibras polyester 12 mm. • Bouts biseautés
- Thermofusion.

Référence	Taille
50_790	100 mm
25_790	180 mm
29_790	230 mm

Murs et plafonds.
Peintures phase aqueuse. Haut pouvoir couvrant.
Grand confort d'application. Pas de perte de fibres.



046-04 MANCHON PHASE AQUEUSE AQUASTAR 9

- Polyester tissé 9 mm. • Bouts biseautés
- Thermofusion.

Référence	Taille
25_875	180 mm

Murs et plafonds.
Peintures phase aqueuse satinées.



046-05 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 12

- Microfibras tissées 12 mm. • Cousee replié

Référence	Taille
25_685	180 mm

Murs et plafonds.
Peintures fluides, mates et satinées. Finition soignée.



047-01 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 12

- Microfibres tissées 12 mm.
- Cousue replié

• **Bouts biseautés**

Référence	Taille
25_795	180 mm
29_795	230 mm

Murs et plafonds.

Peintures fluides, mates et satinées. Finition soignée.



047-02 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 10

- Microfibres tissées 10 mm.
- Collée replié

• **Monté main**

Référence	Taille
25_680	180 mm

Murs et plafonds.

Peintures fluides, lasures, laques. Aspect semi tendu.



047-03 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 10

- Microfibres tissées 10 mm.
- Thermofusion.

• **Bouts biseautés**

Référence	Taille
25_695	180 mm
29_695	230 mm
27_695	250 mm

Murs et plafonds.

Peintures fluides, lasures, laques. Aspect semi tendu.



047-04 MANCHON LAQUEUR MICROSTAR 5

- Microfibres tissées 5 mm.

• **Thermofusion.**

Référence	Taille
25_895	180 mm

Laques et vernis.

Peintures et laques acryliques. Aspect tendu.



047-05 MANCHON LAQUEUR ROTAFIL

- Polyester tissé 5 mm.

• **Thermofusion.**

Référence	Taille
25_690	180 mm

Laques et vernis.

Peintures et laques acryliques. Aspect tendu.



047-06 MANCHON LAQUEUR VELOURS MONTÉ MAIN

- Pure laine tissée 5 mm.

• **Collée replié.**

Référence	Taille
25_530	180 mm

Laques et vernis.

Laques glycéro, vernis. Aspect tendu.



047-07 MANCHON LAQUEUR FLOQUEE EXTRA

- Mousse floquée forte densité.
- Enfilé collé

• **2 bouts arrondis.**

Référence	Taille
35_479	180 mm

Laques et vernis.

Laques brillantes. Aspect très tendu.



047-08 MANCHON LAQUEUR FLOQUEE BOUTS ARRONDIS

- Mousse floquée forte densité
- Enfilé collé

• **2 bouts arrondis.**

Référence	Taille
35_489	180 mm

Laques et vernis.

Laques brillantes. Aspect très tendu.



048-01 MANCHON MÊCHÉ LONG ROTAFLOR

▶ Polyamide mêché 20 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
40_901	120 mm

Radiateur gros Ø.

Peintures façades, surfaces irrégulières.



048-02 MANCHON SUPER ANTI-GOUTTES GOLDFADEN

▶ Polyamide mêché 12 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
40_221	120 mm

Radiateur gros Ø.

Toutes peintures, mates et satinées.



048-03 MANCHON PHASE AQUEUSE AQUASTAR 13

▶ Polyester tissé 13 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
40_880	120 mm

Radiateur gros Ø.

Peintures phase aqueuse, mates et satinées.



048-04 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 10

▶ Microfibres tissées 10 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
40_680	120 mm

Radiateur gros Ø.

Peintures satinées, lasures, laques. Aspect semi tendu.



048-05 MANCHON LAQUEUR ROTAFILT

▶ Polyester tissé 5 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
40_690	120 mm

Radiateur gros Ø.

Peintures et laques acryliques. Aspect tendu.



048-06 MANCHON LAQUEUR VELOURS

▶ Pure laine tissée 5 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
40_530	120 mm

Radiateur gros Ø.

Laques glycéro, vernis. Aspect tendu.



048-07 MANCHON SUPER ANTI-GOUTTES GOLDFADEN

▶ Polyamide mêché 12 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_220	100 mm
55_220	150 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Toutes peintures, mates et satinées.



048-08 MANCHON RADIATEUR ANTI-GOUTTES ROTAGOLD

▶ Polyamide fil continu 12 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_223	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Pas de perte de fibres.



049-01 MANCHON TEXTURÉ COURT ROTANYL 14

► Polyamide texturé 14 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_110	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures acryliques garnissantes mates et satinées.



049-02 MANCHON PHASE AQUEUSE AQUASTAR 13

► Polyester tissé 13 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_880	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures phase aqueuse, mates et satinées.



049-03 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 12

► Microfibres tissées 12 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_685	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures fluides, mates et satinées.



049-04 MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 10

► Microfibres tissées 10 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_680	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures fluides, laques, lasures. Aspect semi tendu.



049-05 MANCHON TEXTURÉ RAS ROTANYL 8

► Polyamide texturé 8 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_060	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures et laques acryliques satinée. Aspect tendu.



049-06 MANCHON LAQUEUR MICROSTAR 5

► Microfibres tissées 5 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_660	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures et laques acryliques. Aspect tendu.



049-07 MANCHON LAQUEUR ROTAFILT

► Polyester tissé 5 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_690	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Peintures et laques acryliques. Aspect tendu.



049-08 MANCHON LAQUEUR VELOURS

► Pure laine tissée 5 mm.

• Thermofusion.

Référence	Taille
50_530	100 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)

Laques glycéro, vernis. Aspect tendu.



050-01 MANCHON LAQUEUR ROTAFLOCK EXTRA

- ▶ Mousse floquée trilobale forte densité. ▶ 2 bouts arrondis.
- ▶ Enfilé collé.

Référence	Taille
50_479	110 mm
55_479	160 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)
Laques brillantes. Aspect très tendu.



050-02 MANCHON LAQUEUR FLOQUEE

- ▶ Mousse floquée densité normale. ▶ 2 bouts arrondis.
- ▶ Enfilé collé.

Référence	Taille
50_489	110 mm
55_489	160 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)
Laques brillantes. Aspect très tendu.



050-03 MANCHON MOUSSE EVOLUTION

- ▶ Mousse haute densité à micro aspérités. ▶ Bouts concaves.
- ▶ Enfilé collé.

Référence	Taille
50_449	110 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)
Pour appliquer et/ou lisser laques, vernis.



050-04 MANCHON LAQUEUR MOUSSE

- ▶ Mousse haute densité. ▶ Bouts arrondis.
- ▶ Enfilé collé.

Référence	Taille
50_409	110 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)
Pour appliquer et/ou lisser laques, vernis.



050-05 MANCHON RADIATEUR NID D'ABEILLES

- ▶ Mousse Alvéolée. ▶ Enfilé collé.

Référence	Taille
50_440	110 mm

Manchon radiateur (Patte de lapin)



MINI MANCHON

050-06 MINI MANCHON ANTI-GOUTTES GOLDFADEN

- ▶ Thermofusion.

Référence	Taille
60_220	60 mm



050-07 MINI MANCHON MICROFIBRES MICROSTAR 10

- ▶ Thermofusion.

Référence	Taille
60_680	60 mm



050-08 MINI MANCHON LAQUEUR VELOURS

- ▶ Thermofusion.

Référence	Taille
60_530	60 mm



050-09 MINI MANCHON LAQUEUR FLOQUEE

- ▶ Enfilé collé.

Référence	Taille
60_480	50 mm



MANCHON LARGE

050-10 MANCHON SPÉCIAL SOL TEXTURÉ ROTANYL 14

- ▶ Polyamide texturé 14 mm.
- ▶ Pas de perte de fibres.
- ▶ Thermofusion.

Référence	Taille
27_110	250 mm
02_50_110	500 mm

Peintures sols,
résines époxy.



051-01 MANCHON DÉCORATION NID D'ABEILLES

- ▶ Mousse alvéolée grain fin.
- ▶ Enfilé collé.

Pour effets décoratifs.



Référence	Taille
35_440	180 mm

GAMME CHANTIER

051-02 MÈCHÉ FACADES

- ▶ Polyamide mèché 18 mm.
- ▶ Tige Ø 8 mm



Référence	Taille
H24_910_01	180 mm

051-03 ANTIGOUTTES RAYE JAUNE

- ▶ Polyacrylique tissé 12 mm.
- ▶ Ø 8 mm.



Référence	Taille
H24_320_01	180 mm

051-04 ACRYLIQUE RAYE BLEU


- ▶ Polyester tissé 12 mm.
- ▶ Ø 8 mm.



Référence	Taille
H24_780	180 mm

051-05 LOT DE 5 MANCHONS MÈCHÉS LONG FACADES

- ▶ Polyamide tissé 20 mm.



Réf.	Taille
25_910_705	180 mm

051-06 LOT DE 5 MANCHONS ANTI-GOUTTES RAYE JAUNE

- ▶ Toutes peintures, travaux courants à économiques.
- ▶ Polyacrylique tissé 12 mm.



Réf.	Taille
25_320_705	180 mm

051-07 LOT DE 5 MANCHONS ACRYLIQUE RAYE BLEU

- ▶ Polyester tissé 12 mm.
- ▶ Peintures acryliques, mates et satinées.



Réf.	Taille
25_780_705	180 mm

051-08 LOT DE 10 MANCHONS RADIATEUR ANTIGOUTTES

- ▶ Polyacrylique tissé 12 mm.



Réf.	Taille
7157_510	100 mm

ROULEAUX JETABLES

051-09 POILS LONGS

- ▶ Tige Ø 6 mm.
- ▶ Polyester tricoté 18 mm



Référence	Taille
H4_730	180 mm

051-10 POILS COURTS

- ▶ Tige Ø 6 mm.
- ▶ Polyester tricoté 12 mm



Référence	Taille
H4_700	180 mm

052-01 MONTURE SANS VIS

- ▶ Tige métallique zinguée Ø 8 mm.
- ▶ Poignée Plastique Ergonomique

Réf.	Taille
K802	180 mm
K804	230 mm
K803	250 mm



ROTA!

052-02 MONTURE SANS VIS

- ▶ Tige métallique zinguée Ø 8 mm.
- ▶ Poignée Bi-matères.

Réf.	Taille
K802_90	180 mm



ROTA!

052-03 MONTURE ULTRA LÉGÈRE

- ▶ Tige aluminium thermolaqué blanc, Ø 8 mm.
- ▶ Poignée Bi-matères.

Réf.	Taille
K802_80	180 mm
K804_80	230 mm



ROTA!

052-05 MINI MONTURE

- ▶ Tige métallique zinguée Ø 6 mm.

Référence	Taille
K819	200 mm



ROTA!

052-04 MONTURE RADIATEUR

- ▶ Poignée Plastique Ergonomique.
- ▶ Tige métallique zinguée Ø 6 mm.

Référence	Taille
K836	270 mm
K833	420 mm




ROTA!

052-06 MONTURE ULTRA LÉGÈRE MANCHE PLASTIQUE CLIP

- ▶ Poignée polypropylène.
- ▶ Tige en aluminium, plus revêtement anti-corrosif. (Gain de poids de 40%)
- ▶ Poids 75 grs

Ultra légère

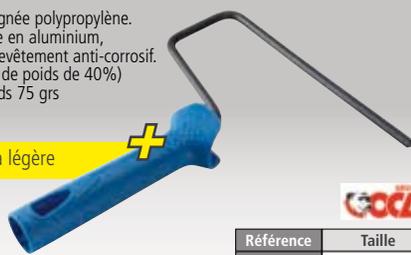


Référence	Taille
550318	180 mm

COCAI

052-07 MONTURE MANCHE PLASTIQUE CREUX CLIP

- ▶ Tige GALVAFLASH.

S'adapte sur tous les modèles de perches à tête conique

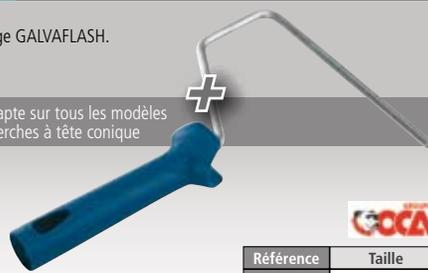

Référence	Taille
400318	180 mm


COCAI

052-08 MONTURE MANCHE BOIS NATUREL VIS

- ▶ Tige GALVAFLASH avec clip d'accrochage.

Réf.	Taille
401118	180 mm

COCAI

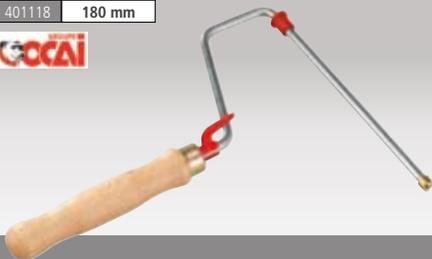

Le modèle à vis est équipé d'une bague réglable résistant à tous les solvants. Sa mémoire de forme permet d'ajuster précisément le manchon à la longueur souhaitée sans tournevis.

052-09 MONTURE ULTRA LÉGÈRE MANCHE BOIS VIS

- ▶ Bague réglable à mémoire de forme.
- ▶ Réglage de la bague sans tournevis.
- ▶ Indéformable.
- ▶ Résiste à tous les solvants.
- ▶ Poids 112 grs

Réf.	Taille
500018	180 mm

COCAI




Cette toute nouvelle monture a été réalisée avec une tige en aluminium recouverte d'un revêtement anti-corrosif. L'utilisation de l'aluminium permet un gain de poids de 40% par rapport à une monture traditionnelle. Ainsi, vous effectuerez vos travaux dans un meilleur confort et surtout sans fatigue.

053-01 MONTURE DOUBLE BRANCHE

- ▶ Pour peinture de sol et marine.
- ▶ 2 bagues réglables.
- ▶ Trou d'accrochage.



Spécialement étudiée pour peindre de très grandes surfaces.

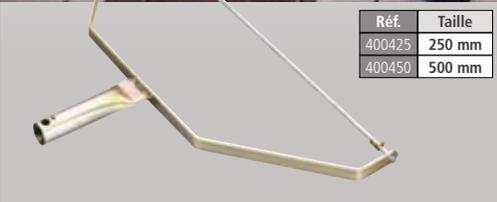

Réf.	Taille
400425	250 mm
400450	500 mm

053-02 MONTURE SOL DOUBLE BRAS RÉGLABLE

- ▶ Pour manchons de 300 à 500 mm

Référence
8505_6110



ROTA!

BROSSE
ET OUTILLAGE

053-03 MANCHON DÉBULLEUR À PICOTS

- ▶ Plastique polypropylène injecté résistant aux solvants.

Le rouleau débulleur s'utilise lors de l'application des peintures sols, résines époxy ou de réagréages auto lissants. Il permet d'étaler les enduits de lissage lors d'une application à la pompe sur grandes surfaces, d'éliminer les bulles d'air créées lors du malaxage du produit avec un mélangeur, de créer les micro perforations de la couche de produit appliqué afin de permettre l'évacuation de l'air qui serait emprisonné entre le produit et le sol.
Objectif : éviter tout risque de craquellement ou d'éclats après le durcissement définitif du revêtement.

Billes 11 mm

Réf.	Taille
209218	180 mm
209225	250 mm
209250	500 mm

Picots 21 mm

Réf.	Taille
209425	250 mm
209450	500 mm

Picots 31 mm

Réf.	Taille
209325	250 mm
209350	500 mm



053-04 MANCHON DÉCORATION TROUS BRULÉS

- ▶ Mousse alvéolée gros grain pour effets décoratifs.
- ▶ Enfilée collée
- ▶ taille : 180 mm




Réf.
35_446

ROTA!

053-05 GANT EFFET DÉCORATIF MICROFIBRE 8 MM UNIQUE

- ▶ Microfibre polyester tissé 8mm, doublure intérieure en plastique, manchette protectrice.
- ▶ Très fort pouvoir d'absorption.
- ▶ Pas de perte de fibres.

Pour peinture décorative et essuyable.



Référence 404100

053-06 GANT À PEINDRE POILS LONGS ROTANYL 20

- ▶ Polyamide texturé 20 mm



Référence M30_141

054-01 MONTURE TÉLESCOPIQUE ALU ULTRA LÉGÈRE 180 MM

- Tige en aluminium, recouverte d'un revêtement anti-corrosif.
- Montée sur un manche aluminium télescopique avec tête rivetée.
- Réglable de 60 à 80 cm.
- Tête interchangeable (accepte montures plastiques pattes de lapin, 180 mm et 250 mm).

Idéal pour l'application de peinture en partie haute sans avoir à utiliser d'escabeau ou de plateforme de travail et dans les couloirs afin de ne pas cogner dans le mur d'en face.



Réf.
405818



054-02 RALLONGE TÉLESCOPIQUE ORIENTABLE

- Tube extérieur en aluminium anodisé.
- Tête universelle orientable diamètre 32 ultra légère pour adapter pinceaux et rouleaux.
- Poignée polypropylène avec trou d'accrochage.
- Blocage manuel type «selle de vélo».

Réf.	Taille
405113	1,30 m
405124	2,40 m
405140	4 m



054-03 RALLONGE TÉLESCOPIQUE MÉTAL TÊTE CONIQUE PRO

- Tête rivetée, tube métallique laqué.
- Dotée d'un système de blocage automatique de la monture.
- Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage rapide par rotation.

Ré.	Taille
405226	2 m



054-04 RALLONGE TÉLESCOPIQUE MÉTAL TÊTE CONIQUE

- Tube métallique laqué.
- Tête conique pour manche de rouleau plastique creux.
- Mise à longueur souhaitée grâce à un verrouillage par rotation.

Ré.	Taille
405225	2 m



054-05 PERCHE TELESCOPIQUE ALUMINIUM

- Embout conique.

Réf.	Taille
M800	0,70 m
8492_2110	2 m
8492_3210	3 m



054-06 PERCHE TELESCOPIQUE ALUMINIUM ROTA-CLIC


- Tube intérieur aluminium, tube extérieur fibres de verre.
- Embout conique avec clic de blocage.

Réf.	Taille
8496_6010	1,20 m
8496_6210	2,40 m



054-07 PORTE-ROULEAUX

- Corps en tube aluminium Ø 25 mm lisse laqué époxy
- Système de fixation articulé plastique fermé avec vis de blocage (Ø intérieur 36 mm)
- Poignée de blocage plastique automatique
- Embout caoutchouc d'extrémité.



Réf.	Dim. maxi (m)
338	2,15



054-08 PORTE-ROULEAUX ALUMINIUM

- Tube gros diamètre permettant une prise en main exceptionnelle
- Réglage automatique de la longueur par simple pression
- Convient pour toutes les montures de rouleaux (manche plastique, bois et bi-matière)
- Tête orientable en polyamide anti-choc maintenue par goupille «Mécanindus»
- Vis papillon pour serrage largement dimensionnée
- Léger et très maniable (tout aluminium)



Réf.	Dim. maxi (m)
354	2,50



055-01

CAMION RECTANGULAIRE «ASTUSSO» ROUGE 7 LITRES

- Fond accessible.
- Fond incliné.
- Anse rétractable.
- Essorage facile.
- Angles arrondis.
- 2 becs verseur.



Réf.
3910R



055-02 ÉCO RECHARGE PAR LOT DE 3 POUR ASTUSSO

Réf.
3911



055-03 ÉCO RECHARGE PAR LOT DE 3

Réf.	Taille
3913	7 L
3923	14 L



055-04

CAMION RECTANGULAIRE ROUGE

- Poignée métallique.
- Avec grille et litrage incorporés.

Réf.	Taille
0391	7 L
0390	10 L
0392	14 L



055-05 058-04

CAMION ROND EN PLASTIQUE

- Camion rond.
- Pur vinyle.
- Anse acier traité.

Facile à nettoyer lorsque la peinture est sèche.

Réf.	Taille
0396	11,8 L
0397	15,7 L



055-06

CAMION RECTANGULAIRE

- Bleu ou blanc
- Bec Verseur.



Réf.	Taille	Couleur
M760	8 L	Bleu
M765	12 L	Bleu
M763	8 L	Blanc
M768	12 L	Blanc

055-07

CAMION + 5 ECO-RECHARGES

Réf.	Taille
M760_5F	8 L



055-08

LOT DE 5 FILMS ECO-RECHARGES

Réf.	Taille
2908-5	8 L
2912-5	12 L



056-01

BAC À PEINTURE PLASTIQUE

Réf.	Taille
8480_1110	120
8480_1810	180

ROTA!



056-02

BAC PLAT PETIT MODÈLE

- Spécial mini-rouleau.
- Polypropylène.
- Grille incorporée.

Réf.	Taille
0380	300x150mm

COCAI



056-03

BAC PLAT MOYEN MODÈLE

- Spécial rouleau 180mm.
- Polypropylène.
- Grille incorporée.

Réf.	Taille
0383	310x230mm

COCAI



056-04

BAC PLAT GRAND MODÈLE

- Spécial rouleau 250mm.
- Polypropylène.
- Grille incorporée.

Réf.	Taille
0381	400x300mm

COCAI



056-05 **LOT DE 5 FILMS ECO-RECHARGE**

- Pour Bac à Peinture 120 ou 180.

Réf.	Taille
8480_2010_05	120
8480_2110_05	180

ROTA!

X5



X5



056-06 **PORTE PINCEAUX CHROMÉ 5 BROSSES**

- S'adapte dans tous les modèles de seaux et camions.
- Livré sans les brosse.
- Hauteur : 22,5cm.
- Longueur : 17,5cm.
- Profondeur : 13cm.

Idéal pour le nettoyage et le rangement des brosse.

+



Réf. 0408


COCAI

056-07

GRILLE MÉTAL POUR MINI ROULEAUX

- Acier galvanisé.
- Épaisseur 0,9mm.

Réf.	Taille
403013	130 mm



056-08

GRILLE MÉTAL

- Acier galvanisé.
- Épaisseur 0,7mm.

Réf.	Taille
2466	180 mm
2467	250 mm



056-09

CROCHET ESSE POUR CAMION 150MM

- Pour suspendre les seaux et camions.

Réf.
0997



057-01 PINCE MAGNÉTIQUE PORTE OUTILS

- Pince fournie avec deux aimants (horizontal et vertical).
- Permet également l'ouverture des pots de peintures de 1 à 25 kg.

Idéal et indispensable pour fixer les outils à un contenant (seau de peindre, pots de peinture, bacs, auge de maçon, etc..).




Réf. 200409

057-02 ESSOREUR "CLEAN ROULEAU"

- L'accessoire indispensable pour le nettoyage des rouleaux.
- Facile : Enlevez le surplus de peinture pour faciliter le nettoyage de votre rouleau.
- Economique : Récupérez l'excès de peinture de votre rouleau et réutilisez-le pour une prochaine application.
- Écologique : Contribuez à la protection de l'environnement en jetant moins de peinture dans l'évier.

Facile, économique, écologique.



Réf. 0401

057-03

CROCHET POUR PORTE PINCEAUX

- Petit modèle pour l'accrochage des manches de brosses.
- Brevet SGDG.

Réf. 0406



057-04 NETTOYEUR BROSSES & PINCEAUX

- Système de rotation par vis sans fin.

Permet de nettoyer et rincer en toute propreté les brosses rondes ou plates.

Réf. 1955



057-05 MÉLANGEUR DE PEINTURE PLASTIQUE

- 390mm
- Livré avec cartonnée information produit.

Réf. 8914



057-06 ROTABOX

- Box à Rouleaux
- Pour rouleau 180-250MM

Permet de conserver les rouleaux sans les laver ou les tremper dans l'eau

Réf. W40504



ROTA!

204-01 TORNADO

- À retrouver page 204

Nettoyeur de rouleaux

Permet de nettoyer rapidement et économiquement tous les rouleaux (peintures phase aqueuse) par pression d'eau.

Réf. 1950_00



204-02 ROTACLEAN

- À retrouver page 204

Nettoyage écologique de nombreux outils utilisés avec des peintures, laques et colles en phase aqueuse.



058-01 AUGETTE - 3 LITRES

- Polyéthylène injecté grande résistance.
- Pour les réparations et petits raccords d'enduits.

Réf.
7702



058-02 AUGÉ POLYÉTHYLÈNE - 10 LITRES "BASSE"

- Polyéthylène injecté grande résistance.
- Poignées incorporées.

Réf.
7709



058-03 AUGÉ "PROGOM" ULTIMA - 25 LITRES

- Mélange de caoutchouc et de polyéthylène alliant les avantages de chacune de ces matières, légèreté, résistance et souplesse.
- Poignées incorporées. Bords et parois renforcés.

Réf.
7724



058-04 055-05 CAMION ROND EN PLASTIQUE

- Camion rond.
- Pur vinyle.
- Anse acier traité.

Facile à nettoyer lorsque la peinture est sèche.

Réf.	Taille
0396	11,8 L
0397	15,7 L



058-05 SEAU "PROGOM" RENFORCÉ

- Mélange de caoutchouc et de polyéthylène alliant les avantages de chacune de ces matières, légèreté, résistance et souplesse.
- Marque déposée. Graduation moulée dans la masse, anse en fil d'acier. Paroi renforcée.
- Poids 740 Grs

12 litres.

Réf.
7614



058-06 SEAU SOUPLE «MULTIFONCTIONS»

Référence	Taille	Couleur
7610	14 litres	Jaune
7612	27 litres	Rouge
7611	40 litres	Noir

Couleurs non contractuelles



Pratique, robuste, souple et léger. Idéal pour ranger des outils sur le chantier, transporter des matériaux lourds ou volumineux, évacuer des gravats ou déchets. Permet également de doser des liquides pour réaliser son mélange (ciment, colle, plâtre ou enduit).

058-07 PELLE À POUSSIÈRE

- ▶ Longueur du manche : 20 cm.
- ▶ Pelle : 23 x 23 cm. A rebords

Qualité pro.

Réf.
2099



058-08 SANGLE À CLIQUET 2 CROCHETS D'ARRIMAGE

- ▶ 100% polypropylène, avec 2 crochets bord de rives.
- ▶ Sangle conçue en 2 parties séparées.
- ▶ Poignée bichromatée à double fermeture de sécurité.
- ▶ Charge de rupture en tension maximum de 1000 kg.
- ▶ Norme CE EN12195 : 2001.

25mm x 5m

Réf.
9892





OCAI
Fabricant pour longtemps



*Nous innovons pour inventer
vos solutions*

Des bases solides :

- **qualité** des produits et services,
- **satisfaction** et confiance des clients,
- **authenticité** de la marque,
- **développement** de nouveaux produits et innovation,
- **nouveaux** projets,
- **nécessité de se réinventer** en permanence.

SONT NOS DEVISES...



2 sites logistiques 2 sites de production

SERVICE COMMERCIAL • COMMANDES • EXPÉDITIONS

Tel : [33] 01 30 11 93 93 • Fax : [33] 01 39 91 03 75

Email : oca@ocai.fr • www.ocai.fr



060-01

COUPEAU ANGLAIS MANCHE PALISSANDRE

- Lame acier trempé supérieur, vernis duresité 50HRC.
- Embase forgée, virole laiton polie fin,
- Manche palissandre lustré origine France.

Réf.	Taille
6641	1 cm
6642	2 cm
6643	3 cm
6644	4 cm
6645	5 cm
6646	6 cm
6647	7 cm
6648	8 cm
6650	10 cm

060-02

TROUSSE DE 8 COUPEAUX DE PEINTRE

- Comprenant 1 coupeau : n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm.

Type Anglais.

Réf.
0675

060-03 MALLETTTE 8 COUPEAUX AMÉRICAINS BI-MATIÈRE RIGIDE

- Comprenant 7 coupeaux "américain" INOX lame rigide (2 - 4 - 6 - 8 - 10 - 12 - 15 cm), 1 coupeau et riflard multifonctions

Lames rigides.

Réf.
7698

060-04

MARMOTTE DE TRANSPORT 10 PIÈCES SPÉCIALE PEINTRE

- L 29 x H 28 X P 13
- comprenant :
 - 4 coupeaux à reboucher manche bi-matière lame inox 4/6/8/10 cm,
 - 4 coupeaux à enduire manche bi-matière lame inox 12/14/18/22 cm,
 - 1 coupeau multifonctions,
 - 1 platoir manche bi-matière lame inox dont la poignée sert pour le transport

Coffret en métal laqué noir, pratique et robuste pour ne plus jamais chercher ses outils.

Réf.
96194

060-05

MARMOTTE DE TRANSPORT 10 PIÈCES SPÉCIALE PLAQUISTE

- L 29 x H 28 X P 13
- Comprenant :
 - 4 coupeaux à reboucher lame rigide inox manche bi-matière 4/6/8/10 cm,
 - 4 coupeaux à enduire spécial plaquiste manche bi-matière lame inox 12/14/18/22 cm,
 - 1 coupeau multifonctions,
 - 1 platoir manche bi-matière lame inox dont la poignée sert pour le transport.

Coffret en métal laqué noir pratique et robuste pour ne plus jamais chercher ses outils.

Réf.
96195

061-01

COUPEAU AMÉRICAIN INOX

- Lame rigide inoxydable polyglace trempée et rectifiée.
- Manche bi-matière riveté indémontable en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé.

Lame rigide.

Réf.	Taille
7682	2 cm
7684	4 cm
7686	6 cm
7688	8 cm
7690	10 cm
7692	12 cm
7695	15 cm



061-02

COUPEAU AMÉRICAIN INOX

- Lame souple inoxydable polyglace trempée et rectifiée.
- Manche bi-matière riveté indémontable en polypropylène plus élastomère, forme ergonomique. Modèle déposé.

Lame souple.

Réf.	Taille
7652	2 cm
7654	4 cm
7656	6 cm
7658	8 cm
7660	10 cm
7662	12 cm
7665	15 cm



061-04

COUPEAU À ENDUIRE INOX "LAME GALBÉE"

- Manche bi-matière alliant la rigidité et la tenue du polypropylène au confort et à la prise en main de l'élastomère.
- Modèle ambidextre. Gamme idéale pour les plaquistes.
- Haute résistance aux solvants et aux chocs. Idéal pour les enduits à l'eau.
- Montage 3 rivets dont 1 central évitant toute déformation de la lame.
- Modèle déposé et fabriqué en France par OCAI.

La forme galbée de la lame est spécialement étudiée pour permettre une bonne retenue de l'enduit. Elle garantit une plus grosse prise et un meilleur contrôle de la charge d'enduit lors de l'application.

Réf.	Taille
8712	12 cm
8716	16 cm
8718	18 cm
8722	22 cm
8724	24 cm



061-05

COUPEAU À ENDUIRE INOX "LAME DROITE"

- Manche bi-matière alliant la rigidité et la tenue du polypropylène au confort et à la prise en main de l'élastomère. u Modèle ambidextre.
- Lame inox trapèze.
- Haute résistance aux solvants et aux chocs. Idéal pour les enduits à l'eau.
- Montage 3 rivets dont 1 central évitant toute déformation de la lame.
- Modèle déposé et fabriqué en France par OCAI.

Réf.	Taille
8472	12 cm
8474	14 cm
8476	16 cm
8478	18 cm
8480	20 cm
8482	22 cm
8484	24 cm



061-03

COUPEAU À ENDUIRE ACIER SUR DÉCOFFRAGE

- Pour enduits projetés, lame acier inox.
- Manche bois en contre plaqué marine 7 plis, riveté et indéformable.

Réf.	Taille
0915	20 cm
0917	35 cm
0919	50 cm
0921	60 cm



062-01 COUTEAU QUICK LISSE

- Souplesse & confort.
- Poignée ergonomique en aluminium pour un lissage parfait des enduits.
- Lame interchangeable avec bords arrondis.
- Robustesse et longévité garanties.
- Livré avec une protection de lame. Fixation pour perche.

Lames interchangeables

Réf.	Taille
0927	30 cm
0928	40 cm
0929	60 cm
0930	80 cm

L'outil indispensable pour une finition optimale des surfaces pour peintres, plaquistes et enduiseurs permettant le lissage des enduits projetés ou appliqués au rouleau sur petites comme très grandes surfaces. Grâce à sa souplesse et son confort d'utilisation, il permet d'obtenir un résultat d'une qualité professionnelle.



062-02

PERCHE ALUMINIUM QUICK LISSE 1,50M

Réf.

0931

062-03

PLATOIR LAME INOX «BISEAUTÉE» 280 X 120 MM

- Poignée bi-matière indémontable,
- Épaisseur de lame 0,6mm,
- Qualité professionnelle,
- Monture aluminium longue.
- Livré avec protection de lame brochable.

Lame biseautée sur 4 champs permettant un meilleur lissage des enduits tout en évitant les traces lors de l'application.



Réf.

2783



062-04

PLATOIR LAME INOX «COURBE» 280 X 120 MM

- Poignée bi-matière indémontable,
- Épaisseur de lame 0,6mm
- Qualité professionnelle
- Monture aluminium longue. Livré avec protection de lame brochable.

Lame courbe permettant un meilleur chargement des enduits et une meilleure finition des joints tout en évitant les traces lors de l'application.



Réf.

2790



063-01 PLATOIR LAME RIGIDE «INOX» 280 X 120 MM

- Poignée bi-matière indémontable.
- épaisseur de lame 0,6mm.
- Monture aluminium longue.
- Livré avec protection de lame brochable.

Qualité professionnelle

Réf.
2787



063-02 PLATOIR PLASTIQUE ABS 300 X 140 MM

- Poignée renforcée double agrafage.

Réf.
2789



LA DÉCO

063-03 PLATOIR DÉCO DROIT «INOX» 200 X 80 MM

- Lame 0,6mm souple forme droite
- Sous face polie miroir extra fin, évitant de noircir les supports,
- Bords arrondis, biseautés 4 faces.

Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc.

Réf.
2808



063-04 PLATOIR DÉCO TRAPÈZE "INOX" 240 X 106 X 88 MM

- Lame 0,6mm souple forme trapèze,
- Sous face polie miroir extra fin, évitant de noircir les supports,
- Bords arrondis, biseautés 4 faces.

Préconisé pour application de produit décor, style stuc vénitien, etc.

Réf.
2781



063-05 PLATOIR DÉCO EXTRA SOUPLE "INOX" 195 X 75 X 69 MM

- Lame inox extra souple forme trapèze, bords et angles arrondis et biseautés.
- Sous face polissage intensif polie miroir apportant un meilleur glissement de la lame sans noircir le support.
- Monture chromée.
- Hauteur totale du platoir 92 mm.

La solution idéale pour l'application de stucs vénitien et produits effets déco.

195 mm
75 mm
69 mm

Réf.
2880



063-06 PLATOIR DÉCO «ABS» SPÉCIAL STUC 230 X 80 MM

- Lame plastique souple.
- Surface du plateau en ABS choc,
- Poignée confort.

Spécial stuc et enduits gras.
Style «mur à l'ancienne»

Réf.
2779



063-07 PLATOIR FLAMAND CHAPISTE «ACIER» 450 MM

- Manche bi-matière polypropylène et élastomère.
- Monture aluminium renforcée et parfaitement équilibrée.
- épaisseur 1 mm.

Réf.
2795




064-01 TALOCHE RECTANGULAIRE ABS PURE

- Dimensions : 42 x 26 cm.
- Poignée en hêtre ergonomique.

USAGE INTENSIF. De toute première qualité, très grande résistance à l'abrasion et au choc, cette taloche est garantie pour une application minimum de 1300 m²

Réf.
1211

**064-02 TALOCHE POINTUE ABS PURE**

- Dimensions : 27 x 17 cm.
- Poignée en hêtre ergonomique.

USAGE INTENSIF. De toute première qualité, très grande résistance à l'abrasion et au choc

Réf.
1216

**064-03****TRUELLE RONDE ACIER LAMINÉ "PRO"**

- Lame acier trempé laminée pour une plus grande souplesse.
- Manche bi matière rouge et noir confort.
- Patte forgée ø 10 mm.
- Trou d'accrochage pivotant intégré au manche.
- Modèle breveté N° 0753798

Réf.	Taille
6950	16 cm
6951	18 cm
6952	20 cm
6953	22 cm
6961	24 cm

**064-04****TRUELLE CARRÉE ACIER LAMINÉ "PRO"**

- Lame acier trempé laminée pour une plus grande souplesse.
- Manche bi matière rouge et noir confort.
- Patte forgée ø 10 mm.
- Trou d'accrochage pivotant intégré au manche.
- Modèle breveté N° 0753798

Réf.	Taille
6949	16 cm
6954	18 cm
6955	20 cm
6956	22 cm
6965	24 cm

**064-05 TRUELLE LANGUE DE CHAT "PRO"**

- Lame acier trempé laminée pour une plus grande souplesse.
- Manche bi matière rouge et noir confort.
- Patte forgée ø 8 mm.
- Trou d'accrochage pivotant intégré au manche.
- Modèle breveté N° 0753798

Réf.	Taille
6957	14 cm
6958	16 cm

**064-06****TRUELLE D'ANGLE "INTÉRIEUR"**

- Lame inox souple.
- Patte inox soudée ø 10 mm.
- Manche bois.

Spécial plaquiste.

Réf.
8370

**064-07****TRUELLE D'ANGLE "EXTÉRIEUR"**

- Lame inox souple.
- Patte inox soudée ø 10 mm.
- Manche bois.

Spécial plaquiste.

Réf.
6870

**064-08****GRATTOIR PAPIER PEINT & MOQUETTE 30 CM**

- Poignée de force pour plus d'efficacité.
- Tête orientable en ZAMAK.
- Carter de protection.
- Manche tri-matière (polypropylène, élastomère et fibre de verre).
- Chargeur de lame automatique.
- Réservoir de 10 lames intégré dans la poignée.
- Pratique avec sa tête orientable multi-positions.
- Idéal pour gratter papiers peints, buflon, liège et moquette.
- Pour un usage professionnel.

Réf.
1717



065-01

TROUSSE CARROSSIER
5 COUTEAUX + CALE JAPON

 5 couteau de 3-6-8-10 et 12cm
 • 1 cale. Livré sous coque rigide.

 Réf.
0760

065-02

STUCATEUR SOUPLE INOX 12CM X 3/10E

• Lame souple.

Pour stucage des peintures. Spécial effet déco.


 Réf.
0809

065-03

PEIGNE FAUX BOIS ACIER TREMPÉ BLEUI

• Jeu de 12 peignes en pochette plastique.

Pour décor faux bois, marbre.


 Réf.
2095

065-04

RACLOIR «RACLENET»
GRAND MODÈLE

27 X 6 CM

 Réf.
1705


065-05

LAME «RACLENET»
GRAND MODÈLE 6 CM

 • Lame à 4 côtés biseautés.
 Pour réf. 1705.

 Réf.
201706


065-06

GRATTOIR À CARREAUX 8CM

 • Corps plastique.
 • Livré avec protège lame.

 Réf.
205800


065-07

**10 LAMES POUR
GRATTOIR 8 CM**

• Lame à 2 côtés biseautés.

X10
 Réf.
201728


065-08

**GRATTOIR «VICTORY»
BI-MATIÈRE 15CM**

 • Corps plastique et élastomère.
 • Livré avec protège lame.

Excellente prise en main.

 Réf.
205810


065-09

**LAMES POUR GRATTOIR
À VITRES 15CM**

Réf.	Lames
205817	x5
205816	x25



065-10

GRATTE VITRE MÉTALLIQUE 4CM

 • Bouton poussoir pour sortir ou rentrer la lame.
 • Utilise les lames de rechange réf. 1682.

Permet d'ôter très facilement les projections de peinture sur les vitres.

 Réf.
1681


065-11

**10 LAMES GRATTE VITRE MÉTAL
4 CM**

 • Etui distributeur de 10 lames
 pour réf. 1681.

 Réf.
1682

ROMUS

066-01

SCRAPER STANDARD

- Renforcé à la jonction de la tête avec le tube.
- Aluminium.
- Largeur lame: 10 cm.
- Longueur : 30 cm.
- Poids : 210 g.

Réf.
94310



066-02

SCRAPER AUTOMATIQUE

- la lame peut être retirée ou bloquée en tournant le manche d'un quart de tour.
- Longueur : 33 cm.
- Poids : 320 g.
- Largeur Lame: 10 cm

Changement rapide de lame.

Réf.
94315



066-03

SCRAP' 25 MM

- Zone de frappe sur le manche.
- Structure aluminium.
- Manche plastique.
- Longueur : 39 cm.
- Poids : 408 g.

S'utiliser avec des lames de cutter 25 mm.

Réf.
94302



066-04

BIG-SCRAPER

- Poignée avec blocage de la main.
- Longueur : 42 cm.
- Poids : 500 g.
- Tube en acier chromé.
- Ø du tube : 22 mm.
- Largeur: 12,7 cm

Super solide !

Réf.
94325



066-05

MEGA-SCRAPER

- Extensible de 99 à 175 cm.
- Corps aluminium légèrement incliné par rapport au tube pour un meilleur grattage par cisaillement.
- Système télescopique de réglage.
- Blocage automatique en position horizontale par rotation 1/4 de tour à la longueur désirée.
- Largeur lame : 20 cm.

Réf.
94380



066-06

SCRAP LACANET

- Manche «T».
- Pour déposer crépis de façade (RPE, RSE épais et semi-épais).
- Longueur : 36 cm.
- Largeur de lame : 15 cm
- Livré avec 1 lame.



Réf.
94620



066-07 GRATTOIR À MANCHE

- Pour le nettoyage des résidus sur les chapes et la dépose des revêtements de sols usagés.
- Manche hêtre.
- Longueur : 1,10 m.
- Largeur lame : 30 cm.
- Ø manche : 33 mm.



Réf.
94300


ROMUS

066-08 GRATTOIR DE COFFRAGE

- Lame acier bleuie, épaisseur 1mm,
- Douille ø 38mm renforcée.

Réf.
8455

Pour gratter les sols ciment, les coffrages, les anciennes moquettes ou les revêtements de sol.



066-09 LAME RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE 30 CM

- Acier trempé extra dur.
- Epaisseur : 1 mm.
- Largeur : 30 cm
- Pour réf. 94300

Réf.
94301


ROMUS



067-01 COUTEAU À BRÛLER

- ▶ Lame inox, affûtage large biseau.
- ▶ Manche bois, virole nickelée.

Pour décapage au chalumeau ou décapeur thermique.

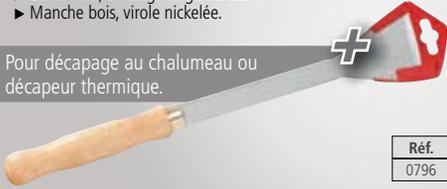

Réf.
0796

067-02 RIFLARD DE MAÇON SOIE TRAVERSANTE 7CM

- ▶ Lame acier trempé et vernie 50HRC.
- ▶ Affûtage large biseau
- ▶ Embase forgée traversante.
- ▶ Virole laiton
- ▶ Manche buis d'origine française.



Réf.
0792

067-03 RIFLARD DE MAÇON MANCHE HÊTRE 7CM

- ▶ Lame acier trempé et vernie 50HRC.
- ▶ Affûtage large biseau, embase forgée poli fin.
- ▶ Virole laiton
- ▶ Manche hêtre d'origine française.



Réf.
0797

067-04 COUTEAU ET RIFLARD MULTIFONCTION

- ▶ Permet d'ouvrir les fissures, d'arracher les clous, de gratter et de décaper.
- ▶ Épurer et nettoyer les rouleaux, ouvrir les pots de peinture.
- ▶ Lame acier trempé par traitement thermique
- ▶ Manche bi-matière indémanchable en ABS choc et élastomère forme ergonomique (modèle déposé).



Réf.
207696

067-05 COUTEAU MULTIFONCTION PLAQUISTE 15 EN 1

- ▶ Poignée avec tête métallique, réservoir de 4 embouts intégrés dans le manche bi-matière.
- ▶ Lame en acier chromé très épaisse.



Réf.
207699

067-06 COUTEAU MULTIFONCTION POCKET 6 EN 1

- ▶ Lame pliable.
- ▶ Pratique et sécurisant avec verrouillage automatique en position ouverte ou fermée.

6 fonctions en 1 outil :
Gratter & décaper, ouvrir les fissures, reboucher & enduire,
ouvrir les pots, nettoyer les rouleaux, arracher les clous...



Réf.
207698

067-07 GRATTOIR TRIANGULAIRE 8CM

- ▶ Tige et lame acier, manche bois teinté, virole nickelée pointée, lame trempée, affûtage large biseau sur 3 faces et montage par rivet.
- ▶ Livré avec une protection de lame.



Réf.
1663

067-08 GRATTOIR MULTI-USAGES BI-MATIÈRE

- ▶ Tige et lame acier
- ▶ Manche bi-matière (modèle déposé).
- ▶ Lame trempée.
- ▶ Montage par rivet.



Réf.
1658

068-01 COUTEAU À COLLE DENTS EXTRA-FINES 20 CM

- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12.

Pour revêtements muraux légers (ex : collage à la colle Néoprène).

Réf.
0964.2



068-02 COUTEAU À COLLE DENTS TRÈS FINES 30CM

- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12.

Pour revêtements muraux, liège fin, isolant polystyrène expansé ou extrudé.

Réf.
0959.2



068-03 COUTEAU À COLLE DENTS FINES 20CM

- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12.

Pour revêtements muraux lourds, liège épais, isolant polystyrène expansé ou extrudé à partir de 6mm d'épaisseur.

Réf.
0960.2




068-04 COUTEAU À COLLE DENTS LARGES 20CM

- Lame acier, manche bois, 2 rivets, avec trou d'accrochage Ø12.

Pour faïences murales.

Réf.
0962.2

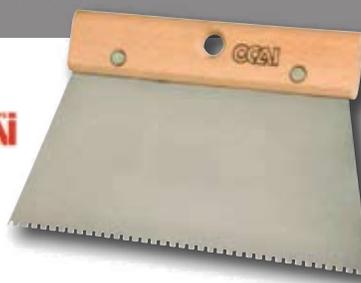

068-05 COUTEAU À COLLE COURBE DENTS LARGES 22CM

- Lame acier galbé permettant une excellente prise en main et un grand confort de travail tout en apportant une dépose de colle très régulière.
- Manche bois, 2 rivets.

Réf.	Taille	Denture
0940.2	22 cm	2,5 x 3,5 mm
0941.2	22 cm	2,5 x 3 x 2 mm
0943.2	22 cm	6 x 6 mm
0971.2	22 cm	10 x 10 mm



068-06 SPATULE À COLLE ERGOROM

- Manche ergonomique PVC.
- Lame acier bleui souple et résistant apportant une usure minimale de la denture.
- Épaisseur 0,6 mm.
- Largeur 250 mm, hauteur 15 cm.

Réf.	DENTURE TKB
93095	A2
93096	B1



069-01 BOÎTE 100 LAMES CUTTER

Réf.	Taille	N°
92600	9 mm	1
92700	18 mm	2



QUALITÉ X-CUT

069-02 5 LAMES DE CUTTERS 25 MM

Réf.
92809



QUALITÉ X-CUT

069-03 CARTE 10 LAMES «RAZAR BLACK» 9MM

Réf.
692606



069-04 CARTE 10 LAMES «RAZAR BLACK» 18MM

Réf.
692706



069-05 BOÎTE 100 LAMES GRAND CROCHET

- Epaisseur 0,65 mm.

Réf.
92226

QUALITÉ X-CUT



069-06 BOÎTE 100 LAMES DROITES

- Epaisseur 0,65 mm.

Réf.	Taille	N°
92126	50 mm	1
92136	60 mm	2

QUALITÉ X-CUT



069-07 BOÎTE 100 LAMES SERPETTES

- Epaisseur 0,65 mm.

Réf.
92300

QUALITÉ X-CUT



069-08 BOÎTE 100 LAMES «AJUSTAPIS» ET «PLASTIFEUTRE»

- Pour araseurs.

Réf.
92416

QUALITÉ X-CUT



069-09 LAMES SCRAPERS DIVERS

Réf.	Nom	Taille	quantité	N°
92530	MÉGA SCRAPER	20 cm	5 lames	1
92540	BIG-SCRAPER	12,7 cm	5 lames	2
92554	SCRAP [®] LACANET	15 cm	10 lames	3



Angles arrondis

069-10 REGLE GUIDE-CUTTER - 1 M

- Protège doigts de 18.5 mm de hauteur : évite les risques de blessure.
- Corps en aluminium creux, léger et résistant.
- Règle graduée en mm.
- Monture en acier inox côté guide-cutter : longévité.

Réf.
91507



069-11 RÈGLE INOX BOMBÉE AVEC POIGNÉE

- Acier inox.
- Section : 70 x 0,5 mm.
- Longueur : 60 cm.

Réf.
91550



070-01 CUTTER AUTOBLOQUANT «AB» - 9MM

- Contient 2 lames de rechange en plus incluses dans le manche.
- Capuchon casse-lame.



Réf.
91075

070-02 CUTTER AUTOBLOQUANT «AB» - 18MM

- Contient 2 lames de rechange en plus incluses dans le manche.
- Capuchon casse-lame.



Réf.
91185

070-03 CUTTER TAJ BLACK «DC 561» - 18MM

- Solide blocage par molette.
- Guide de lames inox renforcé à l'extrémité.
- Manche élastomère : meilleure prise en main.
- Contient 2 lames de rechange incluses dans le manche.



Réf.
91273

070-04 CUTTER «2 EN 1» - 18 MM

- 2 positions :
1 position cutter lame fixe,
1 position couteau de sécurité lame autorétractable.
- Manche bimatière.



Réf.
91184

070-05 COUTEAU AUTOMATIQUE «DELPHIN®»

- En aluminium moulé.
- Ouverture par molette sur la tranche.
- Livré sans lame avec étui plastique de protection.



Ouverture facile

Réf.
91150

070-06 COUTEAU «TAUREX®»

- Réalisé en zamak avec parties hautes et basses en polymère contact granité, souple et antidérapant.
- Une simple rotation de l'embout arrière suffit à l'ouvrir. La lame est maintenue par un aimant pour éviter qu'elle ne tombe lors de cette opération.
- Il faut en moyenne 4 secondes pour changer ou retourner une lame.
- La fermeture du levier arrière met en action un piston de blocage qui empêche alors tout mouvement de la lame.
- Livré avec un fourreau et un distributeur de 3 lames droites et 3 lames croches W8.



Réf.
91115

070-07 COUTEAU PROFESSIONNEL POLI

- Polissage fin, aspect brillant.
- Livré sans lame.



Réf.
691102

070-08 COUTEAU DE SÉCURITÉ

- En zamak. Livré avec une lame droite longue basique montée.
- Utilise les lames 92136 et 92139



Réf.
691140

071-01 CUTTER DE SÉCURITÉ RÉTRACTABLE

- Corps aluminium avec bouton poussoir.
- Modèle ambidextre.
- Livré avec une lame trapèze réf. 208092.
- Utilise les lames de rechange réf. 208091, 208092 et 208096.

Pour la coupe des revêtements épais en toute sécurité grâce à la rétraction de la lame dans la poignée par bouton poussoir.


 Réf.
207344

071-02 CUTTER CONFORT 9MM + CHARGEUR 3 LAMES

- Corps bi-matière avec guide métal.
- Excellente prise en main.
- Blocage de la lame par bouton poussoir.
- Livré avec 3 lames dans le réservoir.
- Utilise les lames de rechange réf. 208097.

Spécial découpe de précision du papier peint.


 Réf.
5893

071-03 CUTTER BI-MATIÈRE + CHARGEUR DE 3 LAMES - 18MM

- Corps bi-matière avec guide métal.
- Réglage de la lame par bouton poussoir + molette de blocage.
- Matière antidérapante en surface.
- Réservoir automatique pouvant accepter jusqu'à 6 lames.
- Livré avec 3 lames 18mm réf.208098.

Excellente prise en main.


 Réf.
5892

071-04

CUTTER «OLFA 180» 9MM

- Modèle noir en métal, tête jaune.
- Curseur à cliquet.

 Réf.
5950



071-05

CUTTER «OLFA A-1.» 9MM

- Corps en plastique jaune sur armature inox.
- Curseur à cliquet de sûreté.

 Réf.
5951

Porte lame plat allongé pour les travaux de précision.

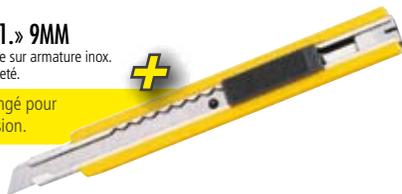

071-06

10 LAMES «OLFA ASBB-10» EXCEL BLACK 9MM

- Etui de 10 lames pour cutter réf. 5950 et 5951.

Tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision.

 Réf.
5970

071-07 CUTTER «OLFA FWP-1» SPÉCIAL PAPIER PEINT 12,5MM

- Corps métal.
- Manche ABS, recouvert d'une plaque anti-glisse.
- Lame ultra mince.

Découpe même du papier peint mouillé.


 Réf.
5954

071-08 LAME «OLFA FWB-10» OLFA 12,5MM

- Etui plastique de 10 lames pour cutter réf. 5954
- spécial papier peint humide.

Tranchant exceptionnel grâce à un affûtage extra effilé pour une coupe de haute précision.


 Réf.
5973


072-01 CUTTER «OLFA L» 18MM

- Blocage de lame par molette.

Guide-lame allongé très plat pour travaux de précision.

Réf.

5953

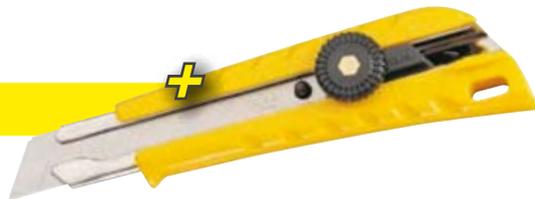
**072-02 CUTTER «OLFA FL» 18MM**

- Corps plastique jaune sur armature inox
- Blocage de lame par bouton poussoir

Très bonne prise en main, pour travaux importants, découpe de revêtements de sols, contreplaqués, etc.

Réf.

5952

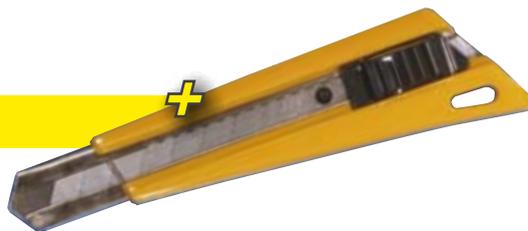**072-03 CUTTER «OLFA OL» MULTI-USAGES 18MM**

- Blocage de lame par molette

Son porte-lame allongé permet une sortie longue de la lame.

Réf.

5955

**072-04 LAME DE CUTTER «OLFA LBB-10» EXCEL BLACK 18MM**

- Etui plastique de 10 lames

X10.

Réf.

5971

**072-05****CUTTER «OLFA H» GROS TRAVAUX 25MM**

- Armature gainée ABS "anti glisse"
- Lame extra large et très résistante.
- Blocage de lame par molette.

Pour découpe de revêtements très épais ou plaques de plâtre .

Réf.

5956

**072-06****LAME DE CUTTER «OLFA HBB-5B» EXCEL BLACK 25MM**

- Etui de 5 lames pour cutter réf. 5956.

Réf.

5972



073-01 CISEAUX DE COLLEUR «FINNY» 25 CM

- Modèle ambidextre.
- Lames inoxydables.
- Anneaux bi-matière.
- Forme ergonomique.



Réf.
0505



Large lame pour coupe de supports épais.

Réf.
0504

073-02 CISEAUX DE COLLEUR TÉFLON 26 CM

- Corps métal téflonné résistant à la colle.
- Anneaux plastifiés isolant.

Très pointus



Réf.
208225

073-03 CISEAUX COLLEUR LAMES CREUSES

- Lames inox.
- Anneaux plastiques.
- Coupe plus tranchante.
- Longueur : 27 cm.
- Les excédents de colle vont dans les creux.

Réf.
91385 ROMUS



073-04 ROULETTE DE COLLEUR ÉBONITE BI-MATIÈRE

- Fût ébonite. Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.
- Manche ergonomique bi-matière polypropylène et élastomère.

Réf.
4439



073-05 ROULETTE DE COLLEUR LAITON

- Fût en laiton. Etrier en abs choc léger et indéformable, pas de corrosion possible.
- Manche bois vernis.

Réf.
2436



073-06

SABRE DE COLLEUR BI-MATIÈRE «INOX» 28CM

- Inoxydable.
- Bords affûtés.

Manche ergonomique bi-matière polypropylène et élastomère pour une meilleure prise en main.

Réf.
5272



073-07

RÈGLE DE COLLEUR «INOX» 2M

- Cerclage en bois
- Acier inox laminé polyglace.
- Bords arrondis, percée aux extrémités.

Réf.
2360



074-01 MAROUFLETTE LIEGE

- Pour maroufler les revêtements PVC et linoléum sans les marquer.
- Dimensions : 300 x 120 x 25 mm.

Réf.

93145

ROMUS**074-02 MAROUFLEUR INOX**

- Pour le maroufflage intensif des revêtements muraux.
- Conseillé pour la pose des toiles contrecollées sur support mousse par la technique «collé-tendu».
- Manche bois.
- Lame inox massif.
- Longueur : 340 mm.

Réf.

93150

ROMUS

074-03

**SPATULE À MAROUFLER TRIANGLE
POLYPROPYLÈNE 190 MM**

- Matière semi rigide.

Réf.

0703



Pour le façonnage des crépis synthétiques et produits déco épais. Peut être également utilisé pour le maroufflage des papiers peints.



074-04

SERINGUE À COLLE 60ML

- Livrée avec une aiguille.

Réf.

202613

**074-05 SPATULE À MAROUFLER TRANSPARENTE RIGIDE**

- 240 x 120 mm
- Plastique rigide.
- Forme trapèze

1 face arrondie pour le maroufflage et 1 face droite pouvant servir de règle de coupe.

Réf.

0707

**074-06 SPATULE À MAROUFLER LAME INOX MASSIF 335 X 125 MM**

- 335 x 125 mm
- Poignée bois 2 rivets.

Pour le maroufflage intensif des revêtements muraux, conseillé pour la pose des toiles contrecollées.

Réf.

0705

**074-07 SPATULE À MAROUFLER SUPER-CHOC TRANSPARENT**

- 265 x 155 mm
- Lame rigide avec poignée incorporée

Idéal pour obtenir des angles nets. Permet de chasser les bulles d'air, d'aplanir les raccords de papier peint ou d'appliquer une frise. Sa transparence permet de visualiser précisément le travail en cours d'exécution.

Réf.

0704

**074-08 SPATULE À MAROUFLER SUPER-CHOC**

- 265 x 155 mm
- Lame rigide avec poignée incorporée.

Idéal pour tous produits à support adhésif et pour obtenir des angles nets. Permet de chasser les bulles d'air, d'aplanir les raccords du papier peint ou d'appliquer une frise.

Réf.

0702



075-01 RÈGLE À BUFLON «INOX»

- Pour recouvrement plastique,
- Cintrée dans le centre, une extrémité biseautée.

Réf.	Taille
2365	60 cm
2366	100 cm
2367	200 cm



075-02 RÈGLE À BUFLON À POIGNÉE «INOX»

- Pour recouvrement plastique
- Cintrée des deux côtés, deux extrémités biseautées.
- 60 cm

Réf.
2380

Excellente tenue en main. **+**



075-03 CONFORMATEUR DOUBLE À ÉQUERRE

- Muni d'aiguilles métalliques.
- 2 conformateurs de 20 cm, pouvant s'encaster pour en former un de 40 cm. Pouvant également être reliés par une fausse équerre (fournie), permettant d'orienter le conformateur selon la forme à prendre.

Réf.
93227



Ingénieux

ROMUS

075-04 RÈGLE ALU À POIGNÉE & NIVEAU 2 M

- Section : 100 x 18 mm, 1 voile (2 alvéoles).
- 2 niveaux de contrôle vertical et horizontal intégrés.
- Livrée avec embout plastique à chaque extrémité et emballée sous film de protection individuel.

Réf.
7861



Equipée de deux poignées pour un meilleur confort et une plus grande efficacité **+**

075-05

FIL À PLOMB CRAYON + FICELLE ET PLAQUE

Réf.
201599



075-06

NIVEAU TRAPÈZE "STANDARD" 60CM

- Corps en alliage léger, fonte d'aluminium moulé.
- Semelle rectifiée largeur 19 mm.
- Finition peinture époxy rouge.

Réf.
1966



075-07 NIVEAU RECTANGULAIRE À POIGNÉES

- Profil aluminium anodisé, rectifié deux faces.
- 2 poignées de manipulation.
- 3 fioles protégées dont une de déclivité gradué.
- Section 58 x 24 mm.
- Embouts amortisseur de chocs, finition peinture époxy rouge.

COCOI



Réf.	Taille	Poids
7274	60 cm	430 Gr
7275	80 cm	560 Gr
7276	100 cm	690 Gr
7277	120 cm	780 Gr
7278	150 cm	1000 Gr
7279	180 cm	1180 Gr

075-08 NIVEAUX EMPIRE "MAGNET"

- Précision garantie
- Lisibilité supérieure
- Aimanté

Réf.	Taille
1979	0,60 m
1980	1,20 m
1981	2 m



Theard
L'expert artisanal

076-01 107-03 LOT RATEAU + MANCHE «I.TOOLS»

- Pour appliquer les ragréages.
- Largeur 600 mm - dents 5 x 5 mm
- Manche télescopique I.T de 1 m à 1,90 m.
- La rotule sur le manche permet d'étaler facilement et régulièrement en donnant de légers coups de poignet ce qui fait pivoter l'outil à droite ou à gauche.



Réf.
95712 **ROMUS**



076-02 POCHE À JOINTS ÉTANCHE

► 1 Poche avec embout et une dose d'adjuvant pour la réalisation d'environ 25 m² de joints de brique.

Ce kit permet l'injection de tous types de mortiers pour joints de brique, pierre et carrelage.



Réf.
2251 **COCOI**

076-04

CORDEAU À TRACER À REMBOBINAGE RAPIDE

- 30 m.
- Boîtier en ABS antichoc.
- Contenance 100 g de poudre.
- Rembobinage 3 fois plus rapide qu'un cordeau traditionnel.
- + 1 biberon de 180 g.



Réf.
5001 **COCOI**



076-05

POUDRE DE TRACAGE «EXTRA» BLEUE

- Equipée d'un bouchon brochant.
- Pour tout type de cordeau à tracer.
- Contenance 113 g de poudre.

Réf.
6524

COCOI


076-03

MAROUFLEUR A LINO 50KG

- Rouleaux protégés contre la corrosion.
- Largeur totale : +/- 52 cm.
- 4 rouleaux.
- Roulettes de transport en option.

Réf.
193160

ROMUS

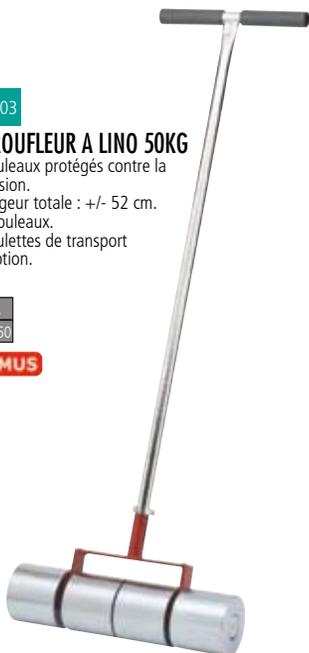

076-06 CHABLOT PUR CHANVRE Ø12 - 4 M

- Pour bâtiment avec boucle à une extrémité.

Réf.
0514

COCOI



076-07 CORDE TRESSÉE COTON

- 100 Grs
- ø 2 mm x 40 m.


Réf.
6306

COCOI



077-01 DOUBLE MÈTRE BOIS PLIANT 2M

- Laqué jaune à ressorts enveloppants.
- Marquage recto / verso.

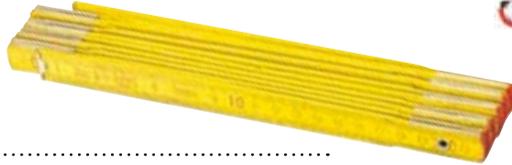COCAI

Réf.
201901

077-02 MESURE «ROBUST» ABS CAOUTCHOUC

- Boîtier gris en ABS en surmoulage ergonomique en caoutchouc antichoc.
- Blocage automatique du ruban (AUTOLOCK).
- Ruban traité anti-abrasion et anti-reflets.
- Double graduation recto verso avec lecture horizontale et verticale.
- Équerre 3 rivets plus contreplaqué de renfort en sous-face.
- Tête aimantée.
- Clip de ceinture en métal laqué noir.
- Homologuée MID 2004/22/CE.

Taille	Réf.
5 m x 25 mm	5055
8 m x 25 mm	5056
10 m x 25 mm	5057


**BROSSERIE
ET OUTILLAGE**
077-03 MÈTRE À RUBAN PRO

- Mètres ruban nouveau design.
 - Boîtier zinc finition aluminium brossé très résistant aux chocs.
 - Bi-matière ergonomique avec protection caoutchouc.
 - Système de blocage noir caoutchouté.
 - Bouton supplémentaire sous le boîtier pour freiner la rentrée du ruban ou pour le blocage/déblocage instantané.
- Augmente considérablement la longévité de votre mètre ruban.
- Avec clip de ceinture et dragonne.
 - Ruban acier très résistant protégé par un revêtement spécial en nylon de longue durée, anti-abrasion et anti-reflet.

Réf.	Taille
396	3 m
397	5 m
398	8 m

Théard**077-04 MESURE RUBAN BI-MATIÈRE**

- Boîtier incassable, bi-matière (ABS avec protection caoutchouc) avec triple blocage
- Agrafe ceinture.
- Retour automatique avec frein.
- Ruban acier laqué jaune.
- Dragonne

Réf.	Longueur	Largueur
93291	3 m	16 mm
93290	5 m	25 mm
93292	8 m	25 mm
93293	10 m	25 mm

ROMUS**077-05 MESURE RUBAN «RECTO/ VERSO» MAGNÉTIQUE**

- Boîtier ABS bicolore noir/argent.
- Grip ergonomique.
- Clip métal laqué noir.
- Blocage noir Autolock.
- Ruban traité anti-abrasion.
- Équerre magnétique 3 rivets + contreplaqué.

Réf.	Taille	Largueur
93342	3 m	16 mm
93312	5 m	25 mm
93343	8 m	25 mm






078-01

LASERMETRE P50

Mesure laser rapide et fiable.
Portée: 0,05 à 50m.
Précision: +2 mm.
Fonctions: distances simples, surfaces, volumes, mesures indirectes par Pythagore, additions, soustractions.

Mesures surface, volume, Pythagore.

Réf.
812717



078-02

LASERMETRE RLM-70

- Tout terrain
- Waterproof et antichocs.
- Int /ext.
- Tous calculs jusqu'à 70m .
- Précision +/- 2mm.
- IP67

Tout terrain !!!

Réf.
93257



078-03

TÉLÉMÈTRE LASER ADM 30

- Utilisation simple, boîtier robuste.
- Batterie.
- Mesure jusqu'à 30 mètres
- Dimension : 114 x 46 x 15,8mm
- Le kit comprend : 1 chargeur USB +1 câble USB

Réf.
421405



078-04

LASERMETRE F100

Complet.

- Calcul des distances, surfaces, volumes.
- Additions/soustractions, pythagore, fonction triangulation.
- Livré en étui avec piles.
- Filetage pour trépied.
- Portée : 100m - Précision : +/- 1 mm.
- Poids : 146 g.
- Dimensions : 120 x 58 x 26 mm.

Réf.
93201



078-05

LASERMETRE «RLM-40»

- Lasermetre simple d'utilisation et efficace.
- Intérieure.
- Calculs de surfaces, volumes, Pythagore, mesure continue, additions / soustractions.
- S'éteint automatiquement après 3 minutes sans utilisation.
- Affichage écran rétroéclairé.
- Livré avec sacochette et piles.

Excellent rapport qualité/ prix

Plage de mesures	0-40 m
Précision +/-	1.5 mm
Isolation	IP40
Poids	105 g
Dimensions mm	121 x 45 x 25
Batterie	2x1.5 LR03

Réf.
93256




078-06

LASERMETRE D2

- Addition, soustraction : distances, surfaces ou volumes
- Transfert des côtes via Bluetooth Smart vers tablette ou smartphone
- Plage de mesures : de 0,05 à 100 m
- Précision : +/- 1,5 mm

Petit et maniable !

Réf.
837031



078-07 **LASERMETRE D110**

Portée de 60 mètres, précision jusqu'à 1,5 mm
Bluetooth 4.0. Attache pour poche.



Réf.
808088



Compact, robuste et simple d'utilisation

078-08 **LASERMETRE LEICA DISTO D410**

Grand écran couleur. Protection IP65 contre les projections d'eau et la poussière.

- Visualiser directement votre point laser sur la caméra, zoom x4.
- Idéal extérieur
- Inclinomètre
- Précision +/- 1mm

Portée 150 m.



Réf.
822822



079-01 LASER D'ALIGNEMENT PREXISO XL2

- 1 ligne horizontale, 1 ligne verticale.
- Précision : ± 2 mm / 5 m.
- Portée : 10 m.
- Sensibilité Autocalage : $\pm 5^\circ$.
- Plage d'ouverture : plus de 130° .
- Autonomie : plus de 16 heures (les 2 lignes activées).
- Laser classe 2.
- Livré avec :
1 sacoche, 1 support mural, des piles, 1 manuel d'utilisation.



Réf.

782483

079-02 LASER D'ALIGNEMENT L2

- 1 ligne horizontale et 1 ligne verticale.
- Portée 15 m et 30 m avec détecteur.
- Plaque de mire pour faisceau rouge.
- Trépied multifonctionnel avec partie aimantée.
- Rotule avec tête orientable pour trépied multifonctionnel.
- Piles Alcalines (type AA, $3 \times 1.5V$).
- Sacoche souple.

Finis le traçage laborieux de lignes.
Le Leica Lino L2 réalise des projections exactes, rapides et simples pour vous permettre d'aller à l'essentiel.



Réf.

757225

079-03 LASER D'ALIGNEMENT L2P5

- Portée : jusqu'à 15 m, supérieure à 30 m avec détecteur
- Précision point d'aplomb à 5 m : $\pm 1,5$ mm
- Précision ligne horizontale à 5 m : $\pm 1,5$ mm
- Précision verticale ligne de 3 m : $\pm 0,75$ mm
- Nombre de points laser : 4
- Nombre de lignes laser : 2

Lignes et points : la combinaison parfaite !
Idéal pour tous positionnements, alignements ou nivellements



Réf.

777069

079-04 LASER ROTATIF LEICA ROTÉO 20 HV

- Laser horizontal et vertical entièrement automatique
- Support mural réglable manuellement
- Accès facile à la tête laser
- Mode balayage
- Plomb laser 90°

Réf.

772789


079-05
TRÉPIED

- Élévation à crémaillère à manivelle
- Fourni avec support amovible pour Disto
- En étui
- Haut. mini 0,60 m
- Haut. maxi 1,50 m

Réf.

761763





080-01

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «VI-D4»

- Méthode de bombe au carbure sur :
- Support béton : 0-6% (bip à 4,5%)
- Support chape anhydrite : 0-4% (bip à 0,5%)
- Support plâtre : 0-3% (bip à 2%)
- Fourni avec 2 piles LR6 et housse de protection.
- Dimensions : 150 x 90 x 33 mm.
- Poids : 230 g.

Détecte l'humidité jusqu'à 4 cm de profondeur, même à travers un carrelage. Spécialement calibrée pour indiquer des mesures en % d'humidité selon les 4 plages de sélection.

Réf. **ROMUS**
93270

ROMUS

080-02

INDICATEUR D'HUMIDITÉ «PROTIMETER»

- Parfaite ergonomie pour une meilleure prise en main.
- Affichage des diodes en couleur pour une lecture plus facile.
 - Peinture caoutchouc anti-dérapante et antichoc.
- Fourni avec pile alcaline 9 V et housse de protection.
- Prolongateur avec tête à pointes pour accéder dans les endroits difficiles d'accès,
 - Plaque de calibrage.
 - 2 pointes au carbure de rechange.
- Correction automatique d'usure des piles.
 - Dimensions : 180 x 49 x 28 mm.
 - Poids : 150 g.



Très performant, il suffit de piquer les pointes dans le matériau. Une diode en couleur indique instantanément sur l'échelle graduée les possibilités de pose.

Réf.
93250



080-03 TESTEUR D'HUMIDITÉ TESTO 606-1

- Le TESTO 606-1 mesure très précisément l'humidité des matériaux; mesure directement affichée en pourcentage, par rapport à une masse globale, grâce aux courbes caractéristiques des matériaux de construction et du bois mémorisées dans l'appareil.
- Fonction Hold
- Ecran rétro éclairé
- Fonction Auto-test
- Compact, précis et simple d'utilisation
- Livré avec étui de ceinture, dragonne et capot de protection



Réf.
05606060

080-04 TESTEUR D'HUMIDITÉ TESTO 616

- Mesure fiable de l'humidité du bois et de l'humidité dans les murs, chapes et bien plus encore.
- Mesure précise, sans aucun endommagement, jusqu'à 5 cm de la surface des matériaux
- 10 courbes caractéristiques enregistrées pour les matériaux de construction et essences de bois les plus variés
- Ecran éclairé,
- fonction Hold,
- mémoire pour les valeurs min./max.

Format maniable



Réf.
05606160

080-05 CAMÉRAS THERMIQUES TESTO 870-2

- Mise en évidence de ponts thermiques, défauts d'isolation, mise aux normes des bâtiments...
 - Les avantages
 - Résolution 160 x 120 pixels (Option jusqu'à 320 x 240 px)
 - Sensibilité thermique (NETD) < 100 mK
 - Champ de vision (FOV) : 34° x 26°
 - Etendue de mesure : -20°C à + 280°C (précision : ± 2°C, ± 2% v.m.)
 - Grand afficheur 3.5"
 - Point chaud/point froid à l'écran pour juger de l'importance du désordre (mauvaise isolation)
 - Appareil photo numérique intégré pour l'acquisition d'une image réelle parallèlement au cliché infrarouge
 - Boîtier IP54 • Poids : 550 gr
- Mallette de transport avec logiciel, cordon de liaison USB, bloc secteur et accu Li-Ion.

Réf. 05608702



080-06 CAMÉRA THERMIQUE TESTO 869

- Spécialement adaptée pour la détection de fuites, la localisation de ponts thermiques ou la mise en évidence de raccords en surchauffe. Elle associe une haute résolution infrarouge à une grande facilité d'utilisation.
- Boîtier IP54.
- Poids : 550gr.
- Garantie 2 ans.

+ sacoché de transport

Réf. 869PACK





nous inventons vos solutions

45 ans de solutions au service de professionnels de la peinture et des sols

Plus de 2500 produits, pour tous les chantiers ...



Tapis d'entrée



Accessibilité



Profilés



Outillages & Matériels

✓ Conception - Innovation - Fabrication



Recherche & développement



Conception & certification



Chaîne de production



Qualité

✓ Proximité et services



Proximité clients & centre logistique



Solutions merchandising

082-01 ARASEUR «PLASTIFEUTRE»

- Pour l'arasement sans trusquinage des revêtements minces.
- Livré avec 2 lames.

Réf.
91400



Lames de rechange page 69.

082-02 ARASEUR «AJUSTAPIS»

- Appareil idéal pour l'arasement impeccable et rapide sans trusquinage de tous les types de revêtement de sol.
- Deux boutons moletés suffisent à effectuer les deux réglages nécessaires :
1 - de la sortie de la lame,
2 - de l'inclinaison désirée.
- Livré avec 2 lames

Réf.
91410



Lames de rechange page 69.

082-03 CHANFREINEUSE A ROULETTES «LINÉA»

- Pour chanfreiner en «U» sans règle, d'une façon régulière et uniforme.
- Montée sur 4 roulettes autour du bâti, et au centre 2 roulettes guide.
- Joint serré.

Chanfrein parfaitement centré

Réf.
95101

**082-04 COUTEAU À ARASER 2 EN 1 «MOZART»**

- Outil révolutionnaire qui intègre à la fois
- la lame d'arasement
- le guide d'arasement qui s'escamote facilement au moment de l'arasement final.
- Fourni dans une boîte PVC avec 2 guides d'arasement
- 1 pour le PVC. ép. 0,5 mm.
 - 1 pour le linoléum. ép. 0,7 mm
 - Dim. 170 x 30 x 30 mm
 - Poids : 165 g

Réf.
95130

**082-05 5 LAMES RECHANGE «MOZART»**

Réf.
95129

X5

**082-06****SOUDURE A FROID TYPE T**

- Pour le traitement des joints de revêtements de sols en PVC envers mousse ou textile.
- Produit semi-pâteux.
- Bec guide en forme «T» pour une utilisation facilitée et éviter un gaspillage de produit.
- Tube 44 g (env. 50 ml)

Réf.
95607

**082-07 TUBE AVEC BUSE - A ET C 44 G**

- Avec produit pour 15 à 20 m de joints.

Réf.	Type
95650	A
95660	C

**082-08****VALISE SOUDEUR SOL «BASIC»**

Kit Soudure à chaud sols PVC - Lino, avec l'essentiel.

Coffret PVC comprenant 13 pièces :

- 1 chalumeau LEISTER TRIAC ST
- 1 buse porte buse encastrable
- 1 gouge à rainurer 95175
- 1 couteau à araser Mozart 95130
- 5 lames de rechange pour Mozart 95129
- 1 buse rapide pincée 95027
- 1 brosse à buses 95195
- 10 lames de rechange 95176
- 1 buse rapide 95024
- 1 brosse à bougies 95193
- 1 buse à chanfreiner 95051

Réf.
95085



083-01 DÉROULEURS POUR INTISSÉS

- Dérouleurs muni de 2 rouleaux avec embouts plastiques indéformables, montés sur axe
- Roulettes avec freins
- Finition peinture époxy



Théard
outillage professionnel

Réf.	Dim. (m.) L x l x h	Poids (kg)
321	0,22 x 0,56 x 0,13	5,8
322	0,22 x 1,09 x 0,13	8,8



083-02 DEROULEUR REVETEMENTS PLAFOND

- Pour faciliter la pose des revêtements de plafond.
- 3 roulettes Ø 60 mm.
- Protection plastique autour du porte-rouleau pour ne pas abîmer les revêtements.
- Livré avec son sac de transport.
- Hauteur mini : 1230 mm.
- Hauteur maxi : 2930 mm.
- Poids : 12 kg.
- Poids maxi de revêtement : 30 kg.
- Dimensions maxi du revêtement : Longueur 750 mm - Ø 130 mm.



Réf.
93753 **ROMUS**

083-03 PATINS UNIVERSELS

- Patins mixtes pour déplacer des meubles, sur des sols irréguliers et sans efforts.
- Dimensions intérieures : 13 x 13 cm

Réf.
318

Théard
outillage professionnel



083-04 JEU DE 4 PATINS ROULANTS

- Jeu de 4 coins métalliques «roule meubles».
- Résistance par coin : 150 kg soit 600 kg.
- Aluminium moulé.
- 3 roues pivotantes par coin.



Réf.
193755



ROMUS

083-05 MINI DÉROULEUR DE SOL

- Pour dérouler facilement les revêtements sur le chantier.
- Structure en acier traité anticorrosion.
- Dimensions : L 320 x l 250 x h 140 mm.
- Poids maxi de revêtement : 200 kg.

- Pour dérouler et manutentionner les revêtements.
- Structure en acier traité anticorrosion.
- Monté sur 4 roues nylon Ø 60 mm, dont 2 avec frein.
- Dimensions : L. 320 x l. 250 x h. 200 mm.
- Poids maxi revêtement : 100 kg.



ROMUS

Réf.
93739



Réf.
93760



084-01 LEVE RADIATEUR «LR-150»

- Pour soulever et retirer sans effort les radiateurs avant rénovation des sols et des murs.
- Acier très robuste monté sur roues pleines caoutchouc Ø200 mm.
- Treuil auto-freiné.
- Bras de maintien pivotant du radiateur.
- Charge maxi : 150 kg
- Hauteur de levé : 570 mm
- Plateau : L 435 x P 220 mm
- Dim. : l 605 x P 710 x H 1120 mm
- Poids : 40 kg
- Hauteur des radiateurs : 0,40 à 1,60 m.

Réf.

93772



084-02 JEU 4 PATINS GLISSANTS

- Le glissement sur le sol (tôle, béton lisse, parquet, moquette) se fait avec un effort divisé par 12.
- Diamètre : 155 mm.
- Poids : 1,2 kg. Epaisseur : 12 mm
- Charge testée : 600 kg pour les 4



Réf.

93769

ROMUS

084-03 DIABLE MANUTENTION PLIANT

- Pour la manutention de toutes charges.
- Facile à plier et replier grâce à son bouton.
- Construction aluminium et plastique polypropylène résistant aux chocs.
- Roues avec roulements à billes Ø 178 mm.
- Poignée ergonomique en caoutchouc.
- Charge admissible : 150 kg.
- Bavette : 488 x 320 mm.
- Poids : 5,2 kg.

Réf.

93784

ROMUS



084-04 LEVIER PORTE-FIXE

- Socle en caoutchouc pour ne pas abîmer le plancher.
- Poids : 0,750 kg.
- Puissance : 75 kg.
- Hauteur de levage : 70 mm.

Pour tout montage, démontage, installation de portes, fenêtres, meubles, parois, cloisons...

Réf.

93750

ROMUS



084-05 PORTE-SEAU A ROULETTES

- Pour avoir pots de peintures, pots de colle, seaux à hauteur de taille pendant le travail.
- Facile à déplacer et à plier.
- Structure en tube acier galvanisé brut.
- Universel : s'adapte aux diamètres de seaux 270, 300, 340, 435 mm (seaux de 12 l à 40 l) et permet de créer des dimensions supplémentaires notamment pour les auges rectangulaires.
- Montée sur 4 roues diamètre 100 mm dont 2 à frein
- Charge utile : 55 kg.
- Hauteur total : 795 mm (710 mm base seau)
- Poids : 7,7 kg

Pour travailler sans se baisser



Réf.

193777


ROMUS

085-01 MASSICOT «MR-630»

Pour couper dalles, moquettes, PVC, caoutchouc, LVT, sols stratifiés, dalles podotactiles...

- Livré monté en carton.
- Avec roulettes pour le déplacement.
- Dimensions : 680 x 666 x 95 mm.
- Poids : 12,5 kg

Coupe maxi.	90° Largeur 630 mm
	45° Largeur 450 mm
	Épaisseur 12 mm

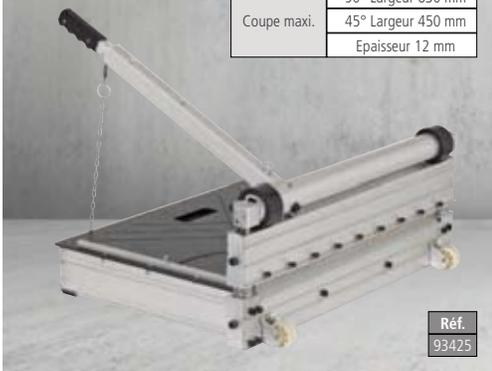

Réf.
93425

085-02 MASSICOT «MH-330»

Pour couper dalles, moquettes, PVC, caoutchouc, LVT, sols stratifiés, dalles podotactiles...

- Structure aluminium et plateau en polypropylène très solides.
- Manche long augmentant la force de coupe.
- Amovible pour le transport.
- Livrés avec 1 lame épaisse à double biseau. Affûtable.
- Dimensions : 610 x 392 x 95 mm.
- Poids : 9,4 kg

Coupe maxi.	90° Largeur 330 mm
	45° Largeur 215 mm
	Épaisseur 16 mm



Réf.
93995


085-03 CISAILLE A STRATIFIES «STRATICUT»

- Pour couper les parquets stratifiés de 7 à 12 mm maxi.
- Coupe nette à 90° par friction sans bruit et sans cassure.
- Lame sans fil : ne s'affûte pas, donc pas de risque de blessure.
- Butée amovible pour coupe en angle, coupe en longueur et largeur supérieur à 230 mm.
- Livrée avec tréteau pour couper les grandes longueurs et avec bac à copeaux.
- Poids : 7 kg.
- Longueur : 680 mm.



Réf.
93725

085-04 KIT POSE PARQUET «PRO»

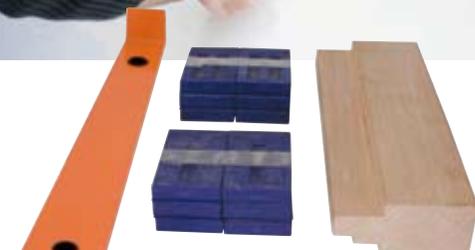

- Comprend :
20 cales PVC
+ 1 pied de serrage métal
+ 1 cale de frappe bois rainurée.

Réf.
94703

085-05 KIT FIXAPRESS®

- Nouveau système breveté qui permet de maintenir rapidement et facilement les plinthes pendant le temps de séchage. Après séchage, le Fixapress se retire en coupant le zip.
- Composition du kit :
10 systèmes Fixapress, 12 zips, 1 cale pour environ 10 ml.
- Recharge 30 zips : Réf. 94707



Réf.
94706

086-01 TABLE MASTER «ALU» 2 M X 60 CM

- Fabrication robuste, entièrement rivetée, cadre en aluminium de haute qualité, très grande stabilité.
- Plateau de 5mm d'épaisseur en MDF plaqué stratifié.
- Poids net 9 Kg

Hauteur de 80cm pour un confort de travail idéal, montage rapide avec fermeture rotative.



Réf.
2637

086-02 TABLE ALUMINIUM PROFESSIONNELLE

- Contreplaqué épaisseur 5 mm
- Cadre aluminium laqué peinture époxy
- Graduation sur toute la longueur*
- Equerres plastiques de renforcement
- Piètement incliné en tube acier Ø 16 mm
- Verrouillage par manchon en acier laqué
- Poignée plastique pour le transport
- Hauteur : 0,80 m

Réf.	Dim. dépliée (m)
610	2 x 0,60



086-03 COMBI TABLE DÉROULEUR


- Cadre aluminium laqué peinture époxy
- Contreplaqué épaisseur 5 mm
- Verrouillage par compas
- Blocage latéral du rouleau de toile de verre par une butée réglable.
- Barre de coupe inox pour des coupes précises et d'équerre
- Livré avec araseur pour émarger les rouleaux ou couper des bandes
- Réglage précis de cet araseur grâce à la graduation
- Possibilité d'ajouter un compteur réf. 237 pour mesurer les lés
- Poignée pour le transport
- Hauteur : 0,86 m

Réf.	Dim. (m) L x l
249	1,20 x 0,80



086-04 TABLE À TAPISSER PROFESSIONNELLE

- Contreplaqué épaisseur 5 mm, cadre bois
- Graduation uniquement sur 2 m
- Piètement droit en tube acier Ø 22 mm soudé
- Verrouillage de sécurité par compas en acier laqué avec goupille automatique
- Lumière dans le plateau CP pour le transport
- Utilisable en 2 m, 2,50 m ou 3 m avec les rallonges pliées ou dépliées
- Hauteur : 0,84 m

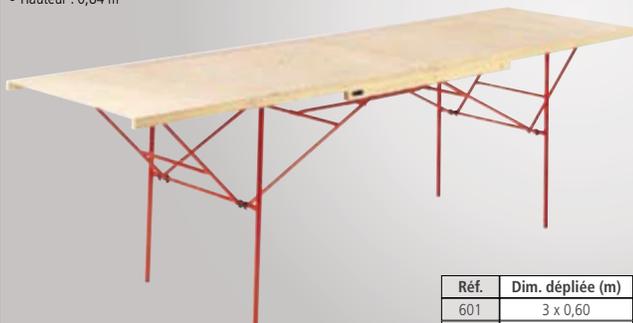

Réf.	Dim. dépliée (m)
601	3 x 0,60
751	3 x 0,75
1001	3 x 1

086-05 BAC DE MOUILLAGE

- Pour toile de verre pré encollée.
- Possibilité d'ajouter un compteur réf. 237 pour mesurer les lés



Réf.
260

+ Pied pour bac de mouillage



Réf.
260S

087-01 ENCOLLEUSE CB 70

Encolleuse pour papiers peints et ingrains jusqu'à 56 cm

- Bac et capot inox, rouleaux de guidage aluminium, visserie laiton, rouleau encolleur PVC.
- Réglage de l'épaisseur de colle de chaque côté du bac à l'aide de 2 flèches de blocage et graduation pour un encollage régulier.
- Réglette de coupe sur le capot et roulette coupe-papier pour des coupes nettes et d'équerre.
- Bouchon de vidange dans le bac permettant une récupération de la colle et un nettoyage rapide et facile.
- Réglette inox anti-éclaboussures à l'arrière du bac.
- Plaque de serrage inox et flasque plastique réglable sur la tige support du rouleau de papier peint pour lui éviter de dévier latéralement.
- Poignée pour le transport.
- Possibilité d'ajouter un compteur réf. 237.
- Contenance du bac : 7 L.



Réf.
242

Idéale pour la pose de tous papiers peints unis ou avec raccords (dans ce cas, encollage lé par lé une fois découpé).

- Pliable pour faciliter le transport
- Doté de 4 pieds réglables en hauteur
- Finition peinture époxy
- 4,5 kg.




Réf.
242S

087-02 ENCOLLEUSE PROFIX À BASE PIVOTANTE

Encolleuse à positionner sur table pour papiers peints jusqu'à 56 cm

- Munie d'une base pivotante permettant de tirer les lés de papiers peints sans se pencher sur la table à tapisser
- Bac et réglette de colle en inox
- Rouleau à encoller en PVC
- Supports de papiers peints en nylon
- Contenance du bac : 4 L

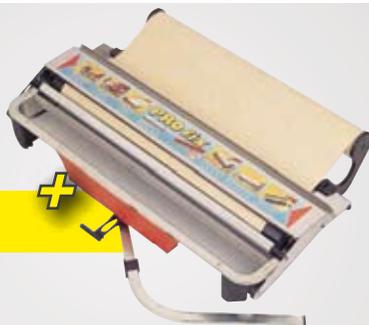

Mise en œuvre rapide, simple, même pour quelques rouleaux.

Réf.
239

087-03 ENCOLLEUSE CB 1000

Pour papiers peints, intissé et toile de verre jusqu'à 106 cm

- Caractéristiques techniques identiques à l'encolleuse CB 70, réf. 242
- Livré avec piétement pliable (finition peinture époxy)
- 4 pieds réglables en hauteur.
- Contenance du bac : 13 L

Réf.	Dim. (m.) L x l x h
244	1,12 x 0,43 x 0,23



Mini table pour CB 1000

- Cadre aluminium laqué peinture époxy
- Contreplaqué épaisseur 5 mm
- Équerres plastiques de renforcement
- Piétement réglable en hauteur
- Verrouillage par compas
- Système de coupe de bandes intégré au milieu du plateau, avec 4 graduations
- Très faible encombrement une fois pliée
- Se fixe sur le piétement de la CB 1000



Réf.
258

087-04 COMPTEUR ÉCO

- Lecture très facile (chiffres de 7 mm)
- Livré avec sacchoe


Réf.
237




Complément de mesure indispensable pour encolleuses.

088-01 ÉTAI 3E MAIN STANDARD

- L'Étai réglage rapide est une 3e main servant à maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaques de plâtre avant et pendant le vissage, collage d'une rosace ou de tout autre élément de décoration).
- Permet également de bloquer les objets encombrants dans un véhicule.
- Dimension : Mini = 1,60 m. Maxi = 2,90 m




Réf.
4000



088-02 PRESSE-ÉTAI DELUXE

- Faciles à utiliser
- Patins caoutchouc anti-dérapant
- Poignée ergonomique avec frein directionnel
- Robustes : supportent 150 kgs.

Réf.	Taille maxi
30010	1 m
30011	1,70 m
30012	2,90 m



Pour maintenir temporairement un élément le temps de sa fixation (plaques de plâtre avant et pendant le vissage, collage d'une rosace ou de tout autre élément de décoration).

- Permet également de bloquer les objets encombrants dans un véhicule.

088-03 SERRE-JOINTS À SERRAGE RAPIDE

- Poignée pistolet confort débrayable.
- Système ultra rapide de serrage.
- Permet d'obtenir un serrage par pression ou par écartement.
- Section 20 x 5mm en acier dur, saillie 60mm.

Utilisable d'une seule main.





Réf.	Taille
7037	300 mm
7038	450 mm
7039	600 mm

088-04 SERRE-JOINTS RAPIDES PRO

- Robustes
- Capacité de serrage : 150 Kgs
- Poignées bi-matières ergonomiques
- Gachette de déblocage instantané
- Réversibles : pour écarter 2 pièces
- Saillie 8 cm

Utilisable d'une seule main.

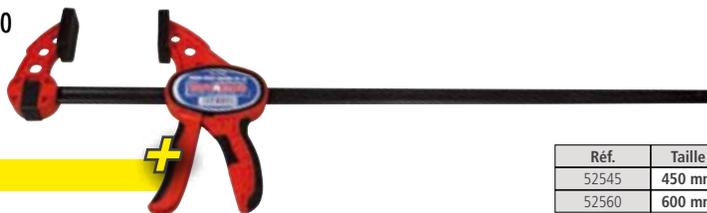

Réf.	Taille
52545	450 mm
52560	600 mm


088-05

TRÉTEAU MÉTAL DESSUS BOIS

- Stable et robuste : supporte 400 kgs (Charge max. répartie sur 2 tréteaux, sur sol plat)
- Ossature tubes acier Ø 22 mm
- Traverse pin (dim. : 35 x 45 x 800 mm)
- Blocage par tige zinguée
- Finition peinture époxy
- Poids : 3,3 kg

Pliant pour un encombrement minimum.

Réf.
307




088-07

TRÉTEAU MÉTAL RÉGLABLE ET TÉLESCOPIQUE

- Pliable pour un encombrement minimum
- Réglable en hauteur tous les 6 cm
- Verrouillage automatique par goupille nickelée
- Ossature tube acier rond Ø 30 mm
- Embouts caoutchouc antidérapants
- Finition peinture époxy
- Hauteur minimum : 0,85 m
- Hauteur maximum : 1,35 m

Réf.
313

Tréteau stable et très robuste pour échafauder.



088-06

TRÉTEAU ALUMINIUM CAVA

Réf.
449256



089-01 CHAUSSURE SPÉCIAL SOLIER STP SRC

012-07

- Chaussure de sécurité
- Modèle sport textile
- Embout acier inoxydable
- Semelle anti-perforations
- Poids 1100gr en taille 42

Réf.	Taille
94930	39
94931	40
94932	41
94933	42
94934	43
94935	44
94936	45
94937	46
94938	47

Ne marque pas les revêtements



089-02 GENOUILLÈRES À COQUE

Genouillères à coquille avec coques rigides en polypropylène parfaitement adaptées à une utilisation professionnelle intensive de pose de revêtements de sol. Résistantes à l'eau, l'abrasion et l'usure, équipées d'un tissu de revêtement extra-résistant, d'un rembourrage en mousse super-compacte, de pattes de fermeture réglables auto-agrippantes et de lanières élastiques ne coupant pas la circulation sanguine.

Réf. 91665



ROMUS

089-03 COUPE-CARREAUX 440 "MAXIFLIES"

- Longueur de coupe maximum 440 mm pour des carreaux en faïence et grès d'une épaisseur maximum de 12mm.
- Plateau en fonte d'aluminium recouvert d'une mousse en caoutchouc pour un maintien parfait du carreau lors de la coupe.
- Livré avec une équerre à butée réglable et séparateur.
- Molette au carbure de tungstène de diamètre 14 mm.
- Poids 2.2 kg.
- Recommandé pour un usage occasionnel.

Réf. 1746



089-04 PINCE GRÉS MOSAÏQUE

- Modèle en acier forgé.
- Mâchoires droites au carbure de tungstène.
- Epaisseur de coupe maximum 6 mm.
- 20 cm



Réf. 2181



089-05 PINCE BEC-DE-PERROQUET

- Pour entailler les carreaux de faïence avec précision.
- Chrome vanadium.
- Fabriquée en Allemagne.
- 20 cm



Réf. 2173

Qualité professionnelle.



089-06 MAILLET ANTI-REBONDS

- Pour assurer l'assemblage des lames LVT à clic.
- Choc absorbé.
- Ne marque pas.
- Poids : 680 g.

Réf. 94964



ROMUS

089-07 MAILLET DE CARRELEUR BLANC

- Manche bois, emmanchement conique.
- Tête caoutchouc blanc forme tonneau
- ø 65 x 95 mm.
- 500 Grs
- 2 faces plates.



Réf. 8934



089-08

ARRACHE-MOQUETTE

- En alliage d'aluminium. Largeur des mors : 8 cm.

Réf. 94530

ROMUS



089-09 CROISILLON POUR CARRELEUR

- Avant la pose définitive des joints, permet de respecter un écartement et un alignement parfait.

Réf.	Taille	Quantité
1752	2 mm	250 unités
1755	5 mm	200 unités



090-01 SCIE ÉGOÏNE "TRAVAUX DE PRÉCISION"

- 400 mm.
- Denture fine trempée inaffûtable (11 dents au pouce)
- Revêtement noir antirouille et anti-adhérent.
- Manche bi-matière avec repère d'angle 90° et 45° intégrés à la poignée.
- Livrée avec protection de lame.

Pour un sciage de précision en menuiserie sur panneau de fine épaisseur.



Réf.
1535

090-02 SCIE À MÉTAUX "BI-MATIÈRE"

- 300 mm.
- Poignée confort bi-matière.
- Lame orientable 4 positions dont 1 position à 45°.
- Serrage par vis papillon.
- Livrée avec 1 lame.



Réf.
7494

090-03 LAMES DE SCIE À MÉTAUX «HSS» X 5

- 10 dents au cm.
- 300 mm.



Réf.
8651

090-04 SCIE À DOS DROIT

- 260 mm.
- Lame acier trempée, denture couchée, affûtage diamant.
- Poignée bois.

Pour travaux fins, ébénisterie et sciage en boîte à coupe.



Réf.
2585

090-05 SCIE À GUICHET BI-MATIÈRE

- Lame acier vernie très rigide et pointue, denture acier trempé.
- Découper tous types de formes dans le plâtre.
- 160 mm.

Idéale pour les plaquistes et électriciens.



Réf.
2592

090-06 SCIE À PANNEAUX

- Hauteur de coupe 95 mm.
- Lame en acier trempé affûtable, denture fine couchée, poignée bi matière.
- 300 mm.

Pour travaux fins, découpe de panneaux de fine épaisseur, travaux précis d'ébénisterie, découpes en plein panneaux avec arrondi denté.



Réf.
2588

090-07 SCIE POUR MOULURES POLYSTYRÈNE

- 420 x 26 mm
- Manche bois
- Lame longue en inox poli miroir très rigide.
- 1 denture large et évasée et 1 denture fine très tranchante.

Pour la découpe de tout type de polystyrène (corniches, doublage, etc.).



Réf.
7199

090-08 BOITE À COUPE POUR CORNICHE

- Dimensions : 550 x 150 x 190 mm. Coupe 130 mm.
- Forme V en bois.

Permet de faire toutes les coupes droites ou à 45° sur les moulures ou corniches de toutes formes.


Réf.
0200



090-09 BOITE À ONGLET

- Largeur intérieure 75 mm, hauteur intérieure 30 mm
- Hêtre naturel, collé et vissé.
- Equipée de 2 talons externes permettant le maintien sur un plan de travail à l'aide de serre joints ou de vis.
- Livrée avec système d'accrochage.
- 300 x 110 x 50 mm

Réf.
0193

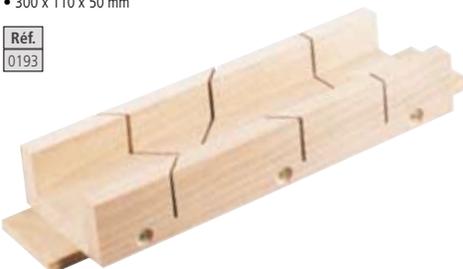

091-01 LAINE D'ACIER ROULEAU DE 1 KG

- Pour une utilisation précise : matage et égrenage des vernis, finition des patines, ponçage fin des bois tournés, des moulures et sculptures, entretien des meubles rustiques, décapage des vieux meubles, nettoyage et entretien des parquets, etc.


Référence	Taille
2119	2/0 - Fin
2120	3/0 - Très fin


091-02 PAILLE DE FER DOUBLE TRESSE 12 X 21 CM

- Patin pour parquets, boiseries, etc.
- Tissage double fil.

Récurage intensif.

Réf.
2080

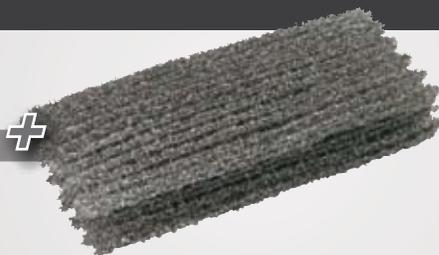
091-03 PAILLE DE FER EN SACHET DE 200GRS

- Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs.
- **Fin** pour le décapage et le nettoyage initial : pour décaper et rénover les parquets, poutres, boiseries, cirés ou peints, dégraisser les ferronneries et autres métaux.
- **Gros** pour le décapage et le nettoyage intensif : pour décaper les bois, poncer les parquets, poutres et vieilles boiseries, dégraisser les ferronneries et autres métaux.

Référence	Taille
3253	Fin
3254	Gros


091-04 LAINE D'ACIER EN SACHET DE 200GRS

- Ne raye pas, n'encrasse pas, s'adapte aux reliefs.
- **Extra fin** (n°3/0) pour nettoyage et finitions : pour faire pénétrer la cire et nourrir le bois, mater le vernis, polir le marbre et atténuer les tâches, redonner l'aspect brillant des métaux.
- **Fin** (n°0) pour la préparation : pour décirer et nettoyer les bois encrassés, poncer les meubles, nettoyer et redonner l'aspect brillant aux métaux.
- **Gros** (n° 2) pour le ponçage et le dégrassage : pour décaper et dégraisser les bois, poncer les parquets, poutres et vieilles boiseries, dégraisser les ferronneries et autres métaux.

Référence	Taille
3250	Extra fin n°3/0
3251	Moyen n°0
3252	Gros n°2


091-05 MÈCHE DE COTON EN SACHET DE 200GRS DOUX

- Coton naturel doux très absorbant. Ne peluche pas, s'adapte aux reliefs.
- Pour une application facile et uniforme des teintures bois, cérusé, popote, et crèmes à dorer sans rayure ni surépaisseur.
- Patiner et lustrer, polir les cuivres et les fontes.

Réf.
3255



092-01 BROSSE BOUGIE MICHELIN SOUPLE 3 RANGS

Fil acier trempé. Décapage fin.



Réf.
0284



092-02 BROSSE BOUGIE FIL LAITON 3 RANGS

Décapage fin.



Réf.
0285



092-03 BROSSE FIL PLAT ACIER TREMPÉ 4 RANGS

- Fil très dur en acier trempé.
- Idéal pour le grattage et décapage des métaux ferreux durs (portail, grille, rambarde métallique, etc.).

Idéal également pour le veinage du bois.



Réf.
0254



092-04 BROSSE CONVEXE

- Fil acier trempé ondulé.
- Manche ergonomique, épaisseur 20mm.
- Longueur 260mm.



Réf.
0290



092-05 BROSSE RABOT FIL SOUPLE 4 RANGS

- Maçonnerie : décapage de murs en pierres et des joints.
- Menuiserie : brossage et décapage du bois.
- Ferronnerie : Brossage et décapage des métaux durs.
- Entretien : Nettoyage des grilles de barbecue.

Manche polypropylène ergonomique pour une meilleure efficacité et une bonne protection de la main.



Réf.
0238



092-06 BROSSE VIOLON ÉBÉNISTERIE 140X35 MM

- Acier laitonné fil souple.

Pour le décapage des meubles avant vernissage ou dépose de cire.



Réf.
0246



092-07 BROSSE VIOLON FIL ONDULÉ ACIER LAITONNÉ 5 RANGS

- Fil souple (type Michelin).

Idéal pour le décapage des bois tendres et métaux fragiles.



Réf.
0277



092-08 BROSSE VIOLON FIL GALVA ONDULÉ 5 RANGS

- Fil souple.

Idéal pour le décapage des pierres. Evite de noircir les supports.



Réf.
0279



092-09 PIERRE CARBORUNDUM RECTANGULAIRE

- Deux grains différents d'abrasion (Gr 36 et 60).
- Dimensions : h35 x 190 x L135 mm.



Réf.
94330



092-10 PIERRE CARBORUNDUM RECTANGULAIRE A POIGNÉE

- Dimensions : H35 x 1100 x L200 mm.
- Alvéoles : Chaque alvéole représente un angle de ponçage supplémentaire d'autant plus que la poussière reste dans les trous.
- Pierre de rechange en option.



Réf.
94350



093-01 CAISSE PORTE-OUTILS «GRAND MODÈLE»

- Dimensions : 515 X 290 X 270 mm
- En polypropylène très résistant.
- Fournie avec un plateau interne amovible.

Cette caisse à outils supporte une charge de 120 KG.



Réf.
0317



093-02 CAISSES À OUTILS BI-MATIÈRE

- Caisnes à outils bi-matière (ossature métal avec renforts composite).
- Plateau porte-outils amovible et dessus acier inoxydable.
- Plateau porte-outils amovible.
- Cadenassables.

Réf.
585



093-03 TURBINE «SÉRIE RAPIDE» - 400MM

- Usage courant pour produits de toute consistance. Peinture, colle, ciment. Selon le produit à mélanger, utiliser une perceuse de 400 à 500 watts de 200 à 900 tours minutes maximum.

Réf.
8928



093-04 MARTEAU DE MENUISIER ENDURANCE

- 25 mm / 320 Grs
- Modèle Indémarchable grâce à une collerette de maintien associé à un blocage résine.
- Manche fibre 100% pour une meilleure résistance et élastomère pour le confort.

Réf.
66030



093-05 PIED DE BICHE ET ARRACHE CLOUS HOOKERBAR

- Crochet inversé pour une plus grande amplitude de mouvement et plus de force
- Arrache clous et chevilles
- Soulève planches, lattes de parquet, porte et fenêtres
- Ouvre couvercles et autres
- Gratte
- Intordable

Réf.	Taille
45301	37 cm




093-06 CISAILLE DEMULTIPLIEE POUR BARRES SEUILS

- Lames acier chrome-vanadium.
- Pour épaisseur maxi : 1 mm inox, 1,8 mm laiton, 1,5 mm acier tôle, 1,7 mm aluminium.
- Spécialement étudiées pour couper, sans effort ni déformation, les seuils demi-bombés.

N'aplatit pas les seuils.



ROMUS

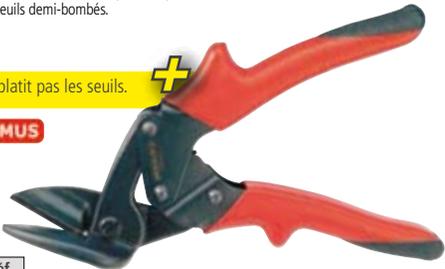

Réf.
93400

093-07 TENAILLE RUSSE À RESSORT 220 MM

- Poignées PVC soft anti-échauffement et anti-glisse.
- Acier au chrome vanadium, ressort traité antirouille.



Réf.
2697



Simple, pratique et d'un grand confort, cette tenaille est équipée d'un ressort qui permet l'ouverture automatique de la tête après la coupe sans efforts.

094-01

AGRAFEUSE CLOUEUSE ÉLECTRIQUE J137

- Avec régulateur électronique de la force de frappe et butée de profondeur.
- Utilise des agrafes de 6 à 14mm et clou type J de 16mm.
- Câble de 3m.

Agrafeuse universelle.

Réf.
3553



094-02

POINTES D'ENCADREMENT «KASS NET» 32X0.9 MM

- Pointe sans tête en acier trempé auto-cassante pour encadrement, baquettes et moules.
- Livrée en coffret plastique de 169 pointes environ.
- Poids de 25 grs.

Réf.
202253



094-03 AGRAFES 6 À 14 MM

- Pour agrafeuses J-137. Réf. 3553
- Blister de 1000 agrafes.

Réf.	taille
3554	6 mm
3555	8 mm
3556	10 mm
3557	12 mm
3558	14mm



094-05 CLOUS 16 MM

- Pour agrafeuses cloueuse J-137. Réf. 3553
- Blister de 1000 clous.

Réf.
3560




094-04 TOURNEVIS TELESCOPIQUE MULTI-USAGES

- Tournevis compact.
- Porte-embout baïonnette, acier inoxydable, réglable en longueur pour tous les embouts à entraînement 1/4".
- Puissant aimant permanent.
- 6 embouts standards longueur 25 mm dans le manche : PH1 ; PH2 ; PZ1 ; PZ2 ; fente 1 x 5,5 ; fente 1,2 x 6,5.

• POSITION FERMÉE

• PORTE-EMBOUIT SORTI

• OUVERTURE DU MANCHE ET ACCÈS AUX EMBOUTS

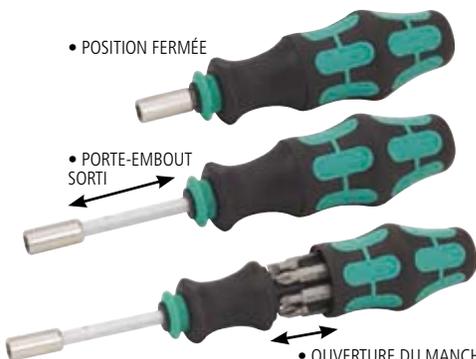

Réf.
93333

ROMUS

094-06 PINCE MULTIPRISE "PRO" 260 MM

- Tête et corps acier trempé,
- Articulation coulissante à crémaillère,
- Becs et dentures usinés avec précision,
- Manche ergonomique bi-matière avec pare coups.

Pour serrer et desserrer des objets de dimensions variées.

Réf.
2190



094-08 PINCE COUPANTE 150 MM

- Tête et corps acier,
- Manche ergonomique bi-matière.

Pour couper les fils électriques.

Réf.
8304



094-07 COFFRET DE 9 TOURNEVIS "FATMAX"

- Manche bi-matière confort,
- Lame en chrome vanadium.
- Coffret plastique comprenant:
 - 3 tournevis tête plate électricien (3 x 50mm, 4 x 100 mm, 6,5 x 100 mm).
 - 3 tournevis tête plate mécanicien (5,5 x 100mm, x 6.5 x 100 mm, 8 x 150mm).
 - 3 tournevis tête cruciforme Pozidriv (0 x 75mm, 1 x 100mm, 2 x 100mm).



Réf.
5075



095-01 BALADEUSE RECHARGEABLE

- 27 LEDs + 6
- Autonomie 4h.
- De multiples possibilités de fixation grâce à son crochet et à son aimant intégrés au bout de la baladeuse.
- Corps ABS.
- Crochet de fixation.
- Embout magnétique.

Eclairage puissant grâce aux 27 leds, plus 6 leds à l'extrémité.



Réf.	
5665	COCAL

095-02 LAMPE FROIDE 108 W

- Equivalente à environ 500 W
- Eclairage de chantier à faible consommation d'énergie
- Délivre une lumière blanche, claire, non éblouissante, qui rend plus facile les travaux de finition (rebouchage, ponçage, enduits, peinture...)
- Peu de chaleur dégagée
- Allumage immédiat sans clignotement
- Vasque et corps en plastique résistants aux chocs
- Bras multipositions en métal
- Prise 230 V en partie arrière de la lampe
- 3 tubes fluorescents PL-L 36 W
- Classe de protection IP54
- Longueur du câble : 5 M



Réf.	Puissance
430	108 W



095-03 DÉTECTEUR DE TENSION AC-DC

- Ecran LEDs. Résolution : 1V.
- Protection 690VDC/ACIP64.
- Catégorie de mesure : CAT III 690V ; CAT IV 600V.
- Alimentation interne 2 x 1.5V AAA.
- Poids : 170 g.
- Dim. 255 x 60 x 35 mm.

Conforme aux prescriptions de la norme européenne sur les basses tensions 2006/95/eec et aux directives emc 2004/108/eec.



Réf.	
93248	ROMUS

095-04 BLOC 6 PRISES + CÂBLE

- 2 P+T 16 ampères avec sécurité.
- 1.50m de câble H05 VVF + interrupteur.

Réf.	
1547	COCAL



095-05 PROJECTEUR HALOGÈNE

Projecteur halogène 400 W portable

- Equipé de câble avec fiche surmoulée 10/16 A pour raccordement secteur
- Support stable en tube acier laqué époxy avec poignée pour le transport
- Classe de protection IP44
- Livré avec ampoule 400 W

Projecteur halogène 400 W sur trépied

- Caractéristiques idem ci-dessus
- Monté sur trépied acier télescopique jusqu'à 2 m
- Laqué époxy avec poignée de blocage vis



Réf.	
435	



Réf.	
436	

095-06 LAMPE HALOGÈNE DE RECHANGE


Réf.	Puissance
2264	230 W
2265	400 w



095-07 ENROULEUR

- Enrouleur prolongateur avec tambour plastique choc.
- 4 prises 10/16A à clapets et capots de protection.
- Equipé de câble néoprène HO7RNF 3x2,5 et d'un disjoncteur thermique.
- Support rigide en tube cintré laqué.
- Usage professionnel.
- Conforme à la norme EN61242.
- Degré de protection IP44.

Réf.	Longueur
422	25 m
423	40 m



095-08 PROJECTEURS LED PORTABLES

- Usage intérieur et extérieur
- Boîtier en aluminium
- Orientable avec blocage de position

- Angle d'éclairage de 130°
- Emission de chaleur amoindrie
- Durée de vie de l'ampoule : 30 000 heures



Réf.	Puissance
433	20 W



Réf.	Puissance
434	30 W

1200 lumen.
Alimentation par batterie rechargeable.
Avec adaptateur secteur et allume-cigare.
Temps de travail : 4 à 5 heures.
IP5.

400 lumen
Alimentation secteur
Longueur de câble : 5 m
IP65

096-01 POCHOIR "HANDICAPÉS"

- Taille 108 cm x 108 cm



Réf.
9982

096-02 POCHOIR 6 PLANCHES HANDICAPÉS

- Faciles d'utilisation.
- Cartons huilés renforcés d'excellente qualité, réutilisables.
- Handicapés 710 x 570 mm

x 6

Réf.
93329

ROMUS



096-03 ALPHABET FORME "CAPITAL" ALU

- Caractères ajourés.

Taille	Réf.
20 mm	0032
40 mm	0034
50 mm	0035
60 mm	0036
80 mm	0038
100 mm	0040
150 mm	0092
200 mm	0093
250 mm	0094
300 mm	0095



COCAI

096-04 CHIFFRES FORME "CAPITAL" ALU

- Caractères ajourés.

Taille	Réf.
20 mm	0042
40 mm	0044
50 mm	0045
60 mm	0046
80 mm	0048
100 mm	0050
150 mm	0107
200 mm	0108
250 mm	0109
300 mm	0110



COCAI



096-05 KIT CHIFFRES / LETTRES

- Livrés en valisette plastique


Réf.	Taille
9981	15 cm
9980	30 cm

Théard

Dispositif à pointes et barrière de protection des bâtiments contre les volatiles qui les souillent de leurs déjections. Permet la préservation et l'hygiène des façades des bâtiments sans blesser les oiseaux. Surfaces à protéger : frontons, corniches, rebords de fenêtres, monuments, statues, gouttières, enseignes... Ne pas installer à hauteur d'homme (terrasses, rembarades...)

Base en polycarbonate traitée anti U.V.
Semelles transparentes.
4 semelles au mètre linéaire.
Épingles inox AISI 303 diam. 13, norme Afnor X10CRNI18-8.
64 pointes au ml.
Pose par collage sur toutes surfaces (Mastic-colle MS Polymère Crystal), vissage ou clouage (pré-percé).

Tiges orientables, convient à toutes les situations



096-06 PIC ANTI-PIGEONS

- Protection 7 à 10 cm.
- Pigeons.
- 10 ml.

Réf.
194606

096-07 PIC ANTI-OISEAUX XL

- Protection 10 à 15 cm.
- Pigeons, mouettes, goelands.
- 10 ml.

Réf.
194607

ROMUS

097-01 MARQUEUR FEUTRE «LYRA-INK»

- Écrit sur tous types de supports : bois, métal, plastique, verre, céramique...
- Pointe effilée 35 mm pour accès aux endroits difficiles.
- Capuchon avec clip.
- Encre permanente de couleur : noire

Réf.
93314

Idéal pour le marquage, des revêtements en envers textile

ROMUS



097-02 TRACEUR MULTI-SURFACES «LYRA DRY»

- Marqueur porte-mines, marque et écrit sur toutes les surfaces et matériaux (métaux, bois, stratifiés, PVC, carrelage, verre...).
- Livré avec mine graphite 2B, Ø 2.8 mm.
- Facile à nettoyer.
- Rechargeable.

Réf.
93322

ROMUS



097-03 CRAYON CHARPENTIER X 6

- Mine moyenne, longueur 245 cm.
- Pour tracer et repérer sur le bois.

Réf.
200978

COCCAI



097-04 SET DE 12 MINES

- Barillet pour protéger les mines et les ôter.
- 12 mines : 6 graphite, 3 rouge, 3 jaune.
- Graduation 2B.
- Ø 2.8mm.

Écrit sur toutes les surfaces

Réf.
93323

ROMUS



097-05 TRIGON 180

- Pour poncer les angles et les surfaces planes, murs et plafonds
- Rapidité et facilité d'utilisation
- Peu encombrant
- S'adapte sur une perche permettant de poncer jusqu'à 4 mètres

Réf.
496

097-06 RADIUS 360

- Ponce toutes les surfaces, murs et plafonds mêmes incurvés (Arches, voûtes, dômes...)
- Idéal pour poncer les angles à 90°
- Rapidité et facilité d'utilisation
- Peu encombrant
- S'adapte sur une perche permettant de poncer jusqu'à 4 mètres

Réf.
500

097-07 PERCHE POUR RADIUS 360 ET TRIGON 180

Réf.
501



098-01 KIT CALE HANDY

Tout ce dont vous avez besoin dans une boîte.

La cale aspirante signée Handy est idéale pour le ponçage des plâtres et des bandes de Placo®, l'enlèvement des peintures et l'égrainage entre les couches de peintures. Les coupes Abranet® utilisées avec la cale Handy ont une durée de vie plus longue que les abrasifs traditionnels. La cale à main Handy se raccorde facilement à un extracteur de poussière et préserve votre environnement de travail de la poussière. L'air est beaucoup plus propre et vous gagnez du temps puisque vous n'avez pas à nettoyer après coup. L'abrasif Abranet® ne s'encrasse pas et conserve son agressivité d'origine.

Composition :

- 1 cale Handy aspirante 80 x 230 mm
- 1 tuyau Ø20 mm x 4 m
- 5 coupes Abranet (1 x P80 ; 3 x P120 ; 1 x P180)

Réf.

KIT01HANDY



098-02 CALE HANDY 80X230 MM 55 TROUS

Idéal pour :

- Le ponçage des plâtres et des bandes de Placo®
- L'enlèvement des peintures
- L'égrainage entre les couches de peintures

Bénéfice produit :

- Cale aspirante ergonomique avec poignée antidérapante
- Excellente prise en main
- Valve d'aspiration réglable
- Gain de temps grâce au plateau auto-agrippant
- Stabilité de ponçage
- Ponçage sans poussière
- Captation optimale de la poussière grâce à la multi perforation de 55 trous



Réf.

8391200111

098-08 TUYAU D'ASPIRATION

- Tuyau 4 m pour cale aspirante + Adaptateur
- Se raccorde facilement à n'importe quel aspirateur.



Réf.

8391112011

098-03 CALE 70X125 MM 13 TROUS

Réf.

8391502011



Idéal pour :

- Le ponçage des plâtres et des bandes de Placo®
- L'enlèvement des peintures
- L'égrainage entre les couches de peintures
- Le ponçage des coins et recoins
- Le ponçage des surfaces d'accès difficiles (radiateur, rampe d'escalier...)

Bénéfice produit :

- Pratique et maniable
- Excellente prise en main et confort d'utilisation
- Branchement simple et rapide à la centrale d'aspiration
- Gain de temps avec la semelle Velcro® auto-agrippante
- Réglage de la force d'aspiration grâce à la valve de dépression
- Ponçage sans poussière optimal avec l'Abranet®
- Précision et stabilité de ponçage

098-04 CALE 70X198 MM 22 TROUS

Réf.

8391402011

ABRANET®

La perfection sans poussière

Avec Abranet®, Mirka a réussi là où beaucoup ont échoué : « Concevoir une grille de ponçage totalement uniforme. » Ses milliers de trous assurent une extraction phénoménale de la poussière. La distance maximale entre chaque particule de ponçage et le trou d'extraction de poussière le plus proche est de seulement 0.5 mm ! Particulièrement astucieuse, cette structure apporte de nombreux avantages.

Grâce à Abranet®, la poussière se trouvant entre l'abrasif et la surface poncée est éliminée, permettant aux grains de travailler plus efficacement. Avec une élimination en continu des particules : « Fini la poussière et longue vie aux abrasifs ! »

L'agressivité de l'abrasif est préservée sur l'ensemble de la surface, le ponçage est plus uniforme, plus efficace et la qualité du travail améliorée. La zone à poncer reste toujours bien visible, vous maîtrisez parfaitement vos actions et évitez tout ponçage excessif.

Abranet® évite la formation d'agrégats de poussière et réduit l'encrassement. Les particules ne s'amalgament plus à la surface du disque.

Résultat : une absence de poussière et de rayures sur la surface poncée, pas de saturation du disque qui évite de réduire son pouvoir abrasif.

- Structure polyamide et traitement anti-encrassant
- Durée de vie 3 à 5 fois supérieure à celle d'un abrasif traditionnel

098-05

ABRANET COUPE 70x125 MM.

- Blister de 10
- Du grain 80 au 240

Réf. AE149F10xx

098-06

ABRANET COUPE 70x198 MM.

- Blister de 10
- Du grain 80 au 240

Réf. AE150F10xx

098-07

ABRANET COUPE 80x230MM.

- Blister de 10
- Du grain 80 au 240.

Réf. AE175F10xx



099-01

LR560 OXAFLEX

Ultra polyvalent, anti-encrassant



POINTS FORTS :

Ultrasouple. Permet d'accéder à tout endroit difficile d'accès.

Le plus polyvalent du ponçage manuel. Combine souplesse, résistance, longévité et fini sans rayure.

Le : traitement anti-encrassant des grains P80 à P240.

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - pochette		
P40	5	7827
P60	5	7826
● P80	10	7831
● P100	10	7835
● P120	10	7832
● P150	10	7836
● P180	10	7833
P220	10	7834
P240	10	7837

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - boîte		
P40	25	7838
P60	25	7839
● P80	50	7842
● P100	50	7843
● P120	50	7844
● P150	50	7845
P180	50	7846
P220	50	7847
P240	50	7848

099-02

PU414 OXALIGHT

Souple et efficace



POINTS FORTS :

Souple, coupant et peu encrassant. Échauffement limité lors du ponçage. Préconisé pour les matériaux tendres.

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - pochette		
P40	5	9140
P60	5	9141
● P80	10	9135
● P100	10	9270
● P120	10	9136
P150	10	9137
● P180	10	9272
P240	10	9123

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - boîte		
P40	25	9121
P60	25	9122
● P80	50	9127
P100	50	9128
● P120	50	9129
P150	50	9130
P180	50	9131
P240	50	9138

099-03

PU416 OXAJAUNE

LE «Jaune» haute efficacité



POINTS FORTS :

Très efficace et très résistant à la déchirure. De grande longévité avec une capacité d'abrasion durable. Idéal pour utiliser sur ponceuse vibrante.

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - pochette		
P40	5	9038
P60	5	9039
● P80	10	9032
● P100	10	9033
● P120	10	9034
P150	10	9035
P180	10	9036

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - boîte		
P40	25	1412
P60	25	1413
● P80	50	1416
P100	50	1417
● P120	50	1419
P150	50	1418
P180	50	1420

099-04

PG550 SUPER FINISHING

Produit de finition éco



POINTS FORTS :

Souple et léger. Peu encrassant.

Assure un fini sans rayure notamment en grains fins. Pour les travaux de ponçage basiques. Usage à sec uniquement.

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - pochette		
P40	5	8988
P60	5	8989
P80	10	8992
P100	10	8993
P120	10	8994
P60-80-120 assortis	9	9050

Grain	Condt	Ref
230 x 280 mm - boîte		
P40	25	878
P60	25	877
● P80	50	874
P100	50	873
● P120	50	872
P150	50	871
P180	50	870

100-01 LW520 FLEXIBACK

Pour le ponçage à l'eau, coupant et lissant



POINTS FORTS :

Souple et fin, garantit un état de surface impeccable.

Préconisé pour le ponçage des métaux durs sous eau avec les grains les plus gros et pour les travaux de finition avec les grains fins.

Le  : conception totalement waterproof. S'utilise aussi bien à sec que complètement sous eau.

Grain	Cond	Référence
230 x 280 mm - boîte		
P60	50	1025
P80	50	1035
P100	50	1046
P120	50	1030
P150	50	1031
P180	50	1032
P220	50	1033
P240	50	1034
P280	50	1045
P320	50	1036
P360	50	1037
P400	50	1038
P500	50	1039
P600	50	1040
P800	50	1041
P1000	50	1042
P1200	50	1043

100-02 LW620 FLEXIBACK SI

Universel à sec, spécialiste sous eau



POINTS FORTS :

Souple et résistant. A une capacité d'abrasion durable.

Garanti un fini sans trace.

À utiliser notamment sur les matériaux tendres.

Tout particulièrement préconisé pour le ponçage à l'eau des peintures et vernis.

Le  : une très large variété de grains pour une utilisation des plus polyvalentes aux plus pointues.

Grain	Cond	Réf	Grain	Cond	Réf
230 x 280 mm - pochette			230 x 280 mm - boîte		
P150	10	6678	P60	50	6675
P180	10	6679	P80	50	6676
● P240	10	6680	P100	50	6677
P320	10	6681	P120	50	7020
● P400	10	6682	P150	50	7021
P600	10	6684	P180	50	7022
P800	10	6686	P220	50	7023
P1200	10	6687	P240	50	7024
P2000	10	6688	P280	50	7025
			P320	50	7026
			P360	50	7027
			P400	50	7028
			P500	50	7029
			P600	50	7030
			P800	50	7031
			P1000	50	7032
			P1200	50	7033
			P1500	50	7034
			P2000	50	7038
			P2500	50	7039

100-03 PU416 OXAJAUNE

LE «Jaune» haute efficacité



POINTS FORTS :

Très efficace et très résistant à la déchirure.

De grande longévité avec une capacité d'abrasion durable.

Compatible et préconisé pour un usage machine.

Grain	Cond	Réf
120 x 25 000 mm - sous film		
P40	1	5899
P60	1	5900
P80	1	5901
P100	1	5902
P120	1	5903
P180	1	5894

100-04 PU414 OXALIGHT

Souple et efficace



POINTS FORTS :

Souple, coupant et peu encrassant.

Échauffement limité lors du ponçage.

Préconisé pour les matériaux tendres.

Grain	Cond	Référence
115 x 25 000 mm - sous film		
P40	1	10502
P60	1	10503
P80	1	10504
P100	1	10505
P120	1	10506
P150	1	10507
P180	1	10508
P240	1	10510

101-01 GARNITURE POUR CALE À MAIN

LR590 AUTOCLEAN

Anti-encrassant, de grande longévité



POINTS FORTS :

Anti-encrassant, ultra résistant et capacité d'abrasion durable.
Excellent en gros grain pour les travaux de gros enlèvement de matière sur matériau tendre type bois, apprêt, peinture, vernis, etc.
En grain fin, garantit un niveau de finition élevé.

Grain	Condt	Réf
72 x 123 mm - AUTOFIXANT - boîte		
P40	10	9040
P60	10	9041
P80	10	9042
P100	10	9043
P120	10	9044
P150	10	9045
P180	10	9046
P240	10	9048
72 x 123 mm - AUTOFIXANT - boîte		
P40	25	1818
P60	50	1820
P80	50	1821
P100	50	1823
P120	50	1822
P150	50	1823
P180	50	1824
P220	50	1881
P240	50	1825

Grain	Condt	Réf
72 x 185 mm - AUTOFIXANT		
P40	50	1942
P60	50	1943
P80	50	1944
P100	50	1945
P120	50	1946
P150	50	1947
P180	50	1948
P240	50	1949



101-02 EPONGE ABRASIVE 4 FACES

- Destiné au ponçage à sec ou à l'eau des endroits difficiles d'accès
- Particulièrement adaptée pour le ponçage du métal, bois, plastique et peinture.
- Taille : 70 x 100 x 25 mm

4 faces abrasives.



Réf.	Grain
8961	Très fin
8950	Fin
8951	moyen

101-03 CALE SOUPLE

- Cale néoprène autofixante souple. En geste, la garniture autofixante adhère à la cale pour un peu plus de rapidité dans vos travaux de ponçage manuel.
- S'utilise avec les garnitures autofixantes LR590
- Taille : 70 x 120 mm



Réf.
11918

101-04 CALE ASPIRANTE

- Permet d'éliminer les poussières au fur et à mesure du ponçage manuel.
- S'utilise avec les garnitures perforées PF1.
- Adaptateur pour tuyau D32mm.
- Taille : 80 x 133 mm



Réf.
11915

101-05 GANT AMBIDEXTRE

L'accessoire génial pour accéder aux endroits les plus difficiles sans s'abimer la main ou pour obtenir un travail précis et efficace sur les formes les plus délicates

- Convient pour : formes courbes, travaux inaccessibles, travaux suspendus.

Confortable, souple, pratique !



Réf.
7950

101-06 GARNITURES POUR GANT

À chaque usage sa garniture

Quel que soit le travail à faire, vous trouverez la garniture adaptée :

- PONCER : garniture LR590 AUTOCLEAN
- DÉCAPER : garniture en tissu de fibres noires
- RÉCURER : garniture en tissu de fibres vertes
- POLIR : garniture en tissu de fibres blanches
- LESSIVER : garniture en éponge synthétique T25
- ENTRETIEN, PROTÉGER ET LUSTRE : garniture en peau de mouton

Autofixantes, les garnitures restent accrochées au gant sans effort à fournir par l'utilisateur. Même suspendue, la garniture ne tombe pas.



Grain	Condt	Réf
LR590 AUTOCLEAN - sec ou humide		
P40	10	7961
P60	10	7962
P80	10	7963
P120	10	7964
P40/P60/120 quartes	9	7965
TISSU DE FIBRE - sec ou humide		
noir	2	7968
vert	2	7969
blanc	2	7970
EPONGE SYNTHÉTIQUE T25 - sec ou humide		
-	1	7966
PEAU DE MOUTON - sec ou humide		
-	2	7973

PUR

GAMME ONIP



Mat

Velours

Soie

Brillant



Gamme Alkyde uréthane
en phase aqueuse

www.onip.com
www.peinture-depolluante.fr

**PEINTURE ET RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT
C'EST POSSIBLE !**



90 % de nos produits sont labélisés



ENDUITS, COLLES, MASTICS...

RAGRÉAGE

Préparation	105
Ragréages	106 à 107

ENDUITS

Toupret	108 à 115
Onip, Sim, Comus	116
Decotric	117
Rualaix	118
Beisser	119

COLLES

Sols	120 à 123
Bois, parquets	124
Carrelage	125
Décolleurs	126
Murs	127 à 131
Hexacol (tdv, mur, sol)	132
Colles sèches	133 à 134

MASTICS

Fixation	135
Étanchéité	136
Mixte fixation et étanchéité	137
Pistolets cartouches	138
Mousses expansives	138
Pâtes à rénover	139



ROMUS



TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS



Beissier



Théard
L'esprit pratique



COMUS

decotric

3M



GUIDE DE CHOIX

PRÉPARATION DES SUPPORTS



	EPONAL® 336 Barrière anti-humidité	PRIMATECH	PRIMASOL R	UNIDUR N	PRIMOXOL	PRIMABOIS
Dallage et chape ciment absorbants et très absorbants	● ^{AT}		○	●	●	○
Béton surfacé hélicoptère, béton préfabriqué (escaliers)	● ^{AT}	●	●	○		○
Chape allégée			○	●	●	○
Chape asphalte		●				
Carrelage, tomette, terre cuite	● ^{AT}	●	●	●		●
Dalle semi-flexible		●	●	●		●
Traces de colles bitumes		●	●	●		●
Chape anhydrite (voir avis technique du fabricant)			● ⁽³⁾	● ⁽¹⁾		
Plaque de plâtre spéciale sol (chape sèche)			●	●		●
Anciens ragréages			● ⁽³⁾	●	●	●
Traces de colles acryliques, néoprènes, résine-alcool		●	●	●		●
Parquet						●
Panneaux dérivés de bois CTB-X, CTB-H, OSB-3		● ⁽²⁾	● ⁽²⁾			●
Peinture de sol adhérente poncée et dégraissée		●				
Métal	●					
Consommation	500 à 800 g /m ²	80 à 120 g /m ²	90 à 150 g /m ²	90 à 150 g /m ²	90 à 150 g /m ²	600 à 1000 g /m ²
Usage						

● Primaire préconisé avant mise en œuvre des ragréages de sols

○ Variante possible

(1) : Séchage 24 h mini

(2) : + Collage direct

(3) : A saturation

AT : Avis Technique

105-01 EPONAL 336

- Kit époxyde 2 composants.
- Barrière pour traiter définitivement les remontées d'humidité sur béton et chapes avant pose de revêtements de sol souples ou rigides.
- Barrière anti-radon.
- Avis Technique : n° 12/11-1592 (avec sable) et n° 12/12-1623 (avec Primatech)
- Kit époxy bi-composant.
- Kit 5 Kg - 25 Kg


105-02 EPONAL 342

- Kit époxyde 2 composants
- Rebouchage de fissures et joints de retraits (autres dénominations : joints de fractionnement, joints de pré-fissuration, joints sciés).
- Associé au SABLE S409. Conforme au DTU 53.2.
- Kit époxy bi-composant.
- Kit 1 Kg - 5 Kg


105-03 UNIDUR N

- Primaire d'accrochage avant ragréage sur supports base ciment, carrelages, parquets, panneaux CTB-H, CTB-X, etc...
- Intérieur/extérieur.
- Coloré en bleu.
- Conditionnement : 5 Kg - 20 Kg

Primaire hautes performances pour murs et sols intérieurs et sols extérieurs.


105-04 PRIMASOL R


- Primaire d'accrochage polyvalent hautes performances destiné à la préparation des sols intérieurs en neuf et rénovation avant ragréage ou collage.
- Conditionnement : 2 Kg - 5 Kg - 20 Kg

Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau.


105-05 PRIMROXOL

- Primaire en phase aqueuse pour tous supports base ciment.
- Conditionnement : 5 Kg - 20 Kg

Augmente l'adhérence des ragréages. Facile d'emploi : la mise en œuvre s'effectue au moyen d'un rouleau mousse.


105-06 PRIMATECH

- Interface d'accrochage structuré en phase aqueuse, prêt à l'emploi.
- Convient sur supports fermés : Anciens carrelages, béton surfacé « hélicoptère » sans produit de cure, anciennes dalles semi-flexibles, anciennes peintures de sol.
- Associé avec le procédé anti-remontée d'humidité EPONAL® 336.
- Conditionnement : 7 Kg - 20 Kg


105-07 PRIMABOIS

- Primaire bi-composant spécial anciens parquets et panneaux CTB-H, CTB-X, OSB-3.
- 3 fonctions :
 - Primarisation.
 - Mastiquage des rainures et défauts du bois.
 - Protection du bois contre l'eau de gâchage de l'enduit.
- Kit : 14,5 Kg

Souple. Sans odeur. Permet de conserver le classement UPEC du local traité (P3 ou P2).



106-01 ROXOL TRAFIC 3

- Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier.
- Pompable.
- Classe P3.
- Certificat CSTB N° 808-106 S 44.
- Jusqu'à 10mm.
- Conditionnement : 25 Kg



Produit de soliers, finition lisse parfaite. Autolissant, ponçage réduit.



106-02 ARDASOL 3

- Enduit de lissage et de ragréage très autolissant, prêt au mouillage spécial solier.
- Pompable.
- Classe P3.
- Certificat CSTB N° 607-106 S 76.
- Jusqu'à 10mm.
- Conditionnement : 25 Kg



Produit de soliers, finition lisse parfaite. Autolissant, ponçage réduit.



106-03 ROXOL HR4

- Ragréage à retrait compensés.
- Pompable.
- Ponçage réduit ou inutile.
- Résistance au poinçonnement, classé P4S à partir de 3 mm d'épaisseur.
- Excellente adhérence sur tous supports : dalles, bétons, chapes ciment, anciens carrelages.
- Coloration rouge (pour contrôle chantier).
- Compatible avec planchers chauffants.
- Recouvrable par toutes finitions (sols souples, parquets).
- Epaisseur d'emploi : 1 à 20 mm.
- Sols classés P4 : 3 à 20 mm.
- Certificat CSTB N° 824-106 S 65.



Très autolissant, mise en œuvre rapide, planéité parfaite.



106-04 XPS

- Ragréage de sols intérieur/extérieur pour locaux industriels et aux locaux à fortes sollicitations.
- Pompable.
- Recouvrement rapide.
- Classe industrielle.
- Epaisseurs 10 à 50 mm après ajout de 30% en poids de sable S409
- Conditionnement : 25 Kg



Peut être peint ou recevoir une colle après 4 heures ou rester nu sans finition.



106-05 ROXOL FIBRE

- Enduit de lissage et de ragréage renforcé de fibres. Spécial réhabilitation pour anciens carrelages, anciennes dalles semi-flexibles, chapes asphaltes, chapes et dalles ciment, anciens parquets... jusqu'à 15 mm.
- Pompable
- Compatible avec tous types de planchers chauffants existants, reversibles et PRE
- Certificat CSTB N° 846-106 S 75
- Jusqu'à 10 mm
- Classe P3.
- Conditionnement : 25 Kg



Produit de soliers, finition lisse parfaite. Autolissant, ponçage réduit.



106-06 ROXOL FLEX

- Rapidité de mise en œuvre.
- Armé par des fibres synthétiques, sans retrait.
- Pompable.
- Excellente finition de surface.
- Caractéristiques mécaniques élevées (de type P4S).
- Compatible avec tous types de planchers existants
- Epaisseur d'emploi : 1 à 30 mm.
- Sols classés P3 : 3 à 30 mm.
- Supports neuf et rénovation.
- Sols classés P4 : 3 à 30 mm.
- Supports neuf et anciens remis à nu à base de liant hydraulique.
- Certificat CSTB N° 771-106 S 24



Rapidité de mise en œuvre. Armé par des fibres synthétiques, sans retrait.



106-07 CHRONO FLACHES

- Enduit ciment pour rebouchage et resurfaçage de surfaces horizontales ou verticales.
- Prise rapide.
- Polyvalence.
- Rebouchage ponctuel 50 mm.
- S'utilise sans primaire sur ragréage.
- Sans retrait ni tension.
- Dureté P3
- Consommation moyenne : 1,3 kg / mm d'épaisseur / m²
- Conditionnement : 5 Kg



106-08 TX RAPID

- Enduit de ragréage de sol prêt au mouillage pompable pour tous locaux en réhabilitation et en neuf.
- Recouvrement rapide de 2 à 4 heures selon revêtements.
- Peut être peint.
- Compatible avec tous types de plancher chauffant existant et plancher réversible sauf PRE.
- Certificat CSTB N° 853-106 S 107
- Classe P4SR.
- Conditionnement : 25 Kg



Très autolissant, mise en œuvre rapide, planéité parfaite.



107-01 SOLPLAN 3

- Ragréage de sol prêt au mouillage spécial sols base plâtre ou ciment.
- Épaisseur 1 à 20 mm.
- Caractéristiques mécaniques d'un ragréage P3.
- Conditionnement : 25 Kg



Permet des rattrapages en fortes épaisseurs (jusqu'à 100 mm).
Séchage rapide

Bostik



107-02 FLYT 360

- Ragréage autoissant et autonivelant prêt au mouillage fortes épaisseurs jusqu'à 60 mm.
- Pompable.
- Rattrapages de planéité.
- Rendement élevé
- Produit bénéficiant d'une FDE
- Classe P3.
- Conditionnement : 25 Kg



Finition de surface lisse :
collage direct parquet et revêtement sol souple.

Bostik



107-03 076-01 LOT RATEAU + MANCHE «I.TOOLS»

- Pour appliquer les ragréages.
- Largeur 600 mm - dents 5 x 5 mm
- Manche télescopique I.T. de 1 m à 1,90 m.
- La rotule sur le manche permet d'étaler facilement et régulièrement en donnant de légers coups de poignet ce qui fait pivoter l'outil à droite ou à gauche.



Réf.
95712

107-05 BANDE D'ARRÊT DE RAGREAGE

- Pour délimiter les zones à ragréer ou à traiter sans débordement sur les espaces environnants.
- Mousse dense adhésivée résistantes aux produits agressifs.
- En rouleau individuel de 10 m.



Réf.	Dimensions
94003	15 x 15 mm
94004	30 x 30 mm

107-06 PAIRE SEMELLES CLOUTEES

- Permettent de marcher sur les chapes ou ragréages frais.
- Pointes Hauteur 40 mm



Réf.
94255

107-07 CALES DE NIVELLEMENT

- Idéales pour délimiter la hauteur de ragréage.
- Graduées en mm depuis le 0.
- Faciles à découper à la bonne hauteur.
- Adhésives pour un maintien sur le sol pendant la pose.
- Boîte de 100 cales.

Réf.
94007



107-04 STATION DE MALAXAGE «I.TOOLS»



- Pour ragréages et colles.
- Station de malaxage 75 litres.



Réf.	Description
95725	«STATION COMPLETE» livrée avec un support universel pour tous les mélangeurs et un batteur spécial fileté M14
95724	«STATION BASIC» livrée sans support universel et sans batteur spécial.

ROMUS

REBOUCHAGE

LE REBOUCHEUR

108-01



ENDUIT DE REBOUCHAGE FINITION HAUTE QUALITÉ

- Excellente glisse
- Sans retrait
- Ponçage facile
- Finit à zéro

SANS LIMITE

30 / 40 MIN.

GRAIN EXTRA FIN

A+

SAC : 1 - 5 - 15 - 25 KG



TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

APPLICATION manuelle


Des enduits qui répondent aux exigences les plus élevées des professionnels de la peinture : performances techniques, qualité des finitions, confort d'application et rapidité de mise en peinture.



REBOUCHAGE

TOUPRET R

108-02



TOUT REBOUCHAGE SANS LIMITE D'ÉPAISSEUR

- Fibré : excellente adhérence
- Excellente glisse
- Ponçage facile
- Mise en peinture : 12 à 24 h

SANS LIMITE

30 / 40 MIN.

SAC : 5 - 15 KG

TX 110®

108-03



ENDUIT DE REBOUCHAGE GAIN DE TEMPS

- MISE EN PEINTURE RAPIDE : 3H
- Riche en résine
- Adhérence renforcée
- Grand confort d'application

SANS LIMITE

30 / 40 MIN.

GRAIN EXTRA FIN

A+

SAC : 5 - 15 KG

CELLULOSIQUE

108-04



ENDUIT DE COLLAGE ET DE REBOUCHAGE

- EXCELLENT TACK
- Reboucher, sceller et coller
- Excellent tack
- Adhérence sur fonds bloqués

SANS LIMITE

30 / 40 MIN.

GRAIN FIN

A+

SAC : 5 - 10 KG / SEAU : 10 KG

REDLIGHT®

108-05



ENDUIT ALLÉGÉ DE REBOUCHAGE ET DE LISSAGE SPÉCIAL RÉVISIONS EXPRESS

- Mise en peinture rapide : 30 min
- Sans retrait
- Sans ponçage

SANS LIMITE

PRÊT À L'EMPLOI

GRAIN TRÈS FIN

A+


SEAU : 1 - 4 L

ÉGALISAGE
CACHET BLANC

TOUPRET G

DÉGROSSISSEUR PÂTE

109-01

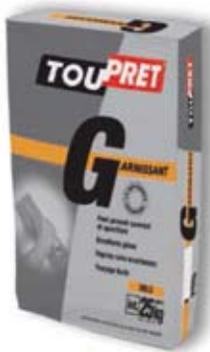

**GARNISSANT
HAUT POUVOIR COUVRANT
ET OPACIFIANT**

- Excellente glisse
- Reprise sans arrachement
- Ponçage facile

JUSQU'À 5 MM
8 H
SAC : 25 KG

109-02



**ENDUIT DE RÉNOVATION
GAIN DE TEMPS
FINITION SOIGNÉE**

- Redoublement rapide : 2h30
- 2 en 1 : garnissant-lissant
- Excellente glisse

JUSQU'À 5 MM
2 H
GRAIN TRÈS FIN
A+
SAC : 5 - 15 - 25 KG

109-03



**ENDUIT D'ÉGALISAGE
COLLAGE DES BANDES À
JOINT**

- Prêt à l'emploi
- Grand confort d'application
- Ponçage facile
- Bon pouvoir garnissant

JUSQU'À 5 MM
PRÊT À L'EMPLOI
GRAIN MOYEN
A+
SEAU : 15 KG

LISSAGE

TOUPRET F

CACHET BLEU NFE POUVRE

CACHET BLEU NFE EN PÂTE

GRAS À LAQUER

109-04



**ENDUIT DE FINITION
FINITION SOIGNÉE**

- Excellente glisse
- Reprise sans arrachement
- Très fin

JUSQU'À 2 MM
8 H
SAC : 25 KG

109-05



**ENDUIT DE FINITION
GAIN DE TEMPS
PEINTURE TRÈS SOIGNÉE**

- Ratisage et bouche-porage
- Excellente glisse
- Haut pouvoir couvrant

JUSQU'À 1 MM*
8 H
GRAIN EXTRA FIN
A+
SAC : 5 - 15 - 25 KG

* jusqu'à 2 mm localement

109-06



**ENDUIT DE FINITION
GAIN DE TEMPS
PRÊT À L'EMPLOI**

- Sans surépaisseur et sans arrachement
- Excellente glisse
- Finition lisse et resserrée
- Ponçage facile

JUSQU'À 1 MM*
PRÊT À L'EMPLOI
GRAIN TRÈS FIN
A+
SEAU : 7 - 20 KG

* jusqu'à 2 mm localement

109-07



**ENDUIT DE FINITION POUR
GLACER LES SUPPORTS
SUBLIME LA BRILLANCE**

- Surface très dure et glacée
- Idéal en pièces humides et sur bois imprimé
- Glisse exceptionnelle

JUSQU'À 0,2 MM
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
GRAIN EXTRA FIN
C
SEAU : 1 - 5 KG

ÉGALISAGE

MUREX

FIBREX®

TOUPREX®

110-01



ENDUIT DE REBOUCHAGE ET RÉPARATION EXTÉRIEUR

EXTREME DURETÉ

- Adhérence tous supports
- Mise en peinture rapide : 24 H
- Réparation sans coffrage

SANS LIMITE

30 MIN

BLANC

SUPPORT SEC

SAC : 5 - 15 - 25 KG / SEAU : 15 KG

110-02



ENDUIT POLYVALENT EXTÉRIEUR FINITION LISSE

FIBRE ET PONÇABLE

- Rebouchage, réparation et égalissage
- Perméable à la vapeur d'eau
- Mise en peinture rapide : 24 H

SANS LIMITE

40 MIN

BLANC

SUPPORT SEC

SAC : 5 - 15 KG / SEAU : 15 KG

110-03



ENDUIT ALLEGÉ DE REBOUCHAGE EXTÉRIEUR

PRÊT À L'EMPLOI

- Riche en résine
- Mise en peinture 1 H
- Finition lisse
- Une seule passe

SANS LIMITE

PRÊT À L'EMPLOI

GRIS

SEAU : 1 - 4 L

ÉGALISAGE

TOUPRELITH® F

PLANIREX

GRANIREX

110-04



ENDUIT DE RÉPARATION EXTÉRIEUR SUR MAÇONNERIES BRUTES

COMPATIBLE SUPPORTS HUMIDES

- Réparation sans coffrage
- Facile à sculpter
- Résiste aux eaux de ruissellement

SANS LIMITE

30 MIN

GRIS

SUPPORT HUMIDE NON SUINTANT

SAC : 5 - 15 KG

110-05



ENDUIT D'ÉGALISAGE EXTÉRIEUR GAIN DE TEMPS

ADHÉRENCE TOUS SUPPORTS

- Enduisage de grandes surfaces
- Mise en peinture rapide : 24 H
- Facile à poncer

JUSQU'À 5 MM

1H

BLANC

SUPPORT SEC

SAC : 15 - 25 KG

110-06



ENDUIT DE RÉNOVATION EXTÉRIEUR FINITION GRANITÉE

FIBRE ET FROTASSABLE

- Ragréer, reboucher et réparer
- Application sur supports bruts et peintes absorbants, sec et humides.
- Thixotrope : facilite l'enduisage en charge
- 3 niveaux de finition : Brut, frottassé, resserré.

sans limite* / jusqu'à 5mm**

2H

Gris

Support sec et humide non suintant

SAC : 6 - 20 KG

*Rebouchage / **Ragréage

SOLUTIONS PLÂTRIERS / PLAQUISTES

MULTIFONCTIONS

EC3

EJ3H

EJ8H

111-01



**ENDUIT POLYVALENT
REBOUCHER, EGALISER ET
LISSER**

- Idéal sur gros chantiers
- Révision des bandes à joint
- Ponçage facile

SANS LIMITE* / JUSQU'À 5MM**

1 H

GRAIN FIN

A+

SAC : 5 - 15 KG

* Rebouchage / ** Surfaçage

111-02



**ENDUIT COLLE
COLLER, REBOUCHER, ENDUIRE**

- Assemblage et collage de carreaux
- Collage en doublage de plaques de plâtre
- Collage des bandes à joint
- Ponçage facile

SANS LIMITE* / JUSQU'À 5MM**

1 H 45

GRAIN FIN

A+

SAC : 5 - 20 KG

* Rebouchage ** Collage - Egalisage

111-03



**ENDUIT DE JOINTOIEMENT
DES PLAQUES DE PLÂTRE
REDOUBLEMENT RAPIDE**

- Excellente glisse
- Finition soignée
- Ponçage facile
- Bon pouvoir garnissant

JUSQU'À 5 MM

3 H

GRAIN TRÈS FIN

A+

SAC : 25 KG

111-04



**ENDUIT DE JOINTOIEMENT
DES PLAQUES DE PLÂTRE
IDÉAL GROS CHANTIER**

- Excellente glisse
- Finition soignée
- Ponçage facile
- Bon pouvoir garnissant

JUSQU'À 5 MM

8 H

GRAIN TRÈS FIN

A+

SAC : 25 KG

SOLUTIONS PLÂTRIERS / PLAQUISTES

AIRSPRAY J

PLÂTRE

BANDE À JOINT

111-05



**ENDUIT DE FINITION ET DE
COLLAGE DES BANDES À
JOINT**

- 2 EN 1**
- Finition soignée
 - Ponçage facile
 - Application manuelle ou airless

JUSQU'À 5 MM

PRÊT À L'EMPLOI

GRAIN FIN

A+

SEAU : 25 KG

111-06



**PLÂTRE FIN DE PARIS
GRANDE FINESSE**

- Combler, redresser, sceller
- Adhérence fonds rugueux et absorbants
- Prise rapide

SANS LIMITE

10 - 15 MIN

BLANC

A+

SAC : 1 - 4 - 15 KG

111-07



**BANDE À JOINT PAPIER
JOINTOIEMENT DES PLAQUES DE
PLÂTRE**

- PAPIER MICRO-PERFORÉ**
- Forte résistance à la flexion
 - Meilleure adhérence de la bande
 - Absorption comparable aux parements de plaques
 - 153m x 5 cm

111-08



**BANDE À JOINT ADHÉSIVE
JOINTOIEMENT DES PLAQUES DE
PLÂTRE**

- FORTE ADHÉRENCE**
- Facile et rapide à poser
 - Forte adhérence
 - Insensible au remouillage
 - 90m x 5cm

111-09



**JOINTOIEMENT DES ANGLES ENTRE
PLAQUES DE PLÂTRE**

- FORTE RÉSISTANCE**
- Forte résistance à la flexion
 - Rainure centrale pour faciliter le pliage
 - Feuillards métalliques électro-zingués : évite la rouille
 - 30m x 5cm

APPLICATION

Mécanisée

Des enduits en pâte et en poudre pour une application à l'airless ou à la machine à projeter. Destinés à des mises en oeuvre sur chantiers neufs ou de grosses réhabilitations. Une gamme d'enduits qui offre un haut rendement et un grand confort de mise en oeuvre.



ÉGALISAGE

AIRSPRAY® 2 EN 1

112-01



ENDUIT GARNISSANT ET LISSANT SPÉCIAL AIRLESS QUALITÉ PREMIUM

- Très garnissant
- Grand confort de lissage
- Facile à poncer

JUSQU'À 5 MM

DÉBIT À PARTIR DE 5L/MIN

GRAIN TRÈS FIN

A

SEAU : 25 KG

AIRSPRAY® G

112-02



ENDUIT D'ÉGALISAGE SPÉCIAL AIRLESS EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ/PRIX

- Très garnissant
- Ne cavite pas
- Facile à poncer

JUSQU'À 5 MM

DÉBIT À PARTIR DE 5L/MIN

GRAIN FIN

A

SAC : 25 KG

BBG

112-03



ENDUIT D'ÉGALISAGE MANUEL ET PROJETÉ SPÉCIAL SUPPORTS DE MAÇONNERIE

- Idéal pour le déboullage des bétons
- Très garnissant
- Grand confort d'application en manuel

JUSQU'À 3 MM

POUDRE SANS PRISE

GRAIN MOYEN

A+

SAC : 25 KG

LISSAGE

AIRSPRAY® FINISH

112-04



ENDUIT DE FINITION SPÉCIAL AIRLESS AUTOLISSANT - ASSAINISSANT

- Application sur supports neufs
- Aspect tendu légèrement pommelé
- Ponçage facile

JUSQU'À 1,5 MM

DÉBIT À PARTIR DE 2,6 L/MIN

GRAIN EXTRA FIN

A

SEAU : 20 KG

TX® PULSAR

112-05



ENDUIT DE FINITION SPÉCIAL PETIT AIRLESS EXTRA FLUIDE - EXTRA TENDU

- Idéal sur chantiers habités ou travaux d'agrandissement
- Application sur supports neufs
- Autolissant

JUSQU'À 1 MM

DÉBIT À PARTIR DE 1,25 L/MIN

GRAIN EXTRA FIN

A

SEAU : 20 KG

GOUT'PROJECTION

112-06



ENDUIT EN PÂTE À PROJETER FINITION GOUTTELETTE OU LISSE

- Gouttelette fine et arrondie
- Blanc opacifiant
- Recouvrable par peinture

GRAIN FIN

A

SAC : 25 KG

APPLICATION PLANEO® System

La première solution professionnelle
ENDUITS+OUTILS :
une nouvelle façon d'enduire qui
combine des enduits nouvelles
technologies, et des outils
professionnels légers,
ergonomiques et faciles à
manipuler.

Idéal pour l'enduisage en plein
des supports, sur moyennes et
grandes surfaces.

Particulièrement adapté sur
supports endommagés ou
structurés, même à fort relief
(gouttelettes, toile de verre,
crépis, ancien fond plâtre, ancien
enduit décoratif...).

Rapidité d'intervention, perfor-
mance du résultat et qualité des
finitions garanti



ÉGALISAGE

PLANEO® G POWDRE

113-01



ENDUIT D'ÉGALISAGE NOUVELLE TECHNOLOGIE MONOPASSE

- Ultra garnissant : rattrape les gros défauts en 1 passe
- Redoublement rapide : 3 H
- Sans grumeaux
- Bonne dureté

JUSQU'À 5 MM

2H

GRAIN MOYEN

A+

SAC : 15 KG

PLANEO® G 2 EN 1 PÂTE

113-02



saneo
pour tous les supports

ENDUIT DE RÉNOVATION ASSAINISSANT PÂTE ALLÉGÉE : VITE PEINTE

- 2 en 1 : très garnissant, finition lisse
- Redoublement rapide
- Idéal en 1 passe chargée, poncée

JUSQU'À 5 MM

PRÊT À L'EMPLOI

GRAIN TRÈS FIN

B

SEAU : 17 KG

LISSAGE

PLANEO® F PÂTE

113-03



saneo
pour tous les supports

ENDUIT DE FINITION ASSAINISSANT EXTRA GLISSE

- Sans surépaisseur et sans arrachement
- Aspect tendu au séchage
- Bon pouvoir couvrant
- Bonne dureté

JUSQU'À 1 MM

PRÊT À L'EMPLOI

GRAIN EXTRA FIN

A+

SEAU : 17 KG

ENDUITS,
COLLES,
MASTICS

LES OUTILS PLANEO®

113-04 ROULEAUX CROSS



113-05 ROULEAUX LISS



113-06 PERCHE
TÉLESCOPIQUE

- de 1,40 jusqu'à 2,40 m.



LISSEUR PLANEO

113-07 LISSEUR 250 MM

- Livré avec une lame lisse, une lame dure et une lame crantée.

Ref.
PSLAM25

113-08 LISSEUR 350 MM

- Livré avec une lame lisse, une lame dure et une lame crantée

Ref.
PSLAM35

113-09 LISSEUR 500 MM

- Livré avec 2 lames lisses souple et une lame dure.

Ref.
PSLAM50





GAMME BOIS

HARD'WOOD - 1L

REPAR'WOOD - 1KG

WOOD FINISH - 800GR

EXTREM'WOOD - 350GR

114-01 153-01



DURCISSEUR DE BOIS COMPATIBLE BOIS HUMIDES

- Renforce l'adhérence des enduits et peintures
- Pénètre en profondeur
- Incolore



114-02 153-02



ENDUIT DE REBOUCHAGE ET REPARATION BOIS EXPRESS

- Excellente adhérence
- Peut-être sculpté, raboté, percé et peint
- Facile à poncer
- Mise en peinture 3H



114-03 153-03



ENDUIT DE LISSAGE EXTRA FIN

- Prêt à l'emploi
- Séchage rapide 4H
- Plusieurs passes dans la journée
- Ponçage facile



114-04 153-04



MASTIC DE REBOUCHAGE ET RÉPARATION BOIS BI-COMPOSANT.

- Dur et souple
- Durée d'utilisation longue
- Excellente résistance à l'eau
- Résistance et élasticité continue
- Technologie polyuréthane : haute résistance



SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

PRÉPARATION AVANT ENDUIT

SUPPORTS HUMIDES

DURCIR MUR

HUMISTOP

HUMI-BLOCK

114-05



DURCISSEUR FIXANT ET PÉNÉTRANT

REDUCIT ET CONSOLIDE

- Fonds tendres, poudreux, farineux
- Pénétration rapide
- Fixe les parties pulvérulentes

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

PRÊT À L'EMPLOI

INCOLORE

C

POT : 1 - 5 L

114-06 150-01



BARRIÈRE ÉTANCHE CONTRE L'HUMIDITÉ

STOPPE LE SUINTEMENT

- Adhérence supports humides, bruts et peints
- Laisse respirer le support

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

PRÊT À L'EMPLOI

BLANC

C

POT : 1 - 5 KG

114-07



ENDUIT POUR DES SUPPORTS DÉGRADÉS PAR L'HUMIDITÉ

EFFET IMPER-RESPIRANT

- Idéal en cave, vide sanitaire, soubsassement de façade
- Adhérence fonds bruts
- Tenue en épaisseur jusqu'à 1 cm

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

3 - 4 H

JUSQU'À 1 CM

A +

SAC : 6 - 20 KG

SOLUTIONS SPÉCIALISÉES

SUPPORTS SOUPLES ET BLOQUÉS

TX 140® 2 EN 1

115-01



**ENDUIT DE RÉNOVATION TOUS USAGES.
SPÉCIAL SUPPORTS SOUPLES ET CARRELÉS**

- 2 EN 1: GARNISSANT LISSANT jusqu'à 4 mm
- FACILE à appliquer et à poncer
- RESTE SOUPLE après séchage
- PRÊT À L'EMPLOI
- TRÈS GARNISSANT
- GRAND CONFORT d'application
- BLANC au séchage
- LAISSE RESPIRER le support
- RECOUVRABLE par tous types de peintures intérieures et extérieures (sauf minérales)
- CONDITIONNEMENT : 5 Kg - 15 Kg

TRAITEMENT DES FISSURES

FIBACRYL®

115-02



**ENDUIT DE REBOUCHAGE
FISSURES NON STRUCTURALES
SOUPLE ET FIBRÉ**

- Joints entre matériaux
- Sans remontée de plastifiant
- Faible retrait

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
PRÊT À L'EMPLOI
JUSQU'À 1 CM
C
CART. : 310 ML. POT. : 1 - 5 KG

CALICOT FIN

115-03



**BANDE FINE ÉLASTIQUE POUR
LE TRAITEMENT DES FISSURES
SE POSE À LA PEINTURE**

- Élasticité 70%
- Fissures inertes ou mouvantes
- Toile très fine : facile à masquer

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
ROULEAU
5 - 20 - 50 M X 5 CM

CALICOT ADHÉSIF

115-04



**BANDE ADHÉSIVE POUR LE
TRAITEMENT DES FISSURES
SE NOIE DANS L'ENDUIT**

- Grande résistance à la rupture
- Fissures inertes ou mouvantes
- Pose facilitée par l'adhésif

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
ROULEAU
5 - 20 - 50 M X 5 CM
20 - 50 M X 8 CM

COMPLÉMENTAIRES

DÉCOLLE MOQUETTE

115-05 143-08



**DISSOLVANT POUR COLLE À
MOQUETTE, FEUTRES ET MOUSSES
IMPRESSION DISSOLVANTE**

- Imprègne et dissout mousses et colles
- Action rapide 15 à 30 minutes
- Sans chlorure de méthylène
- Non alcalin : détache le bois sans le tâcher

LIQUIDE
ACTION : 15 À 30 MIN
C
BIDON : 5 L

MASTIC VITRIER

115-06



**MASTICAGE DE VITRE
ET PETIT REBOUCHAGE
SOUPLE SUR BOIS
A L'HUILE DE LIN**

- Reste souple et ne craquelle pas
- Application et lissage facile
- Recouvrement rapide : 6 à 8 jours

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
1 KG POUR 6 ML
BLANC : 0,5 - 1 - 5 KG
MARRON : 1 - 5 KG

ENDUITS ONIP


116-01 REBOUCHAGE

Enduit de rebouchage pour l'intérieur

- Rebouche trous, fissures et saignées.
- Permet de redresser localement en forte épaisseur
- Sur plâtre (enduit, carreaux, plaques...)
- Sur béton, ciment, terre cuite...

Avantages :

- Rapide
- Sans retrait, ne fissure pas.
- Conditionnement : 5 Kg - 15 Kg - 25 Kg



116-02 LISSAGE

Enduit pelliculaire de finition intérieur

- Préparation des supports avant peintures.
- Plaques de plâtre, carreaux de plâtre...
- Enduits plâtre ou ciment bien dressés.

Avantages :

- Blanc et très fin.
- Aspect fini très lisse.
- Conditionnement : 5 Kg - 15 Kg - 25 Kg



116-03 MULTIFONCTION

Enduit multi-usages pour l'intérieur

- Enduit de lissage pour finition soignée.
- Pour le collage des bandes à joints entre plaques de plâtre à bords amincis
- Rebouchages des fissures et saignées.
- Enduit décoratif (au rouleau)
- Mortier-adhésif (collage des doublage)
- Montage des cloisons (carreaux de plâtre, brique...)

Avantages :

- Blanc
- Multifonctions
- Conditionnement : 5 Kg - 15 Kg - 25 Kg




116-04 MUR EXTÉRIEUR

Enduit de rebouchage et de réparation à base de poudre, de couleur blanche

- Rebouchage de trous et fissures.
- Réparation des carreaux.
- Reconstitution de corniches, moulures : se sculpte 1 à 2 heures après l'application.
- Supports : agglo, béton, béton cellulaire.
- Réparations en toutes épaisseurs sans coffrage.

Avantages

- Sans retrait, ne creuse pas.
- Répare en toutes épaisseurs, sans coffrage.
- Durcissement et séchage rapide.
- Haute résistance à l'eau et au gel après durcis-sement.
- Mise en peinture rapide et sûre
- Conditionnement : 15 Kg



116-05 SIM

- Enduit cellulosique
- Rebouche, colle et scelle
- Dégrossissage des supports irréguliers ou dégradés
- Facile à poncer
- Durcit et sèche vite
- Sans retrait
- Très forte adhérence
- Conditionnement : Sacs 1 Kg - 5 Kg - 20 Kg. Seau 10 Kg



Ne creuse pas, ne fissure pas, ne jaunit pas, durcit et sèche vite, se ponce aisément, se peint (sauf peintures bitumineuses).



116-06 PATE IDEALE COMUS

- Enduit mixte universel en phase aqueuse pour le lissage et la réalisation de revêtements décoratifs structurés ou d'aspect Stucco par ferrage de l'enduit. Pour égaliser différents supports avant de peindre ou de poser du papier peint.
- Sans odeurs, elle se travaille facilement, glisse bien et ne roule pas.
- Teinte : Blanc Crème
- Supports : Plâtre coupé, Mortier, Béton, Pierre, Brique, Bois.
- Conditionnement : 1 Kg - 5 Kg - 25 Kg



116-07 ULIROC

- Pour obtenir un fond parfaitement lisse avant application d'une laque, COMUS® propose ULIROC.
- Enduit gras, spécial ratissage, ULIROC permet d'obtenir une finition soignée et de procéder directement au laquage de la surface.
- Très fin, il facilite la finition monocouche et s'applique aisément en intérieur comme en extérieur sur tous les supports habituels du bâtiment.
- Teinte : Blanc
- Conditionnement: 1Kg - 5Kg



117-01 DECOPLAST V30



Enduit multi-fonctions en poudre à base de ciment très blanc fibré et fortement résiné pour reboucher trous et fissures ainsi que pour réparer, reconstituer et lisser tous supports (même carrelage, peinture, aggloméré) à l'extérieur et l'intérieur.

- Très haute résistance à l'humidité atmosphérique permanente.
- De 0 à plus de 10 cm par couche.
- Temps d'utilisation : 30 minutes.
- Sac de 5 Kg et 15 Kg

117-02 DECOPLAST R40



Enduit intérieur à base de ciment fin très blanc, fibré et fortement renforcé de résine synthétique mais très facile à poncer. Pour le lissage, le rebouchage et le jointoiment de supports bloqués et minéraux à l'intérieur.

- Très haute adhérence sur tous supports minéraux ainsi que supports bloqués tels que peintures et carreaux.
- De 0 à 2 cm par couche.
- Temps d'utilisation : env. 40 minutes.
- Sac de 5 Kg et 15 Kg

117-03 DECOMUR SUPER ENDUIT



Enduit intérieur polyvalent de qualité supérieure à base de plâtre naturel, fibré et renforcé de résine synthétique pour reboucher, lisser, coller.

- Adapté surtout aux supports minéraux même très lisses.
- De 0 à plus de 10 cm par couche.
- Temps d'utilisation : 45 minutes.
- Sac de 5 Kg et 15 Kg

117-04 DECOMUR ENDUIT DE SURFAÇAGE LS8



Enduit acrylique intérieur pour le dégrossissage et rebouchage des supports minéraux, peintures, toiles de verre, enduits décoratifs, etc.

- Très facile à poncer et à étaler même au pulvérisateur airless.
- De 0,2 à 8 mm par couche.
- 15 Kg

117-05 DECOMUR ENDUIT DE FINITION RAK3



Enduit acrylique intérieur applicable au rouleau, pistolet airless et platoir pour le lissage, dégrossissage ou ratissage de supports peints ou minéraux.

- Sans tensions, blanc, sans solvants et plastifiants.
- Très facile à poncer.
- Applicable en épaisseur de 0 à 3 mm par couche.
- 22 Kg

117-06 DECOTRIC DURCISSEUR LF

Liquide acrylique sans solvants pour renforcer des murs et sols friables ou farineux pour réduire l'absorption des supports et améliorer l'accrochage de peintures et autres.

- Intérieur et extérieur.
- Applicable sur plaques de plâtre, béton, crépi, enduits, agglomérés de bois, etc.
- Taux en COV : au max. 0,5 g/litre.
- Rendement : 4 – 20 m²/litre.
- Bidons de 2,5 L - 5 L - 10 L.



117-07 DECOFILL REBOUCHEUR GRANULEUX

Enduit acrylique sans solvants pour remplir fissures et joints à l'intérieur et l'extérieur.

Recouvrable de peintures, il s'adapte à la structure des enduits talochés et crépis en restant légèrement élastique après séchage.

- Cartouche de 310 ml.
- Blanc.



ENDUITS FIBRES EN POUDRE POUR REBOUCHER ET RENOVER LES FAÇADES



118-01 RX-202 MURALAIX

- Enduit-Reboucheur façade en poudre.
- Pour reboucher des trous et fissures stabilisées sur façades lisses.
- Prise rapide : 30mn.
- Sans retrait.
- Haute adhérence sur fonds bruts, films minces ou fonds bloqués.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Fibré et résiné (grain fin).
- Haute résistance et ponçable.
- Finition dure et lisse.
- Seau 15kg / sac 15kg / sac 5kg.



118-02 RX-207 RENOMIX

- Enduit-Rénovateur façade garnissant en poudre.
- Pour garnir, ragréer, rénover et reboucher sur façades structurées.
- Évite les effets lisses lors des reprises d'enduit.
- Prise semi-rapide : 2h à 2h30.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Jusqu'à 10mm par passe en enduisage en plein.
- Fibré et texturé (grain moyen).
- Finition dure et granitée (aspect enduit ciment).
- Seau 15kg / sac 5kg.



118-03 RX-207G+ RENOMIX G+

- Enduit-Rénovateur façade très garnissant en poudre.
- Pour garnir, ragréer, rénover et reboucher sur façades très structurées.
- Évite les effets lisses lors des reprises d'enduit.
- Prise semi-rapide : 2h à 2h30.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces.
- Toutes épaisseurs en rebouchage.
- Jusqu'à 10mm par passe en enduisage en plein.
- Facile à frotter avec une gréuseuse plastique.
- Fibré et très texturé (gros grain).
- Finition dure et très granitée (aspect enduit gratté).
- Seau 15kg / sac 5kg.

ENDUIT FIBRE ET GRANITE EN PATE POUR GARNIR ET RENOVER LES FAÇADES



118-04 RX-418G+ RENOMIX PATE G+

- Enduit-Rénovateur façade garnissant en pâte.
- Pour garnir, ragréer et rénover sur façades très structurées.
- Évite les effets lisses lors des reprises d'enduit.
- Prêt à l'emploi et sans prise.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces.
- Jusqu'à 4mm par passe en enduisage en plein.
- Facile à frotter avec une gréuseuse plastique.
- Fibré et très texturé (gros grain).
- Bonne résistance aux déformations des microfissures.
- Finition souple et très granitée (aspect enduit gratté).
- Seau 15kg / seau 5kg.

MASTICS FIBRES POUR TRAITER LES FISSURES VIVANTES DES FAÇADES



118-05 RX-400 ELASTIC

- Mastic acrylique fibré en pâte.
- Pour reboucher et traiter les fissures vivantes sur façades lisses.
- Efficace pour reboucher les fendillements sur bois imprimé.
- Prêt à l'emploi.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces.
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes.
- Sans remontées de fibres au lissage.
- Fibré et résiné (grain fin).
- Élasticité permanente pour résister aux déformations des fissures.
- Finition souple et lisse.
- Seau 5kg / boîte 1kg / cartouche 310ml.



118-06 RX-406 FIBROLASTIC

- Mastic acrylique fibré et texturé en pâte.
- Pour reboucher et traiter les fissures vivantes sur façades structurées.
- Évite les effets lisses lors des reprises de fissure.
- Prêt à l'emploi.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces.
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes.
- Fibré et résiné (grain moyen).
- Élasticité permanente pour résister aux déformations des fissures.
- Finition souple et granitée (aspect enduit ciment).
- Seau 5kg / boîte 1kg / cartouche 310ml.



118-07 RX-406G+ FIBROLASTIC G+

- Mastic acrylique fibré et très texturé en pâte.
- Pour reboucher et traiter les fissures vivantes sur façades très structurées.
- Évite les effets lisses lors des reprises de fissure.
- Prêt à l'emploi.
- Haute adhérence sur fonds bruts ou films minces.
- Tenir compte du retrait au séchage et appliquer en plusieurs passes.
- Fibré et résiné (gros grain).
- Élasticité permanente pour résister aux déformations des fissures.
- Finition souple et très granitée (aspect enduit gratté).
- Seau 5kg / cartouche 310ml.

Beissier**119-01 BAGAR® AIRLISS J**

Enduit de lissage et de traitement des bandes à joint en pâte à projeter en phase aqueuse pour l'intérieur

- Idéal pour le traitement des bandes à joint pour plaque de plâtre à parement cartonné
- Enduit polyvalent : lissage des supports et traitement des bandes à joint
- Positionnement facile de la bande
- Peu de retrait
- Facile à poncer
- Application manuelle ou mécanique (airless et bazooka)
- Conditionnement : seau de 25 kg

119-02 BAGAR® AIRLISS SG

Enduit de dégrossissage en pâte à projeter, en phase aqueuse pour l'intérieur

- Idéal pour le dégrossissage des supports irréguliers
- Garnissant
- Grand confort d'application : excellente glisse
- Facile à poncer
- Fin et blanc
- Polyvalent : adapté pour l'application manuelle et mécanisée (airless et machine à projeter)
- Conditionnement : sac de 20 kg / seau de 20 kg

**119-03 BAGAR® AIRLISS G**

Enduit de dégrossissage et de finition en pâte à projeter en phase aqueuse pour l'intérieur

- Idéal pour enduire les supports courants
- Excellent équilibre garnissant/finition
- Facile à poncer
- Très blanc
- Polyvalent : adapté pour l'application manuelle et mécanisée (airless, machine à jet plat et machine à projeter)
- Conditionnement : sac de 25 kg / seau de 25 kg

119-04 BAGAR® AIRLISS F

Enduit de finition en pâte à projeter en phase aqueuse pour l'intérieur

- Idéal pour application sur support plan type plaque de plâtre cartonnée
- Sans impression : 2 en 1
- Ne nécessite pas de lissage : aspect tendu légèrement pommelé
- Très fin
- Facile à poncer
- Mise à la teinte sur commande au moyen de colorants universels sans C.O.V. (3% maxi)
- Conditionnement : sac de 25 kg / seau de 25 kg

**119-05 BAGAR® GT - ROUGE**

Enduit de finition gouttelette ou lissée en pâte à projeter en phase aqueuse pour l'intérieur

- Idéal pour la décoration économique des locaux à usage privatif ou collectif.
- Peut être travaillé manuellement pour créer des effets décoratifs
- Mise à la teinte sur commande au moyen de colorants universels sans C.O.V. (3% maxi)
- Compatible avec BAGAR® SOUS-COUCHE GT
- Blanc
- Conditionnement : sac de 25 kg

119-06 BAGAR® FIBRE

Revêtement décoratif fibré d'aspect relief en phase aqueuse pour l'intérieur

- Destiné à la décoration intérieure des murs et plafonds par projection mécanisée ou application manuelle :
 - projection mécanisée pour un effet structuré
 - application manuelle pour un effet « déco » (aspect mur à l'ancienne, brossé, lissé)
- Polyvalent
- Très garnissant (permet de masquer les petites irrégularités du support)
- Décollable (si non recouvert)
- Conditionnement : sac de 25 kg / seau de 25 kg





DÉJÀ VALIDÉE
PAR LES PRINCIPAUX FABRICANTS
DE REVÊTEMENTS !


SADER TECH V8

PROFITEZ DE TOUS LES AVANTAGES EN UNE SEULE COLLE !

TRÈS HAUTES PERFORMANCES COHÉSIVES

SADERTECH V8 a été formulée sur la base d'une nouvelle génération d'émulsions offrant des performances inégalées sur le marché.

- Piégeant initial très puissant permettant le placage immédiat de tous types de revêtements.
- Monté en cohésion et blocage rapide du revêtement.
- Cohésion finale très élevée et grande résistance au cisaillement évitant toute variation dimensionnelle des revêtements.
- Grande résistance au trafic et au poinçonnement.



CONFORT ET FACILITÉ DE MISE EN ŒUVRE

Le gain de temps, le confort et la facilité de mise en œuvre sont aujourd'hui des critères primordiaux pour les professionnels.

- Temps de gommage court : 10 à 15 minutes.
- Temps de travail long : > 45 minutes.
- Texture de colle homogène, fluide et onctueuse, facile et agréable à appliquer : ne freine pas, ne se déchire pas à la repasse et permet une excellente ramasse.
- Finition parfaite sans remontée dans les joints pour les LVT. Simple marouflage.



ENVIRONNEMENT ET SANTÉ

La colle SADERTECH V8 a été spécialement formulée pour préserver la santé des applicateurs ainsi que la qualité de l'air intérieur des locaux. Elle répond ainsi à toutes les exigences en termes d'habitat sain et permet d'accéder à tous les bâtiments (hôpitaux, écoles...) et tous les chantiers les plus exigeants : HQE, LEED ou BREEAM.

- Formulée sans solvant et sans phtalate.
- Haute qualité de l'air intérieur, très faibles émissions de COV : A+, EC1 Plus, LEED, BREEAM.
- Dispose d'une FDE&S (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire).



BREEAM®



	SADERTECH V8	SADER TAC V6	SADER FIX T3	SADER FLEX 803E	POWER ELASTIC	TEX 3000	UNICOL CT	SADER LINO	ADHESITECH	SADER ADHESIF	DAL 50	PU 456	SPOURCOI 2K	COLLE CONDUCTRICE	SOL CONTACT	SOL CONTACT NM	GREEN CONTACT	TOPFIX ROLL 35-50-85	TOPFIX ROLL 240	TOPFIX ROLL 800
Aiguilletés avec ou sans envers	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquettes envers mousse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquettes Action Bac®	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Moquettes envers feutre, non tissés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Coco, sisal, jonc de mer à envers latexés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dalles plombantes amovibles (DPA)								•	•	•										
Vinyles expansés reliefs (VER)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PVC hétérogènes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PVC sur envers mousse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PVC homogènes en dalles ou en lés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LVT en lames ou en dalles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dalles semi-flexibles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linoléums acoustiques	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linoléums en lés	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Linoléums en dalles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caoutchoucs acoustiques (toutes épaisseurs)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caoutchoucs (épaisseurs jusqu'à 3,5 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Caoutchoucs (épaisseurs supérieures à 3,5 mm)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poses PVC sur dalles PVC semi rigides	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poses de revêtements sur sous-couches de désolidarisation	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Systèmes douches PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poses sur thibaudes	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gazons synthétiques intérieurs	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gazons synthétiques extérieurs, terrains de sport	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poses en escalier de revêtements textiles et fibres naturelles	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Poses en escalier de revêtements PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Marches intégrales PVC																				
Marches intégrales caoutchouc																				
Piñthes, nez de marches																				
Plaques de protection murales PVC	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Dalles podotactiles																				
Revêtements conducteurs textiles, PVC, caoutchoucs en dalles ou en lés																				

(1) PVC hétérogènes uniquement sur ancien PVC, dalles semi-flexibles ou rigides.

(2) Dans les angles en substitution de la colle contact.



Bostik S.A.
Immeuble « Le Jade »
253 avenue du Président Wilson
93211 La Plaine Saint Denis cedex

www.bostik.fr

Assistance Technique :
+ 33 (0) 1 64 42 13 36

122-01 **SADERTECH V8**

- Colle acrylique très hautes performances pour la pose de revêtements de sols souples techniques ou nerveux.
- Conditionnement : 6 Kg et 18 Kg

Retrouver l'argumentaire complet page 120.

122-02 **SADERTAC V6**

- Colle sol acrylique hautes performances, polyvalente pour revêtements de sols PVC homogène et moquettes.
- Sans solvant, à très faible émission de COV.
- Classe A+.
- Conditionnement : 1 Kg, 6 Kg et 20 Kg

Formule confort, application facile et qualité de l'air intérieur optimisée.

122-03 **SADERFIX T3**

- Colle sol acrylique, sans solvant, rapide et piégeante, polyvalente tous revêtements de sols PVC hétérogènes, moquettes tous envers, en dalles ou en lés.
- Collage PVC sur ancien PVC.
- Conditionnement : 6 Kg et 20 Kg

Facile à appliquer. Très faible émission de COV.

122-04 **SADERFLEX 805 E**

- Colle sol acrylique, polyvalente spéciale chantiers pour revêtements de sols PVC hétérogènes, moquettes, en dalles ou en lés.
- Sans solvant, à très faible émission de COV.
- Conditionnement : 1 Kg, 6 Kg, 12Kg et 20 Kg

Formule confort, application facile et qualité de l'air intérieur.

122-05 **SADER ADHESIF**

- Produit de maintien pour dalles plombantes amovibles (pose sur film sec) et moquettes sur envers feutre.
- Conditionnement : 5 Kg et 15 Kg

Très faible émission de COV. Sans solvant.

122-06 **SADER LINO**

- Colle pour linoléums en lés, dalles (à envers synthétique), lino-liège, isolants liège, revêtements de sols textiles et fibres naturelles à envers latexé.
- Conditionnement : 20 Kg

Très faible émission de COV.



123-01 BOSTIK GREEN CONTACT

- Colle contact SANS SOLVANT.
- Sols et murs intérieurs : Plinthes, remontées en plinthes, marches intégrales, nez de marches, escaliers, angles, systèmes douches.
- Seau 2 kg ou 7 kg.

Très faible émission de COV, classe A+. Colle polyvalente, usages multiples.



123-02 BOSTIK COLLE CONTACT

- Colle néoprène pour revêtements de sols caoutchouc, plastiques et plinthes plastiques.
- Fût métal 5L ou 15L

Prise rapide.
Temps de gommage court.
Temps de travail long.
Polyvalente : usages multiples



123-03 BOSTIK COLLE CONTACT NM

- Colle néoprène pour revêtements de sols caoutchouc lisses (locaux intérieurs uniquement, non humides) et profilés caoutchouc, plastiques, nez de marche, linoléum.
- Bidon 1L
- Fût métal 5L ou 15L.


Excellent comportement au trafic.



123-04 CONTACT LIQUIDE

Colle de contact liquide à base de polychloroprène pour l'assemblage et le placage multi-matériaux.

- Revêtements de sols plastiques, linoléum envers jute, caoutchouc, par double encollage
- Revêtements vinyliques pour marches intégrales d'escalier, nez de marches souples ou profilés caoutchouc ou PVC
- Collage, contrecollage, placage de matériaux poreux ou non par double encollage (ou simple) : stratifié, métal, PVC rigide, caoutchouc, céramique, verre, porcelaine, feutre, cuir, liège sur bois ou entre eux.
- Collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres (bandes préformées,...)
- Conditionnement : 50g - 125g - 300g - 650g - 4,5 kg.





124-01 BOSTIK MSP 200

- Colle MS polymères monocomposante spatulable. Tous types de parquets (bruts ou vernis) sur support absorbant ou bloqué.
- Très hautes performances mécaniques et acoustiques.
- Parquets massifs jusqu'à 200 mm de large.
- Très faible émission de COV.
- Classe A+ / EC1.
- Sans phtalate.
- Seau 7 kg ou 21 kg.



Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Tous supports sans primaire.

124-02 BOSTIK HPA 180

- Colle hybride polyvalente. Convient pour tous types de parquets massifs, brut ou vernis jusqu'à 180 mm de large, parquets contrecollés tous formats, bois sur chant, bois de bout.
- Classe A+/EC1.
- Seau 21 kg - 3 saches de 7 kg



Très faible émission de COV. Colle polyvalente, usages multiples.

124-03 BOSTIK PU 140

- Colle polyuréthane monocomposante. Spatulable. Couleur chêne.
- Pour parquet grandes lames sur support béton ou carrelages.
- Parquets massifs jusqu'à 140 mm de large.
- Très faible émission de COV.
- Fût plastique 7 kg ou 21 kg.



Très hautes performances mécaniques et acoustiques. Tous supports sans primaire.

124-04 BOSTIK ACRYL PARQUET

- Mastic de finition pour périphérie des huisseries et masquage périphérique des rainures.
- Sans solvant.
- Existe en 7 coloris : Chêne clair, Chêne foncé, Hêtre clair, Erable frêne pin, Wengé, Bois exotiques et Gris.
- Cartouche 300 ml.



Séchage rapide. Facile à poncer. Compatible tous vernis.

124-05 BOSTIK AGOPLAC DI GEL

- Colle contact gel avec Durcisseur Incorporé
- Placage à froid de stratifiés sur panneaux de bois
- Assemblage de matériaux divers
- Conditionnement : 1L - 5 L.



Prise immédiate puissante. Temps ouvert long. Excellente tenue à la chaleur. Sans toluène et sans cyclohexane.

124-06 BOSTIK AGOPLAC DI LIQUIDE

- Colle contact liquide
- Placage à froid de stratifiés sur panneaux de bois
- Assemblage de matériaux divers
- Bidon de 5 L.



Colle contact. Prise immédiate puissante. Séchage rapide. Sans toluène et sans cyclohexane

124-07 BOSTIK R41

- Colle vinylique D3 pour assemblage et placage.
- Résistance à l'humidité.
- Poids : 0,750Kg - 5Kg - 10Kg - 20Kg



Excellente résistance à l'arrachement.

124-08 BOSTIK PU BOIS EXTERIEUR


- Colle Polyuréthane liquide Assemblage et aboutage bois
- Collage de matériaux divers
- Poids : 0,500 Kg - 5Kg



Excellente résistance aux intempéries.


125-01 MC 210 PLUS

- Mortier-colle amélioré hautes performances, poussière réduite destiné à la pose de carrelage et pierres naturelles de toutes porosités, de grands formats jusqu'à 60 x 60 cm.
- Murs et sols intérieurs / sols extérieurs.
- Travaux neufs et rénovation.
- Classe C2ET.
- Gris et Blanc.
- 25 Kg.


125-02 J 100 JOINT FIN

- Mortier de jointoiement fin destiné à la réalisation de joints de 1 à 6 mm entre carrelage ou pierre naturelle. Formule hydrofugée (système «Perl Effect»).
- Ne raye pas la faïence.
- Usage en sols et murs intérieurs / sols extérieurs.
- Classe CG2.
- Gris et Blanc.
- 5 Kg - 20 Kg


125-03 J 175 JOINT FLEX

- Mortier de jointoiement souple destiné à la réalisation de joints de 2 à 20 mm entre carrelage ou pierre naturelle. Spécialement adapté pour résister sans fissuration aux déformations éventuelles des supports.
- Formule hydrofugée (système «Perl Effect»).
- Nettoyage facile et rapide.
- Usage en sols et murs intérieurs/extérieurs.
- Classe CG2.
- 5 Kg - 25 Kg


125-04 MC 300 FLEX

- Mortier colle amélioré déformable, polyvalent C2 S1 ET. Destiné à la pose de revêtements céramiques de porosité réduite et de très grands formats.
- Gris et Blanc.
- 25 Kg.


125-05 A 200

- Adhésif en pâte hautes performances destiné à la pose de carrelage, grès, mosaïque de pâte de verre, marbre de grands formats jusqu'à 45 x 45 cm, en murs intérieurs, sur paillasses et plans de travail.
- Neuf et rénovation dans les locaux humides.
- Classe D2ET. Certificat CSTB n° 1903-106 AD 422.
- 8Kg - 25 Kg.





126-01 QUELYD DISSOUCOL

- Décolleur pour papiers peints et papiers vinyles.
- Biodégradable à plus de 90 % : il ne nuit pas à l'environnement.
- Produit sans danger : peut être utilisé dans tous types de locaux, même occupés.
- Haut rendement : 1 flacon de 250 ml traite de 50 m² à 100 m².

Conditionnement
Bidon de 5 L
Bidon de 1 L
Flacon de 500 ml
Flacon de 250 ml

Facilite la dépose des anciens papiers peints, papiers vinyles, revêtements muraux, badigeons.



126-02 METYLAN DÉCOLLEUR ACTIF

- Décolleur à diluer pour papiers peints difficiles, à base de tensioactifs en solution aqueuse, à haut rendement.
- Produit surpuissant permettant :
 - d'enlever les anciens papiers peints épais, lourds, spéciaux, vinyles, ...
 - d'éliminer les badigeons et les restes de colle.
- Puissance concentrée : 1 litre de produit pur permet de décoller 200 à 400 m² de papiers peints.
- Puissance renforcée : facilite la détrempe en profondeur et la dépose lé par lé.
- Toutes épaisseurs.
- Peut s'appliquer au pulvérisateur.
- Bidon de 1L et 5L.



126-03

GLUTOLIN TA

Décolleur papiers peints. Enlève facilement tous les anciens papiers peints même superposés ou recouverts de peinture.

- Rendement : de 30 à 50m² pour 250 ml.
- Bidon de 1L - 5L



126-04

DECOLLEUR TAB

Décolleur papiers peints concentré. Le TAB est un produit professionnel pour enlever des papiers peints à couches superposées ou recouverts de plusieurs couches de peintures ainsi que badigeons.

- Rendement : de 50 à 100m² pour 250 ml.
- Flacon de 250 ml - 1L

Super puissant et fortement concentré.



TABLEAUX DES COLLES PAPIERS PEINTS



Recommandations METYLAN
Peut convenir

TECHNOLOGIE Produit	ULTRA	METHYLCELLULOSE INTISSÉS	EXPERT	SPÉCIAL	AMYLACÉE UNIVERSELLE
PAPIERS PEINTS NORMAUX					
Légers					
Gaufrés					
Épais					
Duplex					
PAPIERS PEINTS VINYL					
Vinyls plats, légers					
Tous vinyls en milieu humide					
Vinyls lourds					
Vinyls expansés en relief (V.E.R.)					
PAPIERS PEINTS SPÉCIAUX					
Velours					
Mica					
Paille japonaise					
Textiles légers					
Papiers à peindre, ingrains					
Métallisés					
PAPIERS PEINTS INTISSÉS					
Textures à peindre envers lisse					
Imprimés					
Textiles (fil à fil,...)					
Vinyls plats					
Vinyls expansés en relief (V.E.R.)					



Recommandations QUELYD
Peut convenir

Produit	Quelyd Express	Quelyd M2	Quelyd Spécial	Quelyd SM3+	Quelyd Intissé	Quelyd Perfect
PAPIERS PEINTS STANDARDS						
Légers						
Courants						
Epongeables, lavables						
Lessivables						
Épais, gauffrés						
Ingrains, à peindre						
Déliçats (encre à l'eau)						
PAPIERS VINYLES						
Légers						
Expansés, relief						
Lourds						
Nerveux						
PAPIERS SPÉCIAUX						
Paille japonaise, Coréennes						
Métallisés						
Textiles légers, fils à fils...						
INTISSÉS						
Papiers peints envers intissés						
Intissés légers						
Vinyls lourds intissés						
ISOLANT						
Polystyrène expansé mince						
LIEU						
Pièce humide						
Lieu de passage, chambre d'enfant						



Recommandations DECOTRIC

Produit	Glutolin 77 Gold	Glutolin V Platinum	Glutolin S15
PAPIERS PEINTS NORMAUX			
Légers			
Épais			
Gaufrés			
Lourds			
PAPIERS PEINTS SPÉCIAUX			
Textiles à support papier			
Papiers à peindre			
Métallisés			
Paille / Mica			
PAPIERS VINYL			
Légers / Moyens			
Lourds			
Plats			
Expansés en relief (V.E.R.)			
PAPIERS PEINTS INTISSÉS			
Tous intissés courants			
Vinyls à support intissé			
Textures à peindre			
TOILES DE VERRE			

128-01 QUELYD M2

- Colle pour papiers peints de qualité supérieure.
- Paquet de 300 g.



Pouvoir glissant idéal : permet d'ajuster facilement et rapidement les lés. Préparation facile, sans grumeau.

128-02 QUELYD SM3+

- Colle universelle hautes performances pour tous papiers peints : intissés, vinyles, standards.
- Paquet de 300 g.



Application facile au rouleau ou à la brosse directement sur le mur (intissés). Utilisable en machine.

128-03 QUELYD EXPRESS

- Colle amyliacée spéciale pour tous papiers peints, courants, épais, gaufrés, ingrains, lessivables.
- Paquet de 250 g.



Prête en 2 minutes. Rendement élevé : 6 à 9 rouleaux.

128-04 QUELYD INTISSÉ

- Colle amyliacée haute performance spécialement adaptée pour la pose des intissés et papiers à envers intissés.
- Paquet de 250 g.



Prête en 2 minutes. Rendement élevé : 6 à 9 rouleaux.



128-05 QUELYD COLLE FRISES

- Colle acrylique prête à l'emploi à forte adhérence spécialement adaptée à la pose de tous types de frises décoratives sur tous les types de supports. Convient pour la pose de frises sur papiers vinyles.

Conditionnement
Tube de 250 ml
Pot de 500 ml



128-06 GLUTOLIN GTV PLATINUM

Pour le collage de papiers intissés ou textures à peindre en application directe sur le mur, mais aussi pour papiers peints spéciaux ou papiers vinyles en application traditionnelle.

- A base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique.
- Prête en 3 minutes.
- Paquet de 200 g



128-07 GLUTOLIN 77 GOLD

Pour le collage de tous papiers peints spéciaux ou normaux, papiers à peindre et papiers vinyles normaux en application traditionnelle ou avec machine à encoller.

- A base de méthylcellulose renforcée de résine synthétique.
- Prête en 3 minutes.
- Paquet de 200 g



128-08 GLUTOLIN S15

Colle en poudre pour tous papiers à peindre, papiers vinyles, papiers et intissés gaufrés, textures à peindre, voiles de rénovation et toiles de verre.

- Applicable à la brosse, au rouleau, à la machine à encoller ou au pistolet airless.
- A base de méthylcellulose fortement renforcée de résine synthétique.
- Rendement : 800 g pour 45 – 65 m².
- Seau de 5 Kg.






129-01 METYLAN UNIVERSELLE

TOUS PAPIERS PEINTS NORMAUX

- Colle à base d'amidon en poudre.
- Colle pour papiers peints :
 - courants, légers,
 - épais : gaufrés, duplexés
- Sur tous les supports normalement absorbants
- Peut être utilisée pour le pré-encollage
- Préparation facile (3 minutes).
- S'étale facilement.
- Paquet de 250 g.



129-02 METYLAN SPECIAL

PAPIERS PEINTS LOURDS, SPÉCIAUX ET VINYL

- Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques.
- Idéale pour les pièces humides telles que cuisines, salles de bain
- Adhérence renforcée : adaptée aux collages délicats
- Ne décolore pas, ne provoque pas d'auréoles
- Paquet de 200 g.



129-03 METYLAN ULTRA

PAPIERS PEINTS STANDARDS, VINYL ET SPÉCIAUX

- Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques
- Excellent rendement
- Prête en 3 à 5 minutes
- Idéale pour les pièces humides telles que cuisines, salles de bain.
- Paquet de 200 g.



129-04 METYLAN INTISSÉS

TOUS TYPES D'INTISSÉS

- Colle en poudre à base de méthylcellulose renforcée par des résines synthétiques.
- Consistance idéale pour une application directe sur le mur
- Prête en 3 minutes
- Toutes épaisseurs
- Toutes largeurs
- Paquet de 200 g.



129-05 EXPERT GRANULATE TDV

Colle pour toutes toiles de verre et textures à peindre

- Colle en granulés à base de méthylcellulose et de polymères synthétiques.
- Application directe sur le mur avec un rouleau laine mèche moyenne ou anti-goutte, encolluse, ou airless.
- Seau de 5 kg.



129-06 METYLAN EXPERT

Colle supérieure tous papiers peints et intissés

- Colle en granulés dosable à base de méthylcellulose renforcée avec des résines synthétiques.
- Adhérence initiale élevée, très bonne glisse
- Idéale pour toute pièce même humide (cuisines, salles de bain).
- Conditionnement : 200g - 5 kg.





130-01

QUELYD PERFECT

- Colle hautes performances, prête à l'emploi pour papiers vinyles, papiers spéciaux et intissés
- Seau de 7Kg et 14 kg



Prête à l'emploi.
Application facile à la brosse, au rouleau ou en machine.
Collage final ultra-résistant.



130-02

QUELYD TDV

- Colle spéciale toile de verre. Pour murs et plafonds sur fonds normalement absorbants.
- Seau de 5Kg, 10Kg et 20 kg.



Colle fluide et onctueuse, le rouleau se "charge" facilement.
Encollage rapide, application au rouleau sans projections. Faible consommation : 150 à 250 g/m².



130-03

QUELYD MURALE

- Colle vinylique pour revêtements muraux, textiles avec ou sans support papier, aiguilletés sur papier, PVC sur papier ou toile enduite PVC et toile de verre sur fonds normalement absorbants.
- Seau de 1Kg, 5Kg, 10Kg et 20 kg.



Colle prête à l'emploi.
Encollage facile et rapide.
Faible consommation : 150 à 250 g/m².



130-04

QUELYD OPTIMA 2

- Colle acrylique haute performance pour les poses techniques de tous revêtements muraux. Polyvalente elle permet le collage sur fonds bloqués ou absorbants.
- Seau de 5Kg, 10Kg et 20Kg.



Idéal pour les poses techniques (plafonds, piliers, angles sortants, réchamps...) ou la pose de revêtements lourds et nerveux.



130-05

QUELYD DAL 5

- Colle acrylique à piégeant élevé pour PVC et revêtements muraux lourds. Isolants muraux. Revêtements légers sur fonds bloqués.
- Seau de 1Kg, 6,5Kg et 13Kg.



Collage final ultra-résistant, très bonne résistance mécanique.
Idéale pour les poses exposées à d'éventuelles condensations ou dans les pièces humides.



131-01 OVALIT TM

REVÊTEMENTS MURAUX.

- Textiles, toiles de verre, PVC muraux.
- Maintien immédiat et excellente adhérence.
- Seaux de 5, 10 et 18 kg.



131-02 OVALIT V

- Colle prête à l'emploi à base d'acétate de polyvinyle en dispersion aqueuse
- Très bonne glisse
- Excellente adhérence
- Rendement élevé
- Seaux de 5, 10 et 18 kg.



131-03 OVALIT ULTRA

REVÊTEMENTS LOURDS

- Idéale pour la pose de tous les revêtements muraux plastiques et isolant sur fond ou mur normalement absorbant.
- Prise rapide.
- Résiste aux ambiances humides.
- Excellente adhérence.
- Spécial poses délicates.
- Sans solvant.
- Seaux de 5 kg, et 18 kg.



131-04 OVALIT S

SPÉCIAL TOUS TYPES D'ISOLANTS INTÉRIEURS MINCES.

- Colle prête à l'emploi, sans projection, facile à appliquer
- Bonne glisse qui permet l'ajustage des lés
- Tack ultra puissant : maintien immédiat
- Convient sur quasiment tous supports
- Bonne résistance à l'humidité
- Excellente adhérence
- Seau de 12 kg



131-05 OVALIT F

SPÉCIAL FONDS NON ABSORBANTS.

- Nouvelle formule : Application au rouleau.
- Utilisation sans primaire, sans ponçage sur fonds non absorbants.
- Adhérence initiale très élevée.
- Temps ouvert long : 1h à 1h30.
- Colle acrylique : poissant permanent.
- Idéale pour le Tendu Mural.
- Traitée fongicide.
- Seaux de 5 kg, et 18 kg.





HEXACOL



132-01

HEXACOL MUR

Colle vinylique pour fil à fil, fil collés envers papier ou non tissé, la toile de verre à peindre avec ou sans envers papier, les aiguilletés envers papier, les revêtement plastiques, PVC à envers papier, textile ou minéral, les tissés à envers papier, envers enduit ou sur molleton, les floqués envers papier ou non tissé, polystyrène expansé mince en rouleau (2 à 5 mm d'épaisseur).

- onctueuse et thixotrope
- encollage facile et rapide au rouleau sans projection
- bonne tenue à la spatule crantée
- pouvoir glissant idéal pour ajuster rapidement les lés
- faible consommation
- temps ouvert long
- pouvoir piégeant très élevé (tack) facilitant la mise en oeuvre et le positionnement du revêtement
- traitée fongicide et bactéricide
- sans danger
- peut-être employée partout même en présence de public.

Seau de 20Kg

132-02

HEXACOL TDV

Colle vinylique pour toile de verre à peindre avec ou sans envers papier, toile de verre pré-peinte avec ou sans envers papier, textures à peindre, fil à fil, fil collés envers papier ou non tissés, polystyrène expansé mince en rouleau (2 à 5 mm d'épaisseur).

- prête à l'emploi, fluide et onctueuse
- encollage facile et rapide
- faible consommation
- temps ouvert long
- traitée fongicide et bactéricide
- compatible avec tous les colorants universels
- sans danger
- peut-être employée partout même en présence de public.

Seau de 20Kg

132-03

HEXACOL SOL

Colle acrylique pour P.V.C homogènes (dalles ou lés), P.V.C multicouches (mousse P.V.C ou compacte), P.V.C sur liège, Vinyles Expansés Reliefs (V.E.R), Aiguilletés sur mousse latex, Moquettes sur mousse (latex, P.V.C, ...), Moquettes dossiers synthétiques (Action Bac, ...), Coco-Sisal envers latexé

- Piégeant élevé
- Prise rapide
- Faible teneur en solvant < 5%
- Excellent rendement
- Facile à étaler
- Ininflammable à l'emploi
- Sans gêne pour l'utilisateur
- Réduit l'attente avant utilisation
- Convient sur sol chauffant
- Excellente résistance sous sièges à roulettes
- Temps ouvert long

Seau de 20Kg

BOSTIKROLL

Performances : nouvelles masses adhésives et nouvelles trames issues d'applications industrielles. Conditionnements et dimensions facilitant la mise en œuvre.

Pertinence : de nouvelles solutions qui permettent de répondre à de nombreux besoins du marché : marches intégrales / systèmes douches PVC / réhabilitations sols DVA...

Différenciation : Une nouvelle gamme unique sur le marché, élaborée sur mesure, suivant le cahier des charges défini par Bostik.

Personnalisation : carton imprimé, mandrins imprimés, liners imprimés



133-01 BOSTIK ROLL 25 - 50 - 85



trame rectangle HP

Destination :

- plinthes
- Acrolyn
- nez de marche PVC

Dimensions :

- 25 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m
- 85 mm x 50 m

133-02 BOSTIK ROLL 240



trame rectangle HP

Destination :

- escaliers
- marches intégrales
- dalles podotactiles

Dimension :

- 240 mm x 25 m



133-03 BOSTIK ROLL 740

Grille fine déposable

Destination :

- sol : collage en plein déposable

Dimensions :

- 740 mm x 25 m
- + roul 50 mm x 25 m



133-04 BOSTIK ROLL SD50

Adhésif fin.

Destination :

- systèmes douches PVC

Dimension :

- 50 mm x 50 m



133-05 BOSTIK ROLL MT35

Adhésif sur mousse

Destination :

- nez de marches métal
- miroirs et agencement
- menuiserie

Dimension :

- 35 mm x 25 m

COLLES SÈCHES 3M



4 X PLUS RAPIDE



LES COLLES SÈCHES

Remplace la colle liquide

POUR COLLER LES REVÊTEMENTS DE SOL SOUPLES

PVC, caoutchouc, linoleum, moquettes, fibres naturelles...

SIMPLE

Mise en oeuvre facile, sol circulaire pendant tout le chantier

RAPIDE

Pas de temps de gommage, de séchage de la colle

PROPRE

Pas de saleté ni poussière, pas de ragréage

• Sans solvant
• Sans odeur

SAIN

Pas d'odeur, pas d'émission de C.O.V. Tous nos adhésifs sont classés A+.

			FIXATION			REVÊTEMENT					SUPPORT							
			pose collée	défini-tive	démon-table	mo-quettes	dalles PVC	sols plas-tiques et linoleum	fibres natu-elles	marbre et béton lisse	parquet vitrifié	revête-ment et dalles PVC	sols strati-fiés	Lisses			Irréguliers	
														carre-lage	pan-neaux de parti-cules	béton brut	bois brut	
	134-01	RENO-TECH 15m x 1000mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓*
	134-02	SOL-TECH P 25m x 750mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	134-03	SOL-TECH LS 25m x 750mm	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
		COLLAGE DES PLINTHES	pose collée	défini-tive	démon-table	PVC rigide	PVC souple	bois et dérivés	métal	murs peint	papiers peint	enduits lisses	carre-lage					
	134-04	WALL-TAPE L 25m x 35-48-60-80mm 50m x 35-65-85mm	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		COLLAGE SUR ESCALIERS	pose collée	défini-tive	démon-table	mo-quettes	PVC	fibres natu-elles	métal	marbre et carre-lage	parquet vitrifié	revête-ment et dalles PVC	sols strati-fiés	béton	bois brut			
	134-05	STAIR-TECH 25m x 60-120-240-330mm	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓*	✓*			
		COLLAGE DES NEZ DE MARGE	pose collée	défini-tive	démon-table	mo-quettes	PVC	fibres natu-elles	métal	marbre et carre-lage	parquet vitrifié	revête-ment et dalles PVC	sols strati-fiés	béton	bois brut			
	134-06	PROFILE-TAPE M 25m x 16-35mm	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			

* avec primaire d'adhérence GPI.

FIXATION



Couleur	Cartouche
Blanc	290 ml

135-01 BOSTIK MSP 108

- Mastic de fixation MS Polymères hautes performances.
- Convient particulièrement au collage en vertical d'éléments lourds sans étayage (panneaux, bardage, parements, miroirs...).
- Permet de réaliser des assemblages sur un très grand nombre de supports avec une prise immédiate.
- Usage intérieur / extérieur.



Cartouche
280 ml

135-02 BOSTIK NEO 220

- Mastic néoprène de fixation tous usages : montage - agencement - menuiserie - décoration.
- Collage multi-supports et multi-matériaux (plinthes, tasseaux, lambris).
- Usage intérieur.



Cartouche
310 ml

135-03 BOSTIK AFX 110

- Produit fixation acrylique intérieur. Formule dopée, plus puissante avec effet ventouse.
- Collage d'éléments décoratifs multi-matériaux
 - Effet ventouse
 - Maintien immédiat : 110 kg/m²
 - Fixation finale ultra résistante : 100kg/cm²
 - Excellente adhérence sur PVC
 - Sans solvant, sans odeur
 - Peut être peint
 - Comble les irrégularités du support
 - Couleur : blanc



135-04

PATTEX PL100

Colle Acrylique sans solvant ultra puissante

- 100% Adhérence
- Maintien immédiat : 260 kg/m²
- Bonne résistance finale : 65kg/m²
- Résistance à l'humidité
- 100% sans solvant



Couleur	Cartouche
Blanc	380 g



135-05

PATTEX PL 200

Fixation Puissante

- Maintien Immédiat Exceptionnel
- Intérieur et Extérieur
- Tous matériaux même non absorbants, même humides



Couleur	Cartouche
Blanc	480 g



135-06

PATTEX PL PREMIUM FIXATION

Fixation Tout en 1

- Technologie Flextec Polymère
- Maintien immédiat puissant
- Intérieur et extérieur
- Multi matériaux même non absorbants, même humides



Cartouche
290 g

Couleur
Blanc

Couleur
Transparent



135-07

PATTEX FIXOTAX

Colle mastic de fixation de type Néoprène pour une application en intérieur et extérieur abrité :

- Tous matériaux sur tous supports même bloqué sur bloqué
- Tous les avantages d'une colle néoprène classique
- Adhérence initiale élevée
- Forte résistance à l'arrachement



Cartouche
390 ml

ÉTANCHÉITÉ



136-01

RUBSON A1

- Joint et Fissure
- Compatible toutes peintures.
 - Intérieur / extérieur.
 - Excellente tenue au vieillissement.



Couleur	Cartouche
Blanc	300 ml
Gris	
Ton pierre	



136-02

SANITAIRE SA

- Excellente élasticité
- Ne jaunit pas
- Cuisine et bain.
- Anti-moisissures



Couleur	Cartouche
Blanc	300 ml
Translucide	



136-03

RUBSON SA 1H

- Séchage express 1h.
- Cuisine et bain.
- Anti-moisissures



Couleur	Cartouche
Blanc	280 ml
Translucide	



136-04

BOSTIK ACRYL S

- Mastic acrylique destiné aux calfeutrements divers et reprises de fissures avant peinture.
- Label SNJF Façade - classe : mastic plastique F 12,5P.
- Peut être peint.
- Usage intérieur / extérieur.



Couleur	Cartouche
Blanc	310 ml
Gris	310 ml
Brun	310 ml



136-05

BOSTIK ACRYL PEINTURE

- Destiné au rebouchage de fissure avant mis en peinture compatible toute peinture.
- Intérieur.



Couleur	Cartouche
Blanc	310 ml



136-06

BOSTIK SIL 50

- Mastic silicone acétique pour utilisation en jointoiment sanitaire. Spécial céramique.



Couleur	Cartouche
Blanc	310 ml
Translucide	310 ml



136-07

BOSTIK SIL 60

- Mastic polyuréthane destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et à divers collages sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment.
- Usage intérieur / extérieur.
- Peut être peint.



Couleur	Cartouche
Blanc	310 ml
Gris	310 ml
Translucide	310 ml



136-08

BOSTIK SIL 95

- Label SNJF Façade - classe : mastic élastique F 25E.



Couleur	Cartouche
Blanc	310 ml
Gris	310 ml
Brun	310 ml
Noir	310 ml
Translucide	310 ml



MIXTE



Couleur	Cartouche
Invisible	290 ml

137-01 BOSTIK MSP 106

- Mastic MS Polymères parfaitement transparent pour la fixation et l'étanchéité.
- Collage d'éléments transparents (verre, plastiques).
- Invisible.
- Usage intérieur / Extérieur.



Couleur	Cartouche
Blanc	290 ml
Gris	290 ml
Brun	290 ml
Noir	290 ml

137-02 BOSTIK MSP 107

- Mastic MS Polymères pour la fixation et l'étanchéité sur tous matériaux de construction.
- Collage souple et puissant.
- Peut être peint.



Couleur	Cartouche
Blanc	300 ml
Gris	300 ml
Brun	300 ml
Noir	300 ml

137-03 BOSTIK PU 39

- Mastic polyuréthane destiné à la réalisation de joints de construction, au calfeutrement et à divers collages sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment.
- Peut être peint.
- Label SNJF Façade - classe : mastic élastique F 25E.
- Usage intérieur / extérieur.



137-04

RUBSON FT 101

- Joint - Fissure - Colle
- Tous matériaux même humides.
 - Tous temps : résiste aux UV.
 - Application facile dès 5°C.

Couleur	Cartouche
Blanc	280 ml
Gris	
Tuile	
Noir	
Ton pierre	
Translucide	



137-05

RUBSON PU 200

- JOINT ET COLLAGE
- Joints de dilatation, joints de construction, fissures actives.
 - Collages souples d'éléments soumis à des vibrations ou des dilatations.

Couleur	Cartouche
Blanc	280 ml
Gris	
Noir	
Marron	



137-06

PATTEX PL 300

- Fixation Extrême
- Technologie Flextec Polymère
 - Tous supports même bloqués ou humides.
 - Haute résistance aux chocs, intempéries et vibrations.
 - Températures extrêmes.
 - Peut se peindre

Couleur	Cartouche
Blanc	410 g



137-07

PATTEX PL 350

- Fixation Extrême Invisible
- Technologie Flextec Polymère
 - Tous supports même bloqués ou humides
 - Haute résistance aux chocs, intempéries et vibrations
 - Fixation totalement invisible pour un collage discret et esthétique

Couleur	Cartouche
Invisible	300 g



138-01 PISTOLET CARTOUCHE SQUELETTE 225MM

- Avance de la colle par gâchette et tige à pompe sans crémaillère.
- Corps ouvert, facilite la mise en place de la cartouche avec régularité de distribution du mastic.



Réf.
2243



138-02 PISTOLET SUPER PROFESSIONNEL 225MM

- Pour usage intensif avec dispositif de compensation d'usure.
- Poignée en téflon



Réf.
2245

138-03 PISTOLET CARTOUCHE DEMULTIPLIE

- Démultiplication 18:1.
- Puissance : 2000 N.
- Structure aluminium.
- Corps rotatif.
- Pour cartouches 290 ml et 310 ml.



Réf.
93052



138-04 PISTOLET CARTOUCHE «TAJIMA»

- Pour cartouche de 310 ml.
- Entièrement métallique à usage intensif.
- Interruption automatique de l'écoulement.
- Écoulement homogène du produit.
- Corps rotatif.



Réf.
93057

Tous sens

138-05 MOUSSE EXPANSIVE POWER

Mousse expansive blanche polymère dont le durcissement se fait par réaction avec l'humidité de l'air.

SUPPORTS :
Béton, bois, fibre-ciment, plâtre, métal...

- PERFORMANCES :
- Excellente adhésion sur la plupart des matériaux.
 - Isolation thermique et acoustique maximale.
 - Meilleure résistance aux U.V. que les mousses traditionnelles.
 - Moins de 0,1 % d'isocyanates pour une conformité aux réglementations.
 - Excellente résistance au vieillissement.

Aérosol	Pistolable
500 ml	500 ml



Tous sens

138-06 MOUSSE EXPANSIVE ISOLE

Mousse expansive blanche polyuréthane pour l'isolation de portes et fenêtres. Excellente adhérence sur la plupart des matériaux, même à la verticale.

- PERFORMANCES :
- Resiste à l'humidité et au vieillissement : s'utilise en intérieur comme à l'extérieur.
 - Isolation thermique et acoustique maximale.
 - Durcissement en 2 heures seulement.
 - Facile à appliquer : extrusion facile, expansion contrôlée

Aérosol
500 ml



138-07 MOUSSE EXPANSIVE CONSTRUCTION

Mousse expansive PU mono composante à faible expansion pour collage d'éléments de construction.

- Montage et la pose des matériaux de construction dans les constructions non portantes.
- Montage de mur de cloisonnement non porteur avec des éléments pleins type blocs béton cellulaire, brique, pierre, etc.
- Pose de plaques et panneaux ou complexe de doublage isolant intérieur type : plaque de plâtre encartonné, fibre ciment, panneaux bois et dérivés, mélaminé, stratifié, isolant avec enduction ciment armé (type Wedi®), etc.
- Pose de plaques d'isolant en mur et paroi intérieure à base de PS expansé, ou extrudé, mousse PU, fibre de bois, liège, etc.
- Collage d'élément de décoration ou aménagement intérieur ou extérieur tel que : pierre ou brique de parement, carrelage céramique, grès créam, tôle métallique (acier, acier galvanisé, aluminium anodisé, zinc, etc.).

Aérosol	Couleur
750 ml	Beige



138-08 NETTOYANT PU CL12

- Permet d'enlever immédiatement toutes les traces de mousses non durcies et de nettoyer le pistolet et la valve de l'aérosol.

Aérosol
500 ml



138-09 PISTOLET MOUSSE EXPANSIVE


- Très précis.

Réf.
1438886

139-01 PÂTE À RÉNOVER CLOVER

- Mastic polyester à 2 composants. Il sert à enduire, reboucher, coller, réparer et corriger les imperfections du bois, du fer, du béton et des matières plastiques (ex. : portes, fenêtres, meubles...)
- S'emploie à l'intérieur comme à l'extérieur
- Se teinte dans la masse avec des colorants universels concentrés, type MIXOL ou similaires
- Chaque cartouche est livrée avec un tube de 45 gr de durcisseur
- Chaque boîte de 500 gr est livrée avec un tube de 30 gr de durcisseur

Réf.	Couleur	Poids
3001CLO	Blanc	1 400 g
3002CLO	Chêne clair	1 400 g
3003CLO	Chêne foncé	1 400 g
3005CLO	Durcisseur	45 g
3006CLO	Blanc	500 g



139-02 PÂTE À RÉNOVER IMPA

- Pâte à rénover universelle bi-composant à base de résine polyester
- Multi-services destinée aux réparations, reconstitutions, consolidations, scellements, collages et enduisages de tous supports dégradés : bois, béton, ciment, plâtre, PVC, métaux non ferreux
- Sèche et durcit en 15 minutes sans retrait
- Se ponce très bien et se peint directement après
- Se teinte avec des colorants universels concentrés, type MIXOL ou similaires
- Avantages :
 - Toujours prêt à l'emploi, rapidité d'intervention, stabilité des réparations dans le temps.
 - Nouvelle cartouche FLIP-OFF avec une nouvelle fermeture hermétique (fond or) qui améliore la conservation du produit et qui lui garantit un maximum d'homogénéité pour des performances supérieures (valable pour cartouche 1,4 kg uniquement)
 - Chaque cartouche ou boîte est livrée avec un durcisseur.

Réf.	Couleur	Poids
3020IM	Blanc	1 400 g
3021IM	Chêne clair	1 400 g
3022IM	Chêne foncé	1 400 g
3026IM	Durcisseur	45 g



139-03 POLYRENOV'

- Pâte de rénovation bi-composante à base de résine polyester.
- Parfaite adhérence au support et absence de retrait,
- S'applique sur tous les matériaux tels que bois, béton, métal,
- Séchage rapide.
- Conditionnement : cartouche de 1,4 kg, boîte de 1,240 kg et 400 gr.



139-04 SCALP MULTI RESTOR

Pâte de rebouchage universelle bi-composant
Idéale pour tous types de supports : bois, métal, polyester et plastiques.

- Application facile
- Prise rapide : 20 minutes
- Peut être repeint
- Polyvalent
- Existe en trois teintes (blanc, chêne foncé, pin)
- Excellente adhérence sur tous les supports
- Conditionnements : 1,4 Kg et 0,4 Kg



139-05 PISTOLET DOSEUR DIDOC

Courseur 3 positions pour permettre le dosage avec une précision de 1 à 3 % de catalyseur.

- Appareil très robuste et d'avant garde.
- Conçu pour les cartouches de pâte à rénover 1,4 et 1,5 Kg



Réf.
3009

139-06 PISTOLET DOSEUR

- Modèle métallique
- Conçu pour recevoir les cartouches de pâte à rénover 1,4 et 1,5 kg



Réf.
3009/TH

Innovation
2016

La garantie d'un niveau d'exigence supérieur
avec les peintures labellisées EXCELL +

Un label reconnu dans l'industrie
agro-alimentaire




ONIP
PEINTURES





DÉCAPAGE ET TRAITEMENT

DÉCAPAGE142 à 143

NETTOYAGE144 à 146

TRAITEMENT

Toitures147 à 148

Humidité149 à 150

Anti-graffiti151

PROTECTION DU BOIS

Préparation intérieure153 à 154

Vitrificateurs154 à 155

Cires, huiles156

Vernis157

Extérieure158 à 160

Environnement161

Divers163

(dorures, noir ferronnerie, vernis métaux...)

DILUANTS, ADDITIFS164 à 165





142-01 SCALPEX SD +

Super décapant façade de pH neutre rapide sans DCM, sans NMP, ni NEP. Il remplace idéalement le décapant chloré pour tous les types de revêtements de façade. Il est destiné au décapage de peintures du bâtiment, Imper, films minces, RPE, colles, encres, vernis, graffiti, sur support en plâtre, béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

Sans odeur

Sans chlorure de méthylène.
Point d'éclair : 52°C.
Ne coule pas, consommation réduite.
Viscosité idéale, adapté pour les surfaces verticales.

Décape :

- Films minces en 15mn
- Imper en 30mn
- RPE en 1h à 3h
- Conditionnement : 20 litres

Effet Flash ultra rapide comparable aux décapants chlorés



142-02 SCALPEX AQUA 15

Décapant façade en base aqueuse, sans DCM, sans NMP, sans paraffine et sans rinçage. Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, RPE, RSE, ITE, colles, encres, vernis, graffiti, sur support en plâtre béton, pierres, briques, pâte de verre, bois, enduits minéraux.

Temps ouvert : **48 H**

Base aqueuse.
Viscosité idéale adaptée pour les surfaces verticales. Ne coule pas (consommation réduite).
Produit sécurisé (point éclair élevé) 93°C

- Conditionnement : 20 Kg

Sans obligation de rinçage



142-03 DECAP 9000B

Décapant très rapide pour façade, gélifié, prêt à l'emploi. Utilisable uniquement en extérieur. Efficace en moins de 2 heures sur la plupart des revêtements de façade épais et semi-épais tels que D2, D3, I1, I2, I3, I4 et crépis.

- Aspect : gel incolore
- Point éclair : < 61°C
- Porter des gants, des lunettes et des vêtements de protection appropriés.
- Conditionnement : 5 et 20 litres



142-04 DECAP 400S0

Décapant de faible odeur à évaporation très lente (possède un, point éclair supérieur à 90°C) pour peintures et revêtements souples de façades ou en intérieur. Il permet sous certaines conditions d'éviter le rinçage (sous réserve d'une préconisation écrite du service technique DPE) Sur les façades R.P.E. et R.S.E. : laisser agir 4 à 24 heures, et jusqu'à 72 heures, en fonction de la charge et la nature du revêtement.

- Aspect gélifié vert
- Conditionnement : 5 et 20 litres



142-05 DECAPANT BATIMENT FAÇADES

Ultra puissant, efficace et non inflammable, le Décapant Bâtiment Façades Sécurité est adapté spécifiquement aux surfaces verticales et à tous les supports : béton, bois, métaux, verre, etc.*

Avec un point éclair supérieur à 70°C, il ne nécessite pas d'étiquetage d'inflammabilité et facilite le stockage. Très efficace dans la durée, il élimine les finitions les plus difficiles : RPE, RSE, crépis, peintures, lasures, vernis, etc. Sa formule fortement gélifiée, ultra-puissante et de couleur bleue facilite l'application sur surfaces verticales.

- Faible odeur.
- Conditionnement : 20 litres.

Ne coule pas . Consistance EXTRA GÉLIFIÉE pour surfaces verticales difficiles.

*Sauf plastiques, sur lesquels un essai préalable est recommandé sur un endroit discret. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.





143-01 **SCALPEX NW GEL**

Ce produit est destiné au décapage de peintures du bâtiment, de colles, d'encres, de vernis, sur support en béton, pierres, briques, pâte de verre, plâtre, bois, enduits minéraux et métaux.

- Super décapant universel gélifié totalement émulsionnable dans l'eau pour peintures diverses, vernis, tags et colles.
- Conditionnement : 0,75L et 5L.



143-02 **SCALPIK DECAP'SEC NW**

Ce produit est destiné au décapage des lasures, peintures, vernis, films minces sur supports tels que : bois, fer, zinc, galva, pierres, béton.

- Super décapant liquide pour peintures, lasures, vernis. Forme des résidus secs, produit sans rinçage.
- Conditionnement : 0,75L et 5L.



143-03 **DECAP 50HPX**

Formule spéciale. Décapage en profondeur. Permet une application rapide sans coulure.

- Ne noircit pas le bois.
- Polyvalent convient pour : peintures, vernis, lasures, colles et crépis.
- Conditionnement : 1L et 5L



143-04 **DECAP 600SL**

Formule spéciale. Décapant à résidus secs Pulvérisable pour une application facile.

- Ne noircit pas le bois.
- Convient pour : peintures, vernis, colles et lasures.
- Aspect : liquide orangé
- Conditionnement : 1L et 5L



143-05 **DECAPANT BATIMENT 10' LIQUIDE**

Décapant pour SURFACES HORIZONTALES. Nouvelle technologie forte puissance qui élimine efficacement anciennes finitions glycéro et acryliques. Sans rinçage.

- Rapidité et efficacité constatées par huisserie.
- Conditionnement : 1L et 5L



143-06 **DECAPANT BATIMENT 10' GÉLIIFIÉ**

Décapant pour SURFACES VERTICALES. Élimination radicale de tous produits filmogènes : peintures, vernis, enduits, colles, mastics...

- Décape plusieurs couches sans effort, en 1 seule application sur tous supports.
- Conditionnement : 1L et 5L



143-07 **DECAP'COLLE
DECAPANT BIO-SOURCÉ**




- Tous types de colles : colles moquettes, lino, parquet, tapis, PVC, faïence, toiles de verre, toiles à peindre, tissés, colles ménagères, colles néoprène, bitumée...
- Economique : Perte 0% : pas d'évaporation, 1 seule application suffit, ne sèche pas.
- Rendement : jusqu'à 4 m² au Litre. Temps d'ouverture > 24h.
- Couleur bleutée pour plus de visibilité.
- Conditionnement : 1L, 2,5L et 10L




143-08 115-05

DECOLLE MOQUETTE

- Dissolvant pour colle à moquette, feutres et mousses.
- Action rapide 15 à 30 minutes.
- Non alcalin: décape le bois sans le tâcher
- Conditionnement : 5L



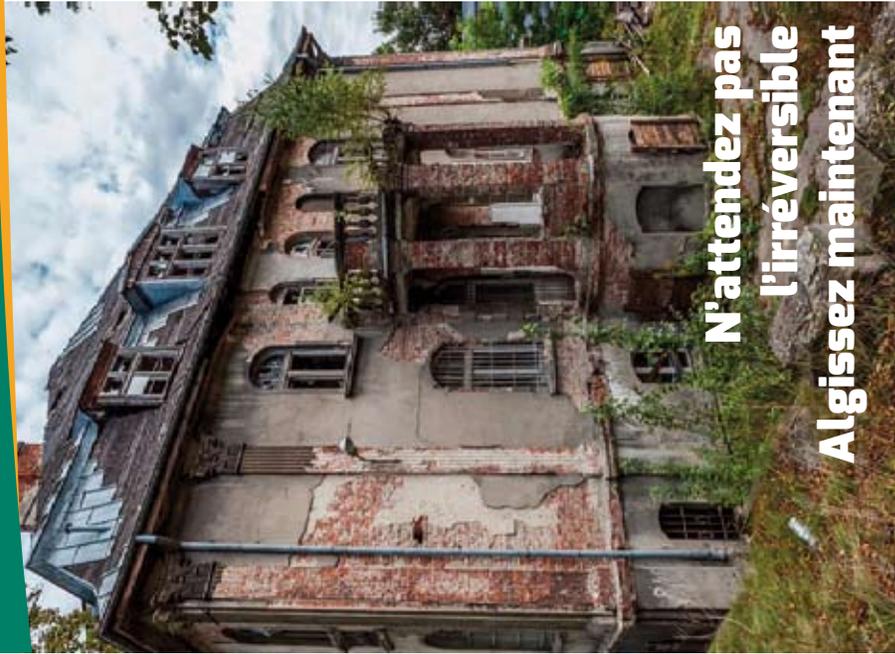

**N'attendez pas
l'irréversible
Algissez maintenant**



NETTOYAGE

Alginet FLASH

Un produit bi-composant qui permet d'éliminer efficacement les traces de pollution et tous types de lichens, mousses superficielles. Ce produit est conseillé en première application pour les supports sales avant traitement.

Bidon 10L dont 1 litre d'activateur ; jusqu'à 60m² nettoyés



TRAITEMENT ET PROTECTION

Algipro 202

Un produit concentré à diluer qui permet d'éliminer en profondeur les mousses, lichens, algues sur les toitures, murs et façades et imperméabilise les matériaux absorbants.

Bidon 5L ou 15L ; jusqu'à 480 m² traités et imperméabilisés



LA SOLUTION DES PROFESSIONNELS



145-01

DPE DECRASS'NET

- Nettoyant dégraissant concentré, polyvalent, surpuissant, économique pour des travaux d'extérieur comme le nettoyage de bardages métalliques, façades peintes mais aussi les engins de TP...
- Conditionnement : 1L - 5L - 20L



145-02

NET'PRO DECRASSANT

- Décrassage et nettoyage en profondeur des surfaces telles que sols industriels, garages, terrasses, murs, façades, aires de parking
- Permet aussi la préparation de tous les supports avant la pose d'un revêtement (peinture, enduit, carrelage, lino, moquette...).
- Grand pouvoir détergent, élimine les pollutions, résidus graisseux et huileux....
- Application sur tous matériaux, toutes surfaces, à l'exception de l'aluminium.
- Conditionnement : 1L - 5L - 20L

145-03 SCALP PIERRE AQUA 89



Avant

Après

Nettoyant façade de toute dernière génération. Solution exempte de composants dangereux pour décrasser les matériaux calcaires. (tous types de pierre, marbre...).

- Inutile de neutraliser après rinçage.
- Conditionnement : 5KG - 20KG



145-04 DEROX 320



Avant

Application

Après

Nettoyant acide multi usages. Dérochant bétons, et métaux. Produit d'appoint indispensable pour tous travaux de remise en peinture, de gros oeuvre et de maçonnerie générale.

- Produit très concentré
- Triple usage - Permet d'éviter les inconvénients liés au grenailage, sablage ou hydro gommage.
- Facile d'utilisation.
- Conditionnement : 1,2 kg, 6 kg, 25 kg



145-05

ALGICLEAN

- Nettoyant et dégraissant pour terrasse, dallage et sol ciment en phase aqueuse, Sans chlore, sans soude, sans solvant.
- Elimine les noirs de pollution, les graisses, les huiles, les résidus d'hydrocarbures et autres substances grasses incrustés.
- Concentré à diluer à raison d'1 litre pour 4 à 9 litres d'eau.
- Conditionnement : 1L - 5L - 30L.



145-06

ALGINET TOITURES

- Nettoyant toiture.
- Elimine les salissures, mousses, SPECIAL LICHENS GRIS.
- Action rapide, sans chlore, sans soude, sans acide, biodégradable.
- 1 litre pour 5m² en moyenne selon la porosité du support.
- Conditionnement : 5L - 30L.



146-01

SCALP RENOV'EXPRESS

- C'est la solution de rénovation de façade à action rapide.
- Ce produit est destiné à nettoyer la pollution atmosphérique noire et verte (oxyde de carbone, etc.) sur tous types de façades.
- Sans rinçage.
- Conditionnement : 5L - 20L.



146-02

SCALP CLEAN EXPRESS SC

- Fongicide pour toitures, façades, murs et sols.
- Efficace sur algues (rouges, noires et vertes), micro-organismes.
- Produit sans chlore : non agressif à l'utilisation.
- Conditionnement : 5L - 20L.



146-03 NETTOYANT FACADE A9

- Prêt à l'emploi, moussant, spécifiquement étudié pour le nettoyage de surfaces brutes ou recouvertes d'un enduit hydraulique.
- Convient également pour les tuiles.
- Produit concentré, diluable à l'eau, en fonction de l'encrassement. Dilution possible jusqu'à 80%.
- Conditionnement : 5L - 20L.



146-04 SURF A9 + ACTIVATEUR

- Nettoyant façade sans chlore
- Biodégradable
 - Utilisable seul ou avec l'Activateur SURF' A9
 - Idéal pour crépis monocouche, dallages, toitures, ...
 - Conditionnement : 5L - 20L.



146-05 NETTOYANT FACADE XP

- Prêt à l'emploi, moussant, spécifiquement étudié pour le nettoyage de surfaces brutes ou recouvertes d'un enduit hydraulique.
- Convient également pour les tuiles.
- Peut être dilué en fonction de l'encrassement, jusqu'à 50%.
- Conditionnement : 20L.



146-06 ALGINET FLASH PAE

- Nettoyant décaissant façade.
- Elimine efficacement tous types de lichens, mousses et traces de pollution.
- «Sans chlore, formule environnementale et biodégradable.
- Efficace en 30 minutes».
- Température d'application entre 5° et 30°C.
- 1 litre pour 3 à 6m² selon la porosité et l'encrassement du support.
- Conditionnement : 10L.



146-07 NETTOYANT FACADES ET BARDAGES

- Ravive les couleurs, retarde l'encrassement. La surface traitée retrouve ses caractéristiques d'origine, sans film résiduel.
- Traitement longue durée, économie une remise en peinture.
- Produit en phase aqueuse, sans solvant.
- Sans danger pour l'homme et l'environnement.
- Sans javel, chlore, acide phosphorique...
- 5 à 7 m2 au litre.
- Conditionnement : 20L.





147-01

ONIP MOUSSE

228-02

- ONIP MOUSSE est le produit de traitement idéal et efficace des supports contaminés par les champignons, algues et bactéries.
- Rendement : Selon porosité du support > 1 couche
- Conditionnement : 5L - 20L.



Utiliser les BIOCIDES avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

148-01 228-01 **FONGIVORE***

Produit de traitement fongicide, bactéricide, algicide. FONGIVORE est un produit de traitement efficace des supports contaminés par les champignons, algues et bactéries présents sur tous les fonds usuels du bâtiment.

- Conditionnement : 5L - 20L.



148-02 **SCALP ANTI-MOUSSE 77***

- Nettoyant fongicide aqueux curatif et préventif, rémanent, adapté pour la destruction des algues, lichens, mousses, micro organismes sur tous matériaux rencontrés dans le bâtiment.
- Idéal en finition pour protéger les constructions neuves et en rénovation pour stopper et supprimer la pollution végétale.
- Conditionnement : 5L - 20L.



Triple action : Détruit, Nettoie et Protège durablement



148-03 **DPE HALTO'MOUSSE***

- Anti-mousse biodégradable prêt à l'emploi, curatif et préventif, non moussant, pour la destruction des mousses, lichens, champignons et algues sur toitures, façades, murs et terrasses.
- Conditionnement : 5L - 20L.



148-04 **ALGIMOUSS***

- ANTIMOUSSE toitures, murs, façades.
- Elimine les mousses, lichens et algues.
- Curatif et préventif, ne jamais rincer après application.
- Algicide, fongicide, non agressif pour les matériaux, prêt-à-l'emploi. • LABEL VERT EXCELL.
- Température d'utilisation : de 5° à 25°C
- Délai entre l'application et une pluie : 12H.
- 1 litre pour 5m² en moyenne selon la porosité du support.
- Conditionnement : 5L - 30L.



Curatif et préventif



*Utiliser les BIOCIDES avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.



149-01 236-02 **HYDROFUGE ONIP**

Imprégnation **hydrofugeante incolore** en phase aqueuse. Elle est **non filmogène** à base de résine siloxane et de silane. Elle convient en intérieur comme en extérieur.

- Haut de gamme, pour façade.
- Conditionnement : 5L - 20L.



149-02 **SCALPFUGE 35**

- Hydrofugeant non filmogène haut de gamme, en phase aqueuse, spécial façade et toiture, à base de silane et siloxane.
- Empêche la pénétration d'eau de pluie.
- Effet perlant très prononcé pour pierre, brique, ciment, béton, tuile, ardoise, RPE, RSE, chaux, enduit hydraulique etc...
- Idéal en façade.
- Conditionnement : 5L - 20L.



149-03 **SCALP ANTI TACHES 07**

- Hydrofugeant oléofugeant et anti-graffiti invisible sur tous supports poreux.
- Protection non filmogène aqueuse contre la pénétration des graisses, huiles organiques et minérales. Protection haut de gamme.
- Spécial sols poreux et toitures.
- Idéal pour les sols.
- Conditionnement : 1L - 5L.



DÉCAPAGE ET TRAITEMENT

149-04 **DPE STARFUGE R**

- Produit hydrofuge prêt à l'emploi, étudié pour la protection des matériaux poreux, non fissurés (murs, toitures, façades et terrasses).
- Recouvrable par tous types de revêtements (peintures...).
- Conditionnement : 5L - 20L.



149-05 **ALGIFUGE**

- Imperméabilisants toitures, murs, façades.
- Protection invisible. Longue durée.
- Sans solvant, sans silicone, laisse respirer les matériaux.
- Protège du gel et du vieillissement.
- 1 litre pour 3 à 5m² en moyenne selon la porosité du support
- Conditionnement : 5L - 15L - 30L.



149-06 **ALGIFOB +**

- Imperméabilisants eau + graisses pour dallages, carrelages en terre cuite.
- Protection invisible, anti-tâches sol, longue durée, sans solvant et sans silicone.
- Laisse respirer les matériaux car ne forme pas de film.
- Accroît la résistance aux U.V. Protège du gel.
- Matériaux absorbants : 1L pour 3 à 7 m²
- Matériaux peu absorbants : 1L pour 7 à 15 m²
- Conditionnement : 1L - 5L - 15L - 30L.



150-01 114-06

HUMISTOP

Barrière étanche contre l'humidité.

- Élasticité 400% : idéal en pontage de microfissures
- Garantit adhérence et durabilité des enduits et peinture
- Laisse respirer le support
- Stoppe l'humidité contenue dans les murs
- Intérieur/extérieur
- Prêt à l'emploi
- Blanc
- Conditionnement : 1KG - 5 KG



TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

150-02

VERNIS NOIR

Revêtement noir, étanche, à base de bitume, antirouille qui assure une protection anticorrosion, antirouille, anti-humidité des métaux, béton, ciment, brique...

Protège les matériaux de l'humidité et de l'air libre. Assure une protection anti-corrosion aux ouvrages métalliques, matériels agricoles, charpentes métalliques, châssis d'engins, citernes...

En formant une barrière contre l'humidité, il protège et imperméabilise les murs en béton, brique, ciment, fondations, soubassements, éléments enterrés... et supprime les inconvénients liés à l'humidité.

- Conditionnement : 1L - 5L



ardéa



150-03 RUBSON AS 2930

- Pour les murs intérieurs non enterrés en plâtres, carreaux de plâtre, plaques de plâtre encartonnée.
- Sans solvant, sans odeur.
- Empêche le développement des efflorescences. Réduit le plâtre dégradé par l'humidité. (PV du CEBTP n° BEB6-9-3058/3).
- Micro-poreux, laisse respirer le support.
- Évite le cloquage des peintures et le décollement des papiers peints.
- Nettoyage des outils et des mains à l'eau.
- Conditionnement : 5L

Henkel

RUBSON PH 5000 150-04

- Protection décorative bloquant l'humidité sur toute maçonnerie brute solide (béton, enduit ciment, mortier, parpaings bruts, briques...)
- Murs intérieurs enterrés, murs de sous-sol, murs de caves, garages, murs extérieurs, soubassement.
- Traitement des murs soumis à l'humidité persistante.
- Adhère sur tous supports minéraux, même humides.
- Recouvrable par enduits, peintures, revêtements muraux.
- Blanc
- Conditionnement : 5L



150-05 RUBSON LR 2000

- Produit de rénovation pour toitures : Toitures terrasses plates non circulables, anciennes étanchéités bitumineuses, asphalte coulé à chaud, feutres multicouches. Toitures béton (voûtes ou sheds). Couvertures en plaques de fibre-ciment et métalliques.
- Très bonne résistance au vieillissement.
- Élasticité durable de -25°C à +80°C.
- Noir /Gris
- Conditionnement : 5L - 20L

RUBSON IJ 2222 150-06

- Traitement des remontées capillaires en murs par injection.
- Très haut pouvoir d'hydrofugation
- Assèchement progressif des murs
- Restaure l'étanchéité et l'isolation thermique initiales des matériaux
- Évite la formation de salpêtre, le cloquage des enduits intérieurs ou extérieurs, le décollement des peintures ou des papiers peints
- Conditionnement : 5L - 20L



150-07 RUBSON SP360

- Rubson SP 360 est une résine silicone mono-composante pigmentée en dispersion aqueuse qui se transforme après séchage et réticulation en un revêtement d'étanchéité élastique. Il ne revendique aucune fonction esthétique.
- Sans solvant, sans odeur.
- Excellente résistance aux U.V., intempéries et températures extrêmes.
- Excellente élasticité.
- Noir/ Gris
- Conditionnement : 1KG - 5KG - 10KG - 25KG



151-01 SCALP PRIMER 36

- Emulsion aqueuse isolante des graffitis.
- Finition transparente.
- Isole le support en lui permettant de garder sa teinte d'origine.
- Appliquer SCALP PRIMER 36 en une couche sans surcharge.
- Utiliser un rouleau ou le pulvériser à l'Airless.
- Laisser sécher.
- Recouvrable au bout de quelques heures.
- Rendement : de 80 à 130 gr/m2 selon le support.
- A appliquer sur surfaces brutes avant VERNAEAU PU 16 pour éviter « l'effet mouillé »
- Conditionnement : 5Kg - 20 Kg.

Évite la migration des graffitis à travers le support



151-02 VERNAEAU PU16

- Protection anti graffiti PERMANENTE polyuréthane en base aqueuse.
- nouvelle génération de finition mate ou brillante applicable sur tout support : peintures, pierre, brique, béton, bois, revêtements plastique épais (RPE) et semi-épais (RSE), ITE, enduits hydrauliques et à la chaux, bâches publicitaires etc.
- Conditionnement : 5 Kg Bi-pack

Possibilité d' enlever plus de 50 fois un graffiti sur la même partie protégée.



151-03 ALGINET GRAFFITI

- Nettoyant efface graffiti spécial surfaces lisses et supports poreux.
- Surfaces lisses fermées : 400 ml pour 2 à 3 m².
- Surfaces poreuses ouvertes : 400 ml pour 1 à 2 m².
- Conditionnement : 400 ml.



DÉCAPAGE ET TRAITEMENT



151-04 250-04

NETTOYANT GRAFFITIS

- Élimination rapide et efficace des graffitis.
- 7 m² / L
- Conditionnement : 5L.



151-06



NET+ PRO ANTI-GRAFFITI

- Elimine tous les graffitis et tags sur tous les supports poreux ou lisses, tels que : béton, brique, plastique, métal, bois, pvc, ... sans les abimer.
- Sa formulation spécifique efface radicalement les traces de feutres, marqueurs, encres, peintures, cirages, chewing-gum, craie...
- Grâce à sa formule gélifiée, Net+ Pro Anti-graffiti convient aussi bien aux surfaces verticales qu'horizontales.



151-05 250-05

HYDROTAG VP PERMANENT

- Vernis bicomposant en phase aqueuse à base de résines polyuréthanes, étudié pour assurer une protection permanente des supports contre les graffitis.
- Destination : Intérieur / Extérieur
- Rendement : 9 m²/L par couche
- Aspect : Brillant, Satin
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



151-07

EFFACE TOUT LINGETTES

- Lingette spécialement conçue pour effacer les graffitis de toute surface lisse et non poreuse. La lingette anti-graffitis est un moyen très efficace pour supprimer instantanément des tags indésirables sans laisser de spectre.
- Boite de 40 lingettes.





153-01 114-01

HARD'WOOD - 1L DURCISSEUR DE BOIS



Pour durcir et consolider les bois pourris par l'humidité et protéger les bois neufs avant recouvrement. Pour application manuelle en intérieur et extérieur.

- Consommation : 150 ml/m²
- Couleur : blanc, devient incolore en séchant.
- Mise en peinture : 24 heures en moyenne.



153-02 114-02

REPAR'WOOD - 1KG ENDUIT DE REBOUCHAGE ET REPARATION BOIS



Enduit en poudre pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés. Pour application manuelle en intérieur et extérieur.

- Epaisseur d'application : sans limite
- Temps d'utilisation : 30 minutes
- Redoublement : dès que l'enduit est sec
- Recouvrement : 3 heures en moyenne (après séchage complet)
- Couleur : ton bois



153-03 114-03

WOOD FINISH - 800GR ENDUIT DE LISSAGE EXTRA FIN



Enduit de lissage extra fin bois pour application manuelle en intérieur et extérieur. Recouvrable par tous types de peintures.

- Couleur : Blanc



153-04 114-04

EXTREM'WOOD - 350GR MASTIC DE REBOUCHAGE ET RÉPARATION BOIS BI-COMPOSANT.



Mastic polyuréthane bi-composant à élasticité continue pour reconstituer les parties manquantes du bois et réparer les angles cassés. Pour application manuelle en intérieur et extérieur.

- Epaisseur d'application : sans limite de rebouchage
- Temps d'utilisation : 2 à 4 heures après mélange selon la température
- Redoublement : dès que le mastic est sec
- Recouvrement : 24 heures en moyenne (après séchage complet)



153-05 PÂTE À BOIS

- Véritable bois reconstitué pour le rebouchage des trous et fissures jusqu'à 5-8 mm.
- Hautes dureté et cohésion.
- Excellente adhérence.
- Ne se rétracte pas.
- Formule sans odeur à séchage rapide.
- Disponible en 13 teintes : naturel, chêne clair, chêne blanchi, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé, acajou, noyer, hêtre, pin, jatoba, wengé et gris.
- 250g - 500g



Blanchon

153-06 MASTIC TUBE PRÊT À L'EMPLOI

- Tube prêt à l'emploi pour rebouchages et réparations sur bois jusqu'à 2-3 mm, à l'extérieur et à l'intérieur.
- Se teinte parfaitement, ne craquelle pas, ne se rétracte pas, n'enlève pas les abrasifs.
- Forte adhérence, durcissement rapide, sans odeur.
- 400g



153-07 LIANT MASTIC À BOIS

- Résine très fluide à séchage rapide, à mélanger avec la farine du deuxième ponçage.
- Permet de procéder au rebouchage toujours à la teinte des joints, fentes, petites fissures, trous et éclats dans les parquets et sols en bois collés, meubles, boiseries.
- 1L - 5L - 10L



153-08 TEINTE À BOIS

- Teinte Aqua-Polyuréthane en phase aqueuse et sans odeur pour parquets, meubles et boiseries.
- Particulièrement adaptée pour grandes surfaces intérieures car permet un lustrage immédiat pour une uniformité parfaite.
- Reprise de teinte et retouche faciles.
- Toutes nuances miscibles entre elles, excepté les 5 nuances grises dont les coloris spécifiques ne peuvent être modifiés.
- Disponible en 17 teintes :
chêne clair, chêne moyen, chêne foncé, chêne rustique, chêne vieilli, acajou, noyer, merisier, jatoba, wengé, teck, blanc, noir, gris lin, cendre, silver et platine.
- 0,5L - 1L - 5L





154-01 FOND DUR PRÉPLAST

- Primaire universel incolore avant toutes finitions.
- Réchauffe la couleur du bois et assure une application aisée.
- Idéal pour «bloquer» la Teinte à Bois ou le Vieillisseur Bois avant tous vernis, vitrificateurs parquets ou cires.
- Recommandé sur bois résineux et exotiques.
- 1L - 5L - 10L

154-02 FOND DUR AQUA

- Primaire incolore sans odeur avant vernis, vitrificateurs ou autres finitions en phase aqueuse. Préserve la teinte naturelle du bois. Séchage rapide.
- 1L - 2,5L - 5L



154-03 VITRIFICATEUR VP

- Vitrificateur traditionnel monocomposant, Polyuréthane haute résistance, souple et très garnissant.
- Idéal pour tous parquets, planchers, escaliers de toutes essences.
- Met en valeur la couleur chaude du bois.
- Disponible en 4 aspects : brillant, satiné, mat soie cire naturelle et chêne ciré.
- 1L - 2,5L - 5L - 10L.



154-04 VITRIFICATEUR OcéanIC

- Vitrificateur monocomposant très garnissant, pour parquets à fort trafic.
- Laisse au bois sa couleur naturelle.
- Pouvoir anti-glissant renforcé, testé selon NF EN 13036-4.
- Innovation Air Protect : absorbe le formol et assainit l'air.
- Disponible en 5 aspects : brillant, satiné, cire naturelle, chêne ciré et bois brut.
- 1L - 2,5L - 5L - 10L.



154-05 VITRIFICATEUR OcéanIC OPAQUE

- Vitrificateur satiné polyuréthane en phase aqueuse.
- Uniformise les différences de teinte, masque les imperfections et valorise le relief du bois.
- Innovation Air Protect : bloque le formol présent dans la pièce pour assainir l'air intérieur.
- Disponible en 5 teintes : blanc, lin, gris, brun cendré et noir.
- 1L - 2,5L - 5L.





155-01

SVP AQUA

- Vitrificateur parquet 2 composants, ultra haute résistance et sans odeur, pour lieux soumis à trafic intense.
- Fort pouvoir garnissant, exceptionnelle résistance chimique.
- Respecte la teinte naturelle des essences claires.
- Classement au feu CFS1.
- Convient aussi sur bétons intérieurs.
- Disponible en 4 aspects : satiné, mat, chêne ciré et bois brut.
- 1L - 5L - 10L



155-02

VITRIFICATEUR PARQUETS-ESCALIERS

• Vitrificateur monocomposant en phase aqueuse destiné à toutes les essences de bois couramment utilisées. De consistance gélifiée, il protège pour longtemps tous les escaliers, parquets et planchers, même dans des lieux soumis à des trafics importants.

- Non glissant : glissance testée selon NF EN 13036-4.
- Disponible en 2 aspects : satiné et mat.
- 1L - 2L - 5L



155-03

LAGOON

- Nettoyant universel prêt à l'emploi pour tous parquets vitrifiés ou huilés.
- Convient aussi pour stratifiés ou sols plastique.
- Utilisation simple et aisée, sans rinçage.
- Disponible en KIT : Lagoon® 0,5L + balai 3 pièces avec sa platine et la serpillière microfibre.
- 0,5L - 2,5L - Kit



155-04

RÉNOVATEUR MÉTALLISANT

- Protection et embellissement des parquets vitrifiés ternis ou usés et soumis à fort trafic.
- Non glissant (glissance testée selon NF EN 13036-4), séchage rapide.
- Élimine facilement des micro-rayures des surfaces vitrifiées, des sols stratifiés et plastiques.
- Disponible en 2 aspects : satiné et mat.
- 1L - 5L



155-05

NETTOYANT LISABRIL

- L'entretien régulier des parquets vitrifiés et surfaces métallisées. Il protège, nettoie et ravive les parquets vitrifiés d'aspects brillant, satiné, mat, ultra mat, bois brut ou invisible.
- Idéal pour gymnases et salles de sport l'aspect d'origine des parquets vitrifiés, sols sportifs, revêtements de sols stratifiés et plastiques.
- Sans rinçage.
- Odeur agréable.
- 1L - 5L





156-01 HUILE-CIRE

- Un traitement et une finition contenant des huiles végétales et des cires pour tous les bois intérieurs. Elle pénètre profondément dans les parquets, planchers, plans de travail, boiseries et meubles, les protégeant durablement contre la poussière et l'humidité.
- Recommandée pour déco et aspects vieillis.
- Entretien simple.
- Disponible en 15 teintes : naturel, naturel ultra mat, chêne clair, chêne doré, chêne fumé, chêne vieux de France, noyer, bois flotté, aspect bois brut, blanc, gris clair, gris blanc, gris métal, gris graphite et noir.
- 0,25L - 1L - 2,5L.

156-02 HUILE POUR PARQUET

- Véritable huile d'imprégnation pour entretenir et conserver l'aspect naturel des parquets bruts.
- Anti-poussière, hydrofuge, grande facilité d'utilisation.
- Spécialement conçue pour les lieux à grand trafic : galeries marchandes, musées, E.R.P., scènes de théâtre...
- Disponible en 3 aspects mats : incolore, noir et chêne ciré.
- 1L - 5L.



156-03 HUILE D'ENTRETIEN UNIVERSELLE

- Destinée à l'entretien occasionnel de tous les parquets imprégnés avec des huiles traditionnelles ou en phase aqueuse.
- Très facile à appliquer, prête à l'emploi, séchage rapide.
- Aspect mat naturel.
- 0,5L - 1L.



SAVON NATUREL 156-04

- Nettoyant d'origine végétale et d'odeur agréable, pour l'entretien courant des bois huilés.
- Indispensable avant toute nouvelle mise en huile.
- Conserve et renforce à chaque lavage le bel aspect naturel du bois.
- S'utilise fortement dilué.
- 1L - 5L.



157-01 **VERNIS GEL BOIS CIRÉ**

- Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur pour la protection et la décoration de toutes les boiseries intérieures verticales.
- Véritable Gel (ne coule pas), mis au point tout particulièrement pour l'application sur les surfaces difficiles d'accès : plafonds, poutres, lambris...
- Très bel aspect « bois ciré ».
- Disponible en 6 teintes :
- incolore, chêne clair, chêne doré, chêne moyen, chêne foncé et bois brut.
- 1L - 2,5L - 5L.



157-02 **VERNIS EXP**

- Vernis Aqua-Polyuréthane très hautes performances et sans odeur, pour toutes les boiseries extérieures et intérieures.
- Excellente adhérence, même sur bois exotiques.
- Anti-UV, très souple et résistant, séchage rapide.
- Disponible en 3 aspects incolores : brillant, satiné, mat et en 4 teintes satinées : chêne clair, chêne doré, chêne moyen et chêne foncé.
- 1L - 2,5L - 5L.



157-03 **VERNIS MARIN**

- Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, gélifié et doté d'une très haute résistance à l'atmosphère marine.
- Recommandé pour vernissage de bois extérieurs soumis à climats extrêmes.
- Contient un puissant anti-U.V.
- Disponible en incolore brillant non jaunissant.
- 1L - 2,5L.





ONIP DECOR BOIS IMPREGNATION

158-01 233-05



Lasure glycérophthalique fluide utilisée en imprégnation des supports bois bruts ou décapés.

- Aspect : Satiné.
- Teintes : teintes claire et moyenne du nuancier COLOR'ONIP nuances bois
- Ext.

Densité	0,86
Rendement moyen	12 à 14 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



ONIP DECOR BOIS HES

158-02 233-06



Lasure glycérophthalique à haut extrait sec gélifiée utilisée pour la décoration des bois.

- Aspect : Satiné.
- Teintes : Incolore + 8 teintes essences naturelles
- Ext.

Densité	0,92
Rendement moyen	10 à 15 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



HYDRAZUR PROTECT

158-03 233-07



Lasure gélifiée microporeuse satinée en phase aqueuse. Protection Anti U.V. durable.

- Incolore
- + 8 teintes essences naturelles en stock
- Int./Ext.

Densité	1,02
Rendement moyen	12 à 15 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



HYDRAZUR DECO

158-04 233-08



Lasure gélifiée satinée en phase aqueuse. Intérieure/Extérieure, haute durabilité et microporeuse.

- Existe en finitions transparentes, opaques et cérusées (à l'intérieur).
- Int./Ext.

Densité	0,92
Rendement moyen	12 à 15 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L





159-01 TRAIT'DÉCOUP

- Protection hydrofuge pour préserver contre toutes agressions climatiques, restaurer l'aspect, et réimprégner tous bois traités en autoclave, présentant des impacts, éclats ou éraflures, ou ayant été coupés.
- Destiné aux menuiseries intérieures et extérieures : portes, fenêtres, terrasses, palissades et clôtures, decks, claustras, portails et autres huisseries, etc.
- Disponible en 2 teintes : vert et brun autoclavé..
- 1L - 2,5L.



159-02 TRAIT'PLUS MU

- Traitement préventif des bois multi-usages, sans odeur et longue durée.
- Insecticide, fongicide, anti-bleu et anti-termites.
- 1L - 5L - 25L.



Attention : utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lire l'étiquette et les informations concernant le produit.



159-03 CONDITIONNEUR ANTI-UV

- IMPRÉGNATION INCOLORE EN 1ère COUCHE UNIQUEMENT SUR BOIS NU. Véritable barrière anti-UV.
- Ultra Haute Protection pour toutes essences de bois fréquemment utilisées en extérieur.
- Imprègne et préserve des UV tous les ouvrages en bois résineux, exotiques, bois de pays, thermotraités et autoclavés.
- Indispensable avant les Protecteurs Bardages et Terrasses Anti-UV.
- Application possible avant les Saturateur Bois et les Lasures afin d'optimiser la durabilité de la finition.
- Non filmogène, sans odeur, sec en 4h.
- 1L - 5L - 10L - 20L.



159-04 PROTECTEUR BARDAGES ANTI-UV

- PROTECTION INCOLORE DES BOIS VERTICAUX. Spécial red cedar, mélèze, douglas et toutes essences de façades bois, bardages, claustras et menuiseries extérieures verticales.
- Application en 2 couches de finition sur tous bois imprégnés par le Conditionneur Anti-UV.
- Microporeux, hydrorespirant, non filmogène, ne s'écaille pas.
- Entretien facile par l'application d'une nouvelle couche. Sans odeur, sec en 4h.
- 1L - 5L - 10L - 20L.



159-05 PROTECTEUR TERRASSES ANTI-UV

- PROTECTION INCOLORE DES BOIS HORIZONTAUX.
- Spécial teck, ipé, bangkirai, merbau, pin autoclavé ou thermochauffé et toutes essences de terrasses extérieures.
- Application en 2 couches de finition sur tous bois imprégnés par le Conditionneur Anti-UV.
- Non filmogène, ne s'écaille pas et diminue par deux la fréquence d'entretien.
- Microporeux, hydroperlant, résistant à l'abrasion, sans odeur, sec en 6h.
- 1L - 5L - 20L.





160-01 HUILE BARDAGE TEINTÉE

- Protège et décore tous les bois verticaux extérieurs : volets, portails, claustras, palissades, etc.
- 6 teintes concentrées pour un effet opacifiant et uniforme très tendance : pin brut, ocre, red cedar, chêne bruni, gris naturel et anthracite.
- Texture gélifiée (ne coule pas), pour faciliter l'application directe en 2 couches, frais sur frais.
- Effet hydroperlant, double protection anti-UV.



160-02 DEGRISEUR BOIS

- Gel nettoyant, dérouillant et dégraissant pour surfaces extérieures agressées par les intempéries ou les champignons bleuissants.
- Eclaircit les bois grisailleés sans les décolorer, élimine taches et souillures sur bois anciens.
- Ouvre les pores du bois pour une meilleure pénétration de la finition qui sera appliquée par la suite.
- Idéal pour bardages, volets, terrasses, barrières, portails, façades, caillebotis, meubles et abris de jardin.



160-03 SATURATEUR BOIS

- Naturellement pénétrant, le Saturateur Bois est destiné à la protection des bois difficilement imprégnables.
- Recommandé sur : terrasses, barrières, caillebotis, portails, ponts de bateaux, mobilier de jardin.
- Son application rationnelle «humide sur humide» conduit à la formation d'une protection nourrissante qui ne s'écaille pas et s'entretient aisément.
- Disponible en 3 aspects : incolore, teinte ipé et miel.



160-04 HUILE POUR TECK


- Soin protecteur des bois exotiques.
- Huile nourrissante en phase aqueuse pour la protection, décoration et entretien des mobiliers extérieurs en bois exotiques.
- Anti-taches.
- Hydrofuge.
- Aspect naturel.





LIGNE QUALITÉ ENVIRONNEMENT®

Les produits de la Ligne Qualité Environnement® conjuguent performance technique et écologie, et ont été formulés pour accompagner la Démarche HQE®. Ils sont conformes aux labels environnementaux les plus sévères, et sont titulaires d'une **Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire (F.D.E.S.)** qui participe à l'établissement de l'**Analyse de Cycle de Vie** des produits, de leur conception jusqu'à leur fin de vie en passant par leur application.



161-01 VITRIFICATEUR PARQUET ENVIRONNEMENT*



- Vitricificateur monocomposant en phase aqueuse destiné à toutes les essences de bois couramment utilisées dans des lieux à fort trafic.
- Formule biosourcée (matières premières non issues de l'agriculture biologique) allie performance et respect de l'environnement.
- Met en valeur l'aspect du bois et lui confère une teinte chaude des surfaces huilées.
- Disponible en 3 aspects : satiné, mat et ultra mat.
- 1L - 5L.



161-02 HUILE ENVIRONNEMENT*



- Imprègne et protège durablement et sans odeur parquets, boiseries et plans de travail.
- Lustrage inutile. Parquet huilé-fini en 1/2 journée.
- Met en valeur le naturel de toutes les essences de bois y compris bois exotiques.
- Disponible en chêne, bois naturel, bois brut, ultra mat et effet nature.
- 1L - 5L.



161-03 LASURE TOUS BOIS ENVIRONNEMENT



- Lasure nouvelle génération : adhérence totale sur toutes les essences, même sur bois fermés tels que red cedar, mélèze, douglas, chêne ou thermotraités. Adhérence renforcée grâce à une meilleure imprégnation du bois et une grande souplesse du film protecteur.
- Forte concentration en pigments et agents anti-UV.
- Assurer une haute résistance aux intempéries et aux rayons UV.
- Grand confort d'application : ne coule pas. Test FCBA selon NF EN 927-6.
- 8 aspects : incolore, chêne clair, chêne doré, chêne foncé, chêne rustique, brun acajou, bois grisé et blanc.
- 1L - 5L - 10L.



161-04 HUILE D'ENTRETIEN ENVIRONNEMENT



- Préserve et entretient rapidement et facilement le naturel de tous les bois imprégnés avec l'Huile Environnement.
- Séchage rapide, sans odeur, sans lustrage, anti-poussière.
- Disponible en 2 aspects : incolore mat et ultra mat.
- 1L - 5L.



161-05 SATURATEUR BOIS ENVIRONNEMENT



- Protège et décore terrasses et planchers exposés aux intempéries.
- Application directe sur bois exotique neuf. Formulé pour accompagner la démarche HQE®.
- Performant, hydrofuge, hydroperlant, non filmogène, ne craquelle pas, anti-UV, entretien simple.
- Aspect mat mettant en valeur l'élégance naturelle du bois.
- Applicabilité idéale sans essuyage.
- 0,75L - 5L - 20L.



161-06 SATURATEUR OPAQUE ENVIRONNEMENT



- Protège durablement contre les UV et les intempéries les terrasses et menuiseries extérieures de toutes essences. Décore et masque les imperfections des surfaces en bois usées ou démodées. Laisse apparaître le relief et le veinage du bois. Uniformise l'aspect et embellit les bois moins nobles.
- 8 teintes couvrantes : iroko, brun ipé, écorce de pin, feuille de vigne, cobalt, gris bronze, gris ardoise et noir ébène.
- 0,75L - 5L.





Blanchon

163-01 DORURE EXTÉRIEURE - INTÉRIEURE

- Peinture décorative en phase aqueuse et sans odeur pour surfaces extérieures et intérieures en métaux, bois, PVC.
- Très haut pouvoir couvrant et opacifiant.
- Très riche en résines spécifiques souples et naturellement résistantes aux intempéries, elle ne nécessite pas de finition à l'extérieur et assure une excellente protection des supports.
- Disponible en 4 teintes : or riche, or pâle, vieil or et argent.
- 0,125L - 0,5L.



163-02 VERNIS MÉTAUX

- Protège et embellit tous métaux extérieurs : cuivre, fer, alu, zinc, inox, galva, laiton, bronze.
- Ne s'écaille pas.
- Séchage rapide.
- Disponible en incolore brillant, non jaunissant.
- 0,5L - 2,5L.



163-03 VERNIS PAVÉS - BRIQUES

- Vernis Aqua-Polyuréthane sans odeur, anti-taches et haute résistance, pour la protection, imperméabilisation et décoration des pierres naturelles et reconstituées, pavés autobloquants, dallages, briques, tomettes poreuses, à l'extérieur et à l'intérieur.
- Application agréable et rapide.
- Disponible en 2 aspects incolores : satiné et mat.
- 1L - 2,5L - 10L.



163-04 PEINTURE TABLEAUX D'ÉCOLE

- Peinture spéciale en phase aqueuse d'aspect mat qui transforme boiseries et murs en tableau d'écriture.
- Anti-reflet, haute résistance et dureté, lavage et essuyage faciles.
- Usage exclusivement intérieur.
- Disponible en noir ou vert foncé.
- 0,5L - 2,5L.



163-05 NOIR FERRONNERIES

- Peinture noire mate décorative, aqua sans odeur, haute protection. Idéale pour assurer la longévité des ferronneries d'art ou utilitaires en extérieur. Finition antirouille durable.
- 0,25L - 0,75L.





164-01 WHITE SPIRIT

Pour diluer peintures et vernis.
 Pour entretenir le matériel de peinture. Après usage, rincer le matériel de peinture à l'eau savonneuse.
 Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries.
 Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
 Tamponner avec un chiffon imbibé, puis laver et rincer
 • 1L – 5L – 20L

164-02 WHITE SPIRIT DÉSAROMATISÉ

Pour diluer peintures et vernis (particulièrement conseillé pour la peinture en intérieur).
 Pour nettoyer les taches de peinture fraîche sur sols et boiseries.
 Pour entretenir le matériel de peinture.
 Pour détacher peinture fraîche et cambouis sur les tissus.
 • 1L – 5L – 20L



164-03 ACÉTONE

Dissolvant colles et vernis.
 • 1L – 5L – 20L



164-04 HUILE DE LIN

Entretien et protection bois et sols.
 Pour protéger contre l'humidité, le gel, entretenir en extérieur les bois, carrelages bruts, tomettes, tuiles, terre cuite et dallages.
 Pour assouplir les mastics, peintures à l'huile et enduits gras
 Pour redonner de l'éclat aux bois vernis ternes
 Pour entretenir le linoléum après lavage
 • 1L – 5L



164-05 ACIDE CHLORHYDRIQUE

Pour décaper et détartrer les métaux.
 Pour nettoyer ciment, tartre, moisi sur le carrelage.
 Pour rénover les marbres de plein air, pierres de terrasse, cuivres oxydés
 Pour déboucher et détartrer les canalisations et W.C.
 Pour rectifier le pH trop élevé de l'eau des piscines.
 • 1L – 5L – 20L



164-06 THÉRÉBENTHINE PURE GEMME

Pour nettoyer et nourrir bois bruts ou cirés.
 Pour diluer la pâte à bois, les peintures et vernis à l'huile.
 Pour détacher peinture fraîche, graisse, goudrons, traces d'alcool, moisi sur bois et cuir : tamponner avec un chiffon imbibé de térébenthine pure gemme ONYX.
 • 1L – 5L



164-07 ESSENCE C

Nettoyant à sec.
 Dégraissant.
 Détachant.
 • 1L – 5L



164-08 SOLVAPeINT

Nettoyant puissant des matériels de peinture
 Le solvapeint ONYX est idéal pour récupérer tous les instruments de peinture (pinceaux, brosses, rouleaux, grilles, récipients) non entretenus et déjà secs.
 Il permet aussi d'enlever les taches de peintures cellululosiques ou synthétiques, laques, vernis, mastics frais ou secs sur carrelage, sols caoutchouc et vinylique, bois, vitres et moquettes synthétiques.
 • 1L – 5L



Informations complémentaires :
 Centre anti-poison : 01 40 05 48 48
 Dangereux, Respecter les précautions d'emploi.

165-01 LESSIVE DE SOUDE

Pour lessiver et dégraisser les murs et les radiateurs peints.
Pour entretenir le mobilier en bois brut, en rotin et autres boiseries.

- 1L – 5L



165-02 EAU OXYGÉNÉE

Idéal pour blanchir et détacher
L'eau oxygénée Onyx est idéale pour blanchir et éclaircir la teinte de certains bois : frêne, bouleau, chêne, érable, noyer...
Pour les bois exotiques, faire un essai au préalable.
Les résineux et peuplier ne se décolorent pas.

- 1L – 5L



165-03 DILUANT CELLULOSIQUE

Pour diluer toutes peintures et vernis cellullosiques.
Pour préparer apprêts et sous-couches des peintures et vernis cellullosiques destinés aux surfaces métalliques : carrosseries automobiles, machines agricoles, bâtiments, modèles réduits, meubles...
Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.

- 1L – 5L



165-04 DILUANT SYNTHÉTIQUE

Pour diluer peinture synthétique, glycérophaliques, et alkydes, à l'exception des peintures cellullosiques. Pour préparer apprêts et sous couches.
Particulièrement recommandé pour la dilution des peintures appliquées au pistolet.
Utiliser le nettoyant puissant du matériel de peinture ONYX pour récupérer votre matériel après utilisation.

- 1L – 5L



165-05 AMMONIAQUE ALCALI

L'ammoniaque alcali Onyx nettoie et dégraisse en profondeur carrelages, évier, vitres, sanitaires et autres surfaces dures lavables.
Il permet également de rafraîchir et de raviver les couleurs des tissus d'ameublement, moquettes.

- 1L – 5L



165-06 NETTOYANT DÉGRAISSANT

Substitut de trichloréthylène pour métaux et bois
Le nettoyant dégraissant avant peinture Onyx est idéal pour dégraisser les bois et les métaux avant peinture.
Ce produit est prêt à l'emploi.

- 1L



165-07 DÉGRAISSANT MÉTAUX

Substitut de trichloréthylène.
Ce produit est idéal pour nettoyer et dégraisser toutes pièces métalliques et outils : bronze, fer, fonte, chrome, étain, bloc-moteur, carrosseries, jantes, chaînes, menuiseries alu, etc
Il respecte toutes les surfaces peintes et élimine efficacement les traces de cambouis sur les carrosseries.
Formulé à partir d'agents de surface d'origine végétale.

- 1L – 5L



165-08 SICCATIF

Le siccatif est un accélérateur de séchage des peintures grasses, vernissées, glycérophaliques, alkydes...
C'est aussi un durcisseur de l'huile de lin.

- 190ML



LABEL'ONIP

Clean R

ONIP
PEINTURES

Impression

Mat

Velours

Satin

La gamme qui assainit votre air intérieur !



www.onip.com
www.isolation-thermique-onip.com

PEINTURE ET RESPECT
DE L'ENVIRONNEMENT
C'EST POSSIBLE !



90 % de nos produits sont labellisés



MATÉRIEL, ÉCHAFAUDAGES

L'ELECTRO

Ponceuses	168 à 172
Ponceuses à bras	173 à 175
Aspirateurs	175 à 177
Perceuses / visseuses	178 à 179
Perforateurs	180
Meuleuses / rabots / fraiseuses ..	181 à 182
Scies	184 à 185
Décapeurs / décolleuses sol	186
Monobrosse	187
Mélangeurs / diver.....	188 à 189

MATÉRIEL DE PULVÉRISATION

Airless	190 à 193
Traceuses de lignes	194
Turbines HVLP	196
Matériel de projection	197

MATÉRIEL DE NETTOYAGE

Nettoyeurs haute pression	198 à 201
Pulvérisateurs	202 à 203
Station de nettoyage	204

CHAUFFAGES	205 à 207
DESHUMIDIFICATEURS	208
GROUPES ÉLECTROGÈNES.....	209

ECHAFAUDAGES, ÉCHELLES, ESCABEAUX

Echafaudages fixes	210 à 211
Echafaudages roulants	212 à 215
Echelles, escabeaux	216 à 220
Plateformes	220 à 222
Echelles de toîts	223

FESTOOL

FLEX

WORX
PROFESSIONAL

MIRKA

ECABAT

ROMUS

DIMACO
NETTOYEURS HAUTE PRESSION

ROTA!

SOVELOR

PRAMAC
GROUP

TUBESCA-COMAB

duarib

Théard
L'esprit pratique

HILAIRE
DISTRIBUTEUR EN OUTRAGE

GRUPPO
COCAI

richomme
technobois

Algi-pro

Dulary

168-01 PONCEUSE ROTEX RO 90 DX FEQ-PLUS

Points forts

- Polyvalente jusque dans les coins
 - Système de changement de plateau sans outil FastFix
 - Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
 - Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool
 - Prise en main ergonomique
 - Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
 - Quatre machines en une pour le dégrossissage, le ponçage fin, le ponçage triangulaire et le polissage.
 - Investissement réduit et gain de temps conséquent
 - Faible poids de moins de 1,5 kg pour un travail sans fatigue
- Livraison standard :
- Patin de ponçage StickFix V93
 - Plateau de ponçage FastFix Ø 90 mm (mou HT)
 - Capot protecteur
 - en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques :

- ø raccord d'aspiration 27 mm
- Puissance absorbée 400 W
- Vitesse de rotation (roto-excentrique) 260 - 520 min⁻¹



Réf.
571819

168-02 PONCEUSE ROTEX RO 150 FEQ-PLUS

Points forts

- Le principe 3 en 1 : un concept légendaire
 - Trois outils en un pour le ponçage dégrossissant, le ponçage fin et le polissage
 - Système de changement de plateau sans outil FastFix
 - Finition de qualité (absence totale de rayures) grâce au mouvement excentrique
 - Possibilité de travail au ras des bords grâce au capot protecteur Festool
 - Prise en main ergonomique
 - Forte capacité d'enlèvement de matière grâce au mouvement roto-excentrique ROTEX
- Livraison standard :
- plateau de ponçage FastFix Ø 150 mm (mou-HT)
 - capot protecteur
 - en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Caractéristiques techniques :

- ø raccord d'aspiration 27 mm
- Puissance absorbée 720 W
- Vitesse de rotation (roto-excentrique) 320 - 660 min⁻¹



Réf.
571805

168-03 PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 150/5 EQ-PLUS

Points forts

- La ponceuse intermédiaire idéale de la catégorie compacte
- Présélection en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
- Conception compacte et poids de seulement 1,2 kg pour une excellente ergonomie
- Protection maximale lors du travail grâce à la détection des vibrations et de l'aspiration
- Très bonne qualité de surface grâce à la course de ponçage de 5 mm
- plateau de ponçage Ø 150 mm FUSION-TEC (mou HT)
- clé de service
- en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques :

- ø raccord d'aspiration 27 mm
- Puissance absorbée 400 W
- Vitesse de rotation (excentrique) 6000 - 10000 min⁻¹



Réf.
571882

168-04 PONCEUSE EXCENTRIQUE ETS EC 125/3 EQ-PLUS

Points forts

- La ponceuse de finition parfaite dans la catégorie compacte.
- Longue durée de vie grâce à la technologie de moteur EC et au frein de plateau en carbure
- Régulation en continu et maintien de la vitesse à une valeur constante en charge
- Son positionnement évite toute activation ou désactivation involontaire
- Avec plateau de ponçage Jetstream pour une aspiration optimale
- Convient parfaitement pour le ponçage des arêtes et des pièces profilées
- Idéale pour les surfaces verticales ou le travail en hauteur
- Ponçage des raccords

Livraison standard :

Plateau de ponçage StickFix Ø 125 mm (mou-HT); clé de service
Emballage en SYSTAINER SYS 2 T-LOC.

Caractéristiques techniques :

- ø raccord d'aspiration 27 mm
- Puissance absorbée 400 W
- Vitesse de rotation (excentrique) 6000 - 10000 min⁻¹
- ø plateau de ponçage interchangeable 125 mm
- Poids 1,2 kg



Réf.
571882

FESTOOL



169-01 PONCEUSE VIBRANTE RTS 400 REQ-PLUS

Points forts

- La véritable ponceuse à main
- Rentabilité élevée par sa longévité, grâce à la parfaite étanchéité à la poussière du moteur et au patin de ponçage en MPE anti-déchirure.
- Aspiration Turbo intégrée efficace.
- Peu de travail de finition, grâce au ponçage uniforme et à la possibilité de poncer des bordures sur trois côtés.
- Petite, légère, robuste et extrêmement pratique pour un travail sans effort.
- support pour sac récupérateur.
- Patin de ponçage StickFix 80x130 mm
- en SYSTAINER SYS 1 T-LOC

Caractéristiques techniques

- ø raccord d'aspiration 27 mm
- Puissance absorbée 250 W
- Régime à vide 6000-12000 min-1



Réf.
574634

169-02 PONCEUSE DELTA DTS 400 REQ-PLUS

Points forts

- La ponceuse compacte pour les arêtes et les chants.
- Forme delta du patin de ponçage pour un travail optimal des zones difficiles d'accès
- Pour un gain de temps appréciable et moins de retouches
- Rentabilité élevée par sa longévité, grâce à la parfaite étanchéité à la poussière du moteur et au patin de ponçage en MPE anti-déchirure
- Aspiration Turbo intégrée efficace
- Petite, légère, robuste et extrêmement pratique pour un travail sans effort
- Patin de ponçage StickFix 100x150 mm
- Support pour sac récupérateur
- en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

- ø raccord d'aspiration 27 mm
- Puissance absorbée 250 W
- Régime à vide 6000-12000 min-1



Réf.
574635

169-03 ABRASIFS FESTOOL GRANAT

Grain	Par					
		Granat ø90	Granat ø125	Granat ø150	Granat V93	Granat 80 x 133 mm
G40	50	497363	497165	496975	497390	497117
G60	50	497364	497166	496976	497391	497118
G80	50	497365	497167	496977	497392	497119
G100	100	497366	497168	496978	497393	499628
G120	100	497367	497169	496979	497394	497120
G150	100	497368	497170	496980	497395	497121
G180	100	497369	497171	496981	497396	497122

FLEX

170-01

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 125-2 SET

Ponçage des boiseries (portes, volets, plinthes...), des enduits et peintures, carrosseries et mastics. Spécialement conçue pour le traitement des formes arrondies, de l'inox et pour l'égrenage.

- Puissance 200 Watt
- Rotation 8000/13000 t/min
- Dimensions de travail : Ø 125 mm
- Course 2 mm
- Poids 1,2 Kg



livrée en L-BOXX 136 avec 1 plateau velcro, 1 feuille d'abrasif P120, 1 cartouche micro filtre PES, 1 insert de coffret

Réf.

429880

170-02

PONCEUSE EXCENTRIQUE ORE 150-5 SET

Livrée en L-BOXX®

Une ponceuse manuelle maniable et légère, confortable à utiliser, permettant un travail propre et soigné.

Son ergonomie a été spécialement étudiée pour travailler avec une seule main.

Son équilibrage spécial limite les vibrations : il en résulte un travail sans fatigue et ménageant les articulations.

- L'aspiration intérieure avec cartouche filtre garantit un travail sans poussière.
- La cartouche filtre durable est équipée d'un filtre PES interchangeable.
- La ponceuse est équipée d'un frein de plateau. De cette manière, aucune rayure de ponçage n'apparaît sur la pièce à usiner.
- Disque de ponçage haute performance et anti-déchant.

- Puissance absorbée : 350 Watt
- Vitesse de rotation à vide : 5800 - 10000 /min
- Course : 5,0 mm
- Dimensions de travail : Ø 150 mm - Fixation des abrasifs : Velcro
- Poids : 2,1 kg
- Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe Ø 27 mm.



livrée en L-BOXX 238 avec 1 plateau de ponçage dur, 1 feuille d'abrasif P80, 1 cartouche micro filtre PES, 1 insert de coffret, 1 clé 6 pans SW5

Réf.

379611

170-03

PONCEUSE ORBITALE OSE 80-2 SET

Ponçage des boiseries (portes, volets, plinthes...), des enduits et peintures, carrosseries et mastics. Spécialement conçue pour le traitement des petites surfaces et des bords. Maniabilité exemplaire avec peu de vibrations.

Variateur de vitesse pour le respect des supports et longévité des abrasifs.

Dispositif d'aspiration de poussière intégré et élimination sûre de la poussière de ponçage par sachet filtrant de grand volume en papier résistant à la déchirure.

Le sachet filtrant est protégé par une cassette en matière plastique résistante aux chocs. Longue durée de vie du plateau dans un matériau spécial à haute résistance. Plateau velcro sur support alu haute résistance.

- Puissance : 200 W.
- Vitesse De Rotation : 8000-13000 t/min.
- Course 2 mm.
- Dimensions De Travail : 80x130 mm.
- Poids : 1.2 kg.



livrée en L-BOXX 136 avec 1 plateau velcro, 1 feuille d'abrasif P80 et 1 en P120, 1 cartouche micro filtre PES, 1 insert de coffret, 1 clé 6 pans SW5.

Réf.

429848



171-01 PONCEUSE DELTA ODE 100-2 SET

Ponçage des boiseries (portes, volets, plinthes...) des enduits et peintures, carrosseries et mastics. Spécialement conçue pour les travaux de ponçage dans les coins et sur les bords. Maniabilité exemplaire avec peu de vibrations. Accessibilité dans tous les angles. Variateur de vitesse pour le respect des supports et longévité des abrasifs. Dispositif d'aspiration de poussière intégré et élimination sûre de la poussière de ponçage par sachet filtrant de grand volume en papier résistant à la déchirure. Le sachet filtrant est protégé par une cassette en matière plastique résistante aux chocs. Possibilité de raccordement à une aspiration de poussière externe.

- Puissance : 200 W.
- Dimensions De Travail : 100x150 mm.
- Course de 2 mm
- Vitesse De Rotation : 8000-13000 t/min.
- Poids : 1.2 kg.



Réf.
429864

Livrée en L-BOXX 136 avec 1 plateau de ponçage velcro, 1 cartouche miro filtre PES, 1 papier abrasif P80, 1 papier abrasif P120, 1 insert de coffret

171-02 PONCEUSE SUPRAFLEX SE 14-2 150 SET

Ponçage et polissage des métaux (inox, cuivre, acier...), décapage de rouille. Ponçage et polissage à sec de la pierre (calcaire, marbre, granite...). Décapage des peintures du bâtiment, de l'industrie, des bateaux... Vitesses de rotation réglables entre 600 et 2100 T/Min pour travail de décapage sans échauffement du support. Carter d'aspiration efficace jusque dans les angles car pivotable. Puissance et souplesse d'utilisation même à bas régime. Niveau sonore extrêmement faible.

Moteur 1400 Watt avec électronique FLEX à microprocesseur sextuple fonctions : vitesse de rotation constante, génératrice tachymétrique, démarrage progressif poignée variable, blocage de la mise en marche après une panne de secteur, protection contre les surcharges, disjoncteur thermique et présélection de la vitesse de rotation. Carter d'aspiration à brosse avec sortie Ø 32 mm, fixation par levier rapide, et nez pivotable.

- Puissance : 1400 W.
- Vitesse De Rotation : 600-2100 t/min.
- Dimensions De Travail : Ø 135 mm.
- Poids : 2.3 kg.



Réf.
491174

Livrée en L-BOXX 238 avec 1 carter de protection, 1 poignée supplémentaire, 1 pad velcro, 4 abrasifs D150 mm, 1 clé de serrage, 1 clé six pans SW 4, 1 clé 6 pans 5 mm, 3 attaches pour câble, 1 insert de coffre

171-03 ABRASIFS SILVER FLEX

Grain	Conditionnement	Image		
		OSE 80-2	ODE 100-2	ORE 125-2
G40	25	480741	480970	480520
G60	25	480768	480989	480539
G80	25	480776	480997	480547
G100	25	480784	481004	480555
G120	25	480792	481012	480563
G220	25	480822	481047	480601



172-01

PONCEUSE DEROS

Moteur sans charbon.
Légère.
Utilisation à 1 ou 2 mains.
Démarrage progressif du plateau.
Frein plateau et frein moteur.
Système de réduction des vibrations.
Capatation optimale des poussières.
2 plateaux interchangeables Ø 125 et Ø 150 mm.

- Puissance absorbée : 350 W
- Vitesse de rotation : 4000 - 10000 t/min
- Course de ponçage : 5 mm
- Dimensions plateaux : Ø 125 et Ø 150 mm
- Poids : 1 Kg



«vidéo de démonstration»

Livrée dans son coffret de rangement avec 1 plateau Ø 125 mm et 1 plateau Ø 150 mm

Réf.

MID5650202CA



172-02

PROTECTEUR PLATEAU PERE Ø 150MM

Les protecteurs de plateau Mirka® sont conçus pour protéger les plateaux contre l'usure et les déchirures prématurées qui surviennent lors des ponçages agressifs et répétés. Il prolonge ainsi la durée de vie de votre plateau, 3mm d'épaisseur.

Réf.

8295611111



172-05

PLATEAU Ø 150 MM 48 TROUS

Plateau medium 48 trous pour ponceuse CEROS/DEROS Ø150 mm

Réf.

8292605011



172-03

PLATEAU Ø 125 MM 28 TROUS 130G

Plateau medium pour ponceuse Mirka® DEROS Ø150/125mm livrée en coffret

Réf.

8292502511



172-04

PLATEAU Ø 150 MM 48 TROUS SOUPLE

Plateau souple pour ponceuse Mirka® DEROS Ø 150 mm

Réf.

8292605031

172-06

TUYAU D'ASPIRATION 4M

Tuyau pour Mirka® Deros



Réf.

MIN6519411

172-07 DISQUES ABRANET MIRKA

Grain	Conditionnement	Image	
		Diam. 125	Diam. 150
G80	10	AE232F1080	AE241F1080
G120	10	AE232F1012	AE241F1012
G180	10	AE232F1018	AE241F1018
G240	10	AE232F1025	AE241F1025
G320	10	AE232F1032	AE241F1032

173-01 PONCEUSE AUTOPORTÉE À RALLONGES PLANEX LHS 225-IP/CTL 36 E AC-SET

Points forts

- Un outil, deux longueurs : allonger ou raccourcir la ponceuse en un tour de main.
- Abrasion puissante et rapide sur les cloisons et les plafonds grâce à un entraînement robuste à deux niveaux.
- Maniabilité facile grâce au positionnement optimal du centre de gravité.
- Composants d'entraînement robustes et fiables, pour une optimisation de l'effort.
- Poids léger grâce à une aspiration régulière.
- Ponçage des bords grâce à des segments de brosse amovibles.



- Caractéristiques techniques
- ø raccord d'aspiration 36 mm
 - Puissance absorbée 550 W
 - Régime à vide 340-910 min-1

Réf.
571841

173-02 PONCEUSE A BRAS GS9 FE


Ponceuse à bras murs et plafonds.

- Bonne maniabilité grâce à sa poignée et à son ergonomie
- économique à l'achat et à l'usage (accessoires et entretien)

Caractéristiques :

- Puissance : 550 Watt
- Vitesse de rotation avec variateur électronique : 250-700 t/mn
- Couple Nominal : 10,95 Nm
- Diamètre de ponçage : 225 mm
- Longueur : 1,52 m
- Poids 4,7 Kg

Réf.
441000

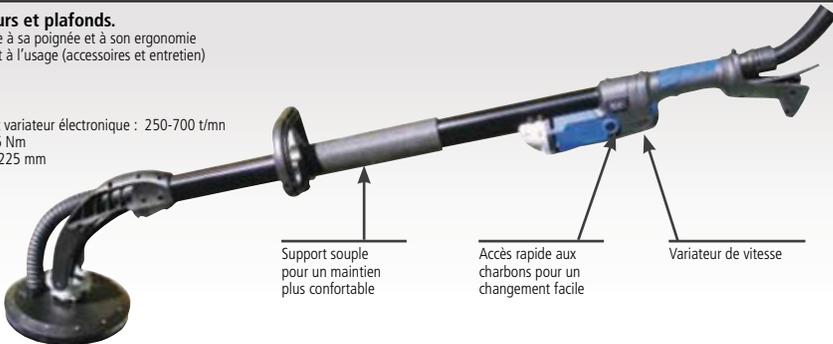

MATÉRIEL, ÉCHAFAUDAGES

173-03 ABRASIFS PONCEUSES A BRAS

FLEX						
Grain	Conditionnement	SILVERFLEX Diam. 225mm	SILVERFLEX TRIANGLE	MOUSSFLEX Ø 225	MOUSSFLEX Triangle	Technouss Diam 165
G40	25	306040	.	314040	.	31240
G60	25	306060	309060	314060	315060	31260
G80	25	306080	309080	314080	315080	31280
G100	25	306010	309010	314010	315010	31210
G120	25	306012	309012	314012	315012	31212
G150	25	306015	309015	314015	315015	31215
G220	25	306022	309022	314022	315022	31222

FESTOOL		
Grain	Conditionnement	GRANAT Diam. 225
G40	50	497183
G60	50	497184
G80	50	497185
G100	100	497186
G120	100	497187

MECABAT		
Grain	Conditionnement	VERT S+ Diam. 225
G40	25	44107040
G60	25	44107060
G80	25	44107080
G100	25	44107100
G120	25	44107120
G150	25	44107150

174-01 **HANDY GIRAFFE WSE 7 VARIO**

Ponceuse pour Murs et Plafonds

- Démarrage progressif, protection contre les surcharges et présélection de régime de rotation.
- Coquille de poignée pour un maniement agréable et un guidage précis.
- Avec le système de tête interchangeable pour la tête de ponçage ronde et triangulaire.
- L'aspiration efficace (plus de 10 trous d'aspiration) pour un travail sain, sans poussières.
- Plateau de ponçage à revêtement velcro.

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée : 710 Watt
- Puissance utile : 420 Watt
- Vitesse de rotation à vide : 600-1800 /min
- Dimensions (L x l x H) : 330 x 120 x 170 mm

Réf.
685190



FLEX

174-02

TÊTE DE PONÇAGE CYLINDRIQUE

- Tête circulaire Ø 225 mm. Pour Giraffe Multitête WST 700 Vario Plus et Girafe WSE 7

Réf.
350346



174-03

TÊTE DE PONÇAGE ROTO-ORBITALE

- Ø 165 mm Pour WST 700 W, WSE 7.

Réf.
950934



174-04

TÊTE DE PONÇAGE TRIANGULAIRE

- Tête triangulaire 225 X 225 X 225 mm de rechange pour Giraffe Multitête WST 700 Vario Plus et Girafe WSE 7

Réf.
388289



174-05

TÊTE DE PONÇAGE CYLINDRIQUE

- Tête diamant Ø 125 mm montée avec un boisseau DSL-125 pour Giraffe Multitête WST 700 Vario Plus et Girafe WSE 7

Réf.
950931



174-06

GAZELLE

- Pour GIRAFFE WST 700 VARIO +



Réf.
495801B



• Modèle GE 5

175-01 ENSEMBLE WST 700 VARIO + VC 35 L

Poncer murs, sols et plafonds, rapidement et sans effort. Technique TELESCOPIQUE unique : pour s'adapter à vos besoins. Coupler avec un aspirateur FLEX pour un travail sans poussière.

PONCEUSE GIRAFFE WST 700 VARIO PLUS

- Dimensions de la zone de travail : 225 mm
- Puissance en watt 710
- Vitesse De Rotation en t/min 1000 à 1500

VC35 LMC caractéristiques :

- Puissance : 1380 W.
- Débit D'air : 56 l/sec.
- Capacité : 35 l.
- Dépression : 210 mbar.
- Dimensions : 505x370x535 mm.
- Poids : 10,5 kg.

Livrée avec 2 têtes.



Réf.
550338

175-02 ENSEMBLE GE 5 (R) + VC 35 LMC



Plus légère que jamais. Avec ses 3,9 kilos, la manipulation est encore plus facile et permet de travailler sans se fatiguer. Centre de gravité optimal. Parfaitement équilibrée.

GE 5 caractéristiques :

- Puissance absorbée: 500 Watt
- Puissance utile: 270 Watt
- Vitesse de rotation à vide: 1100-1650 /min
- Ø disque de ponçage: 225 mm
- Emmanchement : Velcro
- Angle d'inclinaison au niveau de la tête: 100 °
- Longueur: 1520 mm. Poids: 3,9 kg

GE 5 R :

même caractéristiques GE 5 mais livrée avec **tête Ø 225 mm ouverte**

	Réf.
GE 5 + VC 35 LMC	900180
GE 5 R + VC 35 LMC	900184

VC35 LMC caractéristiques :

- Puissance : 1380 W.
- Débit D'air : 56 l/sec.
- Capacité : 35 l.
- Dépression : 210 mbar.
- Dimensions : 505x370x535 mm.
- Poids : 10,5 kg.



Livrée en housse de transport

175-03 ASPIRATEUR VC 21 L MC

Aspirateur de fin de chantier avec nettoyage manuel du filtre. Pratique et compact, facile à utiliser et à transporter. Equipé de la position souffleur.

Classe L

Livré en boîtier carton avec :

1 flexible de 3,5 m, 2 tubes en aluminium, 1 sac et 1 set de brosse (brosse réversible pour sols, 1 brosse ronde, 1 brosse plate et 1 suceur étroit)

caractéristiques :

- Puissance : 1250 W.
- Débit D'air : 3600 l/min.
- Capacité : 20 l.
- Dépression maximale : 21000 Pa.
- Dimensions : 430 x 380 x 506 mm.
- Poids : 7,4 kg.



175-04 ASPIRATEUR VCE 26 L MC

Aspirateur de sécurité polyvalent avec nettoyage manuel du filtre. Equipé de la position souffleur. Parfaitement adapté à l'ensemble de la gamme de ponceuses FLEX :

ODE 100-2, OSE 80-2, ORE 125-2, ORE 150-3/5, SUPREAFLEX...

Classe L

Livré en boîtier carton avec :

1 flexible de 3,5 m, 2 tubes en aluminium, 1 sac et 1 set de brosse (brosse réversible pour sols, 1 brosse ronde, 1 brosse plate et 1 suceur étroit)

caractéristiques :

- Puissance : 1250 W.
- Débit D'air : 3600 l/min.
- Capacité : 25 l.
- Dépression maximale : 21000 Pa.
- Dimensions : 475 x 377 x 526 mm.
- Poids : 8,4 kg.





176-01 ASPIRATEUR EL 110 WI

Spécialement conçu pour les fins de chantiers

Caractéristiques :

- Prise électrique en façade
- Moteur électrique : 1 200 W
- Dépression : 2250 mm/h2O
- Volume d'air aspiré : 170 m3/H
- Cuve Inox : 21 litre

Livré avec 1 kit accessoires, 1 filtre et 1 sac récupérateur



Ref.

443115

176-02 ASPIRATEUR VIBRA VIDP 125 E

- Décolmateur automatique
- Compact et léger pour un transport et un rangement facile
- Moteur double étage.
- Porte outils en option.
- Prise électrique en façade

Caractéristiques :

- Moteur électrique : 1 500 W
- Dépression : 2400 mm/h2O
- Volume d'air aspiré : 215 m3/H
- Niveau sonore : 60 dB
- Cuve PVC : 22 litres

Livré avec 1 filtre EPA et 1 sac récupérateur en tissu



Ref.

443415

176-03 ASPIRATEUR ELECT WP 125 E

Aspirateur eau et poussières avec prise électrique en façade pour une utilisation intensive avec une ponçeuse mur et plafonds.

- Porte outils en option.
- Prise électrique en façade
- Moteur double étage

Caractéristiques :

- Moteur électrique 1 400 W
- Dépression 2400 mm/h2O
- Volume d'air aspiré 215 m3/H
- Niveau sonore 60 dB
- Cuve PVC 36 litres

Livré avec 1 sac récupérateur



Ref.

443005

176-04 ASPIRATEUR WPIB 250 E

Aspirateur eau et poussières à cuve inox 77 litres avec prise électrique en façade et deux moteurs double étages. Isolation parfaite pour une meilleure insonorisation (seulement 67 dBA).

Caractéristiques :

- Moteurs électriques 2 x 1 300 W
- Dépression 2400 mm/h2O
- Volume d'air aspiré 430 m3/H
- Niveau sonore 67 dB
- Cuve INOX 76 litres
- Poids : 23 Kg

Ref.

444010

Grandes roues pour un déplacement facile



FESTOOL

177-01 ASPIRATEUR CTL SYS

- Extrêmement léger, petit et compact au format Systainer pour une mobilité maximale.
- Transport confortable à la fois avec la poignée de transport ou avec la sangle.
- Grâce au logement pour tuyaux, câbles et buses, vous avez toujours tout à portée de main.
- Très silencieux grâce au faible niveau de pression acoustique de 67 db
- Combinable au Systainer avec T-LOC, pour une organisation optimale du poste de travail
- Homologation pour la classe L
- Rien ne se perd. Tout est à portée de main et vite rangé.
- Très silencieux grâce au faible niveau de pression acoustique de 67 db

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 1000 W
- Débit max. 3000 l/min
- Dépression max. 20000 Pa

Réf.

584173

**177-02** ASPIRATEUR CT 17 E-SET BA

Exploitation maximale du volume de la cuve avec sac filtre grâce à la conception innovante. Puissance d'aspiration élevée, débit volumique important grâce à la puissance élevée de la turbine d'aspiration.

Fonction soufflerie avec obturateur au dos de l'aspirateur.

Contrôle électronique du niveau pour l'aspiration des liquides.

Poignée permettant le rangement du cordon et du flexible :

compacité au transport, faible encombrement pour le rangement

Connecteur avec marche/arrêt automatique pour l'aspiration des poussières

en provenance des outils électriques.

Caractéristiques

- Puissance absorbée 400 - 1200 W
- Débit max. 3700 l/min
- Dépression max. 24000 Pa



Réf.

768943

177-03 ASPIRATEUR CTL MIDI

Très légère et compacte pour un transport tout confort. Tuyau et câble sont impeccablement rangés dans le logement pour tuyau. Dépression d'aspiration élevée grâce à une turbine hautes performances compacte et au tuyau d'aspiration de forme conique. Fixation en un éclair des SYSTAINER grâce au Sys-Dock.

Homologation pour la classe L. Sacs filtres SELF-CLEAN très résistants et autonettoyants offrant une

dépression d'aspiration constante et élevée. Avec compartiment de rangement pour sac filtre de rechange.

Utilisation optimum du volume de cuve grâce au filtre plat.

caractéristiques

- Puissance absorbée 400 - 1200 W
- Débit max. 3700 l/min
- Dépression max. 24000 Pa
- Surface filtrante 5000 cm²
- Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc 7,5 m
- Volume du sac filtre / réservoir max 15/12,5 l
- Dimensions (L x l x h) 430 x 330 x 470 mm
- Puissance admissible à la prise 2400 W
- Poids 9 kg



Réf.

584159

177-04 ASPIRATEUR CTL 26 E AC

Décolmatage automatique du filtre principal AUTOCLEAN avec réglage en continu des intervalles de nettoyage

Nettoyage encore plus efficace grâce à l'obturateur ComfortClean (accessoires)

Puissance d'aspiration élevée grâce à une turbine haute performance compacte

Fonction antistatique lors du travail

Homologation pour la classe L

Fixation de SYSTAINER grâce au système Sys-Dock

Logement pour tuyau et enrouleur de câble pour plus d'ordre et sécurité

Economique grâce à l'utilisation optimale du volume du sac filtre SELF-CLEAN dans le réservoir

caractéristiques

- Puissance absorbée 350 - 1200 W
- Débit max. 3900 l/min
- Dépression max. 24000 Pa
- Surface filtrante 6318 cm²
- Câble de raccordement au secteur gaine caoutchouc 7,5 m
- Volume du sac filtre / réservoir max 26/24 l
- Dimensions (L x l x h) 630 x 365 x 540 mm
- Puissance admissible à la prise 2400 W
- Poids 14,7 kg



Réf.

584017

FLEX



178-01 PERCEUSE VISSEUSE DD 2G 10.8-LD

Machine compacte, performante et légère
 Équipée d'une lampe LED pour plus de confort de travail
 Autonomie de travail importante : batteries 4 Ah de dernière technologie KEEP COOL
 Livrée en coffret L-Boxx® avec : 1 chargeur et 2 batteries 4 Ah

- Voltage : 10,8 Volts
- Couple maxi : 17/34 Nm
- Vitesse de rotation : 0-350/0-1300 t/min
- Capacité : 2,5 Ah / 4,0 Ah / 6,0 Ah
- Poids sans batterie : 0,875 Kg



178-02 PERCEUSE VISSEUSE DD 2G 18.0

- Voltage : 18 Volts
- Couple maxi : 70 Nm
- Capacité : 2,5 Ah/5,0 Ah
- Poids sans batterie : 1,38 Kg

Livrée avec chargeur et 2 batteries 18V-2,5 Ah en L-BOXX

Réf.
436577



178-03 PERCEUSE À PERCUSSION PD 2G 18.0

- Voltage : 18 Volts
- Couple maxi : 70 Nm
- Capacité : 2,5 Ah/5,0 Ah
- Poids sans batterie : 1,43 Kg

Livrée avec chargeur et 2 batteries 18V-2,5 Ah en L-BOXX

Réf.
436585



178-04 VISSEUSE À CHOCS ID 1/4"18.

- Voltage : 18 Volts
- Couple maxi : 180 Nm
- Capacité : 2,5 Ah/5,0 Ah
- Emmanchement : 1/4"
- Vitesse de rotation à vide : 0-2300/min
- Poids sans batterie : 1,2 Kg

Livrée en L-BOXX avec 1 clip ceinture, 1 porte bits, 1 insert de coffret.

Réf.
471831

178-05 BATTERIE FLEX

- Batterie 18V - 2,5 Ah
- Poids : 0,42 Kg

Réf.
417890



178-06 BATTERIE FLEX

- Batterie 18V - 5,0 Ah
- Poids : 0,72 Kg

Réf.
417904



179-01 PERCEUSE VISSEUSE TXS LI 2,6 SET

Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue. Interface FastFix et système de changement rapide d'outil CENTROTEC.

Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un vissage précis. Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage. Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l'accès aux endroits exigus. Éclairage LED et témoin de charge intégrés.

Caractéristiques :

- Tension de la batterie 10,8 V
- Vitesses 2
- Rotation à vide position 1/2 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹
- Ø de perçage bois/acier 12/8 mm
- Réglage de la vitesse position 1/2 0.3 - 3.4 Nm
- Couple max. bois/acier 10/16 Nm
- Capacité du mandrin 1 - 10 mm
- Capacité batterie Li-ion 2,6 Ah
- Temps de charge li-ion 45 min
- Poids avec li-ion 0,9 kg



Réf.
564510

179-02 PERCEUSE VISSEUSE CXS LI 2,6 SET

Légère (0,9 kg) et excellente ergonomie pour un grand confort de perçage et vissage. Sa forme compacte et sa maniabilité facilitent l'accès aux endroits exigus.

Interface FastFix et système de changement rapide d'outil CENTROTEC.

Pratique : l'affichage de la capacité restante.

Désactivation du couple et réglage sur 12 niveaux pour un vissage précis. Dernière technologie de batteries (Lithium-Ion) pour une durée de vie accrue. Éclairage LED et témoin de charge intégrés.

Caractéristiques :

- Tension de la batterie 10,8 V
- Vitesses 2
- Rotation à vide position 1/2 0 - 430/0 - 1300 min⁻¹
- Ø de perçage bois/acier 12/8 mm
- Réglage de la vitesse position 1/2 0.3 - 3.4 Nm
- Couple max. bois/acier 10/16 Nm
- Capacité du mandrin 1 - 10 mm
- Capacité batterie Li-ion 2,6 Ah
- Temps de charge li-ion 45 min
- Poids avec li-ion 0,9 kg



Réf.
564532

179-03 PERCEUSE À PERCUSSION PDC 18-4 LI 5,2-PLUS

L'outil multitalent à percussion

Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal, avec batterie Lithium-Ion, permettant jusqu'à 100 % de capacité de vissage de plus.

Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre. Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie.

La solution universelle pour les travaux de vissage exigeant un couple élevé et pour les travaux de perçage de grand diamètre.

Principales utilisations :

- Frappe axiale activable pour perçage dans la maçonnerie/pierre de Ø 10 mm max.
 - Pour un couple max. de 60 Nm et des vis max. 10x300 mm
 - Perçages jusqu'à 50 mm avec forets ZOBO
 - Moteur EC-TEC sans charbons pour une longévité maximale et un rendement optimal.
 - Réducteur à 4 vitesses avec jusqu'à 3.800 tours par minute pour une progression de perçage rapide et propre.
 - Éclairage par LED activable séparément et afficheur du niveau de charge de la batterie.
- Emballage en SYSTAINER SYS 2 DF T-LOC

Caractéristiques :

- Tension de la batterie 18 V
- Vitesses 4
- Diamètre de perçage dans le bois / métal 50/13 mm
- Diamètre de perçage dans les ouvrages de maçonnerie (tuiles) 10 mm



Réf.
574702

179-04 VISSEUSE SANS FIL DURADRIVE DWC 18-2500 LI 5,2-PLUS

Force et endurance pour l'aménagement intérieur

La spécialiste sans fil de la pose sèche de plaques de plâtre armées de fibres et panneaux agglomérés ou OSB. Couple optimal pour pose à sec exigeant des couples plus élevés (diamètre de perçage jusqu'à 5 mm).

Pour la fixation de plaques de plâtre armées de fibres et de panneaux en bois sur des ossatures bois ou métal.

- Fonction marche/arrêt sans actionner l'interrupteur principal.
- Moteur EC-TEC sans charbons, rendement optimal, durée de vie maximale.
- Possibilité de passage rapide au chargeur de vis, sans outil.

Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS; chargeur rapide TCL 6; chargeur de vis; butée de profondeur; clip pour ceinture; clip ceinture, crochet pour échafaudage; porte-embout magnétique; 2 x embout long PH2; embout PH 2
Emballage en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

- Tension de la batterie 18 V
- Longueur des vis max. utilisables (chargeur de vis) 55 mm
- Porte-outil 1/4»
- Batterie Li-Ion 5,2 Ah



Réf.
574743

FESTOOL

180-01 PERFORATEUR BHC 18 LI 5,2-PLUS

Le perforateur sans fil compact

Rapport poids/performance imbattable grâce à l'alliance entre moteur EC-TEC et forme en C. Amortissement des vibrations pour un travail sans fatigue ; excellent confort de travail en toute situation. Moteur EC-TEC sans charbons avec gestion du moteur intégrée, pour une grande longévité et des performances accrues. Perçage avec percussion de fraises à cheviller de 18 mm dans le béton, la pierre et les ouvrages de maçonnerie. Avec un poids de seulement 2,6 kg et un excellent équilibre, machine idéale pour les usages prolongés dans l'aménagement intérieur, le montage jusqu'à la fixation de systèmes d'isolation thermique composite.

Livraison standard

2 x batterie BP 18 Li 5,2 AS; chargeur rapide TCL 6;
poignée supplémentaire; butée de profondeur
Emballage en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

- Tension de la batterie 18 V
- Vitesses 1
- Fréquence de frappes max. 4895 min⁻¹
- Diamètre de perçage max. dans le béton 18 mm
- Porte-outil SDS-Plus
- Force de frappe coup par coup 1,8 J
- Batterie Li-Ion 5,2 Ah

Réf.

574720

FESTOOL



180-02 PERFORATEUR CHE 18.0-EC

Caractéristiques techniques :

- Voltage : 18 Volts
- Frappe : max 1,7 joules
- Capacité : 2,5 Ah/5,0 Ah
- Poids sans batterie : 1,8 Kg
- Moteur Brushless
- Livrée sans chargeur ni batterie en L-BoxX
- Batteries : voir page 178



Réf.

430005

FLEX



180-03 MARTEAU PERFORATEUR-BURINEUR

Marteau perforateur-burineur 3F, SDS+3 fonctions 2,7Jls.
Variateur de vitesse, réversible.

Caractéristiques techniques :

- Puissance 710 W
- Vitesse à vide 0 - 1300 /min
- Taux d'impact 0 - 4600 cpm
- Energie de frappe 2,7 J
- Longueur de câble 3.0 m
- Poids 2.4 kg

Réf.

WX330.1

WORX
PROFESSIONAL



181-01 MEULEUSE SUR BATTERIE 18 VOLTS Ø125 18.0-EC

Machine compacte et légère à moteur Brushless (sans charbon).
Meuleuse livrée en coffret L-Boxx® avec un chargeur et 2 batteries 5 Ah

Caractéristiques techniques :

- Voltage : 18 V
- Dimensions de travail : 125 mm
- Vitesse de rotation à vide : 8500 t/min
- Poids : 1,7 Kg



FLEX

181-02 MEULEUSE D'ANGLE L 8-11 125

Haute capacité de surcharge, rendement élevé, endurance extrême.
Blocage de la remise en marche après une panne de secteur.
Ultra léger et maniable. Forme compacte, étroite et ergonomique.
Carter de protection réglable sans clé.
Interrupteur à coulisse verrouillable.

Caractéristiques techniques :

- Diamètre meule : 125 mm
- Puissance absorbée : 800 W
- Vitesse de rotation à vide : 11500t/min
- Poids : 2,0 Kg

Réf.
436283



181-03 MEULEUSE D'ANGLE L 9-11 125

Caractéristiques techniques :

- Diamètre meule : 125 mm
- Puissance absorbée : 900 W
- Vitesse de rotation à vide : 6000-11500t/min
- Poids : 2,0 Kg

Réf.
436291



181-04 RETECFLEX 14-5-115

Décapage de crépis décoratifs, colles à carrelage, colles à moquette avec molettes carbure.
Décapage des colles souples, revêtements film mince, crépis RPE, peintures épaisses ou élastiques avec disque diamant DS-PKD-90.
Ponçage des peintures, du béton, du ragréage, du carrelage avec disque DSL-90.
Ponçage des boiseries, du métal et multitude de supports avec plateau velcro Ø 115 et disques abrasifs.

Les plus :

- 2 carters de travail : 1 rigide à réglage de hauteur + 1 souple à brosse selon travail à faire.
- Captation des poussières de grande efficacité en reliant à un aspirateur FLEX.
- Ponçage jusque sur les bords avec carter oscillant.
- Vitesse réglable pour travail soigné selon la dureté des supports.

Technologie :

- Electronique 5 fonctions (sélection de vitesse, protection contre les surcharges, générateur tachimétrique, contrôle de température, démarrage progressif).
- Poignée anti vibratoire Soft Vib.
- Amortisseur type « silent-bloc » pour protection des engrenages.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 1400 W.
- Vitesse de rotation : 1800-5200 t/min.
- Dimensions de travail : 80-90-115-125 mm.
- Poids : 3.1 kg.



Réf.
466307

MATÉRIEL, ÉCHAFAUDAGES

182-01 RABOT HL 850 EB-PLUS

Le travail en toute liberté

- Rabotage le long des bordures, feuillurage illimité grâce au porte-outils d'un seul côté
- Vitesse de coupe constante
- Surface lisse grâce au couteau hélicoïdal
- Aspiration efficace intégrée
- Changement rapide de couteau

Caractéristiques techniques

- Ø raccord d'aspiration 36 mm
- Puissance absorbée 850 W
- Vitesse de rotation de l'arbre 11000 min⁻¹
- Largeur du rabot 82 mm
- Hauteur de coupe 0 - 3,5 mm
- Poids 3,9 kg

Livraison standard :

- Guide parallèle.
- Butée de profondeur.
- Raccord d'aspiration.
- Clé de service.
- SYSTAINER SYS 3 T-LOC



Réf.
574550

182-02 PONCEUSE DE RÉNOVATION RENOFIX RG 130 E-SET DIA HD

Excellente puissance d'abrasion.

- Ponceuses de rénovation avec vitesse idéale pour les outils diamant
- Abrasion et progression rapides avec le moteur de 1 600 watts
- Travail jusqu'à la paroi grâce au segment rabattable
- Travail sûr et rapide au niveau de la paroi grâce à la butée murale intégrée
- Aspiration efficace et étanchéité automatique avec la couronne de brossage
- Maniement optimal et bon équilibre sur les sols, murs et plafonds
- Poignée supplémentaire VIBRASTOP réglable sans outil

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 1600 W
- Régime à vide 3000 - 7700 min⁻¹
- Ø outil 130 mm
- Porte-outil D25/M14
- Ø raccord d'aspiration 36 mm
- Poids 3,8 kg

Livraison standard :

- Disque diamant DIA HARD-D130
- Plateau de guidage
- Garniture bride de serrage
- Clé à ergots
- SYSTAINER SYS 5 T-LOC



Réf.
768977

182-03 FRAISEUSE DE RÉNOVATION RG 150 E-PLUS

- Vitesse constante sous charge grâce à l'électronique de puissance avec générateur tachymétrique
- Protection contre les avaries du moteur en cas de surcharge, grâce à la surveillance de la température des enroulements
- Vitesse adaptée au matériau grâce au régulateur de vitesse électronique
- Guidage sûr grâce à la table support avec réglage de profondeur en continu
- Aspiration efficace et étanchéité automatique avec la couronne de brossage
- Fraiseuse idéale pour la rénovation de matériaux tendres sur de grandes surfaces
- Robustesse et puissance grâce au moteur de 1 600 W
- Maniement confortable et sûr grâce aux poignées «D»
- Fonctionnement silencieux, faibles vibrations : poignées et outils amortis
- Cillet de suspension pour balancer à ressort

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 1600 W
- Régime à vide 1000 - 2200 min⁻¹
- Ø outil 150 mm
- Porte-outil D14/M8
- Ø raccord d'aspiration 36 mm
- Poids 5,5 kg

Livraison standard :

- Extracteur.
- Clé à douille.
- SYSTAINER SYS 5 T-LOC



Réf.
768019

182-04 FRAISEUSE DE RÉNOVATION RG 80 E-SET DIA HD

L'outil polyvalent pour les murs, sols et plafonds

- Fraiseuse universelle idéale pour les matériaux tendres, compatible avec outils DIA
- Compacte, maniable et puissante grâce à son moteur de 1 100 watts
- Vitesse constante sous charge grâce à l'électronique de puissance avec générateur tachymétrique
- Protection contre les avaries du moteur en cas de surcharge, grâce à la surveillance de la température des enroulements
- Vitesse adaptée au matériau grâce au régulateur de vitesse électronique
- Guidage sûr grâce à la table support avec réglage de profondeur en continu
- Air propre grâce à l'aspiration efficace des poussières
- Maniabilité optimale grâce à la poignée Vibrastop avec gaine en polyuréthane
- Fonctionnement silencieux, faibles vibrations grâce au système d'amortissement

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 1100 W
- Régime à vide 2000 - 5900 min⁻¹
- Ø outil 80 mm
- Porte-outil 2 x M5
- Ø raccord d'aspiration 36 mm
- Poids 3,2 kg

Livraison standard :

- Tête d'outil DIA HARD-RG 80
- Capot d'aspiration
- Poignée supplémentaire VIBRASTOP
- Clé à 6 pans
- SYSTAINER SYS 3 T-LOC




Réf.
768967

FESTOOL

SÉCURISEZ VOTRE INVESTISSEMENT

Disponible sur toutes les machines Festool

Pour bénéficier du SERVICE all-inclusive, enregistrez votre machine en ligne dans les 30 jours suivant l'achat sur www.festool.fr/services.*

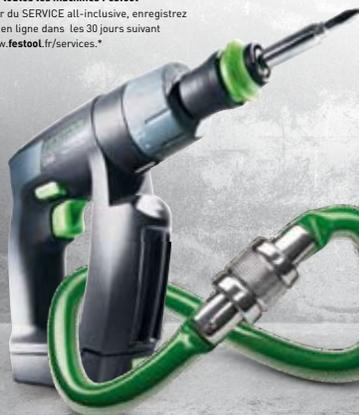

SERVICE all-inclusive



Garantie totale 36 mois

Toutes les pièces d'usure **sont comprises** dans la garantie 36 mois - fini les devis et les factures ! Rappelez simplement la machine chez votre distributeur et venez la récupérer une fois la réparation effectuée.*

Assurance vol, même sur le chantier

Si votre machine est volée durant la période de garantie 36 mois, vous pourrez la remplacer contre une franchise de 120 € HT. Cette assurance est également valable en cas de vol dans votre véhicule ou sur le chantier.*

Satisfait ou remboursé

Vous pouvez essayer la machine pendant 15 jours. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous pourrez la rapporter chez votre distributeur et vous faire rembourser.*

Pièces détachées disponibles pendant 10 ans

Quelle que soit la pièce détachée dont vous avez besoin, nous vous garantissons sa disponibilité pendant au moins 10 ans. Si ce n'était pas le cas, nous nous engageons à vous fournir une machine neuve.*

ENREGISTREZ VOTRE MACHINE ET NOUS VOUS OFFRONS LA SÉCURITÉ*

* Enregistrement et conditions sur : www.festool.fr/service



SERVICE all-inclusive

184-01 VECTURO OS 400 EQ-SET

FESTOOL

Système électronique de régulation de la vitesse pour une progression de travail constante et rapide.
Ergonomique : le carter élané avec poignée caoutchoutée tient parfaitement en main, les commutateurs sont très bien placés.
Plus de précision avec la butée de profondeur : réglable sans outil.
Sciage direct sur le tracé : avec l'aide au positionnement.
Idéale pour des coupes sur des surfaces sensibles.
Utilisation polyvalente, temps de préparation courts.
Les lames et accessoires sont remplacés sans outil.
L'art du rangement :
Lames de scie, spatule et accessoires sont rangés à portée de main dans le SYSTAINER.
La perfection du système : lames de scie universelles bimétal, lames de scie spéciales pour le plastique renforcé aux fibres de verre et les métaux non ferreux, spatule pour résidus de colle et silicone

caractéristiques

- Puissance absorbée 400 W
- Puissance délivrée 220 W
- Vibration 11000 - 18500 min⁻¹
- Amplitude 2 °
- Longueur de câble 4 m
- Poids 1,6 kg



Réf.
563001

184-02 LAMES VECTURO

Universelles	Métal	Bois	Spéciales
USB 78/32/Bi	MSB 50/35/Bi	HSB 50/35/J	SSB 100/HCS
USB 50/35/Bi		HSB 50/65/J	SSB 32
USB 78/42/Bi		HSB 50/45/J	
USB 50/65/Bi		HSB 50/55/J	
		HSB 100/HCS	



184-03 SCIE SAUTEUSE PS 300 EQ-PLUS

Pour une utilisation universelle

- Durée de vie accrue grâce aux composants d'entraînement de haute qualité.
- Travail sans fatigue, grâce au centre de gravité optimal.
- Changement de lame rapide FastFix.
- Capacité de coupe élevée (électronique MMC).
- Coupes droites précises grâce au triple guidage breveté de la lame.
- Travail sans éclats grâce au pare-éclats.

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 720 W
- Nombre de courses 1000 - 2900 min⁻¹
- Ajustage du mouvement basculant par paliers 4
- Position inclinée 0 - 45 °
- Poids 2,4 kg



Réf.
561445

184-04 SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ-PLUS-FS

La meilleure scie plongeante que nous ayons conçue à ce jour.

- Grande flexibilité grâce au carter plat qui permet de travailler au plus près du mur (12 mm)
- Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°
- Bonne visibilité des traçages et de la lame de scie grâce à la nouvelle fenêtre d'inspection transparente et réglable
- Sabot de guidage pour des travaux sûrs et une pose simple dans un trait de coupe déjà existant.

Caractéristiques techniques

- Puissance absorbée 1200 W
- Régime à vide 2000-5200 min⁻¹
- Ø de lame 160 mm
- Plage angulaire -1 - 47 °
- Profondeur de coupe 0 - 55 mm
- Profondeur de coupe à 45° 0 - 43 mm
- Ø raccord d'aspiration 27/36 mm
- Poids 4,5 kg



Réf.
561580

184-05 SCIE SABRE RS 29 18

Electronic management system (EMS) protège la machines, prolonge la durée de la vie, et augmente le rendement.
Commutateur d'accélération avec fonction verrouillage. Moteur haute performance à 4 pôles et longue durée de vie
Course pendulaire : peut être mise en route en fonctionnement pour les travaux de sciage rapides dans le bois.
Lame de scie tournable 180°. Système Quick-change pour changer de lame de scie sans outil.
Guidage pour scier démontable, tournante et amovible en profondeur. Poignée ergonomique, non-glissante et soft grip. Lampe LED intégré avec fonction d'éclairage continu.
Système accu FLEX: fonctionnie avec accus 18 V.
Livré sans accu et chargeur. • Batteries : voir page 178

Caractéristiques techniques

- Vitesse cycle à vide 0-3100 /min
- Course 29 mm
- Voltage 18 V
- Capacité 2,5 / 5,0 Ah
- Poids sans batteries 2,9 kg



Réf.
417874

FLEX

185-01 WORXSAW MINI SCIE CIRCULAIRE 710W CAPACITÉ 46 MM MULTI MATÉRIAUX



La capacité de coupe de 46mm est la plus importante de sa catégorie.
Coupe parfaite du bois, métal, ciment, plaque de plâtre et plastique.
Le guide laser permet une précision de coupe maximum.
Corps très affiné pour une meilleure prise en main.
Réglage de profondeur rapide

- Caractéristiques techniques
- Tension 710 W / 230-240 V~50 Hz
 - Vitesse à vide 3700 /min
 - Diamètre lame 120 mm x 9.5 mm
 - Alésage 0 + 45°
 - Poids 2.3 kg



Réf.
WX427

185-02 LAMES WORXSAW ET VERSACUT



- Lame de scie pour bois
- Ø 85 mm, 24D
- Pour WU420 & WU520 Versacut

Réf.
WA5039



- Lame bois/métal.
- Ø 115mm, 60D, HSS.
- Pour worxaw WU427

Réf.
WA5077



- Lame bois
- Ø 120mm, 24TCT
- Pour Worxaw WU427

Réf.
WA5076



- Lame diamant.
- Ø 85 mm.
- Pour WU420 & WU520 Versacut.

Réf.
WA5041



- Lame bois/métal.
- Ø 85mm, 44D, HSS.
- Pour WU420 & WU520 Versacut.

Réf.
WA5040



- Lame diamant.
- Ø 115 mm.
- Pour worxaw WU427

Réf.
WA5078

185-03 SONICRAFTER F50

Le Sonicrafter F50 coupe 5 fois plus vite tout en maintenant une vitesse de coupe constante.
La fixation universelle est compatible avec tous les accessoires du marché.
Le système innovant de fixation sans outil permet un changement d'accessoires très rapide.
Hyperlock® permet un serrage de 1 tonne et évite le glissement de l'accessoire.
Microsonic est une technologie d'oscillation à haute fréquence.
Outil très polyvalent pour couper, scier, gratter, poncer et bien plus.
Boîte de vitesse en aluminium pour une meilleure durabilité.
Lumière LED.

- Caractéristiques
- Puissance 450 W
 - Vitesse à vide 11000 - 20000 /min
 - Angle d'oscillation 5°
 - Poids 1.5 kg

Réf.
WX681



185-04 LAMES SONICRAFTER



Réf.
WA5065



Réf.
WA5066.3



Réf.
WA5067.3



Réf.
WA5068.3



Réf.
WA5069.3



Réf.
WA5080



Réf.
WA5082

186-01 DÉCAPEUR À PEINTURES « WELDY PRO »

Pour travaux peu intensifs (1 à 2 h).

- Puissance 1800 W.
- Température réglable par régulation électronique de 100 à 500°C.
- Débit d'air : 2 positions : 250 – 550 l/min.
- Poids : 570 g.
- Livré en coffret PVC avec 3 buses dont 1 large.
- Résistance non comprise dans la garantie.



Ref.
94545

186-02 DECAPEUR A PEINTURES «LEISTER-SCRAP»

- Puissante résistance : 3400 W. Pour travail intense (5 à 6 h).
- Température : 20° à 650° réglée en continu.
- Débit d'air maxi 500 l/min réglable par curseur manuel.
- Niveau sonore : 65 dB..
- Poids : 1,5 kg.
- Câble : 3 m.
- Résistance non prise en charge dans la garantie.



Ref.
94550

186-03 DECOLLEUSE SOLS «BS-1»

- Pour le décollage de tous types de sols souples.
- Livré en mallette pvc : avec 1 lame droite 20 cm, 1 clé de serrage et 1 casque anti-bruit.



Ref.
94525



DÉFLECTEUR
Pour protéger la main et faciliter l'enroulement du revêtement

LAME LIVRÉE :
acier trempé poli, largeur 20 cm.
Affûtage tous les 50 m² environ
avec une pierre carborundum
ou une pierre à huile.

Puissance	900 W
Vitesse	10 000 tr/min
Longueur	42 cm
Poids	3,5 kg

186-04 DÉCOLLEUSE SOLS «BS-5»

- Manche anti-vibrations. Coussin caoutchouc.
- Interrupteur à la poignée et roulettes de transport.
- Fournie avec 2 lames en acier trempé poli (dureté : 170 kg/mm²).
- Cordon de 10 m et Un casque anti-bruit.

Puissance	2 200 W
Vitesse	6 500 tr/min
Lame	210 x 60 mm
Poids	20 kg

Ref.
94563

Nouveau manche
télescopique réglable.
S'adapte à la taille
de l'utilisateur



Manche
anti-vibrations

Robuste.
Tient debout.

186-05 DECOLLEUSE PAPIERS-PEINTS «MASTER»

- 2900 W-16 A.
- Chauffe plus rapidement.

Temps de chauffe	10 min
Autonomie	100 min
Tuyau vapeur	5 m
Poids	8,7 kg

MARCHEPIED
Permet d'atteindre les parties
hautes des murs sans
escabeau (maxi : 130 kg).




VAPEUR PUISSANTE
Equitablement répartie sur
tout le plateau (3 sorties).

Ref.
94556

187-01 MONOBROSSE PONCEUSE SOLS «SANDY 2»

- Monobrosses à disques pour poncer et lisser le béton, parquets ragréés, et pour l'entretien des revêtements pvc, moquette, carrelages, marbres, sols en pierre... Polyvalente, la machine possède un système de fixation à baïonnette qui permet de monter différents disques et accessoires suivant l'utilisation.
- Livrées montées, sans disque ni accessoire.
- Largeur de travail : 430 mm.
- Vitesse de rotation : 155 tr/min.
- Longueur de câble : 15 m.
- 1500 W
- Poids : 37 kg.

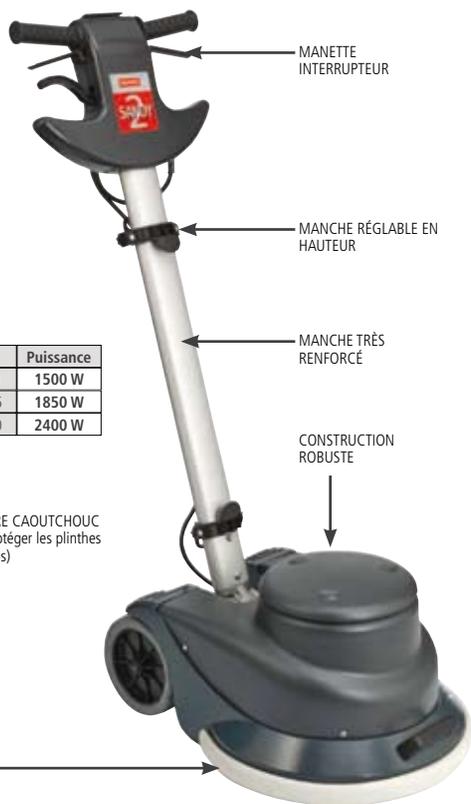

Réf.	Puissance
94451	1500 W
94476	1850 W
94480	2400 W

ROMUS

187-02 DISQUE D'ENTRAÎNEMENT POUR ABRASIF

- Disque rigide composite avec système de fixation centrale à vis pour disques abrasifs de 420 mm de diamètre.

Réf.
94452



187-03 DISQUE ABRASIF DOUBLE-FACE

- Ø 420 mm
- Percé au centre pour la fixation.
- En carbure de silicium noir.
- Pour monobrosses Sandy.

Réf.	Grain
94453	16
94454	24
94455	40
94456	60
94457	80
94458	100



187-04 DISQUE D'ENTRAÎNEMENT POUR PADS

- Disque à picots rigides en PVC pour pads d'entretien.
- Pour monobrosse Sandy et Sandy 2.
- Ø 430 mm

Réf.
94471



187-05 PAD D'ENTRETIEN

- Épaisseur 25 mm.
- Ø 430 mm
- Vitesse 150 à 300 tr/min.



Noir

- Pour décaper les anciennes cires.

Réf.
94472



Vert

- Pour le nettoyage humide Des carrelages.

Réf.
94473



Rouge

- Pour l'entretien des sols protégés (exemple : pvc).

Réf.
94474



Beige

- Pour lustrer.

Réf.
94475

188-01 AGITATEUR MX 1000 E EF HS2

Points forts

- Réglage en hauteur ErgoFix avec dispositif de changement rapide intégré
- Pas de projections de matériaux au démarrage grâce à un démarrage progressif avec «accélérateur»
- Moteur puissant de 1 020 W
- Maintien aisé du mélangeur, ne nécessitant pas de grands efforts grâce à la disposition très ergonomique des poignées sur des bras longs
- Les coins caoutchoutés protègent efficacement la machine de tout dommage et évitent qu'elle ne tombe lorsqu'elle est placée contre un mur, par exemple, pour un rangement plus sûr
- Accélérateur et régulation électronique de la vitesse de rotation
- Le capot de protection à construction en labyrinthe empêche la pénétration d'eau et de poussière
- Tige mélangeuse HS 2 120x600 M14
- Adaptateur ErgoFix
- Clé à fourche double

Caractéristiques techniques :

- Puissance absorbée 1020 W
- Rotation à vide position 1/2 360-630/- min-1
- Porte-outil M14/ErgoFix
- Diamètre du collet de broche 57 mm
- Diamètre max. tige mélangeuse 120 mm
- Volume de mélange 40 l
- poids 4,5 kg

Réf.
767999

FESTOOL



Universels



188-02 MELANGEUR 1300 W MX 140

Pour peintures, enduits, ragréages.
Moteur testé pour des utilisations intensives.
Conception ergonomique pour moins de fatigue.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 1 300 Watt
- Couple Nominal : Vitesse maxi 17,25 Nm - Vitesse mini 27,38 Nm
- 2 vitesses : 150 - 400 tr/mn - 250 - 700 tr/mn
- Poids 4,6 Kg

Réf.
441025



188-05

MELANGEUR MXE 1100

Pour peintures, colles, ragréages, enduits. Pour quantités moyennes (jusqu'à 35 Kg).
Mélangeur léger et compact pour une utilisation naturelle avec un maintien vertical.
Démarrage progressif – variateur à gâchette.

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 1080 W.
- Vitesse de Rotation : 0-530 t/min.
- Poids : 5,2 kg

Livré en carton avec pale Ø 120 mm.
(pale WR3R-120)

Réf.
387924



FLEX

188-03 MELANGEUR 1100 W MX 120

Caractéristiques techniques :

- Puissance : 1 100 Watt
- Couple Nominal : 10,95 Nm
- vitesse : 250 - 700 tr/mn
- Poids 3,84 Kg

Réf.
441020



188-04

TIGE MELANGEUR SPECIALE RAGREAGE

Réf.
441023

ECABAT

188-06 ETAU JAWHORSE

Tout en acier.
Serrage actionné par un système de pédale mains libres.
Entièrement pliable pour faciliter le rangement et le transport. Réglage instantané de la mâchoire.
Base trépied pour une plus grande stabilité.

Caractéristiques techniques :

- Amplitude de serrage : 940 mm
- Force de serrage : 1000 kg
- Charge max : 272 kg
- Dimensions plié : 737 x 356 x 330 mm
- Dimensions debout : 1003 x 990 x 864 mm
- Poids de l'appareil : 19 kg

Réf.
WU063

WORX PROFESSIONAL



189-01 SYS-POWERHUB SYS-PH FR/BE/CZ/SK/PL

La nouvelle rallonge multiprises SYS-PowerHub au format d'un SYSTAINER

Avantages et bénéfices

- La rallonge multiprises au format Systainer : le câble d'alimentation de 10 m se range facilement à l'intérieur pour le transport. Le SYS-PowerHub permet aussi de ranger des batteries ou les petites pièces nécessaires à votre travail.
- Alimente en courant jusqu'à quatre outils électroportatifs en parallèle, et si besoin est, un téléphone mobile ou une tablette peuvent être rechargés en plus à l'intérieur
- Grâce à deux sorties de câble, le SYS-PowerHub peut aussi être combiné à d'autres SYSTAINER
- Dès que le SYS-PowerHub est branché sur le secteur, le voyant rouge à l'avant du coffret s'allume.
- La prise de courant à l'intérieur est bien protégée des poussières et des salissures. La protection contre les surcharges thermique intégrée garantit une sécurité supplémentaire
- S'adapte parfaitement au SYS-Roll et SYS-Cart – simple à transporter et mobile, il fait une bonne impression chez le client

Principales utilisations

- Systainer avec prises de courant intégrées et câble de 10 m à utiliser comme distributeur de courant sur le chantier, s'intègre entièrement dans le système Systainer

Caractéristiques techniques

- Longueur de câble 10 m
- Dimensions (L x l x h) 396 x296 x157,5 mm
- Puissance absorbée 2500 W
- Poids 4,2 kg
- Classe de protection IP44

Réf.
201682



189-02 PROJECTEUR DE CHANTIER DUO-SET

Qualité du travail dépend de la qualité de la lumière

Avantages et bénéfices

- Répartition uniforme des LED pour un angle de diffusion de 180° et un éclairage homogène
- Éclairage puissant (8.000 lm) fournit une excellente lumière homogène sur une grande surface
- Température de couleur proche à la lumière du jour (5000 ° K)
- Robuste et durable, d'une durée de 10.000 heures (L70) et coins résistants aux chocs
- Résistant à la poussière, à l'eau, aux chutes et aux coups (classe de protection IP 55)

Principales utilisations

- Tient bien en main : les surfaces de contact chauffent au maximum à 90°C
 - Pratique : longueur de câble de 4,8 m pour un grand domaine d'utilisations, bien rangé avec l'enrouleur de câble
 - Possibilité d'utilisation multiple : debout au sol ou sur des surfaces, avec son trépied ou sur tout autre support grâce au système d'accrochage au dos de la SYSLITE DUO
 - Poignée robuste pour un transport en toute sécurité
 - Parfait en combinaison avec le trépied télescopique jusqu'à 2,00 m ST DUO 200.
- Positionnement idéal de la lumière et de l'éclairage de la pièce
- Montage rapide, robuste et stable

Équipement standard

trépied ST DUO 200

Emballage

- en SYSTAINER SYS 3 T-LOC

Caractéristiques techniques

- Couleur de la lumière 5000 K
- Éclairage 80 x 1,4 W
- Longévité DEL (L70) 10000 h
- Indice de rendu de couleur Ra 80
- Classe de protection de carter IP 55
- Classe de protection 1
- Longueur de câble 4,9 m
- Poids 3,4 kg



Réf.
574653

189-03 RADIO DE CHANTIER BR10

Un son agréable, au travail comme au téléphone

Avantages et bénéfices

- Radio FM avec son parfait grâce aux haut-parleurs 10 W
- Interface hauts parleurs Bluetooth
- Entrée aux-in pour raccorder des appareils mobiles tels que smartphones, lecteurs MP3, tablettes
- Construction compacte avec antenne antichoc flexible
- Commande intuitive grâce à de grandes touches et un écran à LCD en couleur
- Housse de transport

Principales utilisations

- Compagnon parfait pour le chantier, l'atelier et les loisirs
- Fonction mains libres pour le téléphone : travailler et téléphoner en même temps

Caractéristiques techniques

- Plage de fréquence FM (UKW) 87,5 - 108 MHz
- Utilisation avec batteries Festool 10,8 - 18 V
- Nombre de stations mémorisées 4 Pièces
- AUX-IN 3,5 mm
- Standard Bluetooth 4,1
- Dimensions : 94 x102 x149 mm
- Poids 0,7 kg
- Haut-parleur 10 W

Réf.
200183



190-01 AIRLESSCO SP 380

- La solution airless abordable pour les petits travaux
- Pompe professionnelle auto lubrifiée
- Très facile à transporter
- Le matériel idéal que tout pro devrait posséder
- Pompe résistante aux solvants agressifs
- Pulvérise les peintures intérieures facilement



Évitez les pertes de temps en gardant avec vous une pompe de rechange!

L'utilisateur peut changer facilement une pompe qui fuit directement sur le site et sans aucun outil !

Pompe de remplacement réf. 40999551
Filtre de pompe réf.40999552



Caractéristiques techniques :

- Buse maxi 0.019"
- Pression maxi 207 bar
- Débit 1.6 l/mn
- Poids 12 kg
- Filtre externe 40 mailles
- Tuyau 1/4" x 15 m
- Moteur 230 V 0.75 HP
- Cadre Aluminium
- Longueur du câble 2 m



Réf.
400109

SÉRIE LP

Les airless série LP sont résistants et compacts. Leur polyvalence permet de pulvériser aussi bien des laques, vernis et lasures que des peintures acryliques ou glycéro, en intérieur comme en extérieur.

Livrés avec : 1 flexible 1/4" x 15 m, 1 pistolet Prolight 009, 1 buse 517

190-02 AIRLESSCO LP 500 & LP 500 HB

Idéale pour les travaux d'intérieur et petits travaux d'extérieur.

Caractéristiques techniques :

- Moteur : 0,6 CV
- Débit maxi : 2,0 l/mn
- Buse maxi : 0,021"
- Pression maxi : 205 bars

Réf.	Châssis	Poids	N°
400115	Bas	19 kg	1
400120	Haut	23 kg	2



190-03 AIRLESSCO LP 600

Idéale pour les grands travaux d'intérieur et occasionnellement pour les travaux d'extérieur.

Caractéristiques techniques :

- Moteur : 0,75 CV
- Débit maxi : 2,5 l/mn
- Buse maxi : 0,023"
- Pression maxi : 205 bars
- Poids : 23 Kg

Réf.
400155



190-04 AIRLESSCO LP 700

Idéale pour les grands travaux d'intérieur et travaux d'extérieur de moyennes importances.

Caractéristiques techniques :

- Moteur : 0,9 CV
- Débit maxi : 2,8 l/mn
- Buse maxi : 0,027"
- Pression maxi : 205 bars
- Poids : 34 Kg

Réf.
400160





SÉRIE SL

Les airless série SL sont conçus pour des utilisations intensives pour les chantiers intérieurs et extérieurs. Le système exclusif slow strocking et la transmission par courroie leurs confèrent une durabilité exceptionnelle. Livrés avec : 1 flexible 1/4" x 15 m, 1 pistolet Prolight 009, 1 buse 517

191-01 AIRLESSCO SL 800

Pour pulvériser tous types de peintures en phase aqueuse et phase solvant.
Pour pulvériser occasionnellement les enduits airless basse densité.
Possibilité de raccorder 2 pistolets.

Caractéristiques techniques :

- Moteur : 1 CV
- Débit maxi : 3,3 l/mn
- Buse maxi :
- 1 pistolet : 0,031"
- 2 pistolets : 0,019"
- Pression maxi : 227 bars
- Poids : 61 Kg

Ref.
400215



191-02 AIRLESSCO SL 1250

Pour pulvériser tous types de peintures en phase aqueuse et phase solvant.
Pour pulvériser occasionnellement les enduits airless basse densité.
Possibilité de raccorder 2 pistolets.

Caractéristiques techniques :

- Moteur : 2 CV
- Débit maxi : 4,6 l/mn
- Buse maxi :
- 1 pistolet : 0,033"
- 2 pistolets : 0,021"
- Pression maxi : 227 bars

Ref.
400225



192-01 AIRLESSCO TS 1750

- Moteur sans charbons à réaction rapide pour une meilleure efficacité.
- Possibilité de raccorder 2 pistolets.
- Gestion électronique DTS: gestion du litrage pulvérisé, gestion de la pression de pulvérisation, mesure permanente des performances de la machine et des instructions de maintenance si nécessaire.
- Pompe hautes performances avec valve d'aspiration surbaissée et bille céramique.

Données techniques

- Moteur 2,4 CV/1791 W
- Débit maxi 5,5 l/mn
- 1 pistolet : 0,037"
- 2 pistolets : 0,025"
- Pression maxi 227 bars
- Enrouleur de tuyau intégré
- Poids 59 kg



Spécialement étudié pour les enduits airless

Équipement d'origine :
1 tuyau ENDUIT 3/8ème de 15 ml,
1 pistolet M500, 1 buse 631

Réf.
400250

192-02 AIRLESSCO HSS 9000

Les pompes Hydrauliques AIRLESSCO sont conçues pour les utilisations les plus intenses.

Elles sont idéales pour les chantiers importants, notamment pour la pulvérisation d'enduits.

La pompe Hydraulique HSS 9000 existe en version moteur électrique et moteur thermique HONDA pour plus de puissance et une autonomie indispensable sur les chantiers non alimentés ou sous-alimentés en électricité.

Données techniques :

Réf.	400401	400402
Moteur	Electrique	Thermique
	3 CV	6,5 CV
Débit maxi (à 120 b.)	5,7 l/mn	9 l/mn
Buse maxi 1 pistolet	0,041"	0,057"
Buse maxi 2 pistolets	0,027"	0,037"
Pression maxi	205 bars	205 bars
Poids	70 kg	87 kg



Spécialement étudié pour les enduits airless

Équipement d'origine :
1 tuyau ENDUIT 3/8ème de 15 ml, 1 pistolet M500, 1 buse 631



193-01 PISTOLET PROLIGHT 009

- Pistolet léger et compact pour la pulvérisation des peintures.
- Livré avec un corps de buse et une buse 517



Réf.
401008

193-02 PISTOLET M500

- Pistolet spécial enduits.
- Livré avec une buse 631.



Réf.
401016

193-03 TUYAU 15 ML

- Peinture raccord 1/4"
- Enduit raccord 3/8"



Réf.	Tuyau
402310	Peinture 1/4"
402311	Enduit 3/8"

193-04 KIT PULVÉRISATION PEINTURE

Composé d'un tuyau 15 ml 1/4", un pistolet PROLIGHT 009, une buse 517

Réf.
401905



193-05 TAMIS DE CROSSE POUR PROLIGHT 009



Réf.	
402005	Bleu 50 mailles
402006	Rouge 100 mailles

193-06 AEROSOL DE PROTECTION

- 400 ML.

Gardez votre airless comme neuf !!!



Réf.
402625

193-07 PRODUIT DE STOCKAGE

Réf.	
402615	0,946 L
402620	3,75 L

Préservez vos joints de pompe



193-08 RALLONGE RIGIDE



Réf.	
402050	15 cm
402051	30 cm
402052	45 cm
402053	60 cm

193-09 BUSSES AIRLESSCO

Buses REV-TIP	Produit	tailles	LARGEUR DE JET					
			5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
	Lasures / vernis	0,007"	107	207	307	•	•	•
		0,009"	109	209	309	409	•	•
	Laques / Antirouille	0,011"	•	211	311	411	511	•
		0,013"	•	213	313	413	513	•
	Impressions / Finitions int. et ext. / Peintures façades filmogènes / Colles TDV	0,015"	•	•	315	415	515	•
		0,017"	•	•	317	417	517	617
		0,019"	•	•	319	419	519	619
		0,021"	•	•	321	421	521	621
	Peintures semiépaisses / Enduits airless de finition	0,023"	•	•	323	423	523	623
		0,025"	•	•	325	425	525	625
0,027"		•	•	•	427	527	627	
Enduits airless / Peintures très épaisses / Bi-composant	0,029"	•	•	•	•	•	629	
	0,031"	•	•	•	431	531	631	
	0,035"	•	•	•	•	535	635	
Buses FINE FINISH	Lasures / vernis	0,010"	110	210	310	410	•	•
		0,012"	112	212	312	412	•	•
	Laques / Antirouille	0,014"	•	214	314	414	•	•



194-01 AIRLESSCO ST 3650

Traceur routier équipé d'une pompe LP.
Le pistolet peut être monté au choix à droite ou à gauche du traceur. Système exclusif RADIUS MEMORY pour des cercles et courbes harmonieuses.

Données techniques

- Moteur therm. : HONDA 5,5 CV
- Débit maxi (à 120 bars) : 2,65 l/mn
- Buse maxi : 0,027"
- Pression maxi : 207 bars
- Poids : 56 kg

Ref.
400443

Équipement d'origine :
1 tuyau peinture de 15 ml,
1 pistolet de traçage,
1 buse de traçage ST517.



194-02 AIRLESSCO ST 4550

Traceur routier équipé d'une pompe LP.
Le pistolet peut être monté au choix à droite ou à gauche du traceur. Système exclusif RADIUS MEMORY exclusif pour des cercles et courbes harmonieuses. Moteur Honda OVH 4 temps fonctionnant à bas régime pour limiter les vibrations et le bruit. Châssis compact solide mais léger, avec un guidon qui bascule vers l'avant pour un gain de place lors du transport ou du stockage.

Données techniques

- Moteur therm. HONDA : 5,5 CV
- Débit maxi (à 120 bars) : 3,4 l/mn
- Buse maxi : 0,029"
- Pression maxi : 207 bars
- Poids : 75 kg

Ref.
400445

Équipement d'origine :
1 tuyau peinture de 15 ml,
1 pistolet de traçage,
1 buse de traçage ST517.



194-03 AIRLESSCO ST 6050


Traceur routier équipé d'une pompe SL avec tous ses avantages. Equipé de 2 pistolets pour tracer des lignes jusque 60 cm de large (réf. 400455). Système exclusif RADIUS MEMORY pour des cercles et courbes harmonieuses. Moteur Honda 4 temps fonctionnant à bas régime pour limiter les vibrations et le bruit. Châssis compact solide mais léger, avec un guidon qui bascule vers l'avant pour un gain de place lors du transport ou du stockage.

Données techniques

- Moteur therm. HONDA : 5,5 cv
- Débit maxi (à 120 bars) : 6,5 l/mn
- Buse maxi 1 pistolet : 0,041"
- Buse maxi 2 pistolets : 0,029"
- Pression maxi : 227 bars
- Poids : 110 kg

Ref.	
400450	1 pistolet
400455	2 pistolets

Équipement d'origine :
1 tuyau peinture de 15 ml, 1 pistolet de traçage, 1 buse de traçage ST517.

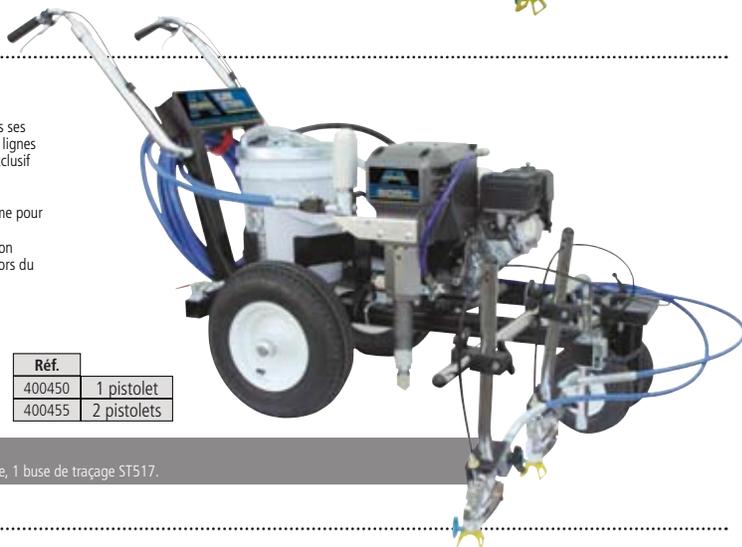

194-04 BUSES DE TRAÇAGE AIRLESSCO

Produit	tailles	LARGEUR DE JET					
		5 cm	10 cm	15 cm	20 cm	25 cm	30 cm
 Buses de traçage ST Peintures de traçage	0,017"	•	217 Ref.4022345T	317 Ref.4022355T	417 Ref.4022365T	•	•
	0,019"	•	219 Ref.4022395T	319 Ref.4022405T	419 Ref.4022415T	•	•
	0,021"	•	•	321 Ref.4022455T	421 Ref.40224615T	•	•

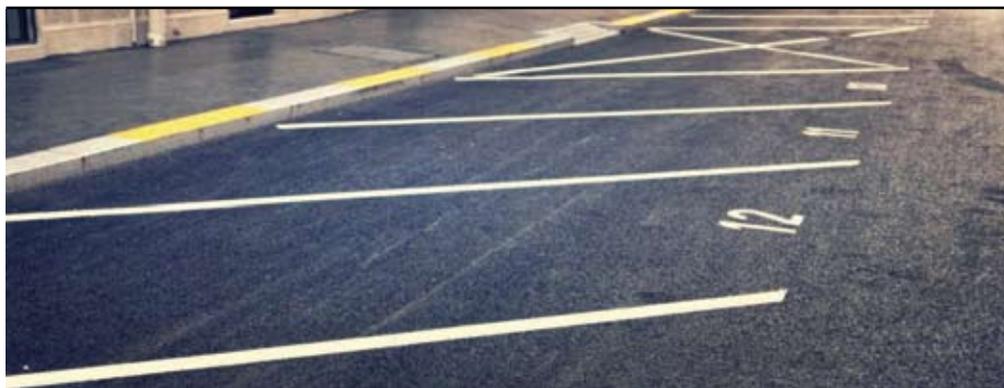


Tableau de sélection des Pompes

Travail / Surface annuelle	Inférieure à 500 m ²	500 à 1 000 m ²	1 000 à 2 000 m ²	Supérieure à 2 000 m ²
Peintures intérieures (impression, finition)	SP380 LP 500	SP380 LP 500 LP 600	LP 700 SL 800 SL 1100	SL 800 SL 1100 TS 1500 II
Peintures façades (films minces)	LP 500 LP 600	LP 600 LP 700	SL 800 SL 1100	SL 800 SL 1100 TS 1500 II
Peintures façades (semi-épais)	LP 700	SL 800	SL 800 SL 1100	SL 1100 / TS 1500 II HSS 9000
Enduits airless	Consultez la fiche technique du produit			
Peintures bi-composantes (époxy, polyuréthane...)		SL 800	SL 800 SL 1100	SL 1100 / TS 1500 II HSS 9000

Tableau récapitulatif des Pompes airless

Airless	Débit max.	Buse maxi 1 pistolet	Buse maxi 2 pistolets	Peintures intérieures	Peintures extérieures filmogènes	Peintures extérieures semi- épaisses	Enduits airless basse densité	Enduits airless haute densité *	Peintures épaisses bi-composants
SP 380	1,8 l/mn	0,019"	-	++				*	
LP 500	2,0 l/mn	0,021"	-	++				*	
LP 600	2,5 l/mn	0,023"	-	+++	++			*	
LP 700	2,7 l/mn	0,027"	-	+++	++	+	++	*	
SL 800	3,3 l/mn	0,031"	0,019"	+++	+++	+++	++	*	++
SL 1100	4,2 l/mn	0,033"	0,021"	+++	+++	+++	++	*	++
TS 1500	5,5 l/mn	0,037"	0,025"	+++	+++	+++	+++	+++	+++
HSS 9000 élec.	5,7 l/mn	0,041"	0,027"	+++	+++	+++	+++	++++	++++
HSS 9000 therm.	9,0 l/mn	0,052"	0,038"	+++	+++	+++	+++	++++	++++

* Pour les enduits airless et pour les peintures bi-composantes, vérifiez la fiche technique du fabricant avant l'utilisation d'un airless.

Légende :

- + utilisation occasionnelle
- ++ utilisation courante
- +++ utilisation intensive



196-01 TMR 80 + PISTOLET MRI

Application simple, efficace et économique des peintures en phase aqueuse ou phase solvant.

- Turbine professionnelle puissante
- Pour peintures en phase aqueuse et phase solvant,
- Compatible avec tous les accessoires RIGO

Données techniques

- Moteur : 800 W
- Pression mini/maxi : 0,05/0,21 bars
- Volume d'air mini/maxi : 535/1850 l/mn
- Tuyau d'air : 3 m
- Poids : 5 Kg

Livrée avec :
1 pistolet MRI,
1 tuyau d'air de 3 m,
3 buses.



Réf.
416407

196-02 TMR 90 EN + PISTOLET MRI-AS

Application simple, efficace et économique des peintures en phase aqueuse ou phase solvant.

- Turbine professionnelle puissante
- Pour peintures en phase aqueuse et phase solvant,
- Compatible avec tous les accessoires RIGO
- Nouveau tuyau ultra souple
- Télécommande pour réglage à distance

Données techniques

- Moteur 3 étages : 900 W
- Pression mini/maxi : 0,04/0,19 bars
- Volume d'air mini/maxi : 8500 / 2000 l/mn
- Tuyau d'air : 3 m
- Poids : 6,7 Kg

Livrée avec :
1 pistolet MRI-AS,
1 tuyau d'air de 3 m,
3 buses,
1 télécommande.



Réf.
416413

196-03 TMR 180 E + PISTOLET MRI-AS

Application simple, efficace et économique des peintures en phase aqueuse ou phase solvant.

- Turbine professionnelle puissante
- Pour peintures en phase aqueuse et phase solvant,
- Compatible avec tous les accessoires RIGO
- Nouveau tuyau ultra souple
- Télécommande pour réglage à distance

Données techniques

- Moteur 3 étages : 1 800 W
- Pression mini/maxi : 0,01/0,44 bars
- Volume d'air mini/maxi : 1100 / 2500 l/mn
- Tuyau d'air : 7 m
- Poids : 6,7 Kg

Livrée avec :
1 pistolet MRI-AS,
1 tuyau d'air de 7 m,
3 buses,
1 télécommande.



Réf.
416416

196-04 TABLEAU DE BUSES POUR TURBINES HVLP



taille	Réf.
0,5 mm	41644005
0,7 mm	41644007
1,0 mm	41644010

taille	Réf.
1,3 mm	41644013
1,7 mm	41644017
2,1 mm	41644021

taille	Réf.
2,5 mm	41644025
3,0 mm	41644030
3,5 mm	41644035

196-05

KIT RADIATEUR



Réf.
416460

196-06

FILTRES A AIR



Réf.
416489

196-07

PISTOLET MRS

Idéal pour les petites quantités, retouches et pour les finitions très soignées..



Réf.
416430



197-01 MACHINE A PROJETER PROJ'ELITE 312

Etudiée pour l'application des enduits décoratifs, pâteux et fibreux, ainsi que pour les revêtements plastiques épais et certains produits de façade allégés. Sa conception «tout inox» garanti une fiabilité et une longévité irréprochables. La bonde de fond de cuve démontable facilite le nettoyage.

caractéristiques :

- Débit 0 à 12 Kg/mn
- Capacité 3 sacs / 50 litres
- Puissance moteur 0,75 kw/h / 1 CV
- Granulométrie maxi. 4 mm
- Buses fournies (3) Diamètres 4,5 et 6
- Flexible produit 10 m - diamètre 25
- Flexible air 10 m - diamètre 10
- lance ABS avec boisseau conique laiton
- Poids 48 Kg

Conception «tout Inox» pour une meilleure durabilité.

Boîtier électrique résistant aux chocs et étanche. Tableau de commande simple et facile d'utilisation.

Compacte : faible encombrement
Mise en route et nettoyage ultra simple

Réf.

425006

Déplacement facile avec ses deux grandes roues gonflables et deux roulettes.



197-02 COMPRESSEUR A MEMBRANE VMEKO 400

Avantages par rapport aux compresseurs à pistons :

- moins bruyant, plus fiable et plus durable
- moins d'entretien
- moins consommateur d'électricité (peu de risque de faire disjoncter)
- plus compact et plus facile à transporter pour un même débit d'air
- Pas de risque de surchauffe, même lors d'utilisations intensives.

caractéristiques :

- pression maxi. 6 bars
- Volume d'air 21,5 m³/h
- Moteur électrique 1,1 Kw 220 V
- Niveau acoustique 74 dbA

Faible encombrement et faible consommation en électricité pour un grand volume d'air ! Moins d'entretien qu'un compresseur à piston. Plus durable.

Réf.

423100



197-03 COMPRESSEUR A PISTON BIG PIONNER 402 M

Compresseur à piston ultra compact et facile à déplacer.

caractéristiques :

- pression maxi. 10 bars
- Débit d'air maxi 24 m³/h
- Moteur 3 CV
- Capacité du réservoir 20 litres
- Poids 37 Kg

Réf.

420510



197-04 SOUFFLETTE BEC COURT

Réf.

412000



197-05 PISTOLET DE GONFLAGE

Réf.

412010



198-01 NETTOYEUR ELECTRIQUE KT1900/10

- Pompe COMET.
- TOTAL STOP : arrêt électrique du moteur lorsque la poignée est fermée.
- Dispositif EASY START : garantit un démarrage du moteur même dans de mauvaises conditions d'alimentation électrique.
- Enrouleur placé dans le bas du nettoyeur pour garantir une stabilité exceptionnelle pendant le travail.
- Aspiration de produits de nettoyage avec réservoir inclus.
- Compartiment arrière pour ranger le câble d'alimentation.
- Lance coudée réglable haute/basse pression.

caractéristiques :

- Moteur électrique 2,7 kW /220 V.
- Pression maxi 160 bars.
- Débit Maxi 10 l/mn.
- Poids 32 Kg.

Ref.

430027

160 bars
10 l/mn

Équipement d'origine :

Un tuyau HP 12 ml sur enrouleur, un pistolet, une lance à jet réglable, une lance rotajet, une brosse de lavage.

Avantages : pression et débit élevés, conception solide.



198-02 NIAGARA 165/11 K

Pompe axiale professionnelle COMET.

Transmission directe.

Poignées démontables pour un faible encombrement.

Kit d'aspiration de détergent.

Clapets de protection surchauffe de la pompe (vanne de sécurité thermique).

Châssis renforcé, tubulaire diamètre 30.

Plots anti-vibration.

caractéristiques :

- Moteur KOLHER 6,5 CV.
- Pression maxi 165 bars.
- Débit Maxi 660 l/h.
- Poids 53 Kg.

Équipement d'origine :

Un tuyau HP 10 ml tresse acier, une lance double en deux parties avec réglage de la pression et de l'aspiration du détergent.

Avantages : Moteur garanti 2 ans, peinture époxy, visserie inox.

Ref.

430251

165 bars
660l/h



198-03 NIAGARA 170/12 H

Pompe radiale professionnelle COMET.

Transmission directe.

Poignées démontables pour un faible encombrement.

Kit d'aspiration de détergent.

Clapets de protection surchauffe de la pompe (vanne de sécurité thermique).

Châssis renforcé, tubulaire diamètre 30.

Plots anti-vibration.

Sécurité manque d'huile.

caractéristiques :

- Moteur HONDA 5,5 CV.
- Pression maxi 170 bars.
- Débit Maxi 700 l/h.
- Poids 53 Kg.

Équipement d'origine :

Un tuyau HP 10 ml tresse acier, une lance double en deux parties avec réglage de la pression et de l'aspiration du détergent.

Avantages : Moteur garanti 3 ans, peinture époxy, visserie inox, excellent rapport prix/puissance et débit

Ref.

430302H

170 bars
700l/h



199-01 NIAGARA 210/15 H

La puissance d'un nettoyeur Pro avec les avantages d'un modèle plus économique (moteur 9 cv)

Pompe radiale professionnelle COMET, transmission directe, pistons céramique usinés dans la masse.

Poignées démontables pour un faible encombrement.

Kit d'aspiration de détergent.

Clapets de protection surchauffe de la pompe (vanne de sécurité thermique).

Châssis renforcé, tubulaire diamètre 30, plots anti-vibration. Sécurité manque d'huile.

caractéristiques :

- Moteur HONDA 9 CV
- Pression maxi 210 bars
- Débit Maxi 900 l/h
- Poids 55 Kg

210 bars
900l/h

Équipement d'origine :

Un tuyau HP 18 ml tresse acier, une lance double en deux parties avec réglage de la pression et de l'aspiration du détergent, une rotabuse.

Avantages : Moteur garanti 3 ans, peinture époxy, visserie inox, Kit Rotabuse.

Réf.
430330H

**199-02 NIAGARA 250/15 H**

Pompe radiale professionnelle COMET. Transmission directe. Pistons céramique usinés dans la masse.

Poignées démontables pour un faible encombrement

Kit d'aspiration de détergent

Clapets de protection surchauffe de la pompe (vanne de sécurité thermique)

Châssis renforcé, tubulaire diamètre 30, plots anti-vibration. Sécurité manque d'huile.

caractéristiques :

- Moteur HONDA 13 CV
- Pression maxi 250 bars
- Débit Maxi 900 l/h
- Poids 57 Kg

250 bars
900l/h

Équipement d'origine :

Un tuyau HP 18 ml tresse acier, une lance double en deux parties avec réglage de la pression et de l'aspiration du détergent, une rotabuse.

Avantages : Moteur garanti 3 ans, peinture époxy, visserie inox, Kit Rotabuse.

Réf.
430314

**199-03 NIAGARA 280/15 H**

Transmission réduite : 1 450 tr/mn

Pompe radiale professionnelle COMET

Transmission réduite. Pistons céramique usinés dans la masse.

Poignées démontables pour un faible encombrement

Kit d'aspiration de détergent

Clapets de protection surchauffe de la pompe (vanne de sécurité thermique)

Châssis renforcé, tubulaire diamètre 30. Plots anti-vibration

caractéristiques :

- Moteur HONDA 13 CV
- Pression maxi 280 bars
- Débit Maxi 900 l/h
- Poids 82 Kg

280 bars
900l/h

Équipement d'origine :

Un tuyau HP 20 ml tresse acier, une lance double en deux parties avec réglage de la pression et de l'aspiration du détergent, une rotabuse.

Avantages : Moteur garanti 3 ans, réduction qualitative, peinture époxy, visserie inox, Kit Rotabuse.

Réf.
430315





200-01 AXIAL 140

Nettoyeur Haute Pression monophasé 230 V - 50 Hz, 540 l/h - 140 bar

- Moteur électrique 3 CV
- Pompe axiale
- 3 pistons céramiques
- Vitesse rotation pompe 2 800 tr/min
- Transmission directe
- Régulateur intégré à la pompe
- Stop total
- Système d'injection produits intégré.
- Câble d'alimentation de 2,5 m
- Châssis et capot ABS
- 2 roues pleines
- Enrouleurs ABS

- Equipement fourni :
 - Lance simple 400 mm à tête réglable jet crayon/jet plat
 - Lance Turbo 400 mm
 - Pistolet
 - 10 m flexible 1 tresse métallique monté sur enrouleur

- Dimensions : 0,40 x 0,39 x 0,93 m
- Poids : 25 kg



200-02 TSL 12 150 H

Nettoyeur Haute Pression Moteur Essence 6,5 CV, 720 l/h - 150 bar. Utilisation professionnelle

- Moteur HONDA 6,5 CV avec sécurité manque d'huile
- **Moteur garanti 3 ans**
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
- Transmission directe (vitesse rotation pompe 3 400 tr/min)
- Régulateur séparé de la culasse
- Système d'injection produits intégré
- Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration sur bac tampon
- Châssis acier mécano-soudé, peinture Epoxy
- Capot métal, peinture Epoxy
- 2 roues gonflables

- Equipement fourni :
 - Lance simple à tête réglable haute et basse pression
 - Lance Turbo
 - Pistolet
 - 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

- Dimensions : 0,90 x 0,58 x 0,60 m haut.
- Poids : 38 kg



200-03 TSL 13 190 H

Nettoyeur Haute Pression Moteur Essence 9 CV 780 l/h - 190 bar. Utilisation professionnelle

- Moteur Honda 9 CV avec sécurité manque d'huile
- **Moteur garanti 3 ans**
- Pompe radiale (à vilebrequin)
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
- Transmission directe (vitesse rotation pompe 3 400 tr/min)
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (évite les coups de bélier)
- Système d'injection produits intégré
- Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration sur bac tampon
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture Epoxy
- 2 roues gonflables

- Equipement fourni :
 - Lance double réglable haute et basse pression
 - Lance Turbo
 - Pistolet avec raccord tournant
 - 10 m flexible 5/16 une tresse métallique

- Dimensions : 0,90 x 0,58 x 0,60 m haut.
- Poids : 50 kg





TSL 15 240 & TSL 15 240 HEP

Nettoyeur Haute Pression Moteur Essence 13 CV 900 l/h - 240 bar. Utilisation professionnelle.

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile
- **Moteur garanti 3 ans**
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Sécurité pompe VST (valve de sécurité thermique)
- Transmission directe (vitesse rotation pompe 3 400 tr/min)
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (évite les coups de bélier)
- Système d'injection produits intégré
- Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration sur bac tampon
- Châssis et capot acier mécano-soudé, peinture Epoxy
- 2 roues gonflables



201-01

TSL 15 240 (sans enrouleur)

- Equipement fourni :
 - Lance double réglable haute et basse pression
 - Lance Turbo
 - Pistolet avec raccord tournant
 - 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Dimensions : 1,05 x 0,59 x 0,73 m haut.
- Poids : 67 kg

201-02

TSL 15 240 HEP (Modèle présenté)

- Equipement fourni :
 - Lance double réglable haute et basse pression
 - Lance Turbo
 - Pistolet avec raccord tournant
 - Enrouleur ABS sur capot renforcé
 - 20 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Dimensions : 1,05 x 0,59 x 0,78 m haut.
- Poids : 75 kg

TIE 18 240 H & TIE 18 240 HE

Nettoyeur Haute Pression Moteur Essence 13 CV 1 100 l/h - 240 bar. Utilisation professionnelle et industrielle.

- Moteur HONDA 13 CV avec sécurité manque d'huile
- **Moteur garanti 3 ans**
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Transmission réduite
- Vitesse rotation pompe 1 450 tr/min
- Régulateur séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (évite les coups de bélier)
- Système d'injection produit intégré
- Alimentation en eau, directement sur réseau ou en aspiration sur bac tampon
- Châssis acier mécano-soudé, peinture époxy
- Capot métal renforcé, peinture époxy
- 2 roues gonflables

Garantie 2 ans



201-03

TIE 18 240 H (sans enrouleur)

- Equipement fourni :
 - Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
 - Lance Turbo
 - Pistolet avec raccord tournant
 - 10 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Dimensions : 1,05 x 0,70 x 0,70 m haut.
- Poids : 81 kg

201-04

TIE 18 240 HE (Modèle présenté)

- Equipement fourni :
 - Lance double 900 mm réglable haute et basse pression
 - Lance Turbo
 - Pistolet avec raccord tournant
 - Enrouleur acier sur capot renforcé
 - 20 m flexible 3/8 deux tresses métalliques
- Dimensions : 1,05 x 0,70 x 0,83 m haut.
- Poids : 101 kg

202-01 PULVERISATEUR ELECTRIQUE TB 15/12 LC

Léger et peu encombrant.

- Pression réglable de 0,3 à 15 bars
- Livré avec 5 m de tuyau à raccords rapides, 1 rallonge 25m raccords rapides, 1 lance courte 60 cm.
- Pompe à membranes en Viton® et culasse en polypropylène.



- Pour pulvériser :
- Antimousses toitures
 - Produits chlorés
 - Décolleur papiers peints
 - Hydrofuges
 - Fixateurs
 - Produits de nettoyage
 - Huile de décoffrage...

Réf.
430911

202-02 PULVERISATEUR THERMIQUE TB 15/12 H

- Moteur Honda 5,5 Cv
- Pression réglable de 0,3 à 15 bars
- Livré avec 5 m de tuyau à raccords rapides, 1 lance courte 60 cm
- Pompe à membranes en Viton® et culasse en polypropylène.



- Pour pulvériser :
- Antimousses toitures
 - Produits chlorés
 - Décolleur papiers peints
 - Hydrofuges
 - Fixateurs
 - Produits de nettoyage
 - Huile de décoffrage...

Réf.
430900

202-03 PULVERISATEUR VX20 SUR BATTERIE

Pour pulvériser les antimousses toitures non corrosifs.
Cuve en polypropylène extrêmement solide, équipé d'une lance télescopique 135 cm ultra légère
Possibilité d'utiliser des extensions de lance de 60 cm et 100 cm
Grande autonomie de la batterie : testée 4h45 mn sans arrêt.
Recharge de la batterie en seulement 2 h

livré avec

- Tuyau avec raccord rapide
- 1 lance télescopique 135 cm,
- 1 chargeur de batterie
- 1 entonnoir avec filtre
- 1 buse conique jet rond Ø 1,0 mm, angle de pulvérisation 45°
- 1 buse jet plat Ø 3,0 mm, angle de pulvérisation 110°
- 1 fiole de lubrifiant silicone pour joints et des joints de lance supplémentaires

caractéristiques :

- Capacité totale de la cuve 22 litres
- Capacité utile de la cuve 20 litres
- Débit de la pompe 0,4 à 2,2 l/mn
- Pression de travail maximum 3,8 bar
- Poids : 11,5 Kg

Réf.
424220



202-05

LANCE TELESCOPIQUE

- INOX
- 1-2 mètres
- Pour pulvérisateurs TB 15/12

Réf.
430920



202-06

LANCE TELESCOPIQUE 5,4 M

- Lance télescopique ultra légère en fibre de carbone pour pulvérisateurs basse pression (TB 15/12 et PM02)

Réf.
436100



202-04 PROSPRAYER

- Pulvérisateur autonome jet continu
- Prosprayer permet la pulvérisation, la désinfection et le nettoyage basse pression (4 à 7 bars) d'une solution « eau + produit » prêt à l'emploi.
- Fonctionne sur batterie Lithium-ion rechargeable.
- Mobilité : pulvériser en toute liberté.
- Pas besoin de raccordement en eau, électricité, air comprimé.
- Utilisation non stop grâce aux 2 batteries de série.
- Portée du jet jusqu'à 13 mètres.
- Chariot avec réservoir et pompe intégrée.
- Utilisation d'une main : sécurité de travail en hauteur.

Réf.
502006



202-07

RALLONGE TUYAU

- Pour pulvérisateurs VX20, TB 15/12.
- Raccords rapides.

Réf.	Longueur
436150	10 M
436160	25 M





203-01 PE20 ACCESS ED3

PULVERISATEUR ELECTRIQUE TOUS PRODUITS LIQUIDES

CARACTERISTIQUES :

- Moteur électrique monophasé 230 V - 0,6 CV
- 10 bar de pression
- 22 l/min de débit
- Pompe à membranes en Viton® et culasse en polypropylène
- Vitesse rotation pompe 1 450 tr/min
- Régulateur de pression manuel
 - avec manomètre
 - avec vanne de recyclage et de rinçage
- Collecteur de produit en polypropylène
- Possibilité de travail à deux opérateurs (avec option KITDUO)



PRODUITS ACCEPTES :

Tous produits liquides (sauf produits à base de chlorure de méthylène ou de solvants cellulosiques)

- Shampoing DIMACO A320
- Dégraissant DIMACO C740C
- Anti-mousse
- Acide
- Hydrofuge
- Fongicide
- Traitement bactéricide
- Phytosanitaire
- Produit pour décoller les tapisseries
- Produit phase aqueuse
- Produit chloré
- Huile de décoffrage
- Désactivant béton
- Insecticide - Pesticide
- Désherbant - Engrais
- Solvant
- Hydrocarbure
- Alcool...

EQUIPEMENT D'ORIGINE

- Lance de pulvérisation télescopique ED3 (de 2 à 6 m)
- Lance du pulvérisation de 0,60 m avec poignée réglable
- 25 m de tuyau de travail
- 1,5 m de tuyau d'aspiration avec crépine
- 1,5 m de tuyau retour

OPTION KIT DOUBLE UTILISATEUR - Réf. KITDUO composé de :

- 25 m de tuyau de travail
- 1 lance de pulvérisation 600 mm
- 1 lance télescopique ED3



203-02 PULVERISATEURS INDUSTRY

- Pulvérisateurs pour produits agressifs, produits acides, produits chlorés, décapants liquides (pour les décapants, faire un test au préalable pour choisir les joints adéquats)
- Joints viton®.
- Cuve en polypropylène extrêmement solide, excellente résistance aux chocs.
- Lance en acier inoxydable (résistant aux acides).
- Réservoir translucide pour une meilleure visibilité du liquide.
- Grande durabilité de l'étanchéité des éléments.
- Courroie de maintien confortable avec renfort au niveau de l'épaule.

INDUSTRY 1500

livré avec 1 buse jet rond supplémentaire

INDUSTRY 7 et 12 livrés avec

- Lance en acier inoxydable (résistant aux acides) avec buse réglable 1,5mm
- Graisse silicone
- Entonnoir avec filtre
- 2 buses supplémentaires ;
- 1 jet plat
- 1 jet rond
- 1 joint de lance (viton®)



Réf.	Nom	Capacité utile
424200	INDUSTRY 1500	1,5 L
424207	INDUSTRY 7	7 L
424212	INDUSTRY 12	11 L



203-03

PULVERISATEUR INDUSTRIEL IK9

- Equipé de joints «viton».
- Lance en fibre de verre.
- Capacité totale 9L.
- Capacité utile 6L

Réf.
83811911



203-04



PULVERISATEUR SELECTA 7

- Capacité totale 7L.
- Capacité utile 5L.
- Lance en PVC.

Réf.
8.28.02



ROTA!



204-01 TORNADO

Nettoyeur de rouleaux

Permet de nettoyer rapidement et économiquement tous les rouleaux (peintures phase aqueuse) par pression d'eau.

- Facile d'utilisation :
 1. Placer le rouleau à l'intérieur de l'appareil et maintenir la monture.
 2. Brancher le tuyau sur le réseau d'eau et ouvrir le robinet.
 3. Le rouleau rentre en rotation sous la pression de l'eau et se nettoie automatiquement.
- Résultat :
 - Gain de temps (environ 2 min par rouleau).
 - Economie d'eau.
 - Haute qualité de nettoyage.
 - Utilisable en atelier et sur chantier.

Réf.
1950_00

ROTACLEAN

Nettoyage écologique de nombreux outils utilisés avec des peintures, laques et colles en phase aqueuse (rouleaux à peindre, brosses, couteaux et spatules, bacs, camions et grilles, encolleuses, etc). Fonctionne en circuit fermé avec récupération des eaux usées. Branchement électrique : 230 V. Fixée sur support de 4 roues. Points forts : Economie d'eau jusqu'à 20 000 L / an.

204-02 ROTACLEAN WWA50

Caractéristiques de la WWA 50 L :
 H x L x P = 1,35 x 0,63 x 0,63 m.
 Poids à vide : env. 35 kg.
 Réservoir d'eau : env. 50 L.

Réf.
W131R



204-03 ROTACLEAN WWA100

Caractéristiques de la WWA 100 L :
 H x L x P = 1,35 x 1,00 x 0,70 m.
 Poids à vide : env. 55 kg.
 Réservoir d'eau : env. 100 L.

Réf.
W136R



204-04 POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE SUPÉRIEURE

Seau de 5 Kg.
 Environ 41 cycles de nettoyage.

Réf.
6130_15



204-05 FILTRE GRIS DURABLE POUR ROTACLEAN

Durée de vie,
 environ 30 cycles de nettoyage.

Réf.
WR114



205-01 «RED-HOT» 3,3 KW

- Chauffage soufflant pour chauffer progressivement jusqu'à 30 m².
- Solide structure métallique inoxydable.
- Ventilateur qui pulse l'air chaud.
- Thermostat d'ambiance.
- Sonde de sécurité en cas de surchauffe.
- Norme CE.

Puissance	1,65 à 3,3 kW
Débit air	400 m ³ /h
Poids	7,5 kg

Réf.
93475

**ROMUS****205-02 «RED-HOT VARIO» 3,3 KW**

- Chauffage soufflant pour chauffer progressivement jusqu'à 30 m².
- Solide structure métallique avec châssis antibasculement et inclinaison possible jusqu'à 14°.
- Thermostat réglable de 0 à 40°C.
- Se coupe tout seul en cas de surchauffe.
- Norme CE.

Puissance	3,3 kW
Débit air	360 m ³ /h
Poids	6,7 kg

Réf.
93477

**205-03 CHAUFFAGE A GAZ K-30**

- Pour réchauffer très rapidement des locaux avec une combustion propre.
- Adaptés à la pose des plafonds tendus thermo-rétractables.
- Régulateur de pression de gaz, thermostat de surchauffe et sécurité coupe tuyau.
- Allumage piézo-électrique.
- Gaz propane ou butane.
- Livrés avec un tuyau souple de 1,5 m et détendeur.

Puissance	65 kW
Tension	230 V - 50 Hz
Débit air	1000 m ³ /h
Autonomie	5 h
Poids	10 kg

Réf.
93451

**205-04 CHAUFFAGE GAZ PARASOL 12 KW**

- INOX
- Pour usage extérieur ou espaces bien ventilés.
- Rayonnement de chaleur par dôme réflecteur alu.
- Protège flamme.
- Régulateur de contrôle.
- Sécurité surchauffe.

Puissance	5 - 12 kW	
Gaz	Propane / Butane	
Consommation	2,93 m	
Hauteur	220 cm	
Poids	16 kg	

Réf.
93448





206-01 CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE ÉLECTRIQUE C3

• Maniable, robuste, simple d'utilisation et ne nécessitant aucun entretien, il permet de chauffer des locaux fermés, des ateliers, des pièces de réception, des volumes de stockage, des chantiers...

Puissance calorifique maxi	3,3 KW
Débit d'air (à 65°C)	360 M ³ /H
Ampérage maxi A	14,3
Élévation température	68 °C
Réglage de puissance KW	0 - 1,65 - 3,3
Dimensions L x L x H mm	410 x 285 x 315
Poids	8,6 kg

Réf.
C3



206-02 CHAUFFAGE PORTABLE RAYONNANT ÉLECTRIQUE TS3-J

• Bénéficiant d'un rapport prix/performance des plus intéressants, léger et compact, très simple d'utilisation et robuste, le TS3J est l'outil idéal que l'on transporte partout avec soi.

Puissance calorifique maxi	2,4 KW
Réglages possibles KW	0,8 - 1,6 - 2,4
Emetteurs Type	Céramiques
Alimentation électrique	230/50 V/Hz
Ampérage maxi	10,5 A
Dimension L x l x H (mm)	380 x 240 x 460
Poids	7,4 Kg

Réf.
TS3-J



206-03 VENTILATEUR EXTRACTEUR MOBILE V300

• Maniables, robustes et efficaces, les SOVELOR série V sont des groupes mobiles de ventilation pouvant fonctionner indifféremment en aspiration ou en refoulement. D'utilisation simple, ils permettent de ventiler toutes sortes de locaux (souterrains, tunnels, chapiteaux, locaux industriels ou commerciaux, chantiers, ateliers, bureaux...) ou d'en extraire l'air vicié (odeurs, poussières, fumées, chaleur, humidité...) à l'exception des vapeurs inflammables, détonantes ou corrosives.

Diamètre ventilateur	300 mm
Débit d'air maxi	3.900 M ³ /H
Pression d'air disponible	370 Pa
Diamètre raccordement gaine	300 mm
Puissance électrique	520 W
Dimensions L x l x H mm	380 x 335 x 405
Poids	10,5 kg

Réf.
V300



206-04 GAINE ACC06

• gaine de soufflage souple diamètre 300 mm.
• Longueur 5 m pour V300.

Réf.
ACC06



V300 avec gaine

CHAUFFAGES AIR PULSÉ MOBILES AU GAZ PROPANE

• D'un rapport qualité/prix/performance des plus intéressants, ils représentent la solution idéale pour chauffer des postes de travail, des zones dans les locaux aérés, les chantiers, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...

207-01 BLP 17M

Puissance calorifique maxi	16 KW
Rendement thermique	100 %
Débit d'air	300 M ³ /H
Consommation gaz mini / maxi	0,75 / 1,2 Kg/H
Puissance électrique	29 W
Dimensions L x l x H mm	471 x 188 x 293
Poids	6 Kg

Réf.
BLP 17M



207-02 BLP 33M

Puissance calorifique maxi	33 KW
Rendement thermique	100 %
Débit d'air	1 000 M ³ /H
Consommation gaz mini / maxi	1,2 / 2,4 Kg/H
Puissance électrique	80 W
Dimensions L x l x H mm	552 x 220 x 342
Poids	8 Kg

Réf.
BLP 33M



207-03 CHAUFFAGE AIR PULSÉ MOBILE AU FUEL MASTER® B100

• Performant, robuste et d'encombrement réduit, le générateur d'air chaud MASTER® est utilisé depuis plus de 50 ans dans le monde entier pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher... Petits par la taille mais grands par l'efficacité, le MASTER® B100 est l'outil idéal que l'on transporte facilement d'un endroit à l'autre.



Puissance calorifique maxi	29 KW
Débit d'air (à 70°C)	950 M ³ /H
Capacité réservoir	44 L
Consommation fuel maxi	2,3 Kg/H
Puissance électrique	190 W
Dimension L x l x H (mm)	1075 x 480 x 610
Poids	25 Kg

Réf.
B100

ROMUS

208-01 DESHUMIDIFICATEUR D-20L

- Carrosserie métallique
- Déplacement roulettes
- Arrêt automatique et témoin lumineux si le bac est plein
- Hygrosat réglable
- Niveau sonore : entre 39 et 54 db.

Réf.

94407

Surface maxi.	32 m ² / 80 m ³
T° de service	5 à 35 C°
Débit air	200 m ³ /h
Réservoir	5 litres
L x l x H	33 x 30 x 58
Poids	22,5 kg



208-02 DESHUMIDIFICATEUR D-50L

- Carrosserie métallique
- Déplacement sur grandes roues robustes
- Panneau de contrôle et d'affichage du taux d'humidité ambiant.
- Possibilité de régler le taux à atteindre suivi de l'arrêt automatique de l'appareil
- Hygrosat électronique

Réf.

94405

Surface maxi.	70 m ² /175 m ³
T° de service	5 à 32 C°
L x l x H	53 x 45 x 82
Poids	30 kg



DESHUMIDIFICATEURS

- Les DR/E sont des déshumidificateurs automatiques : ils permettent de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

Ils sont constitués d'un circuit frigorifique géré automatiquement en série par un hygrosat intégré qui pilote le fonctionnement des appareils.

Ils aspirent l'air ambiant, le filtrent, condensent l'eau puis diffusent l'air dans le volume à traiter.

Leur robuste carrosserie métallique, leur maniabilité et leur simplicité d'utilisation en font des appareils répondant parfaitement aux besoins de séchage sur les chantiers ou dans les ateliers, ainsi qu'au maintien d'une hygrométrie convenable dans les caves, magasins, bureaux, bibliothèques, salles d'archives...

208-03 DR 20 E

Puissance électrique	490 W
Capacité de déshumidification à 30°C/80% H.R.*	20 L/jour
Débit d'air	240 m ³ /h
Capacité réservoir	4,7 L
Dimensions L x l x H (mm)	380 x 350 x 640
Poids à vide	20 Kg

Réf.

DR20E



208-04 DR 47 E

Puissance électrique	900 W
Capacité de déshumidification à 30°C/80% H.R.*	46,7 L/jour
Débit d'air	350 m ³ /h
Capacité réservoir	5,7 L
Dimensions L x l x H (mm)	620 x 420 x 680
Poids à vide	30 Kg

Réf.

DR47E



209-01 PX 5000

Un design branché et un concept prêt à l'emploi. Compact, performant et facile à utiliser, le groupe électrogène PX 5000 est parfait pour toutes vos applications semi-intensives.

Caractéristiques techniques:

- Moteur PRAMAC - OHV - Essence - durée de vie 1500h.
- Niveau de bruit conforme aux normes Européennes.
- Panneau de contrôle complet (compteur horaire / Voltmètre / fréquencesmètre).
- Réservoir en acier.
- Poignée rabatable avec mousse.
- Roues increvables.
- Aucun assemblage nécessaire.
- Garantie 1 an.
- Monophasée
- Puissance max (LTP) : 4 kW/kVA - Puissance continu (COP) : 3 kW/kVA.
- Détails de puissance : Tension 230 volt, Fréquence 50 Hz.
- Moteur : Cylindrée cc 270 - Démarrage manuel - Capacité réservoir 25,5L.
- Niveau sonore à 7 m : 72 dB(A).
- Niveau sonore LWA : 97 dB(A).
- Longueur x largeur x hauteur : 727 x 515 x 670 mm.
- Poids (sec) : 84,5 Kg.



Réf.
PK3325X1000

209-02 E4000

Un groupe électrogène destiné aux applications professionnelles, conçu à partir d'une configuration simple. Le E4000 est un groupe économique, robuste et fiable.

Caractéristiques techniques:

- Monophasée.
- Puissance LTP 3,1 KW / 3,4 kVA.
- Puissance COP 2,6KW / 2,9 kVA.
- Tension 230 Volt - Fréquence 50 Hz.
- Moteur Honda GX200 - Essence - 196 CC.
- Vitesse 3000 rpm - Refroidissement : Air.
- Démarrage manuel.
- Consommation à 75% COP : 1,1 L/H.
- Capacité réservoir : 3,1 L.
- Niveau sonore LWA : 96 dB(a) - à 7m : 71 dB(a).
- Longueur x largeur x hauteur : 640 x 458 x 400 mm.
- Poids (sec) : 36 Kg.
- Sécurité niveau d'huile, protection thermique.

Accessoires :

- Kit broquette standard
- Housse de protection (80 X 58 X 57 cm)
- Inverseur de source manuel : 40A 230V



Réf.
PA2925HI000

209-03 ES 8000 AVR

Spécialement étudié pour les applications intensives, le groupe électrogène ES 8000 assure une autonomie et une robustesse particulièrement indiquée pour le secteur de la construction.

Motorisation:

- Moteur professionnel Honda GX390.
- Moteur essence d'une consommation de 2,2 litres par heure.
- Démarrage manuel, réservoir de 11 litres.
- Autonomie, à 75% de charge, de 5,1 heures.

Longueur x largeur x hauteur : 729 x 500 x 536 mm.

Modèle	Monophasé	Triphasé
Puissance LTP kW/kVA	6,4 / 7,2	4,9 / 5,5
Tension volt	230	400 / 230
Fréquence Hz	50	50
Niveau sonore LWA dB(a)	97	97
Niveau sonore à 7 m dB(a)	72	72
Poids (sec) Kg	73	81

Accessoires :

- Kit broquette standard
- Kit broquette avec poignées rabattables.
- Inverseur de source manue 40A 230 V
- Housse de protection (760 x 540 x 550 mm)



Réf.
PE6125HI000

Option AVR : Régulation automatique de tension qui supprime les risques d'endommager des appareils de haute technologie.

TUBESCA-COMABI

210-01 R200 PROGRESS ACIER PIGNON

- CONFORTABLE : 75 cm de libre passage, léger
- SIMPLE : Assemblage rapide et intuitif.
- SÛR : 100% montage en sécurité.
- Un large choix de composants.
- Conforme aux normes en vigueur.
- Intuitif et facile à monter, compatible multi et couvreur, recommandé par la CARSAT/CRAMIF.

210-02 R200 RECORD ALU PIGNON

- Léger : La plupart des composants < 9Kg
- RAPIDE à ASSEMBLER : Peu d'efforts et montage intuitif.
- SÛR : 100% montage en sécurité (Garde-corps FUSIO ou SECURIT'UP).
- REMONTABLE : Gain de temps, durée d'exploitation, satisfaction des monteurs.

Garantie 1 an



« Cadre en H »
100 % Compatible R200
et multidirectionnel.



Conforme aux normes
EN 12810 - EN 12811



210-03 REMORQUE RECORD

- Structure acier galvanisée .
- Remorque simple essieu avec container intégré pour le transport et le stockage de 88m2 de R200 Progress ou Record.
- Compatible AFS (Aides Financières Simplifiées)
- Elle peut être tractée avec un permis B en fonction du véhicule tracteur. Ses dimensions optimisées offrent une visibilité arrière totale et garantissent une bonne visibilité.
- Possibilité d'accéder aux différents casiers de composants sans tout débarrasser ou démonter.
- Remorque hyper maniable car équipée d'un seul essieu.
- Poids à vide 375 kg.



Ref.

4000358

211-01 ECHAFAUDAGE DE FAÇADE F3000

- Décret du 1er septembre 2004 - Normes EN 12810 EN 12811
- Echafaudage de classe 4 – 300 daN/m² en travée de 3 m
- Tubes Ø 50 mm et épaisseur 2 mm : dimensions optimales pour offrir le meilleur rapport poids/résistance.
- Galvanisation à chaud selon la norme ISO 1461
- Entraxe des cadres de 0,83 m
- Protection par lisses ou sous-lisses ou garde-corps EXMDS
- Planchers alu/bois performants
- Existe aussi demi – planchers acier ou alu
- F3000 100 % compatible avec l'échafaudage multidirectionnel MULTI 4X
- Extrémités des cadres renforcées par manchons sertis



Une solide structure d'échafaudage de façade en acier galvanisé offrant toutes les garanties sécuritaires.



211-02 REMORQUE SE.02

Remorque et conteneur entièrement galvanisés. Tractable avec permis B.
Remorque utilisable seule, conteneur amovible.



Remorque aux dimensions optimisées pour transport et stockage d'échafaudage fixe dans un conteneur amovible.

Charges admissibles :

- remorque seule sans ridelles : 1004 Kg
- remorque sans ridelles + conteneur GC EXMDS : 858 Kg
- remorque sans ridelles + conteneur LISSES : 851 Kg

Jeu de 4 bequilles fourni pour permettre de soulever le conteneur et de retirer la remorque

211-03 FILETS POUR ÉCHAFAUDAGE

- Dimensions : 20 m x 3 m
- 55 g/m²

Réf.
133010



Filets indémallables



MATÉRIEL,
ÉCHAFAUDAGES

TUBESCA-COMABI

212-01 JUNIOR 200

L' autostable acier taille «L»

- Usage régulier / Utilisation sol plat et dénivélé.
- Hauteur d'accès Maxi 7,80 m.
- Plateau 1,86 x 0,54 m
- Encombrement au sol 2,18 x 1,32 m
- Acier / Charge Maxi 200 kg/m².
- Décret 2004.924

Conforme à la circulaire DRT 2005/08

Garantie 1 an

Base déportée permettant le travail en centre de pièce ou le long d'une paroi.
Auto stable jusqu'à 4,80 m. Travail sur sol plat ou dans les escaliers.
La largeur hors tout, stabilisateurs repliés, lui permet de passer les portes de 0,73 m.
Plancher bac avec plinthes intégrées et trappe par l'intérieur.
La conception des garde-corps avec un pige intégrée autorise une mise en place en sécurité totale.



212-02 GENERIS 850

Le bon compromis

- Usage intensif
- Utilisation sol plat et dénivélé avec kit optionnel.
- Hauteur d'accès Maxi 14 m.
- Plateau 2,40 x 0,67 m
- Encombrement au sol : 2,61 x 0,89 m
- Acier • Charge Maxi 200 kg/m².
- Norme NF : NF EN 1004. Décret 2004 : 924
- Conforme à la circulaire DRT 2005/08

Garantie 5 ans

Montage en sécurité totale par une seule personne. Générís 850 a des planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place. La dimension des planchers permet de travailler seul ou à deux personnes. Le diamètre des roues en font un modèle qui peut s'adapter à des chantiers encombrés. Grutage possible avec un kit optionnel.
Il se range à la demande dans un rack spécialement étudié pour les modèles de la gamme Générís.



212-03 TOUR GÉNÉRIS 450

Le roulant acier extra large

- Usage intensif / Utilisation sol plat.
- Hauteur d'accès Maxi 18,30 m / Plateau 2,90 x 1,42 m.
- Encombrement au sol 3,11 x 1,61 m
- Acier
- Charge Maxi 200 kg/m².
- Décret 2004.924 / Conforme EN 1004 (jusqu'à 12 m plancher)

Garantie 3 ans

Assemblage simplifié grâce aux cadres monoblocs.
Réhausse mètre par mètre pour un montage en complète sécurité.
Plateaux 3,00 m standards compatibles avec les échafaudages fixes COMABI.
Compatible avec structures R200 et multi. Surface de travail 2,90 x 1,42 m.

213-01 PIEGO

- Echafaudage professionnel pliable en aluminium.
- Hauteur de travail maxi : 2,80 m
- Montage rapide.
- Section des montants : 25 x 65 mm
- Largeur de plate-forme : 50 cm
- Longueur plate-forme : 160 cm
- Échelons : 30 x 30 mm
- 4 roues Ø 125mm avec frein.



Garantie 5 ans

Réf.
449260

TUBESCA-COMABI

213-02 T-ONE 155 PLIANT

- le pliant alu économique.**
- Usage modéré / Utilisation sol plat.
 - Hauteur d'accès Maxi 7,70 m.
 - Plateau 1,41 x 0,60 m.
 - Encombrement au sol 1,75 x 0,79 m.
 - Dim. trappe 0,60 x 0,55 m.
 - Aluminium / Charge Maxi 200 kg/m2.
 - Norme EN 1004 | Décret 2004.924.

Garantie 3 ans

La base pliante de ce modèle en fait un échafaudage très stable qui ne prend pas de place en stockage et transport. C'est le bon choix pour des travaux rapides sur sol plat. La sécurité est totale avec des lisses et sous lisses misent en place grâce au système de perche télescopique breveté « T-GRIP ».

C'est le meilleur rapport qualité prix pour un échafaudage conforme aux exigences des normes et décrets.



213-03 CROSS 180

- La dimension professionnelle au meilleur prix.**
- Usage intensif / Utilisation sol plat et dénivelé.
 - Hauteur d'accès Maxi 9,90 m.
 - Plateau 1,70 x 0,60 m.
 - Encombrement au sol 2,11 x 0,80 m.
 - Dim. trappe 0,60 x 0,58 m.
 - Aluminium / Charge Maxi 200 kg/m2.
 - Norme EN 1004 | Décret 2004.924.

Roues Ø 200 mm à blocage bi-directionnel réglables sur 200 mm et tous les 12,5 mm

Pose rapide du plateau par une seule personne (système original conçu par les équipes de Tubesca-Comabi)

Garantie 3 ans

Cross 180 est très confortable pour les pros qui traitent de grandes surfaces au quotidien. Simple et rapide à manipuler et à mettre en place avec ses roues dia 200mm réglables sur 17 cm de hauteur tous les 12,5 mm. 100% sécurité des liaisons montants / échelons brevetées « Bloctub ». Cross 180 est universel et conçu, sans option, pour travailler aussi bien sur sol plat qu'en escalier. Le montage se fait en sécurité totale. La mise en place des lisses est facilitée par l'emploi de la perche brevetée T-grip. Le montage est intuitif, sans vis ni outil grâce à des systèmes brevetés rapides et sûr.



TUBESCA-COMABI



214-01 TOTEM 2 BOX 250

Le roulant aluminium grand confort.

- Usage ultra-intensif
- Utilisation sol plat et dénivelé.
- Hauteur d'accès Maxi 9,90 m.
- Plateau 2,40 x 0,65 m.
- Encombrement au sol 2,81 x 0,90 m
- Dim. trappe 0,60 x 0,62 m.
- Aluminium / Charge Maxi 200 kg/m2.
- Norme EN 1004 / Réglementation R 547 / Décret 2004.924.



Garantie 5 ans

TOTEM 2 box 250 est le modèle le plus adapté aux traitements des surfaces moyennes. Capable de travailler aussi bien sur sol plat et dans les escaliers. Excellente prise en main des montants, Ø 40 mm, pour faciliter les déplacements.

Les stabilisateurs s'installent très rapidement grâce au système «Ergoblock» breveté.



214-02 PROLIUM 180

Aluminium soudé usage ultra intensif !

Hauteurs travail max de 4,2 à 14 m. Surface plancher : 242 x 60 cm.

Stabilité et résistance :

- Montants et échelons de 50mm. Roues diam. 200mm
- Garde corps monobloc diagonalisant
- Fixations enveloppantes les échelons/montants

Mise en œuvre optimum :

- Garde corps monobloc Diagonalisant (version box)
- Kit escalier intégré, décalage des rallonges aisé
- Roues réglables au millimètre
- Crochets de mise en place rapide
- Evolution possible jusqu'à 14m de hauteur de travail

Sécurité au maximum :

- Montage et démontage en sécurité 1 personne
- Roues avec blocage
- Stabilisateurs avec platine orientable
- Plateaux avec plinthes intégrées (version box)



«Un concentré d'efficacité pour les travaux d'intérieur, montage en 2'30 chrono»

214-03 ROLLY 2



- Hauteur travail maxi : 3,80 m
- Base pliante avec roues et stabilisateurs intégrés, et à réglage millimétrique.
- Dimensions: long. 1,50 m - larg. 0,68 m
- Plancher alu/bois avec plinthes alu intégrées, crochet anti-soulèvement-poids 10 kg
- Surface utile du plancher : 0,46x 1,35 m
- Charge admissible sur le plancher 150 kg
- Roue à frein Ø 125 mm
- Roue à frein Ø 125 mm
- Goupilles imperdables sur les échelles
- Fonction «QUICK» des garde-corps permettant de réduire en moins de 20" l'encombrement en hauteur de l'échafaudage pour le passage de portes et plafonds bas.
- Installation en dénivelés grâce au kit en option.
- Transport dans un utilitaire léger ou break.
- Conforme au Décret du 01/09/04 Norme ERPFH
- Acier galvanisé



215-01 ALTITUDE ACIER

Base compacte avec 1ère marche intégrée. Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes aluminium intégrées. Montage en sécurité. Un stabilisateur UNIQUE pour tous les modèles et toutes les hauteurs. Installation en dénivelés intégrée. Roues réglables sur 20 cm. Conforme au Décret du 01/09/04, Norme NF EN 1004. Acier galvanisé.

Réf.	Hauteur travail maxi	Dimensions (Long. x larg.)	Charge maxi sur un plancher
AC150	8.70 m	1,50 m X 0,69 m.	140 kg
AC200	9.90 m	2 m X 0,69 m.	190 kg
AC250	9.90 m	2,50 m X 0,69 m.	240 kg

215-02 ALTITUDE ALU

Plancher alu/bois, 1 trappe, plinthes aluminium intégrées. Installation en dénivelés intégrée, Roues réglables sur 15 cm. Conforme au Décret du 01/09/04, Norme NF EN 1004. Aluminium.

Réf.	Hauteur travail maxi	Dimensions (Long. x larg.)	Charge maxi sur un plancher
AL150	6.80 m	1,50 m X 0,62 m.	150 kg
AL200	9.90 m	2 m X 0,69 m.	205 kg
AL250	9.90 m	2,50 m X 0,69 m.	260 kg



AC200



AL250



215-03

DOCKER 85

- Décret du 01/09/04, norme NF EN 1004
- Aluminium.
- Base verrouillée automatiquement sur les échelles de base
- Diagonales et lisses avec fixation DECLIC : verrouillage et déverrouillage faciles, à distance.
- Sur DOCKER 150, 2 planchers / 3 plinthes à tous les niveaux pour une maxi-surface de travail.
- 3 Longueurs : 2,05 m – 2,54 m – 2,95 m.
- Largeur : 0,85 m.
- 2 versions : lisses et sous-lisses ou garde-corps EXMDS.
- Hauteur travail maxi : 13,90 m
- Hauteur travail du premier modèle: 3,90 m
- Plancher Alto alu/bois, 2 trappes, plinthes aluminium intégrées
- Installation en dénivelés intégrée sans équipement optionnel
- Roues Ø 200 mm tige à vis réglable sur 20 cm

Réf.	Longueur	Surface utile du plancher	Charge maxi sur un plancher
2,05	2,05 m	0,60 x 1,95 m	232 kg
2,54	2,54 m	0,60 x 2,44 m	292 kg
2,95	2,95 m	0,60 x 2,85 m	340 kg

216-01 ECHELLES TRANSFORMABLES PRIMA 2

La barre stabilisatrice télescopique V inversé permet de compenser toutes les inégalités du sol, même les plus extrêmes.
 Glissières en acier recouvertes de nylon pour une stabilité absolue.
 Roulettes d'extrémité en caoutchouc Ø 100 mm.
 Crochets de sécurité en acier fixés aux montants.
 Verrouillage automatique anti-défilement (EN 131)
 Bras de sécurité anti-écartement en aluminium.

Réf.	Désignation	Echelons	Hauteur accès max	Poids
Echelles à coulisse 2 plans				
449051	P260-2	7+8	510 cm	14 kg
449052	P290-2	8+9	570 cm	18 kg
449054	P380-2	11+12	720 cm	23 kg
Echelle à coulisse 3 plans				
449101	P260-3	7+8+8	655 cm	20,5 kg
449102	P290-3	8+9+9	715 cm	25 kg

Garantie 10 ans



216-02 ECHELLES À COULISSES

- Échelle coulissante 2 plans :
1 corde, 1 mécanisme
- Échelle coulissante 3 plans :
2 cordes, 2 mécanismes
- Blocage des plans échelon par échelon
- Cordes haute résistance, de couleurs différentes pour une meilleure utilisation:
- Noire pour le plan intermédiaire,
- Blanche/rouge/verte pour le plan supérieur.
- Patin et basculeur interchangeables.



Garantie 10 ans

Réf.	Désignation	Echelons	Hauteur accès max	Poids
Echelles à coulisse 2 plans				
449150	R35/2	2x11	680 cm	23,2 kg
449151	R41/2	2x13	800 cm	27,2 kg
Echelle à coulisse 3 plans				
449201	R41/3	3x13	1124 cm	42,6 kg

216-03 QUADRA Q50

Plate-forme en fonte d'aluminium antidérapante. Testée à 260 Kg.
 • 2 sangles de sécurité de série à partir du 5 marches.
 • 3ème échelon fixé sur la béquille à partir du 5 marches.
 • Marches de 80 mm de profondeur, striées, antidérapantes.
 • Liaison montant/marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation.
 • Gâches en nylon pour la rotation de la plate-forme.
 • Articulations en polyamide avec insert pour éviter l'usure.

Garantie 5 ans



Réf.	Désignation	Marches	Hauteur accès max	Poids
449003	Quadra Q50/3	3	265 cm	4,5 kg
449004	Quadra Q50/4	4	288,5 cm	5,2 kg
449005	Quadra Q50/5	5	312 cm	6,8 kg
449006	Quadra Q50/6	6	336 cm	7,5 kg
449007	Quadra Q50/7	7	359 cm	8,3 kg
449008	Quadra Q50/8	8	382,5 cm	9,5 kg

216-04 QUADRA Q60

Plate-forme en fonte d'aluminium antidérapante. Testée à 260 Kg.
 • Montants époxy de couleur noire.
 • 2 sangles de sécurité de série à partir du 5 marches.
 • 3ème échelon fixé sur la béquille à partir du 5 marches.
 • Marches de 85 mm de profondeur, striées, antidérapantes.
 • Liaison montant/marche par triple expansion et sertissage carré anti-rotation.
 • Articulations en polyamide avec insert pour éviter l'usure.
 • Gâches en nylon pour la rotation de la plate-forme

Garantie 10 ans

Section 24 x 60 mm

Plan de montée incliné à 68° pour plus de confort et béquille inclinée à 75° pour se positionner plus près du mur et pour une meilleure rigidité.




Réf.	Désignation	Marches	Hauteur accès max	Poids
449014	Quadra Q60/4P	4	288,5 cm	6,5 kg
449015	Quadra Q60/5P	5	312 cm	7,8 kg
449016	Quadra Q60/6P	6	336 cm	8,5 kg
449017	Quadra Q60/7P	7	359 cm	9,2 kg

217-01 TELESTEP CLASSICO LINE

- Montants profilés anodisés haute résistance avec pièces plastique renforcées en fibre de verre.
- Pieds caoutchouc coupés en angle pour optimiser leur adhérence sur la surface d'appui.
- Repli facile et sécurisé avec le système AUTOSTEPS™.
- Risque de pincement réduit par les amortisseurs intégrés.
- Encombrement minimum pour espaces confinés.

- 1 CLASSICO LINE 2,6 M
- 2 CLASSICO LINE 3,3 M
- 3 CLASSICO LINE 3,8 M

N°	Marches	Hauteur travail	Hauteur fermée	Poids	Réf
1	8	3,80 m	0,72 m	8,1 kg	TEL-60226
2	10	4,50 m	0,78 m	10,7 kg	TEL-60233A
3	12	5 m	0,84 m	13,5 kg	TEL-60238A

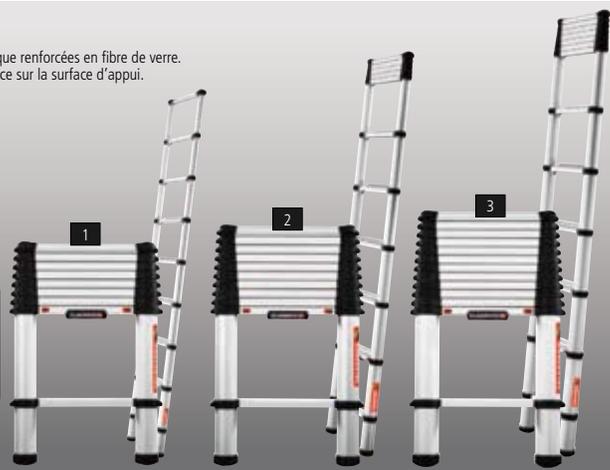

217-02 TELESTEP PRIME LINE

- Montants profilés novateurs triangulaires pour une stabilité et une résistance accrues.
- Pieds caoutchouc biseautés pour optimiser leur adhérence sur la surface d'appui.
- Marches et pieds, placés parallèlement au sol, définissent l'inclinaison de sécurité maximale de l'échelle.
- Repli facile et sécurisé avec AUTOSTEPS™.
- Marches au design nervuré antidérapant.
- Risque de pincement réduit grâce aux amortisseurs intégrés qui contrôlent le repli.
- Embouts supérieurs en caoutchouc souple non marquant.
- Encombrement minimal pour espaces confinés et facilité de transport.

Noms	Marches	Hauteur travail	Hauteur fermée	Poids
LINE 3,2 M	10	4,40 m	0,80 m	11 kg
LINE 4,1 M	13	5,30 m	0,89 m	15,2 kg



217-03 TELESTEP PRIME LINE 3 OU 4 MARCHES

- Ces marche-pieds à faible encombrement sont pratiques à transporter et faciles à ranger.
- Ils ne font que 13 cm de profondeur une fois repliés.
- Manipulation simple, sûre et rapide.

Positions sans garde-corps →

Marches	Hauteur fermée	Poids
3	1,08 m	9,7 kg
4	1,38 m	12,4 kg



218-01 CONFORT PLIANT

le confort tout simplement

Hauteur d'accès Maxi 2,94 m.
Aluminium.
Charge Maxi 150 kg.

Réf.	Hauteur travail	Marches
02374602	2,47 m	2
02374603	2,70 m	3

Garantie 5 ans



Garde-corps hauteur 600 mm repliable (uniquement sur modèle 3 et 4 marches) pour faciliter le transport en garantissant la sécurité en utilisation.
Bras anti-écartement articulé rigide et robuste. Stabilité parfaite avec ses sabots vissés, articulés à l'avant, toujours en contact avec le sol. Interchangeables.
Marches hyper-confortables, striées, antidérapantes largeur 200 mm. Super pratique «Marches rivetées remplaçables». Deux compas rigides garantissent la fiabilité de l'ouverture.

218-02 ÉCHELLE DOUBLE DE CHANTIER

la valeur sûre des professionnels.

- Usage intensif.
- Hauteur d'accès Maxi 2,22 m.
- Aluminium.
- Charge Maxi 150 kg.
- Norme EN 131. / Décret 96 333.

Réf.	Hauteur travail	Marches
2374103	1,60 m	3
2374104	1,81 m	4
2374105	2,00 m	5
2374106	2,22 m	6

Garantie 5 ans



Marches grand confort 90 mm renforcées par un tube support intérieur au profil. Système anti rotation breveté Tubesca-Comabi. Il forme une liaison rigide marches/montants. Montants en aluminium anodisé. Très bonne protection du matériau. Laisse les mains propres.

218-03 PROBAT

l'aluminium surdimensionné

Usage ultra-intensif.
Hauteur d'accès Maxi 4,84 m.
Aluminium.
Charge Maxi 150 kg.

Garantie 5 ans



Réf.	Hauteur travail	Marches
2376004	2,95 m	4
2376005	3,20 m	5
2376006	3,42 m	6
2376007	3,66 m	7
2376008	3,90 m	8
2376009	4,13 m	9
2376010	4,37 m	10
2376012	4,84 m	12



Montants en tube rond dia 50mm extrêmement rigides et résistants. Système de repose-pieds aluminium pliant, breveté et hyper robuste. Stabilité exceptionnelle. La semelle convexe des sabots est conçue pour s'adapter aux variations des sols et être toujours au contact en bonne position.

219-01 SELECT STEP



Cet escabeau Select Step est le plus confortable et le plus adaptable à vos besoins. Il est facile à manipuler grâce aux matériaux légers et super résistants qui le constituent. Sa base extra large et ses échelons profonds le rendent stable et confortable. Ces points forts sont renforcés par l'accessoire AirDeck™ qui vous assure une sécurité supplémentaire en faisant office de poignée.

Caractéristiques :

- Hauteur maxi en escabeau : 244 cm
- Hauteur mini en escabeau : 152 cm
- Hauteur d'accès maxi en escabeau : 375 cm
- Hauteur replié (en position de stockage) : 155 cm
- Profondeur (en position de stockage) : 23 cm

Ajustez la hauteur de votre escabeau grâce aux systèmes de verrouillage Rock Locks™ et Quick Adjust™. Ils vous permettent de déverrouiller et reverrouiller votre escabeau de manière sûre, en vous offrant une extension simple et rapide.



219-02 ECHELLE CONVERTIBLE XTREME

L'échelle Xtreme est le concentré technologique des multiples innovations des échelles transformables et coulissantes Little Giant. Elle combine le Comfort Step™, le plateau AirDeck™, ainsi que les systèmes de fermetures Rock Locks™ et Quad-Locks Hings™. La Little Giant Xtreme est une échelle composée de quatre grands éléments : un ensemble d'échelles intérieures, deux ensembles d'échelles extérieures qui coulissent sur la partie intérieure, et l'accessoire AirDeck™, qui sert à la fois de poignée de sécurité et de plateau porte outils.



Désignation	Hauteur d'accès maxi en escabeau	Hauteur d'accès maxi en échelle	Hauteur fermée	Largeur	Profondeur	Poids
XTREME 17	350 cm	550 cm	1,40 m	60 cm	23 cm	15,5 kg
XTREME 22	400 cm	650 cm	1,70 m	66 cm	26 cm	18,6 kg

220-01 ESCADDOUBLE ALUMINIUM BLACKSTEP

- Conforme à la norme NF EN 131-1+A1, 2+A1, -3.
- Marches aluminium ajourées largeur 110mm.
- Compas autobloquant.
- Embouts caoutchouc.
- Epaisseur replié : 260 mm.
- Finition peinture époxy.

Léger
et robuste




Réf.	Marches	Hauteur
30203	3	0,65 m
30204	4	0,86 m

220-02 ESCABEAUX ALUMINIUM BLACKSTEP

- Conforme à la norme NF EN 131-1+A1, 2+A1, -3.
- Plateforme contreplaqué antidérapant 320 x 267 mm.
- Tablette à outils contreplaqué antidérapant 300 x 320 mm.
 - Marches aluminium ajourées 110 mm.
- Barre d'écartement réhaussée pour passage au-dessus des cuvettes WC
 - Embouts caoutchouc.
 - Finition peinture époxy.

Léger
et robuste

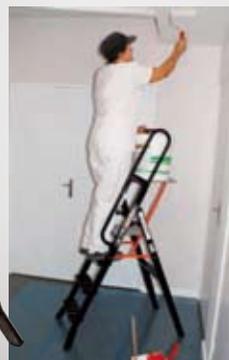

Réf.	Marches	Hauteur
26157	4	0,86 m
26158	5	1,08 m

TUBESCA-COMABI

220-03 PROFORT GARDE CORPS FIXE

Usage intensif.

- Hauteur d'accès Maxi 3,16 m.
- Aluminium.
- Charge Maxi 150 kg.
- PIRL 93353 - Decret 2004.924



Garantie 5 ans



220-04 PROFORT X'TEND

L'ESSENTIEL PROFESSIONNEL TÉLÉSCOPIQUE

- Usage intensif, utilisation sol plat et dénivelé.
- Hauteur d'accès Maxi 3,16 m.
- Aluminium.
- Charge Maxi 150 kg.
- PIRL 93353 - Decret 2004.924



Garantie 5 ans

Les pros apprécient son aisance et ses performances dans les endroits exigus. La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d'obstacles. Le maximum de service pour un encombrement minimum.

Plate-forme confortable recommandée pour travailler dans toutes les configurations d'un chantier : espace exigus, sol plat, escaliers. Conception très simple et robuste. Se manie sans effort. Le réglage est intuitif et rapide. Les stabilisateurs sont indépendants. Leur réglage s'effectue d'une seule main par un système breveté : « Ergoblock ». Mise en place facilitée sur deux roulettes Ø 100 mm.

221-01 TANDEMPRO A HAUTEUR FIXE

- Aluminium
- Décret du 01/09/04
- Norme PIRL (F2 à F6) et PIR (F7)
- Plancher antidérapant 0.50 X 0.40 m avec plinthes intégrées
- Charge utile 150 kg
- 2 tablettes de série : outillage et peinture + crochet esse porte-seau
- Passage libre de 0.54 m (F3/F4) pour enjamber les obstacles
- Larges marches antidérapantes de 80 mm (F2 à F4)
- Stabilisateurs à réglage millimétrique (F5 à F7)
- Roues diam.100 mm (F2 à F4) et diam. 150 mm (F5 à F7)
- Pliables et compacts



Réf.	Hauteur travail	Marches	Dimension plié (long x larg x ep.)
F2	2.45 m	2	1.69 X 0.75 X 0.25 m
F3	2.70 m	3	1.93 X 0.75 X 0.25 m
F4	2.95 m	4	2.23 X 0.79 X 0.25 m
F5	3.20 m	5	2.49 X 0.75 X 0.32 m
F6	3.45 m	6	2.80 X 0.75 X 0.32 m
F7	3.70 m	7	3.05 X 0.75 X 0.32 m



221-03 DAHU

La première PIRL spéciale escaliers !
 Décret du 1er septembre 2004 - Norme PIRL Aluminium. Charge utile 150 kg.
 Hauteur travail maxi sur sol plan 2,85 m
 Sac porte -outils contenance 8 L.
 Stabilisateurs réglables au millimètre et repliables le long des montants.
 Encombrement plié ultra-réduit.
 Plancher antidérapant 0,40 m x 0,50 m avec plinthes intégrées.
 Réglage indépendant des 4 pieds.
 Roues de déplacement Ø 150 mm.
 Patins avec antidérapant puissant.



221-04 PLATEA

- Les stabilisateurs télescopiques permettent de stationner à long terme sur la plate-forme en toute sécurité.
- Ouverture et fermeture très rapide grâce au RAPID SYSTEM.
- Porte-outils résistant jusqu'à 10 Kg.
- Plate-forme pliable de grandes dimensions en fonte d'aluminium 40,5 x 51 cm type caillebotis.
- 2 roues Ø 150 mm avec support en acier.
- NORME EN131 - NORME NF



Garantie 5 ans



Réf.	Désignation	Marches	Hauteur accès max	Poids
449023	PLATEA PLT-03	3	276 cm	21,2 kg
449025	PLATEA PLT-03	5	331 cm	23,8 kg
449026	PLATEA PLT-03	6	359 cm	25,6 kg
449027	PLATEA PLT-03	7	387 cm	27,6 kg

221-02 TANDEMPRO A HAUTEUR REGLABLE

- Aluminium
- Décret du 01/09/04
- Norme PIRL (XT5) et PIR (XT7/XT9)
- Télescopique 3 ou 4 hauteurs
- Tablette outillage grande capacité
- Plancher antidérapant 0.50 X 0.40 m
- Charge utile 150 kg
- Stabilisateurs à réglage millimétrique
- Roues diam.200 mm
- Installation en dénivelés intégrée



Réf.	Hauteur travail maxi	Marches	Dimension plié (long x larg)
XT5	3.31 m	3 à 5	2,06 m x 0,75 m
XT7	3.82 m	4 à 7	2,34 m x 0,75 m
XT9	4.33 m	6 à 9	2,91 m x 0,75 m



221-05 ALFA 1

Plateau multi-usages ALFA1
 • Plateau pliable en aluminium et bois antidérapante, résistante à l'eau.
 • 4 articulations en acier zingué avec verrouillage automatique.
 • Grande plateforme en aluminium avec surface en bois antidérapante et résistante à l'eau.
 • Largeur de plate-forme : 50 cm.
 • Longueur plate-forme : 160 cm.

Garantie 10 ans



Réf. 449252



MATÉRIEL, ÉCHAFAUDAGES

222-01 PLATEFORME ALUMINIUM MULTIFONCTION

- Charge maximum de 150 kgs.
- Dimensions du plateau de travail : largeur 40 cm x longueur 105 cm x hauteur 25 cm.
- Hauteur de la tablette porte outils 113 cm.



Réf.
2639

Piètement et plateau rabattable pour un transport facile et un encombrement réduit.

222-03 TETRIS 100

LA PLATE-FORME ACIER DES PROS DE LA FINITION.

Usage intensif, utilisation sol plat et dénivelé.
Hauteur d'accès Maxi 3,00 m.
Plateau 0,90 x 0,50 m.
Encombrement au sol 1,68x 1,32 m.
Acier époxy. Charge Maxi 150 kg.

Tétris est très compacte pour faciliter les transports et les déplacements dans les espaces à traiter.
En acier elle est très résistante à l'effort. Les pieds se règlent chacun séparément pour faciliter le travail sur sol plat et dans les escaliers. Ils intègrent chacun un stabilisateur repliable pour une sécurité à 100%. Le portillon arrière ne peut s'ouvrir seul sans intervention humaine pour éviter toute chute.

Garantie 5 ans

Réf.
3120003



TUBESCA-COMABI

222-02 MINI-PLATEFORME ALU

- Conforme à la norme EN 131 (1-2)
- Conforme aux exigences de sécurité - Décret 96333
- Charge 150 kg (testée à 260 kg)
- Plate-forme antidérapante 98 x 30 cm



Théard
L'échelle professionnelle

Réf.	Marches	Hauteur
9999	2	0,475 m



222-04 PLATEFORME COBRA

Confort

- Ultra léger 7,8kg
- Dimensions repliées « passe partout » 97 x 40 x 30cm
- Sabots anti trace
- Marches larges de 80mm
- Système anti repliement pour des manipulations facilités

Sécurité

- Plate forme avec GRIP CONTRÔLE antidérapants
- Sabots enveloppants antidérapants
- Marche striées anti dérapantes
- Plate forme renforcée
- Verrou de sécurité



Réf.
02374350

222-05 GAZELLE MINI



Réf.
40052

- Acier/Aluminium
- Gazelle 4 hauteurs de plancher : 0,65 m - 0,81 m - 0,89 m - 1 m
- Gazelle mini 3 hauteurs de plancher : 0,45 m - 0,52 m - 0,70 m
- Plancher spacieux 0,86 m x 0,48 m
- Charge utile 150 kg

222-06 GAZELLE



Réf.
40041

- Réglage indépendant des 4 pieds
- Tablette porte-outils multifonctions à 2 positions
- Garde-corps avec portillon sécurisé
- Roues de déplacement Ø 150 mm
- Stabilisateurs rétractables sur Gazelle
- Gazelle mini autostable
- Marches confortables largeur 80 mm



Duarib

223-01 KLIPÉO ÉCHELLE DE TOIT

la référence modulaire du couvreur

- Usage intensif.
- Longueur Maxi 7,42 m
- Aluminium.
- Charge Maxi 150 kg.

Garantie 5 ans

1 PACK KLIPÉO = 5 MODULES
+ UN CROCHET DE FAITAGE
+ UN KIT D'APPUI GRANDE LARGEUR.
11 LONGUEURS POSSIBLES
1 ÉCHELLE MODULABLE DE 1M À 6,90 M
(MODÈLE 250 MM ENTRAXE)

TUBESCA-COMABI



Le système modulaire en fait une référence très appréciée des pros de la couverture. L'aluminium nécessite peu d'entretien. Il faut faire avant chaque utilisation un contrôle visuel. Liaison entre modules très fiable avec goupille imperdable.

223-02 ÉCHELLES DE COUVREURS

- Echelle plate de toit en bois pour circuler sur les toitures
- Montants en hemlock ou sapin du jura
- Échelons en sapin
- Assemblage par boulon traversant et écrou à griffes.
- Echelle traitée insecticide et fongicide.
- Écart entre échelons de 25 ou 33 ou 39 cm.
- Biseau en partie haute du montant.
- Echelle spécifique à usage professionnel non couverte par la normalisation en vigueur.



223-03 KIT ÉCHELLE DE COUVREUR ALU.

Les éléments sont verrouillés entre eux par un poussoir à ressort. Un élément terminal avec crochet est disponible. La face arrière est munie d'un ruban antidérapant. Écart entre échelons de 25 cm. Echelle spécifique à usage professionnel non couverte par la normalisation en vigueur.

Réf.
A31500KIT

richomme
technologie



223-04 CROCHETS POUR ÉCHELLES DE COUVREURS

Crochets destinés à retenir l'échelle sur le faitage de la toiture. Ces crochets peuvent se monter sur les échelles neuves ou sur des échelles déjà en service et dont la partie située au dessus du dernier échelon est égale à au moins 25 cm. Les roues facilitent la mise en place de l'échelle, puis l'échelle est retournée et les patins articulés s'adaptent à la pente de la toiture. L'arrondi du crochet permet de bien faire le tour du faitage

Réf.
B31ROUV2



Réf.			Longueur	Largeur	Poids
Écart 39	Écart 33	Écart 25			
B3120039	B3120033	B3120025	200 cm	37,5 cm	3 kg
B3125039	B3125033	B3125025	250 cm	37,5 cm	3,7 kg
B3130039	B3130033	B3130025	300 cm	37,5 cm	4,5 kg
B3135039	B3135033	B3135025	350 cm	37,5 cm	5,2 kg
B3140039	B3140033	B3140025	398 cm	37,5 cm	6 kg
B3145039	B3145033	B3145025	450 cm	37,5 cm	6,5 kg
B3150039	B3150033	B3150025	500 cm	37,5 cm	7,5 kg
B3155039	B3155033	B3155025	548 cm	37,5 cm	8 kg
B3160039	B3160033	B3160025	600 cm	37,5 cm	9 kg

Peintures Onip met
« l'essentiel »
dans une valisette



VENEZ DÉCOUVRIR CES NOUVEAUX OUTILS
CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR



PEINTURES / FINITIONS

ONIP	226 à 243
VERNIS PICARD	244 à 251
CD PEINTURES	252 à 254
LURIE	255
COMUS	256 à 257
TOUPRET DÉCO	258 à 259
BÉTON CIRÉ	260
RICHARD COLORANTS	260
SAN MARCO	261
SOPPEC	262
THÉARD TRAVITE	263

ONIP
PEINTURES

VERNIS PICARD
SISTÈME PROTECTIF POUR TOUS LES CLIMATS ONIP

D Peintures

TOUPRET
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

LURIE

COMUS

betonciré

Richard
Depuis 1864

san marco
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Théard
L'esprit pratique

GROUPE COCAI

SOPPEC

Sources de mauvaises odeurs

n°18



SARDINE

n°26



POURRIE

n°35



POUBELLE

DÉCOUVREZ
NOTRE NOUVELLE
INNOVATION !



Clean'Odeur EST PARFAITEMENT ADAPTÉ AUX LIEUX SUIVANTS :



Cuisines, réfectoires
et cantines

Établissements
recevant du public



Maisons
individuelles



- Finition mate uniquement pour plafond
- Finitions velours et satin avec bases PO2, PO3 et POY
- Labellisation NF Environnement

Retrouvez les produits de la gamme ONIP
chez nos distributeurs et sur notre site
www.onip.com

Services commerciaux

125-127, avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tél. : 01 46 72 30 95 - Fax : 01 46 72 36 65
contact@onip.com

PRÉPARATION DES SUPPORTS

FONGIVORE*

228-01 148-01



Produit de traitement efficace des supports contaminés par les champignons, algues et bactéries présents sur tous les fonds usuels du bâtiment.

- Solution fongicide, bactéricide, algicide, diluable à l'eau.
- Int./Ext.

Densité	1,00
Conditionnement	5L - 20L



ONIP MOUSSE*

228-02 147-01



Solution fongicide, bactéricide, algicide, prêt-à-l'emploi.

- Int./Ext.

Densité	1,00
Conditionnement	5L - 20L



HALT'HYDRO

228-03



Traitement incolore uréthane en phase aqueuse pour stopper les remontées d'humidité et pour traiter les fonds salpêtres.

- Int./Ext.

Densité	1,00
Conditionnement	1L - 4L



IMPRESSION

IMPRESSION COLOR' ONIP

228-04



Impression opacifiante teinte foncée à base d'alkyde en phase aqueuse.

- Spécialement adaptée aux finitions rouges et oranges du color'ONIP.
- Int.

Densité	1,43
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



*Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

FIXATEURS, IMPRESSIONS, SOUS-COUCHES

ONIPRIM

228-05 237-01



"L'Impression de référence"

- A l'extérieur : impression polyvalente fixante et opacifiante pour tous les fonds courants du bâtiment.
- A l'intérieur : impression pénétrante et opacifiante pour fonds courants du bâtiment.
 - Int./Ext.
 - Blanc
 - Brun rouge et noir.

Densité	1,45
Rendement moyen	14 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



IMPRESSION STAR

228-06



Impression glycérophthalique à séchage rapide pour travaux d'intérieur.

- Bloque rapidement les fonds pour une première couche de finition 6 à 8 heures après son application.
 - Int.

Densité	1,60
Rendement moyen	13 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



OLPRIMALO

228-07 237-02



Impression opacifiante microporeuse pour fonds durs :

- Int./Ext.

Densité	1,35
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



PRIMONIP HYDRO G

228-08



Impression alkyde en phase aqueuse, utilisée à l'intérieur sur plâtre, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures adhérentes.

- Int.

Densité	1,45
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



FIXATEURS, IMPRESSIONS, SOUS-COUCHES

LABEL'ONIP IMPRESSION

229-01



Impression acrylique opacifiante tendue utilisée en intérieur sur plaque de plâtre cartonnée, enduit gras en acrylique, plâtre sain et anciennes peintures adhérentes.

- Aspect mat tendu.
- Int.

Densité	1,52
Rendement moyen	11 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



OPACRYL'IMPRIM*

229-02



Impression acrylique opacifiante utilisée en intérieur sur plaque de plâtre cartonnée, enduits gras ou acryliques, plâtre sain, et anciennes peintures adhérentes, non farinantes.

- Int.

Densité	1,51
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



ONIPSTAR HG IMPRIM

229-03



Impression alkyde en phase aqueuse opacifiante. Utilisée sur plâtre sain, plaque de plâtre cartonnée et anciennes peintures adhérentes.

- Int.

Densité	1,52
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



AQUA 50 IMPRIM

229-04



Impression acrylique sur plâtre, plaques de plâtre, supports alcalins, anciennes peintures adhérentes.

- Int.

Densité	1,51
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



PEINTURES MATES DE RÉNOVATION

RÉNOV'MAT ONIP

229-05



Peinture mate de rénovation sans tension pour tout support sali.

- Int.

Densité	1,47
Rendement moyen	9 à 11 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



FIXONIP 3000

229-06



Révetement à fonction isolante sans tension à base d'huile chaulée, pour supports salis et tâchés.

- Int.

Densité	1,54
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



MURS ET PLAFONDS MAT

LABEL'ONIP MAT

230-01



Peinture laque acrylique haut de gamme. Assainit l'air intérieur en détruisant le formaldéhyde.

- Aspect mat tendu sans odeur.
- Dépôt du brevet n° FR 13/54994.
- Int.

Densité	1,56
Rendement moyen	11 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



CLEAN'ODEUR MAT

230-02



Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds

- bénéficiant de la technologie Clean'Odeur qui capte et détruit les odeurs désagréables (odeurs corporelles, de cuisine, d'humidité ou de tabac).
- Aspect mat profond pommelé.
 - Int.

Densité	1,61
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 10L



PURMAT D'ONIP

230-03



Peinture laque mate intérieure alkyde uréthanne en phase aqueuse.

- Travaux soignés
- Haute résistance au lustrage.
- Int.

Densité	1,44
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 10L



OPACRYL MAT SILOXANE

230-04



Peinture mate acrylique pommelée siloxanée pour murs et plafonds.

- Travaux courants.
- Matité profonde.
 - Temps ouvert prolongé.
 - Int.

Densité	1,51
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



MATONIP HYDRO G

230-05



Peinture mate alkyde en phase aqueuse opacifiante pommelée pour murs et plafonds.

- Travaux soignés.
- Grande matité, absence de reprise, sans odeur.
 - Int.

Densité	1,51
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



ONIPSTAR HG MAT

230-06



Peinture mate alkyde en phase aqueuse opacifiante pommelée.

- Travaux courants.
- Int.

Densité	1,60
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



AQUA 50 MAT

230-07



Peinture acrylique de finition mate pommelée pour murs et plafonds.

- Travaux neufs et rénovation de finition courante.
- Int.

Densité	1,59
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4 - 15L



MATSUP

230-08



Peinture mate acrylique opacifiante, pommelée pour murs et plafonds.

- Finition de qualité.
- Travaux soignés.
- Int.

Densité	1,46
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



MURS ET PLAFONDS VELOURS

LABEL'ONIP VELOURS

231-01



Peinture laque acrylique haut de gamme.

- Assainit l'air intérieur en détruisant le formaldéhyde
 - Aspect velouté.
- Dépôt du brevet n° FR 13/54994
 - Int.

Densité	1,35
Rendement moyen	11 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



CLEAN'ODEUR VELOURS

231-02



Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds

- bénéficiant de la technologie Clean'Odeur qui capte et détruit les odeurs désagréables (odeurs corporelles, de cuisine, d'humidité ou de tabac).
- Aspect velouté
 - Int.

Densité	1,37
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 10L



PURVELOURS D'ONIP

231-03

235-05



Peinture laque veloutée intérieure alkyde uréthane en phase aqueuse.

- Travaux soignés.
- Int.

Densité	1,31
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



OPACRYL VELOURS SILOXANE

231-04



Peinture acrylique veloutée pommelée siloxanée pour murs et plafonds.

- Travaux courants.
- Temps ouvert prolongé.
- Int.

Densité	1,42
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



GARNISSANT HYDRO G

231-05



Peinture veloutée pochée. Alkyde en phase aqueuse.

- Très garnissant.
- Int.

Densité	1,37
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



ONIPSTAR HG VELOURS

231-06



Peinture alkyde en phase aqueuse.

- Opacifiante pommelée.
- Travaux soignés.
- Int.

Densité	1,39
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



AQUA 50 VELOURS

231-07



Peinture acrylique de finition veloutée pommelée pour murs et plafonds.

- Travaux neufs et rénovation de finition courante.
- Int.

Densité	1,31
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



MURS ET PLAFONDS SATIN

LABEL'ONIP SATIN

232-01



Peinture laque acrylique haut de gamme.

- Assainit l'air intérieur en détruisant le formaldéhyde.
 - Aspect satin tendu.
 - Sans odeur.
- Dépôt du brevet n° FR 13/54994.
 - Int.

Densité	1,35
Rendement moyen	11 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



CLEAN'ODEUR SATIN

232-02



Peinture de finition pour la protection et la décoration des murs et plafonds bénéficiant de la technologie Clean'Odeur qui capte et détruit les odeurs désagréables (odeurs corporelles, de cuisine, d'humidité ou de tabac).

- Aspect satiné
- Int.

Densité	1,32
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 10L



PURSOIE D'ONIP

232-03 235-06



Peinture laque satinée. Alkyde uréthane en phase aqueuse.

- Travaux soignés.
- Int./Ext.

Densité	1,34
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



OPACRYL SATIN SILOXANE

232-04



Peinture acrylique satinée pommelée intérieure.

- Spéciale toile de verre.
- Travaux courants.
- Int.

Densité	1,39
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



SATONIP HYDRO G

232-05



Peinture satinée alkyde en phase aqueuse légèrement pommelée.

- Int.

Densité	1,36
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



ONIPSTAR HG SATIN

232-06



Peinture satinée alkyde en phase aqueuse pommelée.

- Opacifiante.
- Travaux soignés.
- Int.

Densité	1,36
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



AQUA 50 SATIN

232-07



Peinture acrylique de finition satinée pommelée pour murs et plafonds.

- Travaux neufs et rénovation de finition courante.
- Int./Ext.

Densité	1,23
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



BRILLACRYL SATINÉ

232-08



Peinture acrylique pommelée insaponifiable.

- Travaux soignés.
- Int.

Densité	1,42
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



MURS ET PLAFONDS BRILLANT

BRILLACRYL DEMI-BRILLANT

233-01



Peinture acrylique pommée isaponifiable.
Travaux soignés.

- Int./Ext.

Densité	1,27
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	15L



PURBRILLANT D'ONIP

233-02 235-07



Peinture laque haut brillant, tendue, à base de liant alkyde et alkyde uréthane, en phase aqueuse.

- Travaux très soignés.
- Int./Ext.

Densité	1,28
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



TRAITEMENT ET DÉCORATION DES MÉTAUX.

ROSTOSAM

233-03



Primaire anti-rouille à base de pigments inhibiteurs de corrosion.

- Blanc
- Brun, rouge, gris, noir et vert
- Int./Ext.

Densité	1,54
Rendement moyen	12,5 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



ROSTOBRILL

233-04



Peinture laque anti-rouille glycérophtalique demi-brillante multicouche, à base de pigments inhibiteurs de corrosion.

- Blanc et noir
- Ext.

Densité	1,23
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



TRAITEMENT ET DÉCORATION DES BOIS

DÉCOR BOIS IMPREGNATION

233-05 158-01



Lasure glycérophtalique fluide utilisée en imprégnation des supports bois bruts ou décupés.

- Aspect : Satiné.
- Teintes : teintes claire et moyenne du nuancier COLOR'ONIP nuances bois
- Ext.

Densité	0,86
Rendement moyen	12 à 14 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



DÉCOR BOIS HES

233-06 158-02



Lasure glycérophtalique à haut extrait sec gélifiée utilisée pour la décoration des bois.

- Aspect : Satiné.
- Teintes : Incolore
- + 8 teintes essences naturelles
- Ext.

Densité	0,92
Rendement moyen	10 à 15 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



HYDRAZUR PROTECT

233-07 158-03



Lasure gélifiée microporeuse satinée en phase aqueuse. Protection Anti U.V. durable.

- Incolore
- + 8 teintes essences naturelles en stock
- Int./Ext.

Densité	1,02
Rendement moyen	12 à 15 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



HYDRAZUR DECO

233-08 158-04



Lasure gélifiée satinée en phase aqueuse. Intérieure/Extérieure, haute durabilité et microporeuse.

- Existe en finitions transparentes, opaques et cérusées (à l'intérieur).
- Int./Ext.

Densité	0,92
Rendement moyen	12 à 15 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L





Rénov'mat Onip

LA PEINTURE MATE
DE RÉNOVATION
PAR EXCELLENCE...



A DÉCOUVRIR CHEZ VOTRE DISTRIBUTEUR ONIP

SYSTÈMES MICROPOREUX OPACIFIANTS

MICRONIP S.B.

235-01



Impression et sous-couche glycérophthalique microporeuse, garnissante pour bois et dérivés non peints.

- Int./Ext.

Densité	1,55
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



SATIN 311

235-02



Peinture glycérophthalique satinée pommelée. Microporeuse pour bois et dérivés.

- Int.

Densité	1,51
Rendement moyen	11 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



MICROSOIE

235-03



Peinture satinée glycérophthalique microporeuse, garnissante et opacifiante pour bois et dérivés.

- Int./Ext.

Densité	1,43
Rendement moyen	13 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



MICROBRILL

235-04



Peinture laque glycérophthalique brillante, microporeuse, garnissante et opacifiante pour bois et dérivés.

- Ext.

Densité	1,20
Rendement moyen	16 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



SYSTÈMES BOISERIES

PURVELOURS D'ONIP

235-05 | 231-03



Peinture laque veloutée intérieure alkyde uréthane en phase aqueuse.

- Travaux soignés.
- Int.

Densité	1,31
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



PURSOIE D'ONIP

235-06 | 232-03



Peinture laque satinée. Alkyde uréthane en phase aqueuse.

- Travaux soignés.
- Int./Ext.

Densité	1,34
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



PURBRILLANT D'ONIP

235-07 | 233-02



Peinture laque haut brillant, tendue, à base de liant alkyde et alkyde uréthane, en phase aqueuse.

- Travaux très soignés.
- Int./Ext.

Densité	1,28
Rendement moyen	12 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L



LES PATHOLOGIES DE LA FAÇADE



Encrassement

Dépôt et accumulation de saletés sur la façade.



Végétation (micro-organismes)

Développement de micro-organismes sur la façade (mousse, moisissures...).



Farinage

Usure de la peinture se manifestant par la formation d'une substance poudreuse blanche abondante.



Faiçonnage

Réseau d'ouvertures régulières et superficielles, dont la largeur est inférieure à 0,2 mm. Le faiçonnage touche uniquement la surface de l'enduit ou de la peinture.



Spectre de joints

Visibilité des joints à travers l'enduit.

CLASSE D1

HYDRONIP FAÇADE

236-01



Hydrofugeant incolore non filmogène sans silicone pour façades en béton, enduit-ciment, pierres naturelles, briques.

- Ext.

Densité	0,79
Rendement moyen	*
Conditionnement	4L - 15L



HYDROFUGE ONIP

236-02 149-01



Hydrofugeant incolore non filmogène à base de résine siloxante et de silane, pour façades en béton, enduit ciment, pierres naturelles, briques.

- Ext.

Densité	1
Rendement moyen	*
Conditionnement	5L - 20L



* La consommation est liée à la nature et à l'épaisseur des revêtements.

FIXATEURS ET IMPRESSIONS

ONIPRIM*

237-01 228-05


"L'Impression de référence"

- A l'extérieur : impression polyvalente fixante et opacifiante pour tous les fonds courants du bâtiment.
- A l'intérieur : impression pénétrante et opacifiante pour fonds courants du bâtiment.
 - Int./Ext.
 - Blanc
 - Brun rouge et noir.

Densité	1,45
Rendement moyen	14 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



OLPRIMALO

237-02 228-07



- Impression opacifiante microporeuse pour fonds durs :**
 PVC rigide, métaux non ferreux, pâte de verre, ciment, bois.
- Int./Ext.

Densité	1,35
Rendement moyen	10 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



DURFIX'ONIP

237-03



- Imprégnation incolore fixatrice pour la consolidation de fonds friables.**
- Ext.

Densité	0,84
Rendement moyen	4 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



SOUPOXANE IMPRESSION

237-04



- Impression à base d'émulsion acrylique polysiloxane des systèmes Souplexane D3 et 11.**
- Ext.

Densité	1,28
Rendement moyen	7 m ² /L
Conditionnement	15L



SOUPLONIP IMPRESSION 9003

237-05



- Impression acrylique opacifiante prête à l'emploi pour fonds sains** (béton, enduit-ciment, anciennes peintures adhérentes et non farinantes). Spécialement adaptée aux systèmes d'imperméabilisation des façades
- Int./Ext.

Densité	1,28
Rendement moyen	**
Conditionnement	15L



FLEX'ONIP IMPRESSION

237-06



- Impression acrylique en phase aqueuse opacifiante, et insaponifiable, utilisable sur fonds sains** (béton, enduit-ciment, anciennes peintures adhérentes et non farinantes).
- Int./Ext.

Densité	1,42
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



FIXATEUR MINÉRAL

237-07



- Impression et fixation des fonds minéraux à base de silicate de potassium.**
- Int./Ext.

Densité	1,14
Rendement moyen	**
Conditionnement	4L - 15L



* La consommation est liée à la nature et à l'épaisseur des revêtements.

CLASSE D2

ROKOFAN

238-01



Peinture mate en dispersion acrylique d'une opacité excellente et d'une tenue aux alcalins exceptionnelle.

(G3 - E2 - V2 - W2 - A0 - C0)

- Blanc et ton pierre, noir.
- Ext.

Densité	1,46
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	1L - 4L - 15L



SILOMAT

238-02



Peinture mate profond pour façades, à base d'émulsion acrylique polysiloxane.

Perméabilité élevée à la vapeur d'eau. Tous supports du bâtiment, y compris les façades en plâtre correctement imprimées au DURFIX'ONIP.

(G3 - E3 - V2 - W3 - A0 - C0)

- Ext.

Densité	1,46
Rendement moyen	9 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



ROKONIP

238-03



Films Minces Organiques.

Peinture mate microporeuse pour façades, à base de résine piliolite®.

(G3 - E3 - V2 - W3 - A0 - C0)

- Ext.

Densité	1,60
Rendement moyen	8 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



ROCOSIL

238-04



Film Mince Minéral.

Peinture de finition minérale en phase aqueuse à base de silicate de potassium.

- Int/Ext.

Densité	1,45
Rendement moyen	6 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L



CLASSE D3

ONIP D3 MONO

238-05



Revêtement semi-épais acrylique mono-produit, d'une grande matité.

(G3 - E4 - V1 - W2 - A1)

- Ext.

Densité	1,39
Rendement moyen	3,5 m ² /L
Conditionnement	15L



SOUPLOXANE

238-06



Revêtement semi-épais acrylique polysiloxane souple mat.

(G3 - E4 - V1 - W3 - A1 à A2)

- Blanc et ton pierre
- Ext.

Densité	1,36
Rendement moyen	3,5 m ² /L
Conditionnement	15L



SOUPLONIP VELOURS

238-07



Revêtement semi-épais, à base d'émulsion acrylique souple, résistant à l'encrassement, aspect lisse velours.

(G2 - E4 - V2 - W2 - A1)

- Ext.

Densité	1,25
Rendement moyen	3,2 m ² /L
Conditionnement	15L



FLEX'ONIP FINITION

238-08



Revêtement modulable opacifiant semi-épais acrylique en phase aqueuse.

(G3 - E4 - V2 - W2 - A1)

- Blanc et ton pierre.
- Ext.

Densité	1,40
Rendement moyen	400 g/m ²
Conditionnement	15L



INNOVATION

Depuis sa création, ONIP innove grâce à des formules en avance sur leur marché.

2016



1^{ère} PEINTURES, EN FRANCE, GLYCÉRO HYDRODILUABLE
1^{ère} réponse pour remplacer les peintures en phase solvant

2017



1^{ère} GAMME BÂTIMENT COMPLÈTE ECOLABEL EUROPEËN
2^{ème} réponse pour remplacer les peintures en phase solvant

2018



1^{ère} LASURE PHASE AQUEUSE ECOLABEL EUROPEËN
Hydrasur

2019



1^{ère} LAQUE ALKYDE URETHANE EN PHASE AQUEUSE
3^{ème} réponse pour remplacer les peintures en phase solvant

2020



GRAND PRIX EUROPEËN DE LA COMMUNICATION ECOLABEL

2021



1^{er} NUANCIER
dédié à l'accessibilité des personnes mal voyantes

2011



BATIWEB AWARD
pour ONIP Talocare RPE

2012



MÉDAILLE D'OR DES TROPHÉES DE L'INNOVATION
1^{er} nuancier dédié à l'accessibilité des ERP

2013



1^{ère} GAMME BÂTIMENT QUI ASSAINIT L'AIR INTÉRIEUR
sans agent nocif
ÉLU PRODUIT DU BTP DE L'ANNÉE

2014



PRIX LSA DE L'INNOVATION
pour le procédé Clean'R

2015



LAURÉAT DES TROPHÉES DE L'INNOVATION DE HAUTE-NORMANDIE
pour Label Onip Clean'R

2016



PRIX PIERRE POTIER POUR L'INNOVATION EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE », remis des mains d'Emmanuel Macron, pour Label Onip Clean'R

REVÊTEMENTS DE PEINTURE ÉPAIS (R.P.E.)

INSTAGRÈS

ONIP GRÉSÉ RPE

ONIP TALOCHÉ RPE

240-01



(G3 - E5 - S4 - V2 - W2 - A1)

Revêtement de peinture épais, aspect rustique à fort relief. Application taloche ou pistolet pour produits pâteux, finition rouleau "décor".

- Ext.

Densité	1,73
Rendement moyen	2,5 Kg/m ²
Conditionnement	15L



240-02



(G3 - E5 - S4 - V2 - W2 - A1)

Peinture épaisse à base de résines acryliques. Ce revêtement de finition grésée s'utilise pour les travaux neufs et de rénovation.

- Blanc + 120 teintes du Color'Onip façade.
- Ext.

Densité	1,78
Rendement moyen	2,5 Kg/m ²
Conditionnement	25Kg



240-03



(G3 - E5 - S3 - V2 - W2 - A1)

Peinture épaisse composé de résines acryliques. Cette peinture est utilisée en finition talochée.

- Blanc + 120 teintes du Color'Onip façade.
- Ext.

Densité	1,70
Rendement moyen	2,8 Kg/m ²
Conditionnement	25Kg



IMPERMÉABILITÉ DES FAÇADES > INTERMÉDIAIRES.

SYSTÈME D'IMPERMÉABILITÉ

Peintures ONIP développe des nouvelles générations de revêtements d'imperméabilité.

Ces systèmes sont conformes aux nouvelles normes performantielles EN 1062 (version Novembre 2007) et au guide d'emploi du D.T.U. 42/1.

De mise en oeuvre simple, suivant les cahiers des clauses techniques visés par le bureau VERITAS, les systèmes SOUPLONIP 9003, FACONIP MONO et SOUPLOXANE (I1) répondent aux classes d'imperméabilité A2 à A5 (I1 à I4, selon ancienne norme NFP 84 - 401 à 403). Ils sont applicables sur tous les supports courants du bâtiment.

ENDUIT SOUPLONIP FIBRE 9003

240-04



Enduit acrylique utilisé en rattrapage de planéité des supports.

- Ext.

Densité	1,32
Conditionnement	6 Kg



SOUPLONIP BASE 9003

240-05



Revêtement acrylique souple utilisé en intermédiaire des finitions granitée et talochée 9003.

- Ext.

Densité	1,20
Conditionnement	15L



SOUPLONIP S-C RELIEF 9003

240-06



Revêtement acrylique souple utilisé en intermédiaire garnissant et élastique pour fonds à fort relief (système I3C).

- Ext.

Densité	1,23
Rendement moyen	1,25 m ² /L
Conditionnement	15L



FINITIONS

SOUPLONIP F. LISSE 9003

241-01



(G3 - E4 à E5 - V1 - W2 - A2 à A5)
Revêtement acrylique souple
 utilisé en finition des
 systèmes Souplonip 9003 de classe
 A0 à A5 (I1 à I4).
 • Ext.

Densité	1,34
Conditionnement	15L



SOUPLONIP F. GRANITÉE 9003

241-02



(G3 - E4 - S2 - V2 - W3 - A2 à A5)
Revêtement acrylique souple,
 finition granitée des
 systèmes Souplonip 9003.
 • Ext.

Densité	1,34
Rendement moyen	2,3 m ² /L
Conditionnement	15L



SOUPLONIP F. TALOCHÉE 9003

241-03



(G3 - E5 - S3 - V2 - W1 - A2 à A5)
Revêtement acrylique souple,
 finition talochée des
 systèmes Souplonip 9003.
 • Ext.

Densité	1,66
Rendement moyen	0,9 m ² /L
Conditionnement	15L



SOUPLONIP F. GRESÉE 9003

241-04



(G3 - E5 - S4 - V2 - W1 - A2 à A5)
Revêtement semi-épais acrylique
 finition gresée des systèmes
 Souplonip 9003.
 • Ext.

Densité	1,73
Rendement moyen	0,8 m ² /L
Conditionnement	15L



FAÇONIP MONO

241-05



(G3 - E4 à E5 - V2 - W2 - A2 à A5)
Finition mono-produit lisse de systèmes
 d'imperméabilité de classes A2 à A5
 (I1, I2, I3 et I4) conforme au DTU 42-1
 • Aspect Mat
 • Blanc et ton pierre
 • Ext.

Densité	1,38
Conditionnement	4L - 15L



FAÇONIP MONO VELOURS

241-06



(G3 - E3 - V1 - W2 - A2 à A5)
Impression, intermédiaire et finition des
 systèmes d'imperméabilité de classes A2 à A5
 (I1, I2, I3 et I4)
 conforme au DTU 42.1
 • Aspect Velouté
 • Ext.

Densité	1,39
Conditionnement	15L



FAÇONIP TALOCHÉ

241-07



(G3 - E5 - S3 - V1 - W3 - A2 à A5)
Finition talochée du système
 d'imperméabilité Façonip de classe A2 à A5
 (I1, I2, I3 et I4) conforme au DTU 42-1.
 Possibilité système I3 inversé.
 • Ext.

Densité	1,62
Rendement moyen	1,1 m ² /L
Conditionnement	4L - 15L





Onip propose de nombreuses solutions destinées au ravalement des façades.

Les gammes de peintures et revêtements Onip destinées au ravalement des maisons ou immeubles **apportent une réponse technique à tous les types de chantier.**

Pour optimiser le traitement de vos façades, il est important d'évaluer l'état de vos surfaces ou d'effectuer une reconnaissance des fonds. **Cette étape est nécessaire pour choisir les produits adéquats.** Les problèmes les plus faciles à traiter sont liés à la pollution urbaine qui détériore la couleur des façades ou qui effrite les surfaces. Ceux qui nécessitent des travaux spécifiques sont les fissures et le décollement de l'enduit, ou encore la dégradation des joints de façade.

À chaque pathologie son traitement ! Onip vous propose une gamme complète répondant aux problèmes faciles à traiter. Principalement, ces produits servent à imperméabiliser et protéger les supports. Certaines peintures permettent même de restructurer et durcir les surfaces dégradées.

IMPERMÉABILITÉ

Classe I1 à I4

Les peintures pour travaux d'imperméabilité répondent à des normes qui les classent par performance de I1 à I4. Les critères sont en rapport avec la correction des défauts de micro-fissurations. I1 pouvant masquer des fissures de moins de 0,2 mm à I4 qui peut recouvrir des fissures inférieures à 2 mm.

Mise en œuvre d'un ravalement, par l'homme de l'art

- Lavage H.P (Haute Pression) sauf support délicat (lavage Basse Pression)
- Laisser sécher jusqu'à retour à 5 % d'hygrométrie (minimum 48 heures après le lavage)
- Ouverture des fissures supérieures à 5/10^{ème} à la griffe
- Sondage des zones douteuses
- Pulvérisation d'Onip Mousse
- Pochonnage de l'impression choisie dans les fissures
- Traitement des fissures selon les normes du SNJF (enduit fibré 9003 ou mastic acrylique de 1^{ère} catégorie)
- Mise en place de l'impression choisie
- Mise en place de la finition choisie (1 ou 2 couches)

Assurance

- Garantie décennale des systèmes d'imperméabilité
- Les divers systèmes d'imperméabilité (à partir d'I1) proposés par Onip sont couverts en responsabilité R.C. Fabricant, conformément aux articles 1792 et 1641 du code civil.



LES RÈGLEMENTS SPÉCIFIQUES AUX REVÊTEMENTS DE FAÇADE

Classification Européenne de la norme NF EN 1062-1 : GESVWAC

La réglementation GESVWAC permet de classer les différents revêtements organiques selon 7 critères.

G INDICE DE BRILLANCE

G1 BRILLANT

G2 SATIN

G3 MAT

E ÉPAISSEUR DU REVÊTEMENT

E1 FAIBLE ÉPAISSEUR

À

E5 FORTE ÉPAISSEUR

S GRANULOMÉTRIE

S1 FINE

À

S4 TRÈS GROSSE

V PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU

V1 LA VAPEUR TRAVERSE FACILEMENT

À

V3

W PERMÉABILITÉ À L'EAU LIQUIDE

W1 L'EAU LIQUIDE TRAVERSE FACILEMENT

À

W3

A RÉSISTANCE À LA FISSURATION

A0 D2

A1 D3

A2 I1

A3 I2

A4 I3

A5 I4

C PERMÉABILITÉ AU GAZ CARBONIQUE

C0 AUCUNE EXIGENCE

C1 PERMÉABILITÉ INFÉRIEURE À 5G/M².J



www.vernis-picard.com



Peinture de rénovation et de protection sur métaux ferreux et non ferreux.



www.vernis-picard.com



1L, 3L et 10L
Bases PO2, PO3 et POY
PRIMAIRE + FINITION ANTIROUILLE EN PHASE AQUEUSE



LES PREPARATIONS DE SURFACE

DÉGRAISSANT

245-01



DETERGENT VP

- Solution nettoyante pour supports encrassés et gras ou comme solution neutralisante pour l'alcalinité du béton et du ciment.
- Rendement : 10 m²/L.
- Conditionnement : 5 L - 25 L.

NEUTRALISANT

245-02



STOP ROUILLE VP

- Convertisseur de rouille en phase aqueuse.
- Recouvrable par toutes les peintures Vernis Picard.
- Conditionnement : 1 L.

DÉROCHANT

245-03



DEROCHANT VP

- Solution dérochant très efficace pour améliorer rapidement (10 minutes) la rugosité de surface des métaux non ferreux
- Permet l'adhérence avec le système peinture pour aluminium et galvanisé
- Rendement : 8 m²/L.
- Conditionnement : 1L - 5 L.

PRODUIT DE RÉPARATION POUR SOL

245-04



PLANISOL VP

- Préparation à base de résine époxy bicomposante sans solvant pour sols granuleux. Disponible en coulis et en mortier en fonction de l'état du support.
- Permet d'uniformiser les sols
- Bonne résistance mécanique
 - Bonne dureté
- Rendement : 10 m²/L.
- Conditionnement : 1 - 3 - 10Kg.



LES PRIMAIRES

BÉTONS ET MÉTAUX FERREUX ET NON FERREUX

246-01



PRIMAIRE AEI

Primaire époxy bicomposant anticorrosion garnissant pour accrochage sur tous supports (sauf carrelage), isolant pour les anciens revêtements.

- Garnissant
- Fixateur de fonds
- Excellente adhérence
- Très bonne résistance à la corrosion
- Teintes pastelles uniquement
- Int. / Ext.
- Rendement : 9 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



246-02



PRIMAIRE AEI SPECIAL CARRELAGE

Primaire époxy bicomposant pour adhérence sur carrelage et béton non poreux.

- Garnissant
- Fixateur de fonds
- Excellente adhérence sur carrelage
- Blanc
- Int. / Ext.
- Rendement : 9 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



246-03



PRIMAIRE POLYFOND PLUS

Primaire alkyde, antirouille, monocomposant, garnissant, pour adhérence sur béton, métaux ferreux, non ferreux, prélaqués, PVC rigide, bois...

- Faible odeur
- Excellent pouvoir garnissant
- Excellente adhérence
- Antirouille
- Toutes teintes
- Int. / Ext.
- Rendement : 8,5 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



246-04



PRIMAIRE POLYFOND AQUA

Primaire acrylique modifié alkyde uréthane, monocomposant, pour adhérence sur métaux ferreux, non ferreux, prélaqués, PVC rigide, Béton, Bois...

- Sans odeur
- Facile d'utilisation
- Excellente adhérence
- Antirouille
- Int./Ext.
- Rendement : 8 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



246-05



PRIMEPOX VP

Primaire bicomposant antirouille à base de résine époxy en phase aqueuse pour adhérence sur métaux ferreux, non ferreux, prélaqués, béton, PVC rigide...

- Sans odeur
- Excellente adhérence
- Antirouille
- Teintes usines uniquement
- Int./Ext.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



FINITIONS POUR SOL

TRAFIC PIÉTONS



247-01


SOLACRYL VP

Finition monocomposante à base de résines acryliques en phase aqueuse pour sols à trafic piétons. Application en direct sur supports ou préalablement revêtus de PRIMAIRE POLYFOND AQUA ou PRIMEPOX VP

- Sans odeur
- Adhérence en direct
- Bonne résistance à l'abrasion
- Satiné / Toutes teintes
 - Int. / Ext.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 3L - 10L.



247-02


SOLORETANE

Finition monocomposante Alkyde Uréthane pour sols à trafic piétons. Application sur PRIMAIRE POLYFOND PLUS ou PRIMAIRE AEI

- Bonne résistance mécanique
- Bonne tenue aux lavages et aux détergents ménagers
- Demi brillant / Toutes teintes.
 - Int.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



TRAFIC MOYEN

247-03


DUOTANE SPECIAL SOL

Primaire-Finition à base de résines polyuréthanes bicomposantes pour trafic moyen. Application en direct sur nombreux supports : béton, brique...

- PV Alimentarité
- Adhérence en direct sur tous supports
- Bonne résistance à l'abrasion
- Résistance aux produits chimiques
- Satiné / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



247-04


SOLEPOX VP

Primaire-finition à base de résine époxy bicomposante en phase solvant pour trafic moyen. Application en direct sur sol béton.

- Résistance aux produits chimiques
- Bonne résistance à l'abrasion
- Séchage rapide : 2 couches dans la journée
- Satiné / Toutes teintes.
 - Int.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



247-05


EPOXSOL 2000

Finition à base de résine époxy bicomposante en phase aqueuse pour trafic moyen. Application sur PRIMEPOX VP.

- Résistance aux produits chimiques
- Bonne résistance à l'abrasion
- Satiné / Blanc, Nuancier sol et RAL
 - Int.
- Rendement : 12 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



FINITIONS POUR SOL

TAFIC INTENSE

248-01



ISOSOL 2000

Finition polyuréthane bicomposante en phase solvant pour sols à trafic intense. Application sur PRIMAIRE AEI.

- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Très bonne résistance à l'abrasion
 - Non jaunissant
- Brillant Satiné / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
 - Rendement : 11 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



248-02



HYDOSOL 3000

Finition polyuréthane bicomposante en phase aqueuse pour sols à trafic intense. Application sur PRIMEPOX VP.

- Très bonne résistance aux produits chimiques
- Très bonne résistance à l'abrasion
 - Non jaunissant
- Satiné / Toutes teintes.
 - Int.
 - Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



248-03



EPOXSOL AL

Revêtement époxy bicomposant, sans solvant, auto-lissant pour forte épaisseur en une seule couche.

- Application sur PRIMAIRE AEI.
 - Grande dureté
- Très bonne résistance mécanique, chimique et à l'abrasion.
- Application en forte épaisseur en une seule couche (2 à 3 mm).
 - Uniformise les fonds
- Blanc et Nuancier sol UNIQUEMENT.
 - Int.
 - Rendement : 1,3 L/m²
 - Conditionnement : 4L - 15L.



248-04



EPOXSOL VP 250

Revêtement époxy bicomposant, sans solvant, auto-lissant pour application semi-épais en une seule couche. Application sur PRIMAIRE AEI

- Grande dureté
- Très bonne résistance mécanique, chimique et à l'abrasion.
- Application rouleau semi-épaisse
 - 250µ en une seule couche.
- Brillant / Blanc et Nuancier sol.
 - Int.
 - Rendement : 4 m²/L
- Conditionnement : 4L - 15L.



MARQUAGE ET SIGNALISATION

248-05



AXONIP

Peinture antidérapante acrylique solvantée pour la signalisation et le traçage au sol.

- Revêtement antidérapant
 - Séchage rapide
- Bonne résistance à l'abrasion
- Mat
- Blanc et Nuancier RAL Bleu, Noir, Rouge, Jaune et vert
 - Ext.
 - Rendement : 8 m²/L
- Conditionnement : 1 - 4 - 15 L.



248-06



ROUTIERE VP

Peinture de signalisation et de traçage antidérapante pour routes.

- Séchage rapide
- Prêt à l'emploi
- Revêtement antidérapant
- Bonne résistance à l'abrasion
- Mat
- Blanc et Nuancier RAL Bleu, Noir, Rouge, Jaune et vert
 - Ext.
 - Rendement : 7 m²/L
- Conditionnement : 7 - 25 Kg.



FINITIONS POUR SOL
BALCONS ET LOGGIAS

249-01


SOUPLOSOL

Finition bicomposante polyuréthane souple, sur balcons et loggias. Application sur PRIMAIRE AEI.

- Non jaunissant
- Très bonne résistance mécanique
- Excellente tenue
- Grande souplesse
 - Satiné
- Blanc et Nuancier sol UNIQUEMENT
 - Int. / Ext.
- Rendement : 6 m²/L
- Conditionnement : 4 L.


MARQUAGE

249-02


TRACE A L'EAU

Peinture acrylique en phase aqueuse pour le traçage des terrains de sports.

- Facile d'emploi
- Séchage rapide
- Sans odeur
- Excellente blancheur
- Mat / Blanc
 - Ext.
- Conditionnement : 5 - 10 L.


VERNIS ANTI-POUSSIÈRE

249-03


VERNIS BETON 2K

Vernis anti-poussière bicomposant en phase solvant.

- Très pénétrant.
- Brillant / Incolore.
 - Int. / Ext.
- Rendement : 8 m²/L
- Conditionnement : 4L - 15L.



249-04


VERNIS BETON 1K

Vernis anti-poussière monocomposant en phase aqueuse.

- Facile d'utilisation.
- Très pénétrant.
- Sans odeur.
- Brillant / Incolore.
 - Int.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 4L - 15L.


ADDITIFS ANTIGLISSANT ET ANTIDÉRAPANT


249-05

ADDITIF ANTIGLISSANT VP 315

- Pour système antiglissant :
 - Isosol 2000
 - Duotane spécial Sol
 - Epoxysol 2000
 - Solepox VP
 - Solorétane
 - Solacryl VP
- Conditionnement : 0,3 Kg - 1,2 Kg.

249-06

SILICE NE03

- Sable purifié, sec et calibré (0,1 à 0,3 mm) pour la réalisation de revêtement antidérapant ou autolissant. Antidérapant par saupoudrage. Autolissant par mélange tricomposant.
- Antidérapant pour les peintures :
 - Isosol 2000 - Hydrosol 3000 - Duotane spécial Sol
 - Epoxysol 2000 - Solepox VP - Solorétane - Solacryl VP
- Autolissant pour les peintures :
 - Epoxysol AL - Planisol VP
- Conditionnement : 3,1 Kg - 11,7 Kg - 25 Kg.

249-07

SILICE GS 2030

- Sable purifié, sec et calibré (0,8 à 1,2 mm) pour la réalisation de revêtement antidérapant par saupoudrage.
- Antidérapant pour les peintures :
 - Isosol 2000 - Hydrosol 3000 - Duotane spécial Sol
 - Epoxysol 2000 - Solepox VP - Solorétane - Solacryl VP
- Conditionnement : 11,7 Kg - 25 Kg.

FINITIONS POUR TOITURES

250-01



TOITURE 2000

Finition acrylique en phase aqueuse monocomposante pour imperméabilisation aux eaux de ruissellement de toiture en tuiles béton, ardoises naturelles et artificielles (non friables et non poreuses), plaque fibrociment et shingle. Application en direct.

- Facile d'emploi, séchage rapide
 - Sans odeur
- Excellente blancheur
- Résistant aux UV et aux intempéries
- Satiné / Nuancier toiture.
 - Ext.
- Rendement : 9 m²/L
- Conditionnement : 4L - 15L.



250-02



HYDROTOITURE VP

Finition acrylique en phase aqueuse monocomposante de protection des toitures neuves et anciennes. Application en direct.

- Résistant au UV et aux intempéries.
- Mat / Nuancier toiture.
 - Ext.
- Rendement : 7 m²/L
- Conditionnement : 4L - 15L.



250-03



RENOVITURE VP

Finition acrylique en phase solvant pour toiture difficile. Application en direct sur tuile, ardoise...

- Résistant au UV et aux intempéries.
- Mat / Nuancier toiture.
 - Ext.
- Rendement : 7 m²/L
- Conditionnement : 4L - 15L.



ANTIGRAFFITIS



250-04 151-04



NETTOYANT GRAFFITIS VP

Elimination rapide et efficace des graffitis.

- Liquide
- Rendement : 7 m²/L
- Conditionnement : 5 L.

250-05 151-05



HYDROTAG VP PERMANENT

Vernis bicomposant polyuréthane en phase aqueuse permanent contre les graffitis.

- Elimination facile des graffitis à l'aide de notre Nettoyant graffitis VP
- Modifie très peu l'aspect du support
 - Séchage rapide
- Brillant, Satiné / Incolore
 - Int. / Ext.
- Rendement : 9 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



FINITIONS POUR STRUCTURES MÉTALLIQUES

251-01



DUOTANE TS

Primaire finition bicomposant en phase solvant polyuréthane. Application en direct sur de nombreux supports : métaux ferreux, métaux non ferreux, plastiques, carrelages...

- PV alimentaire
- Adhérence en direct sur tous supports
 - Bonne tenue extérieure
- Brillant, Satiné / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
- Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



251-02



FASTOLISSE AR

Primaire finition alkyde uréthane, monocomposant anticorrosion sur acier, tôles prélaquées.

- Spécial bardage
- Primaire finition antirouille
 - Satiné / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
 - Rendement : 10 m²/L
 - Conditionnement : 4L - 15L.



251-03



LAQUE FRANCAISE AR

Finition alkyde monocomposante antirouille. Application sur primaire POLYFOND PLUS

- Brillance élevée
- Peu de perte de brillance dans le temps
- Excellent compromis dureté souplesse
 - Antirouille
- Brillant, Satiné, Mat / Toutes teintes.
 - Ext.
 - Rendement : 10 m²/L
- Conditionnement : 1L - 3L - 10L.



251-04



LAQUE PU EXTERIEURE

Finition polyuréthane bicomposante pour la protection des supports en ambiance chimique agressive et conditions climatiques sévères. Application sur PRIMAIRE AEI.

- Bonne tenue extérieure
- Résistance aux produits chimiques
 - Grande dureté
 - Haut brillant
- Brillant / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
- Rendement : 13 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



FINITIONS POUR STRUCTURES MÉTALLIQUES

251-05



DIRECTMET'O SATINÉ

Primaire Finition monocomposant en phase aqueuse pour application en direct sur métaux ferreux et non ferreux.

- Adhérence en direct sur métaux ferreux et non ferreux
- Bonne tenue extérieure
- Antirouille
- Conserve l'aspect satiné dans le temps
 - Satiné / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
 - Rendement : 9 m²/L
- Conditionnement : 1L - 3L - 10L.



251-06



LAQUE DIRECTMET'O BRILLANT

Primaire Finition monocomposant en phase aqueuse pour application en direct sur métaux ferreux et non ferreux.

- Adhérence en direct sur métaux ferreux et non ferreux
- Bonne tenue extérieure
- Antirouille
- Conserve l'aspect brillant dans le temps
 - Brillant / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
 - Conditionnement : 1L - 3L - 10L.



251-07



LAQUE PU HYDRO VP

Finition polyuréthane bicomposante en phase aqueuse pour la protection des supports en ambiance chimique agressive et conditions climatiques sévères. Application sur PRIMEPOX VP.

- PV alimentaire
- Sans odeur
- Bonne tenue extérieure
- Résistance aux produits chimiques
 - Grande dureté
 - Haut brillant
- Brillant, Satiné / Toutes teintes.
 - Int. / Ext.
- Rendement : 12 m²/L
- Conditionnement : 1L - 4L - 15L.



DILUANTS

251-08



DILUANT UNIVERSEL

Diluant universel pour toutes les peintures Vernis Picard.

- Compatible avec toutes les peintures de la gamme VERNIS PICARD en phase solvant.
- Conditionnement : 1L - 5L - 25L.

252-01

NOUVEAU :**LUCITE® ContactPrimer Mix**

Le primaire d'adhérence maintenant disponible en teintes.

LUCITE®
 SYSTEMES D'APPLICATION
LUCITE® ContactPrimer Mix

L'utilisation du primaire LUCITE® ContactPrimer teinté intensifie le pouvoir opacifiant pour les couleurs vives – y compris sur supports difficiles.

Pour obtenir un excellent pouvoir opacifiant des teintes, il est recommandé d'appliquer, en système LUCITE®, la couche de fond et la laque de finition dans la même teinte.

Excellente adhérence – Finition haut de gamme pour travaux soignés

**Excellent
 pouvoir
 opacifiant...**


252-02

**Le primaire d'adhérence
 pour la plupart des
 supports difficiles.**

Couche de fond spéciale offrant de nombreuses qualités : Adhérence, séchage rapide, excellent pouvoir garnissant, facile à poncer.

Anciennes couches de laques / peintures en phase aqueuse



Eléments de construction en bois



Zinc, acier zingué



Métaux non ferreux : Aluminium, cuivre



PVC dur


Respectueux de l'environnement - faibles en émissions de COV
LUCITE® – Des systèmes adaptés à vos besoins :

La couche de fond

La laque de finition d'aspect

Les laques de finition d'aspect

Une solution technique sur mesure :

Appliquer LUCITE® ContactPrimer Mix en couche de fond suivie d'une ou de deux couches de laque de finition LUCITE® selon le degré de brillance et le niveau de résistance souhaités, pour une utilisation au quotidien.

Les laques de finition d'aspect


253-01

LUCITE® All-In
LUCITE®
 PEINTURE LAQUE


Performant

Gain de temps

Economique


Peinture laque en phase aqueuse très opacifiante d'aspect mat-soie pour application directe sur presque tous les supports en intérieur
LUCITE® All-In applicable sur multi-supports sans primaire
SYSTEME 2 en 1: Primaire et Finition


Anciennes couches de peintures



Béton et béton cellulaire



Toiles en Fibre de verre, Papier peint non tissé



PVC DUR



Pierre silico-calcaire



Anciennes couches de peinture sur bois



Métaux non-ferreux + zinc



Plaques de plâtre à épiderme cartonné et enduits

253-02

LUCITE® Murale (House-Paint)
LUCITE®
 HOUSE-PAINT

Peinture haut de gamme, 100% en phase aqueuse, formulée à base de résines acryliques micronisées DuPont, d'aspect mat-velouté, applicable sur multi-supports.

Acrylique traditionnel



Résine LUCITE®


Formulation : Une résine spécifique

LUCITE® Murale (House-Paint) est formulée à partir de résines acryliques micronisées DuPont, composées de particules très fines (taille 0.01µm contre 1 à 0.1µm pour les acryliques traditionnels), qui lui apportent

les qualités dominantes suivantes :

- ▶ Excellent accrochage direct sur presque tous supports
- ▶ Très grande souplesse et élasticité du film - Résistance à la fissuration : A1
- ▶ Perméabilité à la vapeur d'eau : V2
- ▶ Perméabilité à l'eau : W3
- ▶ Protège la structure sans changer l'aspect visuel
- ▶ Protège contre le développement de micro-organismes (mousses, algues, lichens...)
- ▶ Résiste aux Alcais
- ▶ Protège efficacement les bétons contre la corrosion des gaz CO₂ et SO₂
- ▶ Application aisée et rapide (en couches minces)
- ▶ Respectueuse de l'environnement



254-01 KERIA OPTILAQUE SATIN ET MAT

Laque multicouche, multisupports, microporeuse, en phase solvant, d'aspect satiné, à base de résines alkydes modifiées.

Produit adapté à un usage en intérieur et en extérieur sur les supports en bois à dimensions stable et Semi-stable, sur les anciennes peintures, sur les matériaux en plastique dur (PVC) et sur les métaux (après préparations appropriées).

- Bonne adhérence sur de nombreux supports
- Hauts pouvoirs couvrant et garnissant
- Microporeuse
- Aspect satin et tendu
- Excellente résistance aux contraintes climatiques (UV et intempéries)
- Applicable par couche épaisse jusqu'à 100 µm



254-02 UNIGRUND

Peinture d'accrochage en phase solvant utilisée en sous-couche pour adhérer sur des matériaux durs, très lisses et particulièrement difficiles... PVC dur, matières plastiques, bois et dérivés du bois... En intérieur comme en extérieur.

Propriétés :

- Très garnissant
- Très opacifiant
- Microporeux
- Presque inodore
- Contient des agents antirouille

Peut être teinté



254-03 KERALUX BRILLANT - SATIN - VELOURS

Peinture laque à base de résines alkydes, d'aspect tendu, pour intérieur comme en extérieur.

KERALUX, formulé à partir de résines à haut extrait sec, et utilise des solvants Isoparaffiniques, pratiquement inodores et moins nocifs que les solvants traditionnels.

Propriétés :

- Aspect brillant, satin, mat-velouté
- Lavable, lessivable
- Très tendu
- Presque inodore

Qualités dominantes :

- Opacifiant
- Tenue du brillant et des couleurs dans le temps
- Faible jaunissement du blanc dans le temps

Utilisable en système avec Unigrund teinté



254-04 KERIABOIS SATIN

Peinture laque à base de résines alkydes, microporeuse, d'aspect satin tendu, pour extérieur.

Propriétés :

- Souple de par ses résines longues en huile
- Presque inodore

Qualités dominantes :

- Très opacifiant
- Bonne tenue du brillant et des couleurs dans le temps
- Faible jaunissement du blanc dans le temps, bonne résistance au farinage
- Très garnissant. Ne dégarnit pas les arêtes vives

Utilisable en système avec Unigrund teinté





LA PROTECTION PASSIVE CONTRE L'INCENDIE : NOTRE SPÉCIALITÉ !



PROTECTION BOIS

255-01 LURIBOIS'O

Peinture intumescente acrylique mate de protection contre le feu du bois et dérivés, sans odeur et à faible teneur en COV. Destinée à la protection en intérieur du bois et de ses dérivés, agglomérés, contreplaqués (classement M1 sur une face). Luribois'O permet d'obtenir le classement au feu M1 sur bois et dérivés par application sur une seule face. Au contact des flammes, elle développe une meringue isolante.



- Intérieur
- Applicable à la brosse et au rouleau
- Aspect liquide et lisse
- Couleur : Blanc ou Noir
- Conditionnement : 5 et 20 Kg

255-02 SYSTÈME ALPHAFLAM+ALPHACOAT

ALPHAFLAM

Primaire en phase aqueuse pour finition mate ou satinée ALPHACOAT
Vernis intumescent de protection contre le feu du bois et de ses dérivés. Protection contre le feu du bois et des ses dérivés
Ne convient pas pour planchers, marches d'escaliers, meubles d'appui.

- Intérieur
- Applicable à la brosse
- Couleur : Incolore
- Aspect lisse
- Conditionnement : 5 et 20Kg



ALPHACOAT

Finition décorative indispensable du vernis intumescent ALPHAFLAM

Vernis de finition en phase solvant pour bois et dérivés. Bois et dérivés protégés par l'ALPHAFLAM. Ne pas appliquer directement sur le bois

- Intérieur
- Applicable à la brosse
- Couleur : Incolore
- Aspect Mat ou Satiné
- Conditionnement : 4 et 15 litres



255-03 LURIFIX SM1

Peinture de finition Ignifuge en phase aqueuse pour la décoration de tous supports déjà classés M1. Tous supports DEJA CLASSES M1 dont on désire conserver le classement au feu (L'emploi d'un produit non testé officiellement rend caduque le classement du support brut).

Convient pour tout bois et dérivés M1, placôplatre, plaque fibrociment, enduit...
Grand confort d'utilisation, faible odeur.

- Intérieur
- Applicable à la brosse, rouleau, pistolet, Airless
- Aspect lisse velouté
- 950 teintes
- Conditionnement : 4 et 15 L.



255-04 DÉCORFLAM HYDRO

Lasure satinée ignifuge en phase aqueuse alliant la protection contre le feu et la décoration du bois et de ses dérivés.

Le Decor Flam Hydro a pour rôle de conserver le classement M1 des supports bois possédant déjà un procès-verbal M1 de classement au feu.

- Intérieur
- Applicable à la brosse et au rouleau
- Aspect lisse
- Incolore + 9 teintes « bois »
- Conditionnement : 4 et 15 Litres



255-05 ACRYFLAM MO

Peinture de finition acrylique en phase aqueuse pour supports classés M0. Produit technique ignifugé, il permet l'obtention d'une finition très soignée d'aspect mat, disponible dans une très large gamme de couleurs (système à teinter) tout en conservant la protection contre le feu du support sur lequel il est appliqué. Très grand confort d'utilisation.

- Intérieur
- Applicable à la brosse, rouleau, pistolet
- Aspect lisse Mat profond
- 950 teintes
- Conditionnement : 4 et 15 L.



PROTECTION STRUCTURES MÉTALLIQUES

255-06 LURIFER

Peinture intumescente en phase solvant pour les structures en acier, à séchage rapide et pour application intérieure et extérieure abritée.

LURIFER forme une couche isolante sous l'action du feu et améliore la résistance au feu des composants en acier.

Retarde le moment où l'acier atteint sa température critique de 15 à 120 minutes

- Intérieur / extérieur
- Applicable à la brosse ou au pistolet (conseillé)
- Couleur : Blanc cassé
- Finition mate
- Conditionnement : 5 et 25Kg

Système protection : primaire antico, PRIMAIRE, Peinture intumescente LURIFER.et finition FINIFER.



Peintures et Vernis intumescents

Les systèmes de vernis et peintures intumescentes COMUS sont conçus pour **stopper la propagation de la chaleur et du feu**. Ils constituent une des méthodes de protection passive contre l'incendie tant en terme de **résistance au feu** pour les structures métalliques que pour la **réaction au feu** des matériaux inflammables (bois et ses dérivés...) et des matériaux inertes (plâtre, béton). Chaque système COMUS est certifié par un **PV de laboratoires agréés** attestant de leurs performances.

COMUS



Une gamme complète au service de la protection contre le feu



- Structures métalliques acier ou galva :
Système de peintures intumescentes - phase aqueuse
COMEFLAMME / METALFLAMME COMUS
Système de peintures intumescentes - phase solvant
INTUMESCENT METAL 310 KS / FINITION METAL COMUS



- Bois et dérivés :
Système de vernis intumescents
A 650 P / A 651 P COMUS
Système de peintures intumescentes
ANCORFLAMME / FINIBOIS COMUS



- Matériaux de construction :
Système de peintures intumescentes - phase aqueuse
ANCORFLAMME / FINIBAT COMUS
Peintures pour l'obtention du classement M1
COMUS IZI'SATIN
COMUS IZI'MAT
Vernis pour l'obtention du classement M1
VERNIS BETON COMUS

Préconisation et dossier chantier sur simple demande

256-01 COMEFLAMME / METALFLAMME

- Système de peintures intumescentes en phase aqueuse pour la protection des profilés de constructions métalliques.
- COMEFLAMME, recouvert impérativement d'une couche de METALFLAMME, stoppe la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante et dégagement de gaz extincteurs.
- Permet une résistance au feu de 30 min à 90 min selon les profilés.
- Sans composés halogénés.
- Conditionnement :
- 10 L (uniquement Comeflamme)
- 3 L
- 0,75 L (uniquement Métalflamme)



256-02 INTUMESCENT METAL

- Système de peintures mono-composantes en phase solvantée pour la protection des profilés de constructions métalliques.
- Bénéfice du procès-verbal de résistance au feu suivant la norme européenne : EN 13381-8.
- Intérieur - Extérieur
- Teintes : Blanc, teintes pastels et vives (sur demande).
- Aspect : Velours
- Conditionnement :
- Hensotherm 310KS : 6 kg / 25 kg
- Hensotop 84 : 4 kg / 20 kg



256-03 ANCORFLAMME / FINIBOIS-FINIBAT

- Système de peintures intumescentes en phase aqueuse pour le classement au feu des panneaux en bois et dérivés.
- ANCORFLAMME stoppe la propagation de la chaleur et la progression du feu par formation d'une mousse microporeuse isolante et par dégagement de gaz extincteurs.
- FINIBOIS permet d'apporter une finition satinée (application facultative - uniquement sur ANCORFLAMME Blanc).
- Teintes et Aspect :
ANCORFLAMME - Blanc Mat et Noir Mat
FINIBOIS - Satin - Blanc et système à teinter Création Plus ou RAL (sur demande).
- Conditionnement :
- 10 L (uniquement Ancorflamme)
- 3 L
- 0,75 L (uniquement Finibois)



257-01 **ANCORPRIM**

- ANCORPRIM, La référence, primaire d'accrochage universel en phase solvant.
- Permet de préparer un maximum de supports avec un seul produit (acier, cuivre, inox, PVC, bois, enduit, mortier...).
- Son action antirouille sur métal et anti-bleu sur bois en fait aussi un produit de protection efficace.
- Teintes : Blanc / Noir / + 5 teintes usinées
- Aspect : Satin
- Conditionnement : 0,75 L / 3 L / 10 L (uniquement en blanc)



257-02 **ANCORPRIM'O**

- ANCORPRIM'O est un primaire d'accrochage universel en phase aqueuse pour tous les supports du bâtiment. ANCORPRIM'O possède un très bon pouvoir couvrant et opacifiant.
- Sans odeur, sèche rapidement et possède une action antirouille qui protège les métaux.
- D'une excellente souplesse, il suit les déformations du support et résiste aux ambiances agressives et climats extrêmes.
- Teintes : Blanc / Gris Perle
- Aspect : Satin
- Conditionnement : 0,75 L / 3 L / 10 L



257-03 **COMUS MAGNETIQUE**

- Peinture de finition en phase aqueuse pour créer des tableaux magnétiques.
- COMUS MAGNETIQUE peut être recouvert par COMUS ARDOISE pour créer des tableaux d'école magnétiques.
- Teinte : Gris
- Aspect : Mat
- Conditionnement : 0,5 L / 3 L



257-04 **SUPER AIMANT**

- Aimant surpuissant pour murs et panneaux peints en COMUS MAGNETIQUE.
- Pochette de 10 unités.



257-05 **COMUS ARDOISE (NOIR, VERT)**

- Peinture de finition pour tableaux d'école et tables de ping-pong.
- Produit facile d'application et donnant un très beau rendu velouté anti-reflets.
- Teintes :
 - Vert Moyen (Jules Ferry)
 - Noir
- Aspect : Mat-velouté
- Conditionnement : 0,75 L / 3 L



257-06 **COMUS PISCINE**

- Peinture en phase solvant pour maçonneries en immersion.
- Revêtement ayant une résistance élevée à l'eau chlorée même chauffée.
- Pour supports béton, ciment, enduits de liants hydrauliques, métaux neufs ou anciens, après travaux préparatoires.
- Ne pas utiliser en présence de poissons.
- Teintes :
 - Blanc
 - Bleu
 - Teinte spéciale sur demande
- Aspect : Satin
- Conditionnement : 3 L / 10 L



257-07 **DILUANT TEX 30**

- Indispensable à la dilution du COMUS PISCINE (10 à 15% pour la 1ère couche)
- Conditionnement : 1 L / 2,5 L



257-08 **ANCORIT 300 HT**

- Peinture antirouille en phase solvant, ANCORIT 300 protège et décore les métaux ferreux soumis à des hautes températures.
- Résiste jusqu'à 300°C et convient particulièrement pour les tuyauteries et les chaudières.
- Sèche rapidement et possède une très bonne adhérence sur fers et tôles neufs ou anciens.
- Teinte : Noir
- Aspect : Mat tendu
- Conditionnement : 0,75 L



257-09 **COMEPOX 505**

- Primaire d'accrochage tolérant : applicable sur les anciennes peintures sans avoir à les décaper et peut être recouvert par tout type de peinture mono ou bi-composante.
- Sur fond poreux, il permet d'homogénéiser l'absorption sur tout le support.
- Teinte : Transparent légèrement ambré
- Conditionnement :
 - Kit ensemble base
 - + Durcisseur de 4,5 Kg / 15 Kg





TERRE DE CHAUX


 DÉCORATION
 CHAUX BROSSÉE


STUCC À LA CHAUX

258-01


LA MATIÈRE NATURELLE
DÉCOR MAT, DOUX ET NUANCÉ

- À base de chaux.
- Décore en masquant les petites imperfections du support.

PÂTE COLORANTE

ACCROCHAGE

CONSO : 8 À 9M²

A+

SEAU : 15 KG

258-02


LA MATIÈRE DE CHARME
DÉCOR MAT, CORDÉ ET NUANCÉ

- À base de chaux
- Application en 1 passe à la brosse

PÂTE COLORANTE

APPRÊT

CONSO : 15 À 20 M²

A+

SEAU : 6 KG

258-03


LA MATIÈRE RAFFINÉE
DÉCOR BRILLANT AU EFFETS
MARBRES

- À base de chaux
- Excellente glisse
- Reflets visibles dès l'application

PÂTE COLORANTE

APPRÊT

CONSO : 12M² (6 KG) / 25 M² (12KG)

A+

SEAUX : 6 - 12 KG

DÉCORATION

CITADIN

259-01


LA MATIÈRE ULTRA MAT
DÉCOR ULTRA MAT, NUANCÉ, FINEMENT
GRAINÉ ET LISSE AU TOUCHER

- Décore en masquant les petites imperfections du support
- Glisse facile

MACHINE À TEINTER

ACCROCHAGE

 15 M²

A+

SEAU : 15 KG

SABLÉ

259-02


LA MATIÈRE VIVANTE
DÉCOR NUANCÉ À LA
FOIS MAT ET SATINÉ

- Application en 1 passe au spalter
- Résistant aux chocs

MACHINE À TEINTER

APPRÊT

 16 À 20 M²

B

SEAU : 5 KG

SOIE

259-03


LA MATIÈRE SUBTILE
DÉCOR DOUX ET SOYEUX AUX
REFLETS NACRÉS

- Excellente glisse
- Reflets visibles dès l'application

MACHINE À TEINTER

APPRÊT

 10 À 14 M²

A+

SEAU : 5 KG

GALAXY

259-04


LA MATIÈRE SCINTILLANTE
DÉCOR PAILLETÉ, CHIC ET NUANCÉ

- Décore en masquant les petites imperfections du support
- Temps ouvert important
- Enduit + gel pailleté

MACHINE À TEINTER

ACCROCHAGE

 15 M²

A+

SEAU : 12 KG / POT GEL : 2,5KG

VÉGÉTAL

259-05


LA MATIÈRE MINÉRALE
DÉCOR VÉGÉTAL ET NATUREL

- Décore en masquant les petites imperfections du support
- Décor modifiable tant que l'enduit est humide

À CIRER

ACCROCHAGE

 CONSO : 13 À 15 M²

B

SEAU : 20 KG

TRADITION CIRÉ

259-06


LA MATIÈRE CHALEUREUSE
DÉCOR NUANCÉ, TEXTURÉ ET
CHALEUREUX, ASPECT VELOUTÉ

- Décore en masquant les petites imperfections du support
- Excellente glisse

A CIRER

SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE

 CONSO : 20 À 30 M²

A+

SEAU : 20 KG

260-01 KIT BÉTON CIRÉ

"Découvrez la nouvelle génération de Béton Ciré pour vos intérieurs ainsi que vos extérieurs... Désormais, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination en réalisant vous-même vos objets déco et votre mobilier !"



260-01

KIT STANDARD



seau de 13 kg - 6 à 8 m²

260-02

KIT ULTRA PROTECTION



seau de 13 kg - 6 à 8 m² :

260-03

KIT PISCINES



seau de 14 kg - 6 à 8 m² :

260-04

KIT CUISINES ET SALLES DE BAINS



seau de 14 kg - 6 à 8 m² :

CHROMONIP EVOLUTION 250 ML

Colorant universel triple concentré et écologique. Soyez 3 X plus créatifs avec le colorant le plus puissant du marché.



- EFFICACITE : Une parfaite compatibilité avec tous types de peintures décoratives et bâtiments ainsi que les vernis et lasures avec une mise en œuvre simple et sans risque jusqu'à 10%.
- CONFORT : Les colorants CHROMONIP ont un taux de COV < 1%. Sa composition unique, participe ainsi à la préservation de votre capital santé.
- PRATIQUE : CHROMONIP vous permet de teinter directement sur le chantier et de coller directement à la demande, et en ne teintant que le volume nécessaire.

260-05 CHROMONIP EVOLUTION SÉRIE 1

Oxyde jaune 2050, sienne naturelle 2052, ombre naturelle 2054, ombre calcinée 2055, noir 2070, terre d'ocre 2049.

260-06 CHROMONIP EVOLUTION SÉRIE 2


Blanc 2000, jaune citron 2001, orange 2013, bleu 2027, vert jaunâtre 2047, oxyde rouge 2051, chocolat glacé 2057, gris taupe 2067, terre d'automne 2056, ardoise 2068.

260-07 CHROMONIP EVOLUTION SÉRIE 3

Jaune brillant 2002, jaune bouton d'or 2003, jaune soleil 2004, rouge 2014, violet 2026, bleu outremer 2029, terre verte 2060, vert anis 2046.




261-01 SAN MARCO

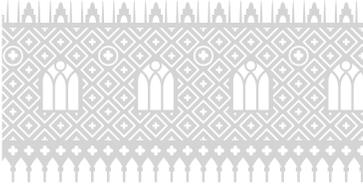

**san
marco**
SISTEMI VERNICIANTI PER L'EDILIZIA

Decorativi

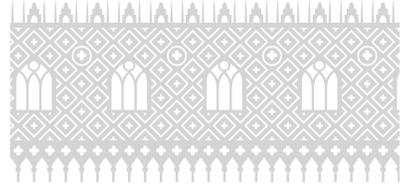

ONIP est partenaire avec le fabricant d'enduits décoratifs haut de gamme San Marco situé en Italie près de Venise. Des centaines d'effets sont disponibles grâce à une large gamme de produit originaux et novateurs: peinture métallisée, sablée, pailletée, enduit naturel à la chaux.

Cadoro

Peinture métallisée irisée réalisant des effets subtils suivant la méthode d'application.
consommation 4-6m²/L à la spatule pvc



Marcopolo Luxury

Peinture sablée métallisée réalisant des effets riches en nuances avec seulement 1 couche!
consommation 6-8m²/L au spalter



Marmorino Classico

Enduit naturel à la chaux et poudre de marbre d'aspect lisse et minéral pour intérieur et extérieur
consommation 1,5-2 kg/m² en 2 passes



Marmorino Antico

Enduit naturel à la chaux et poudre de marbre permettant de réaliser des effets pierre « travertin »
consommation 2-2.5kg/m² en 2 passes



262-01 HYDRO TP®

Le traceur de chantier fluorescent HYDRO TP SOPPEC respecte l'homme et l'environnement car formulé avec plus de 25% d'eau. Il s'utilise pour divers travaux de marquage et repérage au sol dans les domaines suivants : voiries, terrassement, canalisations, constructions, installations électriques.

Cette peinture de marquage en aérosol est équipée du capot de sécurité breveté SOPPEC.

- Aérosol en phase aqueuse
- Durée de marquage : 6 mois*
- Volume : 500 ml
- teintes :



262-02 IDEAL SPRAY®

Toutes sortes de travaux de marquage et repérage. Aérosol permettant de marquer dans toutes les directions grâce à sa valve multidirectionnelle : voiries, terrassement, installations électriques, marquage dans les égouts, tunnels, sur toutes surfaces horizontales et verticales dans le second oeuvre.

- Durée de marquage : 9 à 12 mois*
- Volume : 500 ml
- teintes :



262-03 TRACING®

Le traceur de lignes TRACING® 500ml s'utilise pour délimiter les surfaces, optimiser la circulation par le traçage de lignes en intérieur ou en extérieur : Entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains engazonnés, pistes cyclables, parkings. La peinture de marquage de lignes TRACING® 500ml est plutôt réservée à des marquages au sol sur des surfaces peu sollicitées.

- Durée de marquage : 12 mois*
- Volume : 500 ml
- teintes :



262-04 TEMPO MARKER

Idéal pour les marquages au sol éphémères. Cette peinture en aérosol est adaptée pour les marquages de très courte durée. Utile pour la signalisation et le balisage des manifestations sportives ou événementielles. Elimination naturelle et rapide de la couleur sous l'action des Ultra-Violetts. Effaçage complet seulement par action mécanique (jet d'eau, nettoyage basse pression...)

- Durée de marquage : 5 à 15 jours*
- Volume : 500 ml
- teintes :



262-05 TRACING® PLUS

Traceur de lignes haute performance offrant une grande résistance à l'encrassement. Cet aérosol est conseillé pour des marquages de lignes sur surfaces très sollicitées, par exemple : l'intérieur d'usines, entrepôts logistiques.

Le conditionnement en 750 ml du traceur de lignes TRACING® PLUS permet un marquage durable et économique particulièrement en intérieur.

- Durée de marquage : 12 mois*
- Volume : 750 ml
- teintes :



262-06 TEMPO TP

Traceur de chantier fluorescent utilisé pour les marquages au sol de courte durée. Cette peinture de marquage est particulièrement adaptée pour les marquages en milieu urbain ou sur sites classés ou protégés. La peinture de marquage TEMPO TP est équipée du capot de sécurité breveté SOPPEC à la couleur de la peinture.

Elimination rapide par action mécanique (jet d'eau, nettoyage basse pression...). Pour tous sols plastifiés, tartan... faire un essai préalable.

- Durée de marquage : 2 à 8 semaines*
- Volume : 500 ml
- teintes :



262-07 TRACING® SPORT

Spécifique aux terrains engazonnés multisports. Cette peinture de marquage de lignes en aérosol s'utilise avec un chariot spécialement conçu pour le marquage sur terrains engazonnés. Le traceur de lignes TRACING® SPORT répond aux plus hautes exigences requises pour un marquage de qualité et résistant sur tout type de gazons.

- Volume : 750 ml
- teintes :



262-08 CHARIOT DE TRACAGE DE LIGNE

Le chariot de traçage de ligne SOPPEC est maniable, précis, et stable au cours du marquage au sol.

Ce chariot s'adapte à de multiples surfaces,

et s'utilise dans des domaines

d'application variés, qui nécessitent

le traçage de lignes ou de courbes :

parking, voirie, zones de stockage,

délimitation d'aires d'entreposage,

terrains de sport engazonnés.



* Selon supports et conditions d'applications

263-01 TRAITVITE



ROCOL TRAITVITE Précision est une peinture ester époxydique, conditionnée sous forme d'aérosol. Elle permet le traçage et le marquage sur surfaces cimentées, époxydique, goudron, macadam, bitume et autres revêtements routiers. Elle convient également sur d'autres surfaces préalablement dégraissées comme : métaux, bois... Elle a été spécialement formulé pour répondre aux plus fortes exigences :

- Conformité aux normes environnementales : sans dérivé chloré, métaux lourds et plomb
- Séchage rapide, 8 teintes disponibles, finitions satinées très visibles
- Qualité de pulvérisation générant une définition des lignes parfaite
- Excellent pouvoir couvrant : traçage entre 75 et 100 m en 5 cm de large sur sol lisse avec 1 seul aérosol
- Facilité d'emploi grâce à ses applicateurs, pas de perte, possibilité de tracer et de marquer
- Résistance exceptionnelle à l'abrasion et aux intempéries grâce à des nouvelles résines ester époxydiques uniques : + 60% de durabilité
- Utilisable même à basse température
- Niveau d'émission dans l'air intérieur : A+.
- Aérosol de 750ml.

Réf.	Couleur
993	Blanc (RAL 9016)
994	Jaune (RAL 1023)
995	Rouge (RAL 3020)
996	Bleu (RAL 5017)
997V	Vert (RAL 6024)
997G	Gris (RAL 7045)
997O	Orange (RAL 2009)
997N	Noir (RAL 9017)




263-02 PISTOLET APPLICATEUR TRAITVITE PRÉCISION

- Pour les petits marquages au sol et les pochoirs



Réf.
998



263-03 TRACEUR DE CHANTIER PROVISOIRE

- Pour le marquage sur tous supports : béton, pierre, gravier, asphalte, bois, herbe, etc.
- Utilisable par temps de pluie, séchage rapide.
- S'utilise dans toutes les positions.
- Orange.
- Sans plomb ni cadmium.
- Volume : 500 ml



Réf.
88130R



263-04 CHARIOT TRAITVITE

- Grâce à son système d'écoulement d'air breveté appelé «Air Flow», le nouvel applicateur TRAITVITE précision permet de tracer des lignes d'une netteté inégalée sur le marché puisqu'il supprime tout pouvoir volant lors du traçage et garantit une précision extrême.
- Avec son système de réglage ultra simple s'effectuant via une molette intégrée, l'applicateur TRAITVITE précision permet de tracer des lignes de 50, 75 ou 100 mm avec un seul appareil !
- Idéal pour le marquage des parking et des sols en usine, en magasin ou en entrepôt, ce système est aussi le plus économique du marché car il possède la meilleure résistance à l'abrasion mécanique et chimique : TraitVite précision dure 2 fois plus longtemps que ses concurrents selon le Test International de résistance à l'abrasion ASTM D4060-95.



Désormais, avec «TRAITVITE précision», tracez en Haute Définition.

Réf.
990


Innovation
2016

Peintures antibactériennes

Pour un environnement plus sain !

Réduction de
99,9 %
de la population
bactérienne

Hôpitaux
Crèches
Écoles
EHPAD
Cabinets médicaux
...



Peintures attestées ANTIBACTÉRIENNES



Label'Onip & Opacryl
Finition Velours et Satin.


ONIP
PEINTURES



REVÊTEMENTS

PAPIERS PEINTS

Opéra	266 - 267
Montécolino MCF	268
AS Création	268
Erismann	269
Sédim / Marburg	269
Lutèce	270
Rasch	270

REVÊTEMENTS MURAUX

Toiles de verre	271 à 273
Toiles de rénovation	274 - 275

DÉCO

NMC	276 - 277
-----------	-----------

ISOLATION

Sempatap	278
Depron	278
Granofibre	279 à 281

REVÊTEMENTS SOLS

Hexagone	282-283
Balsan	284
Forbo	284
IVC Group	285
Gerflor	285 - 286
Balterio	286

ACCESSOIRES SOLS ET MURS

Sous couches Théard	287
Tapis, plinthes, seuils, cornières	288 à 290
Dalles podotactiles	291

PROTECTIONS MURALES ET DECORATIVES

CS France	292 - 293
-----------------	-----------



OPERA - NOS COLLECTIONS MURS



266-01 **PYRAMIDE N°13.**
Notre collection bâtiment.




266-02 **STRUCTURES À PEINDRE ÉCONOMIQUES.**



266-03 **REVÊTEMENTS EXPANSÉS COULEURS SUR INTISSÉS.**



266-04 **COLLECTION PETIT BUDGET.**



266-05 **STRUCTURES DÉCORATIVES ET RENFORCÉES À PEINDRE**
Pour murs et plafonds.




266-06 **TEXTILES À COLLER SUR SUPPORTS INTISSÉS.**

Papier peint tissé : Une pose facile et rapide c'est surtout pour sa facilité de pose que nous l'aimons. Contrairement au papier peint classique la colle est appliquée directement sur les murs, et non pas sur les lés de papier peint ; il n'est donc pas nécessaire de préparer les lés.




267-01 **PAPIERS PEINTS**
Pour vos pièces à vivre.

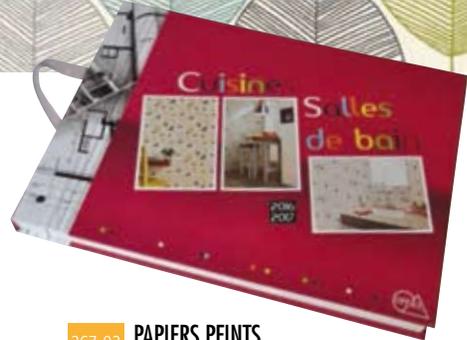

267-02 **PAPIERS PEINTS**
Cuisines et Salles de bain.



267-03 **NOTRE SÉLECTION D'UNIS.**

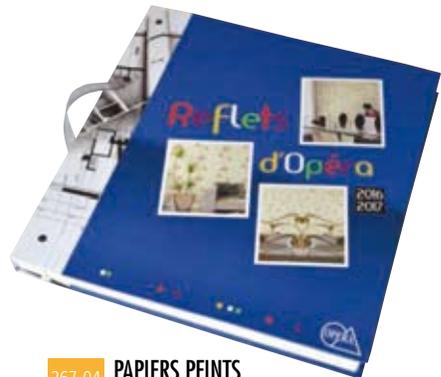

267-04 **PAPIERS PEINTS**
Vinyles haut de gamme.

268-01 MCF




268-02 A.S. CRÉATION



269-01 ERISMANN



269-02 SEDIM / MARBURG

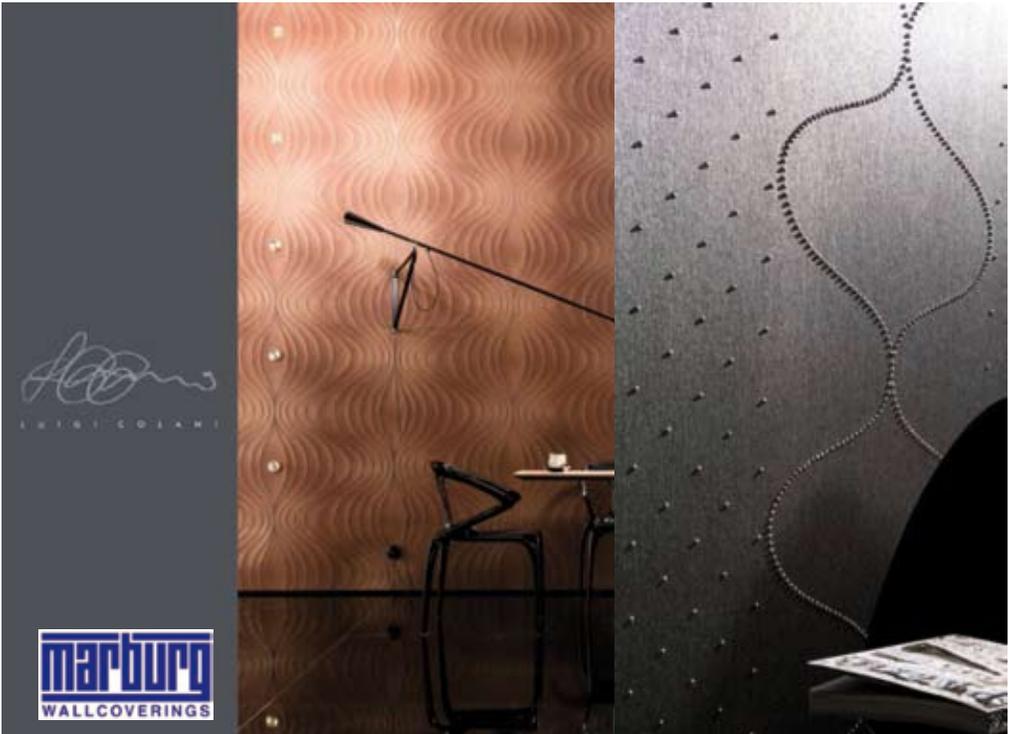

270-01 LUTÈCE



270-02 RASCH





LES CLASSICS

Revêtement mural en fibre de verre standard, une protection maximale des parois et plafonds. Avec une résistance élevée aux fissures et abrasion, cette gamme Novelio® s'applique de manière traditionnelle : application de colle vinyli sur le mur, application du revêtement mural, 2 couches de peinture acrylique.

Un grand choix de modèles allant du lisse au très structuré.

- Produit décoratif.
- Prévention de fissures et résistance à l'abrasion.
- Couverture de fissures pour la rénovation du mur.

Avantages:

- Protection durable du mur (avec 2 couches de peinture acrylique)
- Rénovation rapide du mur
- Lavable et repeignable

ADFORS
SAINT-GOBAIN
Novelio®

• Rouleaux de 50mx1m (*25mx1m)

271-01 Voile Déco - GV45 - 45 g/m2

271-02 Berlioz Maille - N0130 - 130 g/m2

271-03 Lully Chevron - N0165 - 170 g/m2

271-04 Wagner Tresse - N0181 - 170 g/m2

271-05 Chopin Plafond - N0101 - 130 g/m2

271-06 *Bach Crépi - T3011 - 160 g/m2

271-07 Ravel Petit chevron - N0060 - 185 g/m2

271-08 Mini maille - T1024 - 145 g/m2

271-09 Canevas - N0140 - 145 g/m2

271-10 Toile - N0135 - 120 g/m2

271-11 Mosaïque - N0490 - 190 g/m2

271-12 Batiréno - CV150 - 150 g/m2

271-13 Maille fine - T1050 - 125 g/m2

271-14 Vague - N0420 - 170 g/m2

271-15 Grand carreau - N0139 - 210 g/m2

271-16 Domino - N0480 - 170 g/m2

271-17 Diagonale - N0440 - 170 g/m2

271-18 Losange - N0430 - 170 g/m2

271-19 Petit carreau - N0136 - 185 g/m2

271-20 Conique - N0468 - 160 g/m2

271-21 Flammé - N0145 - 175 g/m2

271-22 Entrelacs - N0485 - 180 g/m2

271-23 *Relief - N0195 - 230 g/m2

271-24 Rayure - N0125 - 160 g/m2



LES PRÉ-PEINTES : EASYPAIN

Avec la finition EasyPaint, jusqu'à 20% d'économie sur le temps d'application. Les revêtements muraux prépeints garantissent l'économie d'une couche de peinture pour assurer une protection durable des surfaces.

- Prépeint pour une finition plus rapide
- Prévention de fissures & résistance à l'abrasion
- Couvre les fissures pour la rénovation du mur
- Produit décoratif

Avantages :

- Gain de temps: 1 jour de temps de séchage (peinture), 20% du temps de travail
- Economie de matériel :
- 4 litres de peinture pour une chambre de 15 m²
- Protection durable de la paroi (avec 1 couche de peinture acrylique)
- Rénovation rapide
- Lavable et repeignable



EASYPAIN

• Rouleaux de 50mx1m

- 272-01 Voile Déco PP - GV130C - 130 g/m²
- 272-02 Voile Déco PP - GV190C - 190 g/m²
- 272-03 Berlioz PP Maille - T1010C - 145 g/m²
- 272-04 Plafond PP - T1006C - 155 g/m²
- 272-05 Chevron PP - T2004C - 195 g/m²
- 272-06 Wagner PP Tresse - T1009C - 200 g/m²
- 272-07 Crépi PP - T3011C - 160 g/m²
- 272-08 Petit chevron PP - T2001C - 170 g/m²
- 272-09 Batiréno PP - CV180C - 180 g/m²

EASYGLUE

• Rouleaux de 50mx1m

- 272-10 Maille PE - T1010E - 180 g/m²
- 272-11 Voile Déco PE-PP - GV190CE - 210 g/m²
- 272-12 Berlioz PE-PP Maille - T1013CE - 200 g/m²
- 272-13 Tresse PE-PP T1009CE - 250 g/m²
- 272-14 Chevron PE-PP - T2004CE - 250 g/m²
- 272-15 Plafond PE-PP - T1006CE - 185 g/m²
- 272-16 Crépi PE-PP - T3111CE - 270 g/m²
- 272-17 Petit chevron PE-PP - T2101CE - 215 g/m²



LES PRÉ-ENCOLLÉES : EASYGLUE

Avec la technologie EasyGlue, jusqu'à 50% d'économie du temps de travail. Revêtements muraux en fibre de verre avec un film homogène de colle, activable par l'eau. Pas besoin de colle.

- Pré-encollé pour une application plus rapide
- Prévention de fissures et résistance à l'abrasion
- Couverture de fissures pour la rénovation du mur
- Produit décoratif

Avantages :

- Gain de temps :
- 30% du temps de travail, 50% si le produit est également pré-peint
- Economie de matériel :
- 7 kg de colle pour une chambre de 15 m² (et 4 l de peinture si le produit est également pré-peint)
- Protection durable de la paroi (avec 1 ou 2 couches de peinture acrylique)
- Rénovation rapide
- Lavable et repeinturable



272-18 MACHINE RÉACTIVATION COLLE

Réf 103459.

272-19 TABLE

Réf 103460. Table avec plateau en bois adaptable avec la machine Easyglue.

272-20 COMPTEUR

Réf 103461.





273-01 NOVELIO DÉCORATION

Toiles à peindre modernes et élégantes.
Des motifs réguliers et géométriques.
Des motifs fins et originaux.



273-02 NOVELIO DESIGN

Une autre conception de la décoration murale.
Des toiles à peindre uniques et décoratives.
NOVELIO® Design est la première collection
qui offre à l'utilisateur final un choix de motifs
uniques et originaux, tout en assurant une
protection efficace et durable du mur et en
contribuant activement à l'amélioration de la
qualité de l'air intérieur grâce à sa technologie
brevetée CleanAir.



273-03 TOILE DE VERRE AUTOCOLLANTE : EASY FIX

Le revêtement est autocollant sur une face. Il garantit :

- Le maintien du revêtement au mur jusqu'à la mise en peinture
- Le repositionnement du lé jusqu'à 5 fois
- Le travail dans toutes les conditions environnementales

L'efficacité EasyFix

- 20 % de gain sur le temps de pose: s'applique directement, pas besoin d'encoller le mur ni de système de moullage
- 30 % de gain pour la rénovation d'une pièce : se peint directement
- Une fois posée, la toile peut être peinte immédiatement. Plus besoin d'attendre que la colle sèche. Une pièce peut être finie en moins de 2 jours.

Maille - T1038X - 125 g/m2
Rouleaux de 50mx1m






Lecouvretoit

Isolation

Reno

Renfort d'enduisage



REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION AVEC FINITION

274-01 LECO-RENO (Marque déposée) Réf.63200

L'ORIGINAL pour les rénovations de vos murs et plafonds.
Bobine de 25 x 1 m

274-02 LECO-RENO PLUS PRÉPEINT Réf.63800

Version monocouche
Bobine de 25 x 1 m

274-03 LECO-NET TS Réf.60922

Tissu de verre à enduire pour masquer les fissures.
Très grande résistance à la rupture.
Bobine de 50 x 1 m

274-04 LECO-RENO LIGHT Réf.68120

Version économique pour rénovation murs et plafonds.
Bobine de 25 x 1 m

274-05 LECO-RENO POMMELÉ Réf.63224

Idéal pour couvrir les fissures et légères irrégularités des murs.
Bobine de 25 x 1 m

274-06 LECO-RENO LIGHT POMMELÉ Réf.68205

Version économique.
Bobine de 25 x 1 m

REF. PRODOT	LONGUEUR [m]	LARGEUR [m]	ÉPAISSEUR [mm]	COMPOSITION	CLASSEMENT FIB	ISOLATION PHONIQUE	ISOLATION THERMIQUE	TITRE [g/m ²]
LECOUVRETOIT								
66100	25	400	4	Voile de verre	42-41-40 (Lecoreno)			Hexacel mur
66250	15	550	6	Voile de verre	B-s2, d0			Ovalit Ultra / Quelhyd optima 2
66500	15	700	6	Voile de verre	B-s2, d0			Ovalit Ultra / Quelhyd optima 2
ISOLATION PHONIQUE & ACOUSTIQUE								
52000	12,5	480	6	Polyester /cellulose	B-s1, d0	0,15	k:0,039 W/mK	Hexacel mur
FINITION								
68120	25	125	16	Polyester /cellulose	B-s1, d0			Hexacel mur
68205	25	125	16	Polyester /cellulose	B-s1, d0			Hexacel mur
63200	25	130	12	Polyester /cellulose	B-s1, d0			Hexacel mur
63224	25	150	12	Polyester /cellulose	B-s1, d0			Hexacel mur
63800	25	195	12	Polyester /cellulose	B-s1, d0			Hexacel mur
RENFORTS D'ENDUISAGE								
60922	50	670	12	Fibre de verre	B-s1, d0			Enduit

REVÊTEMENTS DE RÉNOVATION RECOUVREMENT

Gamme de revêtements à peindre qui, comme son nom l'indique, permet de recouvrir sans enlèvement préalable presque toutes les surfaces irrégulières par exemple : toiles de verre, crépis, lambris, murs abîmés, etc.

Avantages :

Recouvre des irrégularités jusqu'à 3 mm de différentiel, ne laisse apparaître aucun spectre du support. Redonne une planimétrie parfaite aux supports, évite les enduisages, les ponçages et la poussière. Gain de temps de 75% pour vos chantiers, rapidité, non bruyant et non invasif.

275-01 LECOUVRETOUT - VERSION UNIVERSELLE

Réf.66100

Composition : Voile de verre avec enductions minérales.

Classement feu A2-s1,d0

Poids: 400 GR/m²

Bob. de 25 x 1 m

275-02 LECOUVRETOUT - VERSION EXTRÊME

Réf.66250

Composition : Voile de verre avec enductions minérales et mousse latex. Classement feu B-s1,d0

Poids: 550 GR/m²

Bob. de 15 x 1 m

275-03 LECOUVRETOUT - VERSION LISSE ET PRÉPEINTE

Réf.66500

Composition : Voile de verre avec enductions minérales, mousse latex et enduction acrylique.

Classement feu B-s1,d0

Poids: 700 GR/m²

Bob. de 15 x 1 m

LECOUVRETOUT

Comparaison du temps

Version	275-01	275-02	275-03
1er jour	Enduisage Enduit Gris Temps de séchage 24 h	Enduisage Enduit Gris Temps de séchage 24 h	Pose du Lecoouvrement Traitements des joints si nécessaire Temps de séchage 24 h
2ème jour	Ponçage léger Enduisage Enduit Gris Temps de séchage 24 h	Ponçage léger Enduisage Enduit Gris Temps de séchage 24 h	Ponçage léger si nécessaire Application d'une couche de finition Chantier terminé en 2 jours
3ème jour	Ponçage léger Enduisage Enduit fin Temps de séchage 24 h	Ponçage léger Enduisage Enduit fin Temps de séchage 24 h	
4ème jour	Ponçage léger et impression Temps de séchage 24 h	Ponçage léger et impression Temps de séchage 24 h	
5ème jour	Application d'une couche de finition Chantier terminé en 2 jours	Application d'une couche de finition Chantier terminé en 2 jours	



ISOLATION

275-04 LECO-ISOLE Réf.52000

Revêtement mural d'isolation phonique et thermique avec finition lisse LECO-RENO. Cache les petits défauts du support et protège contre :

Les fissures, l'humidité, le bruit (absorption jusqu'à 54% des fréquences) et le froid (Évite les murs froids, réduit la condensation et économise l'énergie. La finition de surface LECO-RENO dense et lisse permet une tapisserie ainsi que la mise en peinture directe.

Classement feu B-s1,d0.

Poids: 480gr / m².

Bobine de 12,5 x 1 m.





La décoration intérieure dans toute son individualité

276-01 ARSTYL®

Un vaste assortiment de moulures, rosaces, colonnes et pilastres qui allient style, élégance et technicité de haute qualité

- Corniches
- Corniches flexibles
- Solutions éclairage
- Rosaces
- Cimaises



276-02 NOMASTYL® PLUS

Un vaste assortiment de moulures et rosaces faciles à installer et dissimulant des câbles et des fissures. Outre leur facilité d'emploi, les moulures NOMASTYL® PLUS présentent également une résistance accrue. La plupart des peintures, y compris les solvants, peuvent immédiatement être appliqués.



277-01 WALLSTYL®

Une gamme de moulures, de cimaises et de plinthes résistantes aux chocs pour satisfaire tous les goûts. PLINTHES - CORNICHES - CIMAISES

Gain de temps et d'argent : les moulures, cimaises et plinthes sont livrées prépeintes.
Facilité d'entretien : une fois les produits installés, aucun entretien particulier n'est requis.
Durété: antichocs et aussi résistantes que de nombreux bois.
Esthétique: grâce à leur longueur de 2,44m vous réalisez un contour de porte sans raccord.
Résistance à l'humidité : grâce à leur nature synthétique, les surfaces des plinthes peuvent être lavées sans difficulté. Résistance aux chocs.
Solutions sur mesure: pour les installations dans les courbes, NMC met à votre disposition la plinthe FL1 en qualité ARSTYL®FLEX.


277-02 WALLPANELS®

La gamme ARSTYL®, dédiée à la décoration de vos murs et plafonds, franchit un pas de plus dans sa passion de la déco et présente les Wall Panels. Ces parements muraux d'un genre nouveau vous permettent de donner à votre intérieur une nouvelle vigueur, une structure franche ou un relief coloré des plus inspirés.


277-03 NOMAPLAN

Plaque isolante en polystyrène extrudé pour murs intérieurs. Isole du froid et de la chaleur. Excellente isolation thermique, surface résistante à la pression. 0.80*2.50 ep 3mm ou 6mm



3 mm	0,80 x 2,50 m	40 m ²
6 mm	0,80 x 2,50 m	20 m ²
6 mm PLS	0,80 x 2,50 m	20 m ²
4m (P packaging)	0,80 x 1,25 m	24 m ²
7m (P packaging)	0,80 x 1,25 m	12 m ²

277-04 NOMANATURE

Isolant en liège pour se protéger du bruit et du froid. Un produit naturel et 100% recyclable pour l'isolation des murs et des sols.



2 mm	0,50 x 10 m	10 k
4 mm	0,50 x 5 m	9 k
6 mm	0,50 x 1 m	30 Pos.

277-05 SILVER PRO

La solution professionnelle pour la réduction des bruits de choc et de pas. Pourvu d'un film pare-vapeur contre l'humidité ascensionnelle, débord et bande autoadhésive. Pour des pièces normalement jusque fortement fréquentées.

Données techniques:


- Épaisseur: 3mm
- Amélioration de l'isolation au bruit : 19 dB
- Excellente résistance thermique
- Valeur Sd: >97m


277-06 DOMOSTYL

APPUIS DE FENÊTRE ISOLANTS
Vous avez des besoins biens précis dans le domaine des appuis et nez d'appuis isolants? Découvrez les solutions NMC.

NMC est en mesure de vous proposer une gamme de 9 références susceptibles de répondre à vos attentes (appuis et nez d'appuis). Nos produits sont adaptés aux supports classiques et ITE. Notre technologie en pointe dans ce domaine vous apportera les meilleures réponses quant à votre problématique de rénovation et de décoration.

NMC peut également fabriquer à la demande. La marche à suivre est particulièrement simple : vous nous faites parvenir un dessin coté de votre projet et vous recevrez de notre part un devis sous quarante huit heures.

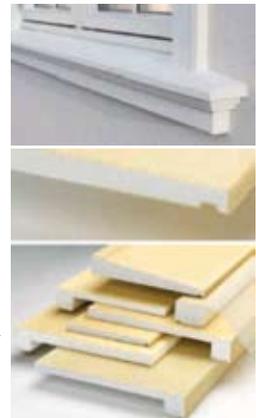

Sempatap® Isole et protège



278-01 SEMPATAP

Produit polyvalent Sempatap sera un excellent absorbant acoustique mais aussi un bon isolant thermique. Absorbant à 1000 Hz 60 % des énergies phoniques, Sempatap sera idéal pour le traitement des fortes réverbérations. Isolant thermique mince, Sempatap créera des économies d'énergie non négligeables.

(Résistance thermique de 0,212 m² K/W pour seulement 10 mm).

• Classement M1 en référence Noflam

• Conditionnement :

- Ep. 5 mm - 1 ml x 12,5 m
- Ep. 5 mm - 1 ml x 25 m
- Ep. 10 mm - 1 ml x 12,5 m



278-02 SEMPAFLOOR JAUNE

Sous couche acoustique polyvalente, Sempafloor jaune allie les propriétés naturelles du latex pour isoler aux bruits de chocs. Isolation de 14 à 30 dB en fonction du revêtement final. Sempafloor Jaune sera la sous couche acoustique universelle optimale sous PVC, moquette, parquet...

• Classement M 2

• Conditionnement :

- Ep. 4 mm - 1ml x 12,5 m
- Ep. 4 mm - 2ml x 12,5 m
- Ep. 4 mm - 2ml x 25 m



DEPRON (3 ET 6 MM)



- Isolant thermique en polystyrène extrudé, contre froid, chaleur, humidité de condensation.
- plaque de 2,5 m x 0.80 m repliée en 2 par le milieu.

278-03 DEPRON 3 MM

278-04 DEPRON 6 MM

Finition possible après pose de l'isolant.
Mise en peinture toile de verre / papier peint / carrelage



ISOLATION SPÉCIAL RÉNOVATION

Existe depuis plus de 35 ans
plusieurs millions de m² ont déjà été posés

3mm de Granomural C'EST 2 DEGRÉS PLUS CHAUD !

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentée en regard de l'étiquette par rénovation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

Vidéo de pose sur
www.granofibre.com



c'est aussi
43% du bruit absorbé
(dans la fréquence de 1 000 Hertz)



GRANOFIBRE

FABRIQUÉ EN FRANCE



SERVICE

Service et respect de notre clientèle font parties intégrantes de nos valeurs.


FABRICATION & RESPECT DES NORMES

L'ensemble de notre gamme est fabriquée en France dans le respect des normes en vigueur. Notre société est ISO 9001 (Version 2000 jusqu'en 2009 et ensuite Version 2008). Nous produisons des produits sains pour la santé. L'ensemble de notre gamme bénéficie d'un classement A+.

DISTRIBUTION

Notre société fabrique et distribue des produits d'absorption acoustique et thermique depuis plus de 40 ans au sein d'un réseau de distribution professionnelle sachant vous apporter les conseils attendus.

Nos distributeurs professionnels et compétents vous orienteront sur le meilleur choix de notre gamme en fonction de la problématique rencontrée.

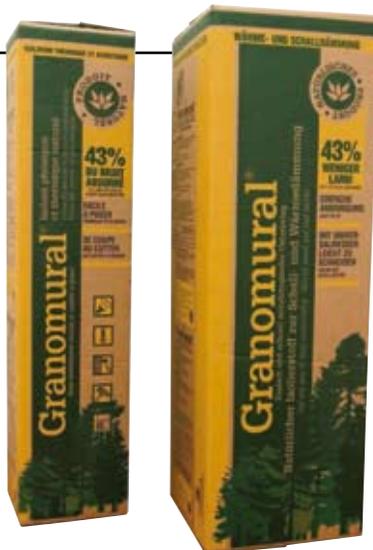

280-01

Granomural®

Qualités d'usage


- Confort acoustique et thermique
- Excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements
- Permet d'économiser sur la préparation des fonds
- Stabilité dimensionnelle
- Excellent support de finition, récupérable facilement (papiers-peints, tissus, peinture)
- Pose facile, se coupe au cutter
- Produit naturel

- Contre les bruits aériens
- Contre le froid
- Contre les imperfections et microfissures des supports
- Existe en version ignifuge (M2)
- Existe contre l'humidité (version SE)

- Largeur 1 m x 10 m - 3 mm d'épaisseur
- Largeur 1 m x 25 m - 3 mm d'épaisseur



Cont. 2°C ou 8% d'économie d'énergie
43% de bruit absorbé

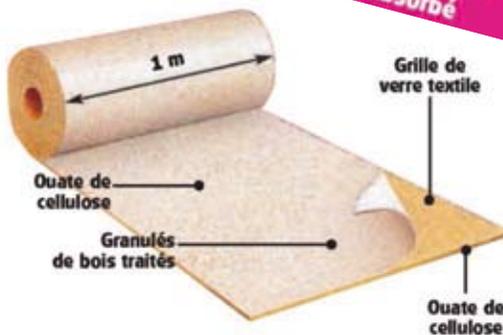

280-02

Granosol®

Qualités d'usage

- Confort acoustique et thermique
- Bonne résistance aux chocs et aux poinçonnements
- Durée de vie importante par sa densité
- Stabilité dimensionnelle
- Convient pour les parquets flottants et stratifiés
- Pose facile, se coupe au cutter
- Produit naturel

- Economique
- Mise en œuvre simple et rapide
- Produit à dérouler
- En pose libre
- Sans colle

- Largeur 1 m x 10 ou 25 m - 3 mm d'épaisseur
- Largeur 1 m x 10 ou 20 m - 4 mm d'épaisseur
- Largeur 2 m x 10 ou 25 m - 3 mm d'épaisseur



Performance aux bruits de CHOCs
17 à 21 dB
Selon réglementation



- **PROTÈGE VOTRE ENVIRONNEMENT** : Les isolants thermiques et acoustiques Granomural et Granosol sont composés de fibres de bois mises en boulettes de 3 mm et compressées entre elles. Ces produits sont donc naturels.
- **PAS DE PRÉPARATION DES SUPPORTS** : Plus besoin de ré-enduire les murs ou de réparer les micro-fissures avant de poser notre isolant, par sa texture et sa dureté, celui-ci lissera naturellement vos supports.
- **UN GAIN ACOUSTIQUE IMPORTANT** : Par des mesures certifiées par le CSTB (procès verbaux sur demande) il est prouvé que le Granomural absorbe 43% des bruits sur des fréquences de 1 000 Hz. Pour information, un téléviseur se situe dans les fréquences entre 800 et 1 200 Hz.
- **UNE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** : Également par des mesures certifiées, le Granomural réduit de 8% votre consommation de chauffage ou apporte 2°C supplémentaires (passant de 18°C à 20°C). Ces tests ont été réalisés selon les règles DTU-TH.
- **PAS D'EFFET AU POINÇONNEMENT** : Contrairement aux produits en mousse de polyuréthane, les isolants Granomural et Granosol sont des produits durs (quasiment équivalents au plâtre). Pas de risque d'arrachage ou d'accros lors des chocs ménagers. Plus de dureté, c'est plus de longévité.
- **UNE POSE SIMPLE, DÉROULEZ, COLLEZ** : Pas de préparation particulière des supports, encollez le mur avec la granocolle, se conformer à la notice de pose correspondante.
- **UNE FINITION À VOTRE CHOIX** : Granomural peut être peint, tapissé de toile de verre...

281-01

Granofloor®

Qualités d'usage

- Confort acoustique et thermique
- Excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements
- Permet d'économiser le lissage des sols
- Stabilité Dimensionnelle
- Convient pour les revêtements sols classés U3 P3 (parquets - moquettes - carrelages - PVC)
- Convient pour un usage courant des sols PVC, néanmoins la perte du classement P (poinçonnement) est obligatoire sur la pose d'un isolant (source STB)
- Pose facile, se coupe au cutter
- Produit naturel

- Contre les bruits d'impacts
- Contre le froid
- Contre les imperfections des supports
- Existe en version ignifuge (M2)
- Existe contre l'humidité (version SE)

- Largeur 1 m x 20 m - 6 mm d'épaisseur



281-02


Granomural^{se}® / Granosol^{se}®

Qualités d'usage

- Confort acoustique et thermique
- Excellente résistance aux chocs et aux poinçonnements
- Permet d'économiser sur la préparation des fonds
- Stabilité dimensionnelle
- Excellent support de finition, recouvrable facilement (papiers-peints, tissus, peinture)
- Pose facile, se coupe au cutter
- Produit naturel

- Contre les bruits aériens
- Contre le froid
- Contre les imperfections des supports

- Largeur 1 m x 10 m - 3 mm d'épaisseur
- Largeur 1 m x 25 m - 3 mm d'épaisseur

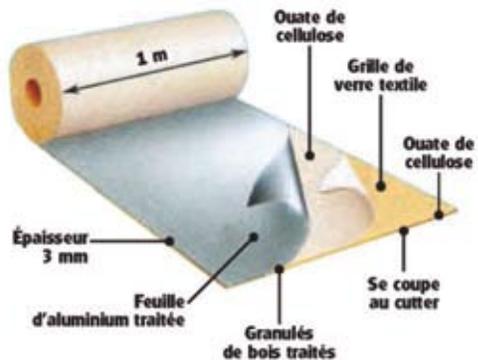

281-03

Granocolle®

Colle émulsion acrylique prête à l'emploi. S'utilise en simple collage.

 S'étale au rouleau ou à la spatule (minimum 400 g/m²)

Parfaitement adaptée pour la pose du Granomural® et du Granosol (compris S.E.)

Son tack élevé permet et facilite la pose des revêtements muraux lourds, particulièrement pour la pose en plafonds, pour des angles sortants ou les arrondis. Son long temps ouvert permet l'encollage des grandes surfaces et facilite l'ajustage des lés et la réalisation des joints, sans risque d'ouverture.

Nettoyage : La colle fraîche s'enlève à l'eau tiède, la colle sèche s'enlève à l'eau vinaigrée ou à l'alcool.

Conditionnements : En pot prêt à l'emploi de 5 ou 10 kg.


HEXAGONE - NOS COLLECTIONS SOLS



282-01 LES STRATIFIÉS D'HEXAGONE N°12.



282-02 HEXABAT PVC N°41
Lès et Dalles.

282-03 HEXAGONE
PVC BÂTIMENT N°38
Lames PVC à coller et à clipser.

282-04 HEXALAME N°40
Lames PVC à coller et à clipser.



283-01 LA MOQUETTE N°39.



283-02 DALLES TEXTILES N°33



283-03 TAPIS DE PROPRETÉ N°42.



284-01



www.balsan.com

Saine !
Confortable !
Silencieuse !
Décorative !
Sécurisante !
Chaleureuse !
Généreuse !
Facile à poser !

284-02



Forbo
FLOORING SYSTEMS

MARMOLEUM CLICK

La collection de dalles et lames linoléum clipsables acoustiques Marmoleum click a été totalement transformée pour cibler ces applications dans le bâtiment :
hôtellerie, commerces, bureaux, EHPAD...

Avec son click dernière génération Marmoleum click est très facile à poser, sans se déclipser. Il vous offre désormais une solution en dalles pour un rendu contemporain!

Une protection de surface performante

- Grande résistance à l'usure :
- Pas de métallisation nécessaire
- Grande résistance au tachage :
- Bétadine, éosine, gelhydroalcoolique,...
- Grande résistance à la rayure :
- Haute résistance de la finition de surface
- Grande facilité d'entretien :
- Protocole simplifié, identique au PVC

285-01 IVC GROUP



ivcgroup

285-02



REVOLUTION CLICK



+ FACILE
+ RAPIDE
+ SILENCIEUX

NOUVEL OUTIL : LE MAROUFLEUR

Maroufleur : code 058V 0001



+RÉSISTANT

ULTRA RÉSISTANT AU
DÉCLIPSAGE
COMME AU TRAFIC

POSE SUR SOUS-COUCHE EXCLUSIVE



Sous-couche : code 1798 0001



REVÊTEMENTS
MURS ET SOLS

286-01



286-02

TEXLINE PRO - HOME COMFORT

ROULEAUX DISPONIBLES À LA COUPE



TOUT TERRAIN, TOUT CONFORT

Idéal en neuf comme en rénovation

POUR UNE POSE



SANS COLLE



FACILE, RAPIDE



ECONOMIQUE



Sans préparation du support.

L'envers textile absorbe les déformations

+ de 3 MILLIONS
DE M² POSÉS
EN FRANCE



Gerflor
theflooringgroup

287-01 SOUS-COUCHES

Sous-couches pour pose sous parquets, stratifiés, revêtements de sols (PVC - LVT...), moquettes, etc...



RÉDUCTION DES BRUITS DE RÉSONANCE SUPÉRIEURE DE 25 % PAR RAPPORT AUX SOUS-COUCHES CLASSIQUES



AUX BRUITS D'IMPACT ET AUX RÉSONANCES

ISOLSOUND ALU 2 MM

Sous-couche pour revêtements PVC, LVT, parquets et sol stratifié

- Composition : Mousse EVA (éthylène vinyl acétate) avec bande adhésive et 1 face aluminisée
- Epaisseur : 2 mm
- Densité : 120 Kg/m3
- Réduction du bruit de résonance : > 25 %
- Résistance thermique : 0,041 m2 K/W

- Efficacité aux bruits d'impact : $r_{Lw} = 18 \text{ dB}$ (P.V. FCBA du 16/06/2014) N° 404/14/202
- Pose sur sols chauffants : ISOLSOUND ALU est un produit compatible sol chauffant. Il convient tout de même de vérifier la compatibilité du sol stratifié ou parquet avec le sol chauffant et de se conformer aux exigences du DTU 51.11 pour la pose.
- Rappel : La résistance thermique (R) de l'ensemble sous couche + parquet ne doit pas dépasser 0,15 m2°K/W.

Produits	Conditions de pose préconisées	Les + produit	Bruits d'impacts	Bruits aériens de résonance	Banchités	Compatibilité sols chauffants	Environnement Recyclage	Caractéristiques techniques
Contactfoam 2 mm	Pose flottante Milieu sec (à risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Economique	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Efficacité aux bruits d'impact : 18 dB* 2 mm réf. 3248 (1 de 20 m ² - 20 ml x 1 m) Emissions de COV : A+
Silverfoam 3 mm	Pose flottante Toutes situations	Banchité - Ecologique Rattrapage des irrégularités	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Efficacité aux bruits d'impact : 19 dB* Réf. 3205 (1 de 15 m ² - 15 ml x 1 m) avec double face Emissions de COV : A+
Phonomat 2 mm	Pose flottante Toutes situations	Banchité - Durabilité Universelle	★★★★★	★★★☆☆	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Efficacité aux bruits d'impact : 19 dB* Réf. 3201 (1 de 15 m ² - 15 ml x 1 m) avec double face Emissions de COV : A+
Isolsound alu 2 mm	Pose flottante Toutes situations	Sols chauffants - Banchité Spéciale revêtements LVT Confort acoustique	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Efficacité aux bruits d'impact : 18 dB* Réf. 3202 (1 de 15 m ² - 15 ml x 1 m) avec bande adhésive Emissions de COV : A+
Phonilux 3 mm	Pose flottante ou collage Milieu sec (à risques de remontées humides : ajouter un film étanche)	Bruits d'Impact - Inaltérable Imputrescible - Anti-acarien Hydrophobe	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	Efficacité aux bruits d'impact : 22 dB* Réf. 3203 (1 de 15 m ² - 15 ml x 1 m) Emissions de COV : A+

*PV sur demande

288-01 TAPIS ROCLEAN-STANDARD

ROMUS

- Textile tufté en fibres polyamide 6 bicolores et de forme torsadée pour absorber un maximum de poussière
- Semelle 100% caoutchouc épais à bordures renforcées pour une meilleure résistance aux déchirures et pour améliorer la stabilité du tapis.
- Antistatique • Haute résistance aux UV • A laver en machine.
- Classement feu Efl.
- Poids : 2260g/m². • Hauteur de la fibre : 7mm.
- Absorption eau : 6 à 7 litres/m². • Tailles sur mesure possible.

Réf.	Couleur	Dimensions
8840	Gris acier	85 x 150 cm
8841	Vison	85 x 150 cm
8845	Gris acier	115 x 180 cm
8846	Vison	115 x 180 cm

Zone de nettoyage 3 : Salissures humides
Passage élevé 500 à 2000 passages / jour




288-02 TAPIS ROMAT ANTHRACITE

La saleté passe entre les profilés et se dépose dans la fosse. Le tapis s'enroule très facilement sans effort, et le nettoyage se fait en passant l'aspirateur.

- Aiguilleté. 100% polypropylène. • Gratte / Absorbe • Intérieur
- Classement feu Cfl-s1.

Réf.	BOUQUETTES
8900	12 mm - Grands deniers
8910	17 mm - Grands deniers
8920	22 mm - Grands deniers

Zone de nettoyage 2 : Salissures fines
500 passages / jour

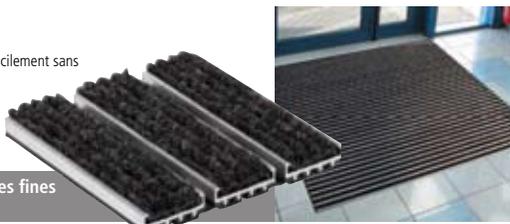

288-03 CAILLEBOTIS NORMÉ EN FOSSE

Conforme à la norme accessibilité Trou diam 14mm

- épaisseur : 12,5 mm.
- Plaque 1,50 m x 1m.

Réf.
8760

Zone de nettoyage 1 : Salissures grossières
500 passages / jour



288-04 SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM PERCÉ

- Inox ép : 1 mm
- Vrac

Réf.	Dimensions
1001	30mm x 73cm
1002	30mm x 83cm
1003	30mm x 93cm
1004	30mm x 166cm
1006	30mm x 335cm



288-05 SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM PERCÉ

- Laiton ép : 1 mm
- Vrac

Réf.	Dimensions
1011	30mm x 73cm
1012	30mm x 83cm
1013	30mm x 93cm
1016	30mm x 335cm



288-06 SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM ADHÉSIF

- Inox ép : 1 mm
- Vrac

Réf.	Dimensions
2001	30mm x 73cm
2002	30mm x 83cm
2003	30mm x 93cm
2004	30mm x 166cm
2006	30mm x 335cm



288-07 SEUIL DEMI-BOMBÉ 30MM ADHÉSIF

- Laiton ép : 1 mm
- Vrac

Réf.	Dimensions
2011	30mm x 73cm
2012	30mm x 85cm
2013	30mm x 93cm
2016	30mm x 335cm



288-08 SEUIL «PLAT» 40MM ADHÉSIF

- Seuil extra plat ép : 2mm
- Alu

Meilleur effet visuel.
Pas de ressaut.
Spécial LVT

Réf.	Couleur	Longueur
2570	Alu incolore	90 cm
2571	Alu titane	90 cm
2572	Alu incolore	270 cm
2573	Alu titane	270 cm



288-09 DIFFÉRENCE DE NIVEAUX

- Seuil INOX 40mm
- Hauteur 6 - 12 mm
- Adhésifs

Employées pour combler des dénivellations importantes. Très utilisées pour les planchers rapportés, parquets collés, carrelages.



Réf.
2614

288-10 COUVRE JOINT BISEAUTÉ

- Largeur 80mm - Longueur : 3M
- Alu incolore. • 2 Côtés adhésifs.
- Charge admissible 56,9 Kg/cm²

Bords spécialement étudiés pour faciliter le passage de chariots sans soubresauts. Spécial hôpitaux.



Réf.
2820

289-01 SEUIL DENIVELE «PPS»


- Permet de faire la jonction entre parquet et revêtement de sol moins épais (moquettes, PVC, linos...).
- Chapeau standard 44mm.
- Hauteur 7mm - 15mm.
- Percé.

Réf.	Dimensions	Couleur
1250	44mm x 90cm	Alu incolore
1260	44mm x 90cm	Alu or
1264	44mm x 270cm	Alu incolore
1265	44mm x 270cm	Alu or


NEZ DE MARCHES ANTIDÉRAPANTS
289-02 STRIÉ JUPE LARGE

- Longueur : 3,00 m
- Alu incolore, percé.

Réf.
15003




Jupe longue pour un meilleur recouvrement de la marche.

289-03 RÉNOVATION STRIÉ

- Longueur : 3,00 m
- Percé.

Réf.	Couleur
15303	Alu incolore
15323	Alu or
15363	Laiton




Embellit et protège. Recouvre le revêtement en place.

289-04 GRAND TRAFIC BORD SIFFLET

- Longueur : 3,00 m
- Alu brut, percé.

Réf.
13003




livré sans bande antidérapante.
Bande PU 48mm à commander à part

289-05 BORD SIFFLET - 19 MM

- Alu incolore.
- Percé / Fraisé.
- livré avec bande carborundum noire, largeur 19 mm, épaisseur 1mm, non fixée.

Réf.	ml
13682	4 m
136523	3 m


289-06 BANDE ANTIDÉRAPANTE 48 MM/ GT

- Grand trafic
- Longueur : 3,00 m
- Bande autocollante en polyuréthane, sur support non tissé en polyester imputrescible.
- Largeur 48 mm.
- Épaisseur : 2 mm.
- Norme EN14041 (LNE) BF1 S1
- Noir
- À coller sur nez de marches GRAND TRAFIC

Haute résistance à l'abrasion. Fort pouvoir antidérapant.

Réf.
64603

289-07 BANDE ANTIDERAPANTE «ALL-GRIP»

- Idéale pour utilisation en extérieur.
- Solution pour les ponts en bois glissants.
- Sert aussi de bande antidérapante en bordure de marche d'escalier.
- Longueur : 2,40 m , Largeur : 50mm , épaisseur 3mm.
- Vis INOX non fournie.

Réf.	Couleurs
9010	Beige
9020	Noir

La gamme «All-grip» est constituée de produit conçu à partir de fibre de verre très robuste et dotée d'une surface graineuse antidérapante, extrêmement durable, imperméable et imputrescible.
Se coupe au disque diamanté.



290-01 BANDE CONTREMARCHES

Permet de sécuriser les escaliers et de réduire les risques de glissade. Bandes autocollantes en PVC épais, résistant à la déchirure et au vieillissement accéléré du aux coups de pieds.

- Adhésive. • Épaisseur : 350 microns • Dimension : 10m x 10 cm

Réf.	Couleur
6445	BLANC
6446	JAUNE
6447	NOIR
6448	ROUGE

- La première et la dernière marche doivent être pourvues d'une contremarche de 10cm visuellement contrastée par rapport à la marche.




290-02 BANDE CARBORUNDUM

Bande adhésive à haut pouvoir fixant. Face supérieure en carbure de silicium avec résine protectrice pour une plus grande longévité.


- Utilisation en intérieur.
- Noire
- Adhésive.
- Longueur : 18,30 m
- Épaisseur : 1 mm

Réf.	Largeur
6971	19 mm
6972	25 mm
6973	50 mm
6995	100 mm

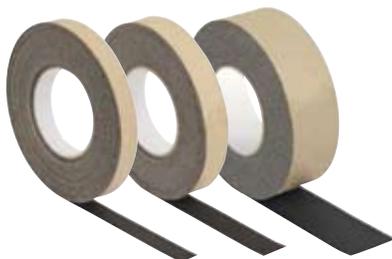

290-03 NEZ DE MARCHES PVC SOUPLE N35

- Bord sifflet
- Longueur 3m.
- A fixer par encollage type MS Polymère High Tack.



Réf.	Couleur
3061	Noir
3063	Gris
3065	Brun chocolat

Ne jamais coller la jupe sur la contre-marche

290-04 PLINTHE PVC SEMI RIGIDE ROMUFLEX

- lame souple : meilleure étanchéité, épouse bien la forme du sol.
- Longueur 3m, hauteur 60mm.

Réf.	Couleur	N°
2180	Noir ébène*	1
2181	Gris moyen galet*	2
2185	Blanc neige*	3
2186	Gris foncé ardoise*	4
2183	Beige sable*	5
21618	Gris nuage	6



* Existe aussi en hauteur 80 et 100mm

290-05 ARRÊT PVC-MOQUETTES 4MM

- Longueur 2,10m.
- Alu incolore.
- Adhésif.



Réf.	Couleur
2087	Alu incolore
2147	Noir
2157	Blanc

290-06 PLINTHE RECOUVREMENT 120MM

- Longueur : 2,20m.
- Prêt découpé pour des hauteurs de 60, 80, 100 et 120mm



Réf.	Couleur	N°
2550	Blanc à peindre	1
2551	Plaquage chêne brut	2

Existe aussi en noir, gris et taupe.

290-07 CORNIÈRE D'ANGLE MÉTALLIQUE

- Adhésif.
- Métal 50X50mm
- 2 usages principaux :
 - Protection des angles de mur contre les chocs de toutes natures.
 - Pour cacher l'épaisseur d'un revêtement s'arrêtant au bord d'un mur.



Réf.	Couleur	ml	N°
2737	Inox*	3,00	1
2738	Inox*	2,00	1
2739	Inox brossé	3,00	2
2767	Alu incolore*	3,00	3
2768	Alu incolore*	2,00	3

* Existe aussi en 30x30mm

290-08 CORNIÈRE D'ANGLE PVC RIGIDE

Pour protéger les angles des murs contre les chocs légers ou contre l'usure lors de passages réguliers.

- Angle 90°
- Adhésif.
- Longueur 2,75 m.
- Épaisseur 1mm
- Coloris blanc

Spéciale finition toile de verre.

Réf.	Section
2780	10 x 10 mm
2782	15 x 15 mm
2784	20 x 20 mm
2786	30 x 30 mm
2788	40 x 40 mm



ROMUS

291-01 DALLE PODOTACTILE «DALUM»

Dispositif tactile et visuel destiné à alerter les personnes aveugles ou malvoyantes d'un danger imminent sur leur cheminement. Dalle très esthétique en tôle d'aluminium brut larmé avec reliefs grain de riz qui lui confèrent de très bonnes qualités antidérapantes


- Alu brut larmé
- épaisseur : 7mm
- Poids env 2 Kg
- Intérieur / extérieur



Réf.	Dimension
4203	600 x 407 mm
4217	982 x 407 mm

291-03 CLOU «ROM.PLOT»

- Rainuré.
- Boîte de 50 clous.
- Rainure sous le plot pour bien retenir la colle et permettre un parfait encollage.
- Non recommandé pour aux passages élevés et intensifs.
- 150 clous pour 100 X 40 cm.




Réf.	Couleur
4390	Alu brut
4396	Inox

291-02 DALLE PODOTACTILE «ACCESSDAL-XL»

Dalle podotactile en résine polyuréthane. Teintée dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles ou malvoyantes.

- Dalle polyuréthane.
- Dimension : 1400 x 400 mm
- Intérieur
- Épaisseur 7 mm
- Adhésivées.

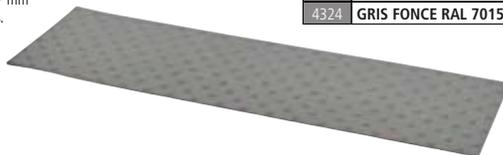

Réf.	Couleur
4320	BEIGE RAL 1015
4321	GRIS CLAIR RAL 7040
4322	NOIR RAL 9004
4323	BLANC RAL 9016
4324	GRIS FONCE RAL 7015


291-04 DALLE PODOTACTILE «ACCESSDAL»

Dalle podotactile en résine polyuréthane. Teintée dans la masse assurant un système d'éveil à la vigilance au sol, destiné à alerter les personnes aveugles ou malvoyantes.

- Dalle polyuréthane.
- Dimension : 820 x 400 mm
- Intérieur
- Épaisseur 7 mm
- Adhésivées.



Réf.	Couleur
4440	NOIR RAL 9004
4441	GRIS FONCE Ral 7015
4442	GRIS CLAIR RAL 7040
4443	BLANC RAL 9016
4444	JAUNE RAL 1023
4445	ROUGE RAL 3020

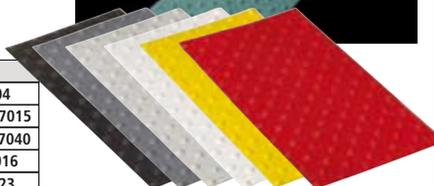
COLLE SÈCHE

Encollage super-rapide. Propre, pas de trace de colle. Sans solvants et inodore. Pas de migration de plastifiants. Ne se dessèche pas. Durée de vie extra-longue.

291-05
«ROMTACK-PLINTHES» STANDARD

- Pour encoller les plinthes en moquette ou pvc souple, ainsi que les appuis pvc et les remontées de plinthe.
- Masse de colle : 230 g/m²

Réf.	Dimensions
98215	40 mm X 50 m
98220	50 mm X 50 m
98235	70 mm X 50 m
98230	85 mm X 50 m



Remplace la colle néoprène

291-06
«ROMTACK» SOLS CAOUTCHOUC

- Pour encoller les sols caoutchouc, dont les dalles podotactiles.
- Dimensions : 240 mm x 50 m.

Réf.
98275


291-07
«ROMTACK» PLAQUE ADHESIVE

- Adhésif coupé à dimension.
- Pour encoller les dalles podotactiles «TACTIDAL».
- Dim : 798 x 416 mm.
- Vendu par 6 plaques.

Réf.
198277



ROMUS

292-01 ACROVYN



PROTECTION D'ANGLE A COLLER AQUA ARETA 30 et 50

MAIN COURANTE AQUA FORM 38



Notre gamme de solutions pour la protection des murs, portes et angles se présente comme l'une des **meilleures gammes de protections murales et décoratives dans le monde.**

Reconnues par les professionnels, aimées par les utilisateurs, les protections murales C/S France vous garantissent une protection totale quelque soit leur domaine d'application.

Plus d'une quarantaine de coloris et de finitions sont disponibles pour la plupart de nos protections murales. Quelque soit le revêtement choisi (Acrovyn Color, Acrovyn Bois, Inox, Aluminium ou Elastomère), vous profitez des qualités inhérentes aux produits de la gamme Acrovyn : **résistance aux chocs, au feu, aux ultraviolets, aux produits chimiques et une protection antibactérienne de premier ordre.**



► ACROVYN® BOIS

Des textures bois modernes pour une atmosphère chaleureuse

Pour notre nouvelle gamme de textures et de couleurs, l'inspiration nous est venue de la nature. Nous vous proposons cinq nouvelles textures bois. Wengé et quatre modernes inspirées du chêne. Ces textures bois sont conçues pour faciliter la création d'atmosphères paisibles et chaleureuses, mais aussi pour s'associer parfaitement à la décoration des murs, portes ou sols.



► LES MÉTAUX

L'apparence du métal, les qualités uniques de Acrovyn®

Notre collection de coloris métal impose tout sur le style raffiné du véritable métal que sur son aspect chaleureux. Vos intérieurs s'en trouveront remarquablement embellis.



Service échantillons

Du fait des limites techniques de l'impression offset, les coloris reproduits sur ce manuel peuvent différer légèrement des couleurs réelles.

Nous vous recommandons de choisir vos coloriés à partir d'un échantillon.

Veuillez contacter notre Service Clientèle.



PARE CHOCS AQUA LIGN 203



MAIN COURANTE BIO FORM 40 ACROVYEN

PLAQUE DE PROTECTION ACROVYEN

LES COULEURS

La gamme de couleurs vives la plus exhaustive. Parfait pour les ambiances dynamiques.

Découvrez pas moins de 12 nouveaux coloris, leader de cette collection la plus large du marché. Ces couleurs, modernes et positives, dégageant une sensation de dynamisme et de gaieté.



Beaucoup d'une autre couleur? Découvrez nos gammes de couleurs personnalisées, nous pouvons vous proposer des coloris sur mesure.



LES LISSES

Une finition lisse pour un nettoyage rapide.

Leur surface lisse et non poreuse, rendant leur nettoyage si facile et si efficace qu'elles bénéficient d'une certification de l'Institut Pasteur.

BACTÉRICIDE

Tue 100% des bactéries

Acrovyn® Bactéricide détruit 100% des bactéries responsables des infections nosocomiales dans les établissements de santé, cabinets industriels, laboratoires pharmaceutiques...



A

ABRANET	98
ABRASIF MANUEL	98 à 101
ABRASIF FESTOOL	169 et 173
ABRASIF FLEX	171 et 173
ABRASIF MECABAT	173
ABRASIF MIRKA	172
ACCESSOIRE AIRLESS	193
ACCESSOIRE MONOBROSSE	187
ACETONE	164
ACIDE CHLORHYDRIQUE	165
ACRYFLAM	255
ADDITIF ANTI GLISSANT VP 315	249
ADHESIF EMBALLAGE	25
ADHESIF MASQUAGE	24 à 25
AEROSOL TRACAGE	262 à 263
AGRAFE	94
AGRAFEUSE CLOUEUSE	94
AIMANT	257
AIRLESS	190 à 192
ALFA	221
ALPHABET FORME CAPITAL	96
ALPHACOAT	255
ALPHAFLAM	255
AMIANTE KIT JETABLE	18
AMIANTE SAC A DECHET	18
AMMONIAQUE ALCALI	165
ANCORFLAMME	256
ANCORIT 300 HT	257
ANCORPRIM	257
ANCORPRIM'O	257
ANTI-GRAFFITIS	151
ANTI-HUMIDITE	150
ANTI-MOUSSE	147 à 148
ANTI-TRACE ADHESIVE	25
AQUA 50 IMPRIM	229
AQUA 50 MAT	230
AQUA 50 SATIN	232
AQUA 50 VELOURS	231
ARASEUR	82
ARCEAU ANTI BRUIT	17
ARRACHE MOQUETTE	89
ARRET PVC MOQUETTE	290
ARSTYL	276
ASPIRATEUR FESTOOL	177
ASPIRATEUR FLEX	175
ASPIRATEUR MECABAT	176
AUGE	58
AXONIP	248

B

BAC DE MOUILLAGE	86
BACHE CARTON	21
BACHE COTON	22 à 23
BACHE DULYFIX	23
BACHE FEUTRE	22
BACHE FILM PLASTIQUE	21
BACHE KRAFT	21
BALADEUSE	95
BALAI CHANTIER	33
BALAI COCO	33
BALAI COLLEUR	41
BALAYETTE	33
BALISE SIGNALISATION	27
BANDAGE PROTECTION	18
BANDE CARBORUNDUM	290
BANDE D'ARRÊT DE RAGRÉAGE	107
BANDE À JOINTS	111
BARRE DE SEUIL	288
BATTERIE FLEX	178
BERMUDA EXPERT	6
BERMUDA PRESTI-CONFORT	8
BETON CIRE	260
BLOC 6 PRISES + CABLE	95
BLOUSON EXPERT	9
BLOUSON PRESTI-CONFORT	9
BODYWARMER	10
BOITE A COUPE	90
BOITE À ONGLET	90
BOMBE DE PEINTURE	262 à 263
BRILLACRYL DEMI-BRILLANT	233
BRILLACRYL SATINE	232
BROSSE A MAIN	33
BROSSE BOUGIE	92
BROSSE CONVEXE	92
BROSSE FIL PLAT	92
BROSSE POUR EFFET DECO	42
BROSSE RABOT FIL SOUPLE	92
BROSSE VIOLON	92

BROSSE PEINTURE	37 à 40
BROSSE A ENCOLLER	41
BROSSE A EPOUSSETTER	42
BUSE AIRLESS	193
BUSE TRACEUSES AIRLESS	194
BUSE TURBINES HVLP	196

C

CAILLEBOTIS	288
CAISSE A OUTILS	93
CALE ASPIRANTE	101
CALE HANDY	98
CALICOT	115
CALE DE NIVELLEMENT	107
CAMERA THERMIQUE	80
CAMION	55 à 56
CASQUE ANTIBRUIT	17
CASQUE CHANTIER	18
CASQUETTE	9
CHABLOT PUR CHANVRE	76
CHANFREINEUSE A ROULETTE	82
CHARIOT DE TRACAGE DE LIGNE	262
CHARIOT TRAITVITE	263
CHAUFFAGE	205 à 207
CHAUSSURE DE TRAVAIL	12 à 13
CHAUSSURE SOLIER	12 et 89
CHAUX BROSSEE	258
CHIFFON	28
CHIFFRE FORME CAPITAL	96
CHROMONIP	260
CHRONO FLACHES	106
CISAILLE A STRATIFIE	85
CISAILLE DEMULTIPLIE	93
CISEAUX DE COLLEUR	73
CITADIN	259
CLEAN'ODEUR MAT	230
CLEAN'ODEUR SATIN	232
CLEAN'ODEUR VELOURS	231
CLOU ROM.PLOT	291
CLOUS NOVUS	94
COLLE NEOPRENE	123
COLLE BOIS	124
COLLE CARRELAGE	125
COLLE CONTACT	124
COLLE HEXACOL	132
COLLE MURALES EN PÂTE	130 à 132
COLLE PAPIERS PEINTS	128
COLLE PARQUETS	124
COLLE SECHE	133, 134 et 291
COMBINAISON JETABLE	10
COMEFLAMME	256
COMEPOX 505	256
COMPRESSEUR	197
COMPTEUR ECO	87
COMUS ARDOISE	257
COMUS PISCINE	257
CONFORMATEUR DOUBLE A EQUERRE	75
CONFORT PLIANT	218
CORDE TRESSEE COTON	76
CORDEAU A TRACER	95
CORNIERE	290
COUPE CARREAUX	89
COUTEAU & RIFLARD MULTIFONCTIONS	67
COUTEAU A ARASER 2 EN 1	82
COUTEAU A BRULER	67
COUTEAU AUTOMATIQUE	70
COUTEAU DE SECURITE	70
COUTEAU MULTIFONCTIONS PLAQUISTE	67
COUTEAU PROFESSIONNEL POLI	70
COUTEAU TAUREX	70
COUTEAU A ENDUIRE	60 à 62
COUTEAU A COLLE	68
CRAYON CHARPENTIER	97
CREME DE NETTOYAGE MAINS	19
CREME DE PROTECTION PEAU	19
CROCHET ECHELLE DE TOIT	223
CROCHET ESSE	56
CROCHET PORTE PINCEAU	57
CROISILLON POUR CARRELEUR	89
CUTTER	70 à 72

D

DALLE PODOTACTILE	291
DECAPANT PEINTURE	143
DECAPANT FACADE	142
DECAPCIM VP	245
DECAP'COLLE	143
DECAPEUR THERMIQUE	186
DECOFILL	117

DECOLLE MOQUETTE	115 et 143
DECOLLEUR PAPIER PEINT	126
DECOLLEUSE PAPIERS-PEINT	205
DECOLLEUSE SOL	186
DECOMUR	117
DECOPLAST	117
DECOR BOIS IMPREGNATION	233
DECORFLAM HYDRO	255
DEGRIPPANT BIO SOLV	29
DEGRISSEUR BOIS	160
DEPRON	278
DEROCHANT	145 et 245
DEROULEUR POUR INTISSE	83
DEROULEUR REVETEMENT PLAFOND	83
DESHUMIDIFICATEUR	208
DETECTEUR DE TENSION	95
DETERGENT SOLS ET MURS	32
DETERGENT VP	245
DIABLE MANUTENTION PLIANT	84
DILUANT CELLULOSIQUE	165
DILUANT SYNTHETIQUE	165
DILUANT TEX 30	257
DILUANT UNIVERSEL	251
DIRECTMET'O SATINE	251
DISQUE ABRASIF MONOBROSSE	187
DISQUE D'ENTRAÎNEMENT MONOBROSSE	187
DOMOSTYL	277
DORURE	163
DOUBLE FACE	25
DOUBLE METRE	77
DUOTANE SPECIAL SOL	247
DUOTANE TS	251
DURCISSEUR BOIS	153, 114
DURCISSEUR DE FOND	114, 117
DURFIX'ONIP	237

E

EAU OXYGENEE	165
ECHAFAUDAGE FIXE	210 à 211
ECHAFAUDAGE ROULANT	212 à 215
ECHELLE CONVERTIBLE XTREME	219
ÉCHELLE DOUBLE DE CHANTIER	218
ECHELLE À COULISSE	216
ECHELLE DE TOIT	223
ECHELLE TELESCOPIQUE	217
ECHELLE TRANSFORMABLE PRIMA 2	216
ECO RECHARGE CAMION	55 à 56
ENCOLLEUSE	87
ENDUIT À JOINTS	111
ENDUIT AIRLESS	111, 112, 119
ENDUIT BAGAR	119
ENDUIT COLLE	111
ENDUIT D'ÉGALISAGE MUR	109, 113, 115, 117
ENDUIT DE FINITION	109, 112, 113, 115, 116, 117
ENDUIT DE LISSAGE MUR	109 à 117
ENDUIT DE REBOUCHAGE MURS EXT	116
ENDUIT FAÇADE	118
ENDUIT GRAS	109 et 116
ENDUIT LISSAGE BOIS	153, 114
ENDUIT MULTIFONCTIONS	116
ENDUIT PLATRIER/PLAQUISTE	111
ENDUIT REBOUCHAGE BOIS	153, 114
ENDUIT REBOUCHEUR MUR	108, 116, 117
ENDUIT RUALAIX	118
ENDUIT SOUPLONIP FIBRE 9003	240
ENDUIT TX140	115
ENROULEUR ELECTRIQUE	95
EPONAL	105
EPONGE ABRASIVE	101
EPONGE	26
EPOXSOL 2000	247
EPOXSOL AL	248
EPOXSOL VP 250	248
ESCABEAU	216
ESCABEAU ALUMINIUM BLACKSTEP	220
ESCADOUBLE ALUMINIUM BLACKSTEP	220
ESSENCE C	165
ESSOREUR A ROULEAUX	57
ETAJ 3ème MAIN	88
ETANCHEITE , REVÊTEMENTS	150
ETAU JAWHORSE	188
EXPERT GRANULATE TDV	129
EXTREM WOOD	114 et 153

F

FACONIP MONO	241
FACONIP MONO VELOURS	241
FACONIP TALOCHE	241
FASTOLISSE AR	251

FIBACRYL	115
FIL À PLOMB CRAYON + FICELLE ET PLAQUE	75
FIXATEUR MINERAL	237
FIXONIP 3000	229
FLEX'ONIP FINITION	238
FLEX'ONIP IMPRESSION	237
FOND DUR	154
FONGIVORE	228
FRAISEUSE DE RÉNOVATION	182

G

GAINÉ DE SOUFFLAGE	206
GALAXY TOUPRET	259
GANT À PEINDRE	53
GANT AMBIDEXTRE	101
GANT EFFET DÉCORATIF	53
GANT	14
GARNISSANT HYDRO G	231
GARNITURE POUR GANT	101
GAZELLE	222
GEL NETTOYANT MAINS	19
GENOUILLÈRE PRESTI-CONFORT	8
GENOUILLÈRE À COQUE	18 et 89
GENOUILLÈRE EXPERT	6
GILET EXPERT	6
GILET FLUO	10
GILET MATELASSE	9
GILET POLAIRE PRESTI-CONFORT	9
GLUTOLIN 77 GOLD	128
GLUTOLIN GTV PLATINUM	128
GLUTOLIN S15	128
GOUPILLON	41
GRANOCOLLE	281
GRANOFLOOR	281
GRANOMURAL	280
GRANOMURAL SE	281
GRANOSOL	280
GRATTE VITRE	65
GRATTOIR À CARREAUX	65
GRATTOIR À MANCHE	66
GRATTOIR DE COFFRAGE	66
GRATTOIR MULTI USAGES	67
GRATTOIR PAPIER PEINT & MOQUETTE	64
GRATTOIR TRIANGULAIRE	67
GREEN CONTACT	123
GRILLE ADHESIVE	23
GRILLE METAL	56
GROUPE ÉLECTROGÈNE	209

H

HALT'HYDRO	228
HANDY GIRAFFE WSE 7	174
HARD'WOOD	114 et 153
HARNAIS ANTI CHUTE	18
HUILE PARQUET	156
HUILE BARDAGE	160
HUILE BOIS	161
HUILE CIRE	156
HUILE DE LIN	165
HUILE D'ENTRETIEN	161
HUILE TECK	160
HUMI-BLOCK	114
HUMISTOP	114
HYDRAZUR DECO	158 et 233
HYDRAZUR PROTECT	158 et 233
HYDRO TP	262
HYDROFUGE ONIP	149 et 236
HYDROFUGE	149
HYDRONIP FACADE	236
HYDROSOL 3000	248
HYDROTAG VP PERMANENT	151 et 250
HYDROTOITURE VP	250

I

IDEAL SPRAY	262
IMPERMEABILISANT	149
IMPRESSION COLOR ONIP	228
IMPRESSION STAR	228
INDICATEUR D'HUMIDITÉ	80
INSTAGRES	239
INTUMESCENT METAL	256
ISOSOL 2000	248

J

JEAN EXPERT	7
JEU DE 4 PATINS GLISSANTS	84
JEU DE 4 PATINS ROULANTS	83

K

KERIA OPTILAQUE MAT-SATIN	254
KERIABOIS SATIN	254
KERIALUX BRILLANT-SATIN-VELOURS	254
KIT CALE HANDY	98
KIT CHIFFRE LETTRE	96
KIT FIXAPRESS	85
KIT POSE PARQUET	85

L

LABEL'ONIP IMPRESSION R	229
LABEL'ONIP MAT	230
LABEL'ONIP VELOURS	231
LABE'ONIP SATIN	232
LAINE D'ACIER	91
LAME ARASEUR	82
LAME CUTTER	69 à 72
LAME POUR GRATTOIR	65
LAME POUR GRATTOIR À VITRE	65
LAME RAULENET	65
LAME RECHANGE POUR GRATTOIR À MANCHE	66
LAME SCRAPPER	69
LAME SONICRAFTER	185
LAME WORXSAW	183
LAMPE FROIDE	95
LAMPE HALOGENE DE RECHANGE	95
LAQUE DIRECTMET'O BRILLANT	251
LAQUE FRANÇAISE AR	251
LAQUE PU EXTERIEURE	251
LAQUE PU HYDRO VP	251
LASER D'ALIGNEMENT	79
LASER ROTATIF	79
LASERMETRE	78
LASURE ONIP	158
LASURE BLANCHON	161
LAVE PONT	32
LAVETTE MICROFIBRE	32
LESSIVAGE ET DÉGRAISSAGE PRO	28 à 29
LESSIVE DE SOUDE	165
LEVE RADIATEUR	84
LEVIER PORTE FIXE	84
LIANT MASTIC À BOIS	153
LIGNE QUALITÉ ENVIRONNEMENT	161
LINGETTE NETTOY/DÉGRAIS	19
LISSEUR À VERNIR	42
LOT RATEAU + MANCHE I.T	76
LUCITE ALL-IN	253
LUCITE CONTACT-PRIMER MIX	252
LUCITE MURALE	253
LUNETTES	15
LUNETTES MASQUE	15
LURIBOIS'O	255
LURIFER	255
LURIFIX SMT	255

M

MACHINE À PROJETER	197
MAILLET ANTI REBOND	89
MAILLET DE CARRELEUR	89
MAIN COURANTE	292
MANCHE BALAI	33
MANCHON	43 à 51
MANCHON DEBULLEUR	53
MANCHON TROUS BRULÉS	53
MAROUFLETTE LIEGE	74
MAROUFLEUR À LINO	76
MAROUFLEUR INOX	74
MARQUEUR FEUTRE	97
MARTEAU DE MENUISIER	93
MASQUAGE BACHE	24 à 25
MASQUAGE RUBAN	24 à 25
MASQUE RESPIRATOIRE	16 à 17
MASSICOT	85
MASTIC DE REBOUCHAGE BOIS	153, 114
MASTIC VITRIER	115
MASTIC DE FIXATION	135
MASTIC D'ÉTANCHEITÉ	136
MASTIC MIXTE (FIXATION, ÉTANCHEITÉ)	137
MATONIP HYDRO G	230
MATSUP	230
MÈCHE DE COTON	91
MÉLANGEUR DE PEINTURE PASTIQUE	57
MÉLANGEUR ÉLECTRIQUE	188
MÈTRE RUBAN	77
MÉTYLAN EXPERT GRANULÉS	129
MÉTYLAN INTISSÉS	129
MÉTYLAN SPECIAL	129
MÉTYLAN ULTRA	129
MÉTYLAN UNIVERSELLE	129

MEULEUSE D'ANGLE	181
MICROBRILL	235
MICRONIP S.B.	235
MICROSOIE	235
MINI DEROULEUR DE SOL	83
MINI GAZELLE	222
MINI SCIE CIRCULAIRE WORXSAW	183
MINI-PLATEFORME ALU	222
MONOBROSSE	187
MONTURE TELESCOPIQUE	54
MONTURE	52 à 53
MOUILLEUR À VITRES	32
MOUSSE EXPANSIVE	138

N

NETTOYANT TOITURE, TERRASSE	145
NETTOYANT DÉGRAISSANT MÉTAUX et BOIS	165
NETTOYANT FACADE	146
NETTOYANT GRAFFITIS VP	250
NETTOYANT MATÉRIEL DE PEINTURE	165
NETTOYANT PARQUET VITRIFIÉ, HUILE	155
NETTOYANT VITRES	32
NETTOYANT, DÉGRAISSANT	145
NETTOYEUR BRASSE & PINCEAU	57
NETTOYEUR HAUTE PRESSION	198 à 201
NEZ DE MARCHÉ ANTIDÉRAPANT	289
NIVEAU EMPIRE MAGNET	75
NIVEAU RECTANGULAIRE À POIGNÉE	75
NIVEAU TRAPEZE STANDARD	75
NOIR FERRONNERIE	163
NOMANATURE	277
NOMAPLAN	277
NOMASTYL	276

O

OLPRIMALO	228-237
ONIP D3 MONO	238
ONIP DÉCOR BOIS	158 et 233
ONIP GRESE RPE	239
ONIP MOUSSE	147 et 228
ONIP TALOCHE RPE	239
ONIPRIM	228-237
ONIPSTAR HG IMPRIM	229
ONIPSTAR HG MAT	230
ONIPSTAR HG SATIN	232
ONIPSTAR HG VELOURS	231
OPACRYL IMPRIM	229
OPACRYL MAT SILOXANE	230
OPACRYL SATIN SILOXANE	232
OPACRYL VELOURS SILOXANE	231
OUATE D'ESSUYAGE	30

P

PAD D'ENTRETIEN MONOBROSSE	187
PAILLE DE FER	91
PANNEAU CHANTIER	27
PANNEAU SIGNALISATION	27
PANTACOURT	7
PANTALON CLASSIQUE	8
PANTALON EXPERT	7
PANTALON PRESTI-CONFORT	8
PAPIER HYGIÉNIQUE	30
PAPIER DE VERRE	99 à 100
PARKA	11
PÂTE À BOIS	153
PÂTE À RÉNOVER	139
PÂTE IDÉALE COMUS	116
PATIN UNIVERSEL	83
PEAU CHAMOISÉE	26
PEIGNE FAUX BOIS	65
PEINTURE TABLEAU ÉCOLE	163
PEINTURE BOISÉRIES	234 à 235
PEINTURE DÉCORATIVE	258 à 261
PEINTURE FACADE	236 à 243
PEINTURE INDUSTRIELLE	251
PEINTURE INTUMESCENTE	255 à 257
PEINTURE MAGNÉTIQUE	257
PEINTURE MUR & PLAFOND	230 à 233
PEINTURE SOL	246 à 249
PEINTURE SOUS COUCHE	228
PEINTURE TOITURE	250
PELLE À POUSSIÈRE	33 et 178
PERCEUSE/VISSEUSE FESTOOL	57
PERCEUSE/VISSEUSE FLEX	178
PERCEUSE/VISSEUSE WORX	179
PERCHE POUR RADIUS ET TRIGON	97
PERCHE TELESCOPIQUE	54
PERFORATEUR	180
PIC ANTI OISEAU	96

PIC PIGEON	96	RENOVATEUR METALLISANT	155	TEMPO TP	262
PIED DE BICHE	93	RENOV'MAT ONIP	229	TENAILLE	93
PIERRE CARBORUNDUM	92	RENOVTOITURE VP	250	TERRE DE CHAUX	258
PINCE BEC-DE-PERROQUET	89	REPAR'WOOD	114 et 153	TESTEUR D'HUMIDITE	80
PINCE COUPANTE	94	RETECFLEX	181	TETRIS 100	222
PINCE GRÉS MOSAÏQUE	89	RIFLARD DE MACON	67	THEREBENTINE PURE GEMME	165
PINCE MULTIPRISES	94	ROCOSIL	238	THOMSIT K188	123
PINCE PORTE OUTIL	57	ROKOFAN	238	TIRO	24
PISTOLET APPLICATEUR TRAITVITE	263	ROKONIP	238	TOILE ADHESIVE	25
PISTOLET CARTOUCHE	138	ROMTACK-PLINTHE	291	TOITURE 200D	250
PISTOLET PÂTE À RENOVER	139	ROSTOBRILL	233	TORNADO	204
PLANEO SYSTEM	113	ROSTOSAM	233	TOURNEVIS EN COFFRET	94
PLANISOL VP	245	ROTABOX	57	TOURNEVIS TELESCOPIQUE	94
PLATEA	221	ROULETTE DE COLLEUR	73	TRACE A L'EAU	249
PLATEFORME ALUMINIUM MULTIFONCTION	222	ROUTIERE VP	248	TRACEUR DE CHANTIER PROVISOIRE	263
PLATOIR	62 à 63	RUBAN MASQUAGE	24 à 25	TRACEUR MULTI SURFACE	97
PLÂTRE	111	RUBAN SIGNALISATION	27	TRACEUSE DE LIGNES AIRLESS	194
PLINTHE PVC	290			TRACING	262
POCHE A JOINT ETANCHE	76	S		TRACING PLUS	262
POCHOIR HANDICAPE	96	SABLÉ TOUPRET	259	TRACING SPORT	262
POINTE D'ENCADREMENT	94	SABRE DE COLLEUR	73	TRADITIONNEL CIRE TOUPRET	259
POLO EXPERT	6	SAC GRAVAT	31	TRAITEMENT BOIS	159
POLO PRESTI-CONFORT	8	SAC POUBELLE	31	TRAITVITE	263
POMPE AIRLESS	190 à 192	SADER ADHESIF	122	TREPIED	79
PONCEUSE DE RENOVATION RENOFIX RG 130	182	SADER FIX T3	122	TRETEAU	88
PONCEUSE DEROS	172	SADER LINO	122	TRIGON 180	97
PONCEUSE ORBITALE WORX	171	SADER TAC V6	122	TROUSSE CARROSSIER	65
PONCEUSE SUPRAFLEX	171	SADER TECH V8	122	TROUSSE DE SECOURS	18
PONCEUSE À BRAS	173	SADERFLEX 805 E	122	TRUELLE	64
PONCEUSE DELTA ODE	171	SAN MARCO	261	TUBE AVEC BUSE	82
PONCEUSE FESTOOL	168 à 169	SANGLE A CLIQUET	58	TURBINE	93
PONCEUSE FLEX	170	SATIN 311	235	TURBINE H/VLP	196
PONCEUSE ORE	170	SATONIP HYDRO G	232	TUYAU D'ASPIRATION	98
PONCEUSE ROTEX	168	SATURATEUR BOIS	160		
PORTE PINCEAU	56	SATURATEUR OPAQUE	161	U	
PORTE ROULEAU	54	SAVON PARQUET	156	ULIROC	116
PORTE SEAU A ROULETTE	84	SAVON	19	UNIDUR N	105
POUBELLE	31	SCIE CIRCULAIRE WORX	183	UNIGRUND	254
POUDRE DE TRACAGE	76	SCIE PLONGEANTE TS 55 REBQ	184		
PRESSE ETAI DE LUXE	88	SCIE SABRE	184	V	
PRIMABOIS	105	SCIE SAUTEUSE	184	VALISE SOUDEUR SOL	82
PRIMAIRE AEI	246	SCIE	90	VECTURO	185
PRIMAIRE AEI SPECIAL CARRELAGE	246	SCRAPPER	66	VEGETAL TOUPRET	259
PRIMAIRE POLYFOND AQUA	246	SEAU MENAGE	32	VENTILATEUR EXTRACTEUR MOBILE V300	206
PRIMAIRE POLYFOND PLUS	246	SEAU	58	VERNIS BETON 1K	249
PRIMAIRE SOL	105	SELECT STEP	219	VERNIS BETON 2K	249
PRIMASOL R	105	SEMELLE CLOUTÉES	107	VERNIS BOIS	157
PRIMATECH	105	SEMPAFLOOR	278	VERNIS MARIN	157
PRIMEPOX VP	246	SEMPATAP	278	VERNIS METAUX	163
PRIMONIP HYDRO G	228	SERINGUE A COLLE	74	VERNIS NOIR	150
PRIMROXOL	105	SERPILLIERE	32	VERNIS PARQUET VP	249
PROBAT	218	SERRE JOINTS	88	VERNIS PARQUETS	157
PRODUIT PETROLIER	165	SET 12 MINES	97	VERNIS PAVES-BRIQUES	163
PROFORT	220	SICCATIF	165	VESTE	11
PROJECTEUR HALOGENE	95	SILICE	249	VETEMENT DE PLUIE	10
PROJECTEUR LED PORTABLE	95	SILOMAT	238	VETEMENT DU PEINTRE	6 à 11
PROTECTEUR BARDAGE	159	SILVER PRO	277	VISSEUSE	178
PROTECTEUR TERRASSE	159	SOIE TOUPRET	259	VITRIFICATEUR PARQUET	154, 155 et 161
PROTECTION CHANTIER	20	SOLACRYL VP	247		
PULVÉRISATEUR ÉLECTRIQUE	202 à 203	SOLEPOX VP	247		
PULVÉRISATEUR MANUEL	203	SOLORETANE	247		
PUR BRILLANT D'ONIP	233 et 235	SONICRAFTER	185		
PUR MAT D'ONIP	230	SOUDURE A FROID	82	WXYZ	
PUR SOIE D'ONIP	232 et 235	SOUPLOPNI 9003	237 à 241	WALLPANELS	277
PUR VELOURS D'ONIP	231 et 235	SOUPLOPNI VELOURS	238	WALLSTYL	277
PVC ORANGE	25	SOUPLOXANE	238	WHITE SPIRIT, WHITE SPIRIT DESAROMATISE	164
		SOUPLOXANE IMPRESSION	237	WOOD FINISH	114 et 153
		SPATULE A MAROUFLER	74	XTRME ECHELLE CONVERTIBLE	219
		SPATULE A COLLE	68	ZIPWALL	20
		STATION DE MALAXAGE	107		
		STATION DE NETTOYAGE ROTACLEAN	204		
		STOP ROUILLE VP	245		
		STUCC A LA CHAUX	258		
		STUCATEUR SOUPLE INOX	65		
		SURLUNETTES	15		
		T			
		TABLE A TAPISSER	86		
		TABLE DEROULEUR	86		
		TABLE DE COLLEUR	86		
		TALOCHÉ	64		
		TAMIS DE CROSSE	193		
		TAMPON RECURANT	26		
		TANDEM F	221		
		TAPIS ROCLEAN	291		
		TEINTE A BOIS	153		
		TELEMETRE	78		
		TELESTEP	217		
		TEMPO MARKER	262		

Les distributeurs ONIP au coeur de votre région



19 agences
St-Cheron
Tél : 01.69.14.15.15
www.paille-sa.fr



8 agences
Auxerre
Tél : 03.86.42.02.80
www.peinture-hamelin-decor.fr



5 agences
Chateauroux
Tél : 02.54.34.03.04
www.peinture-deletang.fr



5 agences
Brest
Tél : 02.98.42.10.44
www.la-maison-du-peintre.fr



5 agences
Mundolsheim
Tél : 03.88.20.88.88
www.peinture-sagos.fr



2 agences
Laval
Tél : 02.43.69.43.32



2 agences
Angers
Tél : 02.41.22.08.10
www.atoutpeintre.fr



1 agence
Ribérac
Tél : 05.53.90.93.26
<http://prodeco24.free.fr>



1 agence
Marseille
Tél : 04.91.50.21.69



1 agence
Saint Briec
Tél : 02.96.94.13.21
www.comptoirdupeintre.com



1 agence
Wasquehal
Tél : 03.28.33.43.60
www.peintures-onip-nord.fr



Siège ONIP Peintures
Le Kremlin-Bicêtre
Tél ONIP : 01.46.72.30.95
Tél VERNIS PICARD : 01.45.15.08.08

Les distributeurs ONIP au coeur de votre région

02

● PAILLE

25, avenue Aristide Briand
02000 LAON
Tél. : 03 23 23 14 14
Fax : 03 23 23 73 55
paille.laon@paille-sa.fr

● PAILLE

ZAC La Vallée - Rue Antoine Parmentier
02100 SAINT QUENTIN
Tél. : 03 23 62 42 74
Fax : 03 23 62 05 67
paille.saintquentin@paille-sa.fr

● PAILLE

33, avenue de Laon
02200 SOISSONS
Tél. : 03 23 53 14 40
Fax : 03 23 53 09 39
paille.soissons@paille-sa.fr

10

● HAMELIN DÉCOR

11, rue des Epinaliers
10120 ST ANDRÉ LES VERGERS
Tél. : 03 25 74 00 28
Fax : 03 25 74 04 15
htr@hamelin-decor.fr

13

● ONIP PROVENCE

5/7, place Bougainville
13015 MARSEILLE
Tél. : 04 91 50 21 69
Fax : 04 91 95 64 50
contact@onip-distribution.fr

14

● PAILLE

Allée Bac, Cours Montalivet
14100 CAEN MONDEVILLE
Tél. : 02 31 46 80 20
Fax : 02 31 43 57 74
paille.caen@paille-sa.fr

18

● ONIP CENTRE

69, avenue de la prospective
18000 BOURGES
Tél. 02 48 24 68 38
Fax 02 48 24 70 28
deletang.bourges@deletang.fr

21

● HAMELIN DÉCOR

19, rue Marcel Sembat
21000 DIJON
Tél. : 03 80 54 96 87
Fax : 03 80 54 94 29
hdi@hamelin-decor.fr

22

● LE COMPTOIR DU PEINTRE

62, rue Marc Seguin
22950 Trégueux
Tél. : 02 96 94 13 21
Fax : 02 96 94 42 73
comptoir.peintre@wanadoo.fr

24

● PRO DECO 24

Villetoueix
24600 RIBÉRAC
Tél. : 05 53 90 93 26
Fax : 05 53 90 84 37
pro-deco24@wanadoo.fr

25

● HAMELIN DÉCOR

62, rue de Trépillot
25000 BESANCON
Tél. : 03 81 52 79 90
Fax : 03 81 52 67 45
hbe@hamelin-decor.fr

28

● PAILLE

ZA des Malbrosses - 3, rue de la Motte
28110 CHARTRES LUCÉ
Tél. : 02 37 88 10 20
Fax : 02 37 30 98 82
paille.chartres@paille-sa.fr

29

● LA MAISON DU PEINTRE

295, route de Rosporden
29000 QUIMPER
Tél. : 02 98 52 85 75
Fax : 02 98 52 89 79
mdp-quimper@wanadoo.fr

● LA MAISON DU PEINTRE

24, rue de l'Eau Blanche
29200 BREST
Tél. : 02 98 42 10 44
Fax : 02 98 41 49 50
mdp-brest@wanadoo.fr

● LA MAISON DU PEINTRE

ZI La Boissière - Rue Cordermmer
29600 MORLAIX
Tél. : 02 98 88 36 97
Fax : 02 98 88 89 67
mdp-morlaix@wanadoo.fr

36

● ONIP CENTRE

181, avenue d'Argenton
36000 CHATEAURoux
Tél. : 02 54 34 03 04
Fax : 02 54 34 54 56
deletang.chateauroux@deletang.fr

37

● ONIP CENTRE

258 bis, Bd Charles de Gaulle
37540 SAINT CYR SUR LOIRE
Tél. : 02 47 39 35 45
Fax : 02 47 38 50 97
deletang.tours@deletang.fr

44

● ATOUT PEINTRE

8 rue Tisserand
44800 ST HERBLAIN
Tél. : 02 40 85 73 00
Fax : 02 40 85 73 09
atoutpeintre44@yahoo.fr

45

● HAMELIN DÉCOR

55, rue de la Burelle
45800 ST JEAN DE BRAYE
Tél. : 02 38 86 37 96
Fax : 02 38 70 03 23
hor@hamelin-decor.fr

49

● ATOUT PEINTRE

36 boulevard Gaston Birgé
49100 ANGERS
Tél. : 02.41.22.08.10
Fax : 02.41.22.08.19
atoutpeintre@gmail.com

51

● PAILLE

CC Val de Murigny - Rue Roger Callois
51100 REIMS
Tél. : 03 26 87 75 15
Fax : 03 26 04 55 52
paille.reims@paille-sa.fr

53

● COLORISME

38 rue Robert Vauxion
53000 LAVAL
Tél. : 02.43.69.43.32
Fax. : 02.43.69.43.34
colorisme@wanadoo.fr

54

● SAGOS

5, impasse Marcel Brot
54000 NANCY
Tél. : 03 88 20 88 73
Fax : 03 83 32 72 37
sagosnancy@sagos.fr

56

● LA MAISON DU PEINTRE

5, rue du Général Baron Fabre
ZI du Prat - 56000 VANNES
Tél. : 02 97 42 45 58
Fax : 02 97 42 50 69
mdpvannes@wanadoo.fr

● LA MAISON DU PEINTRE

Rue Maurice Le Léon
56100 LORIENT
Tél. : 02 97 83 50 02
Fax : 02 97 37 05 32
mdp-orient@wanadoo.fr

57

● SAGOS

Rue Lino Ventura
57280 Maizières-les-Metz
Tél. : 03 88 20 88 75
Fax : 03 87 32 69 18
sagosmetz@sagos.fr

58

● HAMELIN DÉCOR

17, route de Paris - Le Bengy
58640 VARENNES VAUZELLES
Tél. : 03 86 38 20 07
Fax : 03 86 38 25 14
hne@hamelin-decor.fr

Les distributeurs ONIP au coeur de votre région

59

● ONIP NORD

22 bis, rue des Chateaux
ZI de la Pilaterie - 59290 WASQUEHAL
Tél. : 03 28 33 43 60
Fax : 03 20 45 91 47
onip.nord@wanadoo.fr

60

● PAILLE

Rue Gustave Eiffel
ZAC de Ther - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 02 95 96
Fax : 03 44 02 95 17
paille.beauvais@paille-sa.fr

● PAILLE

8, rue du Fonds Pernant
ZAC de Mercière III - 60200 COMPIÈGNE
Tél. : 03 44 23 12 61
Fax : 03 44 23 14 56
paille.compiegne@paille-sa.fr

67

● SAGOS

1, rue Edouard Branly
67450 MUNDOLSHEIM
Tél. : 03 88 20 88 88
Fax : 03 88 20 88 89
contact@sagos.fr

68

● SAGOS

9, rue Émile Schwoerer
68000 COLMAR
Tél. : 03 88 20 88 71
Fax : 03 89 23 89 15
sagoscolmar@sagos.fr

71

● HAMELIN DÉCOR

15, rue des Martyrs de la Libération
71200 LE CREUSOT
Tél. : 03 85 55 52 96
Fax : 03 85 55 42 98
hcr@hamelin-decor.fr

72

● COLORISME

38 bd Pierre Lefaucheur
72000 LE MANS
Tél. : 02.43.16.70.75
Fax : 02.43.72.88.79
colorisme@wanadoo.fr

75

● PAILLE

109, Boulevard Davout
75020 PARIS
Tél. : 01 49 88 44 10
Fax : 01 42 87 68 75
paille.montreuil@paille-sa.fr

76

● PAILLE

43, rue du Mail
76100 ROUEN
Tél. : 02 32 81 32 60
Fax : 02 35 73 67 54
paille.rouen@paille-sa.fr

77

● PAILLE

334, avenue Jean Jaurès
77190 DAMMARIE LES LYS
Tél. : 01 64 37 02 08
Fax : 01 64 37 90 32
paille.dammarie@paille-sa.fr

78

● PAILLE

50, avenue de Sceaux
78000 VERSAILLES
Tél. : 01 39 07 13 70
Fax : 01 30 21 31 71
paille.versailles@paille-sa.fr

● PAILLE

6, rue des Gamelines - ZI Les Cloiseaux
78200 MANTES BUCHELAY
Tél. : 01 30 33 57 22
Fax : 01 30 94 68 20
paille.mantes@paille-sa.fr

79

● ONIP CENTRE

23, rue Henri Sellier
79000 NIORT
Tél. : 05 49 17 01 01
Fax : 05 49 17 02 02
deletang.niort@deletang.fr

80

● PAILLE

14, rue Colbert
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 69 64 44
Fax : 03 22 43 65 91
paille.amiens@paille-sa.fr

87

● ONIP CENTRE

8 rue Léon SERPOLLET
87280 LIMOGES
Tél. : 05 55 10 87 87
Fax : 05 55 10 84 91
deletang.limoges@deletang.fr

88

● SAGOS

ZA de Moulin
88200 SAINT NABORD
Tél. : 03 88 20 88 79
Fax : 03 29 25 12 83
sagosvosges@sagos.fr

89

● HAMELIN DÉCOR

33, rue du 89ème RI
89100 SENS
Tél. : 03 86 64 37 24
Fax : 03 86 65 30 27
hse@hamelin-decor.fr

● HAMELIN DÉCOR

Plaine des Isles - 11, rue des Isles
BP 20037 - 89470 MONETEAU
Tél. : 03 86 42 02 80
Fax : 03 86 46 86 29
contact@hamelin-decor.fr

91

● PAILLE

Quai de L'Apport de Paris
1, rue Fernand Raynaud - 91100 CORBEIL
Tél. : 01 60 90 12 12
Fax : 01 64 96 34 41
paille.corbeil@paille-sa.fr

● PAILLE

38, rue Richard Vian. BP 33
91530 SAINT CHÉRON
Tél. : 01 69 14 15 60
Fax : 01 69 14 15 61
paille.saintcheron@paille-sa.fr

94

● PAILLE

125-127, avenue de Fontainebleau
94276 LE KREMLIN BICÈTRE
Tél. : 01 41 65 12 22
Fax : 01 46 72 06 08
paille.kremlinbicetre@paille-sa.fr

95

● PAILLE

ZAC de l'Arrieux - Av. Jacques Vogt
95340 PERSAN
Tél. : 01 30 28 76 00
Fax : 01 30 34 00 99
paille.persan@paille-sa.fr

● PAILLE

5 ter, rue du Général Leclerc
95480 PIERRELAYE
Tél. : 01 34 40 13 13
Fax : 01 34 40 02 32
paille.pierrelaye@paille-sa.fr



A series of 20 horizontal dotted lines for writing notes.

Flashez moi !



et retrouvez nous sur www.onip.com



- . Tous nos produits et leurs descriptifs
- . Nos fiches techniques
- . Nos conseils

RESPIREZ, vous êtes chez vous !

Clean'Odeur,
la peinture qui détruit les mauvaises odeurs *



* Odeurs corporelles, de cuisine, d'humidité ou de tabac,
Bon pouvoir opacifiant,
Grande blancheur,
Pour travaux neufs et rénovation de finition soignée.



ONIP
PEINTURES
www.onip.com