


Argil' Onip



*Une nouvelle ère
pour le monde de
la Peinture*



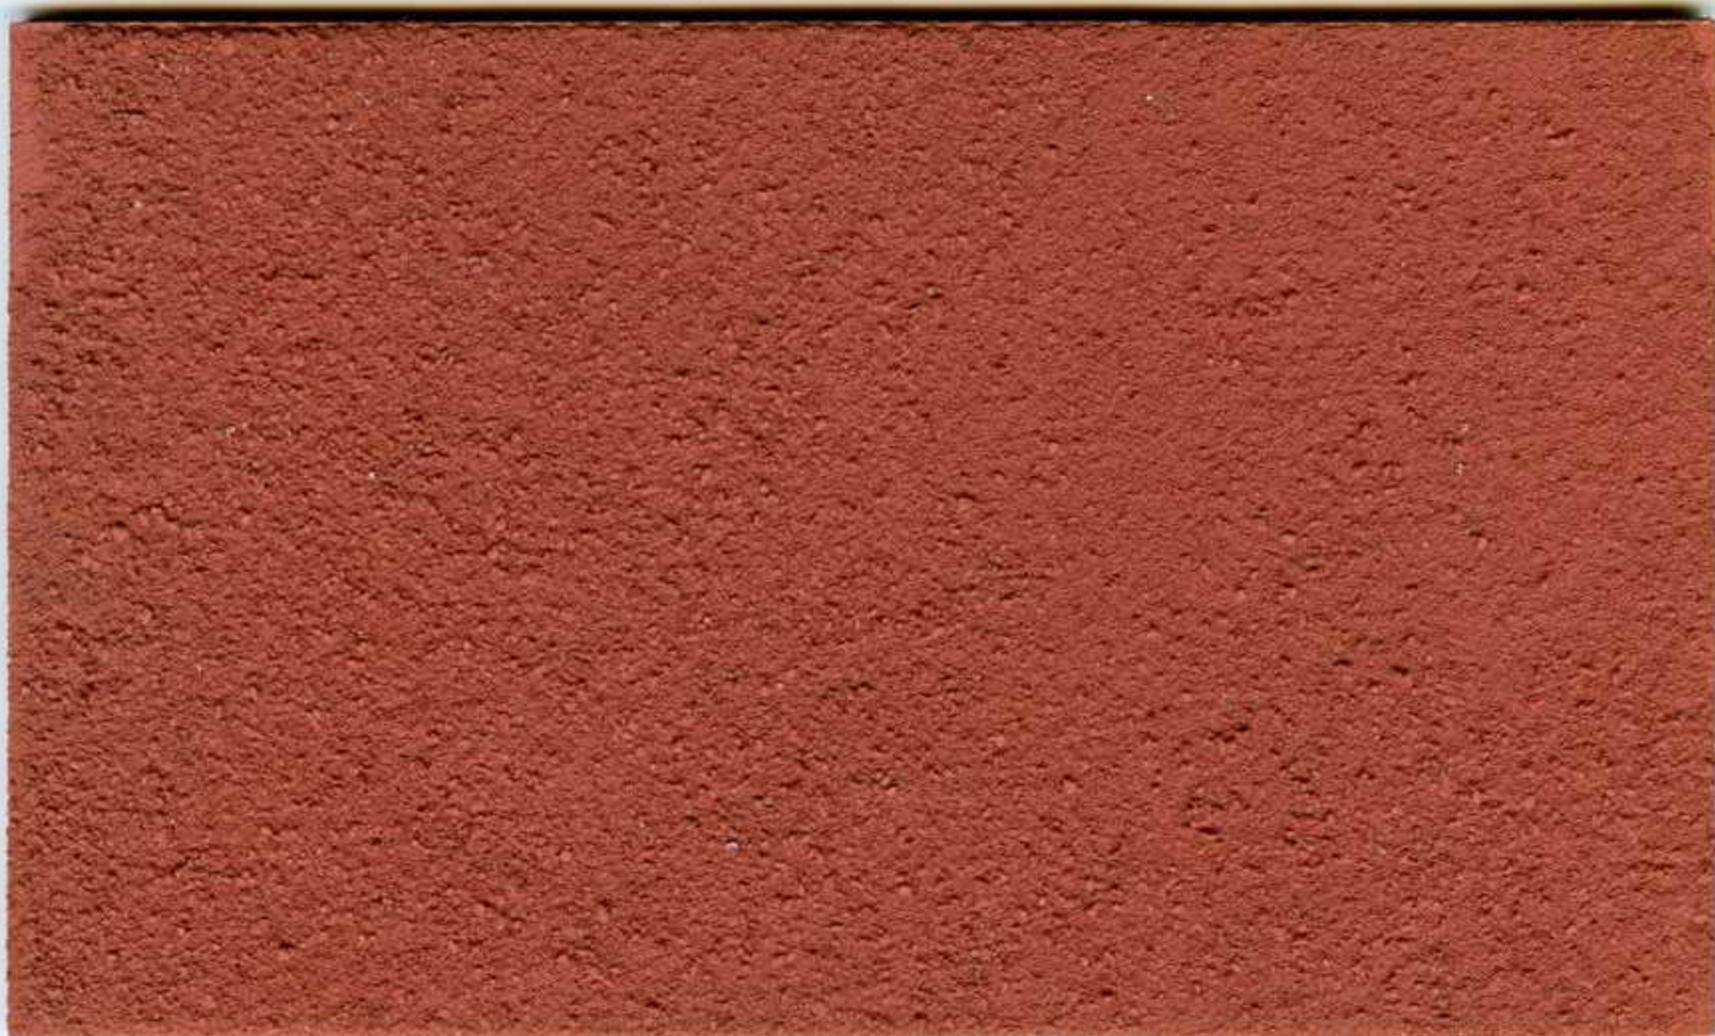

Teinte «Rouge» finition lavée éponge

Argil'Onip

... un enduit sain et décoratif

Enduit décoratif intérieur à base d'argile et de sables fins.
Donnez du caractère à vos murs tout en les
laissant respirer.



Anthracite



Terre



Rouge



Gris Souris



Sienne




Terre rouge



Blanc



Jaune

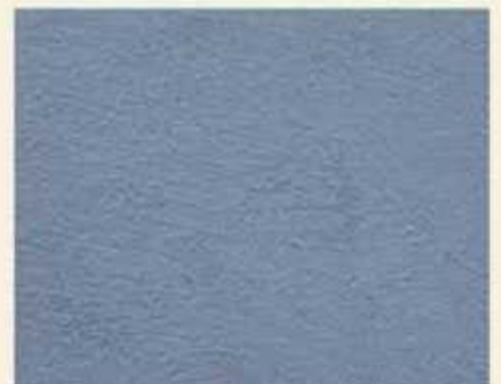

Bleu clair



Terre Greige



Sable



Vert Amande



Terre Brune



Sable des Landes



Anthracite



Terre



Rouge



Gris souris



Sienne



Terre rouge



Blanc



Jaune



Bleu clair



Terre greige



Sable



Vert amande



Terre brune



Sable des Landes

Les couleurs de ces poudres ne sont données qu'à titre indicatif. Il en est de même des photos du produit fini ci-contre.

Mise en oeuvre :

Préparation des supports :

Le support doit être sec, ouvert et non farinant. Argil'Onip ne s'applique pas sur un mur subissant des remontées d'humidité. Les supports bruts (plaques de plâtre cartonnées, plâtre, enduit ciment ...) recevront directement la sous-couche d'accroche acrylique granitée «Sous-couche Argil'Onip», pour garantir la bonne tenue de la finition Argil'Onip.

Préparation de l'enduit :

Ajouter 3 litres d'eau aux 11 kg d'Argil'Onip. Mélangez avec l'agitateur, laissez reposer 30 mn au moins avant l'application sur le mur. Essai préalable : mélangez 3 volumes d'Argil'Onip à 1 volume d'eau.



Application décorative :

Argil'Onip s'applique au platoir inox en 1 couche d'environ 1 mm



Application confort :

Argil'Onip appliqué en forte épaisseur (5 à 15 mm) améliore le confort d'une pièce. L'ajout de paille facilite la tenue et la finition.



Mise en oeuvre (suite) :

Aspects de finition :

L'application au plâtre laisse un enduit d'épaisseur régulière qui se prête à divers aspects de finition : aspect taloché, aspect lissé, aspect lavé éponge. Variez cet aspect en ajoutant de la paille pour un aspect fibré (100 g à 500 g de paille pour 11 kg d'Argil'Onip). Après séchage, lavez à l'éponge pour faire ressortir la paille.

* Aspect taloché :

En cours de séchage, quand l'enduit ne se déforme plus sous l'éponge (1h environ), vous pouvez talocher à l'éponge avec des mouvements circulaires pour régulariser la surface.

* Aspect lissé :

Au bout de 2h, vous pouvez repasser le plâtre pour effacer les reliefs et traces apportant ainsi un aspect lisse (grain ferré).

* Aspect lavé éponge :

En fin de séchage, passez sur l'enduit une éponge humide que vous laverez et essorerez régulièrement. Avec un mouvement circulaire, comme pour lessiver un mur, vous retirez l'argile de la surface pour faire ressortir les grains de sable ou la paille, si vous en avez ajouté. En fin de séchage, quelle que soit votre finition, passez une éponge sèche ou une brosse souple sur l'enduit sec pour faire tomber les grains superficiels mal fixés.

Température d'application :
Entre 10 et 30°C

Rendement :
Environ 10 m²
pour 1 seau de 11 kg



Aspect taloché



Aspect lissé

Cachet Distributeur :

