



# HYDRO'STYLE

Impression opacifiante & Peintures de finition à base de résine acrylique et alkyde en émulsion.

Utilisées en intérieur sur murs, plafonds et boiseries.

FACILE ET CONFORTABLE  
À APPLIQUER.

TEMPS OUVERT PROLONGÉ  
& SANS REPRISE.

GRAND POUVOIR OPACIFIANT  
& GRANDE BLANCHEUR.



Impression




Mat



Velours



Satin

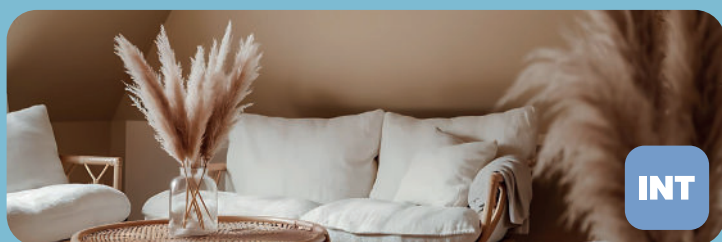

INT



Disponible en blanc et dans  
**+2000 teintes**

1L

3L

16L



[www.onip.com](http://www.onip.com)

La gamme Hydro'Style Impression & Finitions apporte le **confort** des peintures acryliques associé à la **facilité d'application** des peintures alkydes **pour des travaux sans défaut.**



## HYDRO'STYLE IMPRIM

Impression opacifiante pommelée alkyde en phase aqueuse. Utilisée en intérieur sur plâtre, plaques de plâtre et anciennes peintures adhérentes (acryl. & glycéro.).

- Bon pouvoir opacifiant
- Blocage des fonds avant finition
- Faible odeur
- Facilité d'application



± 10 m<sup>2</sup> /L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 8h  
Masse volumique à 20°C :  
1,52 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



## HYDRO'STYLE MAT TRÈS PROFOND

Peinture de finition mate à base de résine acrylique et alkyde en émulsion. Utilisée en intérieur sur plafonds et boiseries.

- Aspect resserré esthétique
- Grand pouvoir opacifiant et blancheur
- Temps ouvert prolongé
- Absence de projection et reprise
- Faible odeur
- Facile d'application



± 10 m<sup>2</sup> /L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,44 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05




## HYDRO'STYLE VELOURS LÉGER

Peinture de finition veloutée à base de résine acrylique et alkyde en émulsion. Utilisée en intérieur sur murs, plafonds et boiseries.

- Aspect pommelé fin
- Grand pouvoir opacifiant et blancheur
- Temps ouvert prolongé
- Absence de projection et reprise
- Lessivable



± 11 à 13 m<sup>2</sup> /L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,42 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05




## HYDRO'STYLE SATIN LUMINEUX

Peinture de finition satinée à base de résine acrylique et alkyde en émulsion. Utilisée en intérieur sur murs, plafonds et boiseries.

- Aspect pommelé fin
- Grand pouvoir opacifiant et blancheur
- Temps ouvert prolongé
- Absence de projection et reprise
- Faible odeur



± 11 à 13 m<sup>2</sup> /L  
Sec au toucher : 2h  
Recouvrable : 12h  
Masse volumique à 20°C :  
1,45 g/cm<sup>3</sup> ± 0,05



- Toujours se référer à la fiche technique du produit en vigueur sur [www.onip.com](http://www.onip.com) pour optimiser la qualité et le rendu des travaux. -




Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Ce label français certifie les produits qui répondent à des critères stricts en matière de respect de l'environnement tout au long de leur cycle de vie, de la fabrication à l'élimination, tout en garantissant leurs performances

Industriel français



Fabriqué en France