
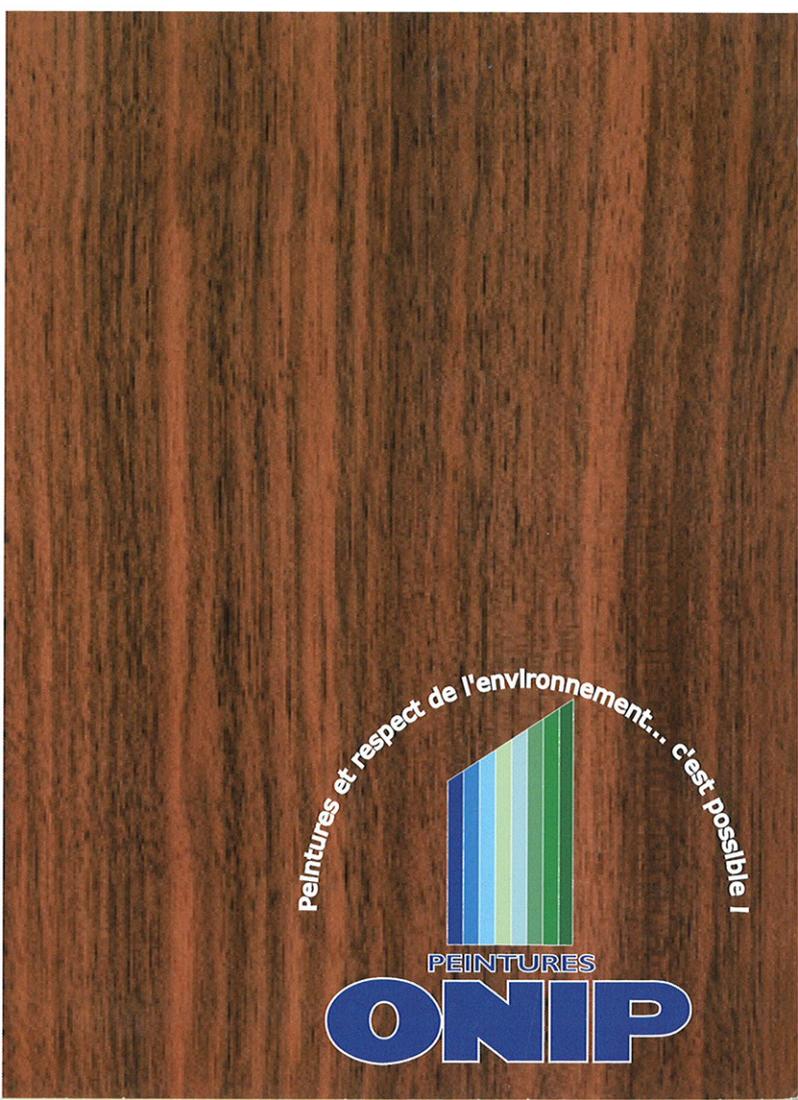


Color'ONIP

nuances

bois

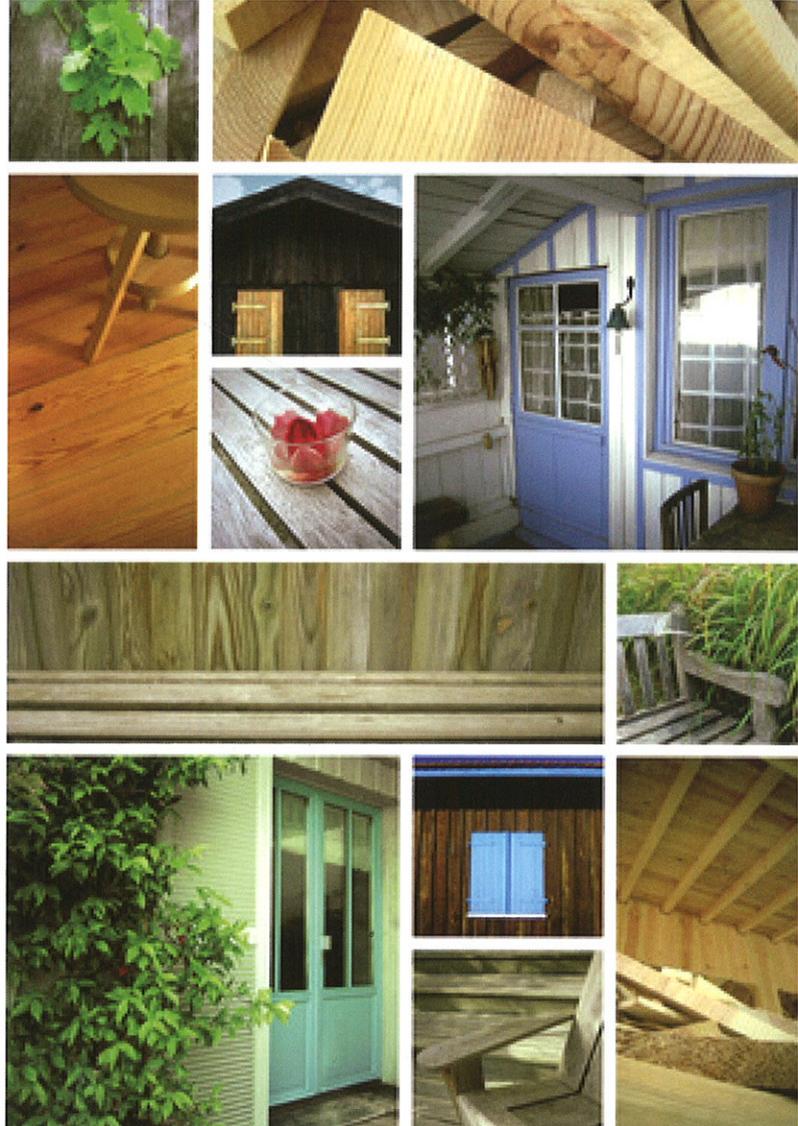

Peintures et respect de l'environnement... c'est possible !

PEINTURES

ONIP

ONIP DECOR BOIS IMPREGNATION

Protection et décoration

Lasure d'imprégnation glycérophtalique fluide, sans solvant aromatique pour bois neufs et décapés. Disponible en 2 teintes.

ONIP DECOR BOIS IMPREGNATION, est utilisé sur bois bruts et dérivés, bois décapés en 1ère couche du système **ONIP DECOR BOIS H.E.S.**

Par son pouvoir de pénétration des supports et son traitement anti-UV, **ONIP DECOR BOIS IMPREGNATION**, améliore l'adhérence et la longévité du système.



Teinte moyenne (TM)
sous finitions
ONIP DECOR BOIS H.E.S.
- Châtaignier 30
- Chêne foncé 60
- Noyer 70

- > Sans aromatique
- > Transparence conservant le veinage du bois
- > Excellente pénétration des supports
- > S'applique à la brosse, au rouleau en une couche
- > Conditionnement : 1 Litre et 4 Litres
- > Rendement superficiel théorique : 12 à 14m²/L
(variable selon la nature du bois)



Teinte claire (TC)
sous finitions
ONIP DECOR BOIS H.E.S.
- Chêne 10
- Chêne clair 20
- Chêne moyen 40
- Acajou 50
- Teck 80

ONIP DECOR BOIS H.E.S.

Lasure glycérophtalique de finition satinée, gélifiée, à haut extrait sec, sans solvant aromatique **disponible en incolore et les 8 teintes de finition ton bois représentées**, miscibles entre elles.



Chêne 10

- > Sans aromatique
- > Conserve au bois son aspect et son veinage
- > Anti-bleu
- > Protection anti-UV renforcée
- > Entretien aisé par l'application d'une couche supplémentaire



Chêne moyen 40

ONIP DECOR BOIS H.E.S., s'applique sur bois neufs et dérivés, bois décapés, traités au préalable avec une couche d'**ONIP DECOR BOIS IMPREGNATION** (TC ou TM), ainsi que sur les anciens vernis ou lasures en bon état.

- > S'applique à la brosse, au rouleau en deux couches.
- > Conditionnement : 1 Litre et 4 Litres
- > Rendement superficiel théorique : 10 à 12m²/L.



Châtaignier 30



L'aspect final obtenu avec une même teinte

La reproduction absolue des teintes du nuancier ne peut être garantie.

transparente des bois

HYDRAZUR PROTECT

Lasure gel satinée en phase aqueuse microporeuse, **disponible en incolore et les 8 teintes de finition ton bois représentées**, miscibles entre elles.

- > Protection anti-UV renforcée
- > Conserve au bois son aspect et son veinage
- > Entretien aisé par l'application d'une couche supplémentaire

HYDRAZUR PROTECT s'applique EN DIRECT sur bois neufs et dérivés, bois décupés, ainsi que sur les anciens vernis ou lasures en bon état.

- > S'applique à la brosse acrylique, au rouleau en deux couches à l'intérieur et en 3 couches à l'extérieur particulièrement en façades sud et ouest (1ère couche diluée de 5 à 10%)
- > Conditionnement : 1 Litre et 4 Litres
- > Rendement superficiel théorique : 12 à 15m²/L (variable selon la nature du bois)



Chêne foncé 60



Chêne clair 20



Acajou 50




Teck 80



Noyer 70

Ne pas appliquer sur supports humides, gras, condensants, gelés, ou présentant des micro-organismes en surface.

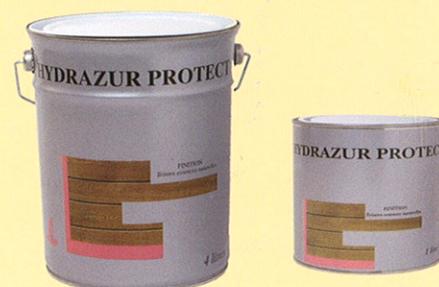

varie selon l'essence du bois traité.

Pour l'utilisation des produits, se référer aux fiches techniques en vigueur, disponibles sur le site www.onip.com

Protection et décoration transparente des bois

Mise en lasure des bois neufs traités

FAMILLES	PROBLEMES	REMEDES	SYSTEMES	
			Phase solvant	Phase aqueuse
Feuillus	Bois trop foncé Bois avec tanin (Chêne)	Décoloration à l'acide oxalique ou à l'eau oxygénée. Rinçage à l'eau	ONIP DECOR BOIS Imprégnation + 2 couches d' ONIP DECOR BOIS H.E.S.	HYDRAZUR PROTECT DILUE de 5% à 10% + 2 couches d' HYDRAZUR PROTECT Pur
Résineux	Remontée de résines (pin, épicéa, mélèze)	Elimination par grattage, nettoyage au DILNET		
	Hétérogénéité du bois (red cédar)	Nettoyage au DILNET puis DURFIX'ONIP DILUE A 20%		
Tropicaux	Remontée de résines (teck) Remontée de résines et produits antioxydants (iroko, doussié)	Elimination par grattage, nettoyage au DILNET		

Mise en lasure des bois anciens

PROBLEMES	REMEDES	SYSTEMES	
		Phase solvant	Phase aqueuse
Grisaillement du bois (spécialement résineux, champignons, moisissures)	Elimination par ponçage ou grattage puis Xulonip Traitement	ONIP DECOR BOIS Imprégnation + 2 couches d' ONIP DECOR BOIS H.E.S.	HYDRAZUR PROTECT DILUE de 5% à 10% + 2 couches d' HYDRAZUR PROTECT Pur
Ecaillage important du vernis ou de la lasure	Remise à nu du bois par décapage au DECAP'ONIP , rinçage au solvant (White Spirit) ponçage puis Xulonip Traitement		
Ecaillage partiel du vernis ou de la lasure	Elimination des parties non adhérentes, ponçage du bois puis Xulonip Traitement		
Bois filandreux, fragile à l'ongle (pourriture molle)	Elimination des parties molles, Xulonip Traitement , puis DURFIX'ONIP DILUE A 20%		

Cachet du distributeur :